

NOVO




SEU

MUNDO

GAYA


Inove seu mundo.

2023

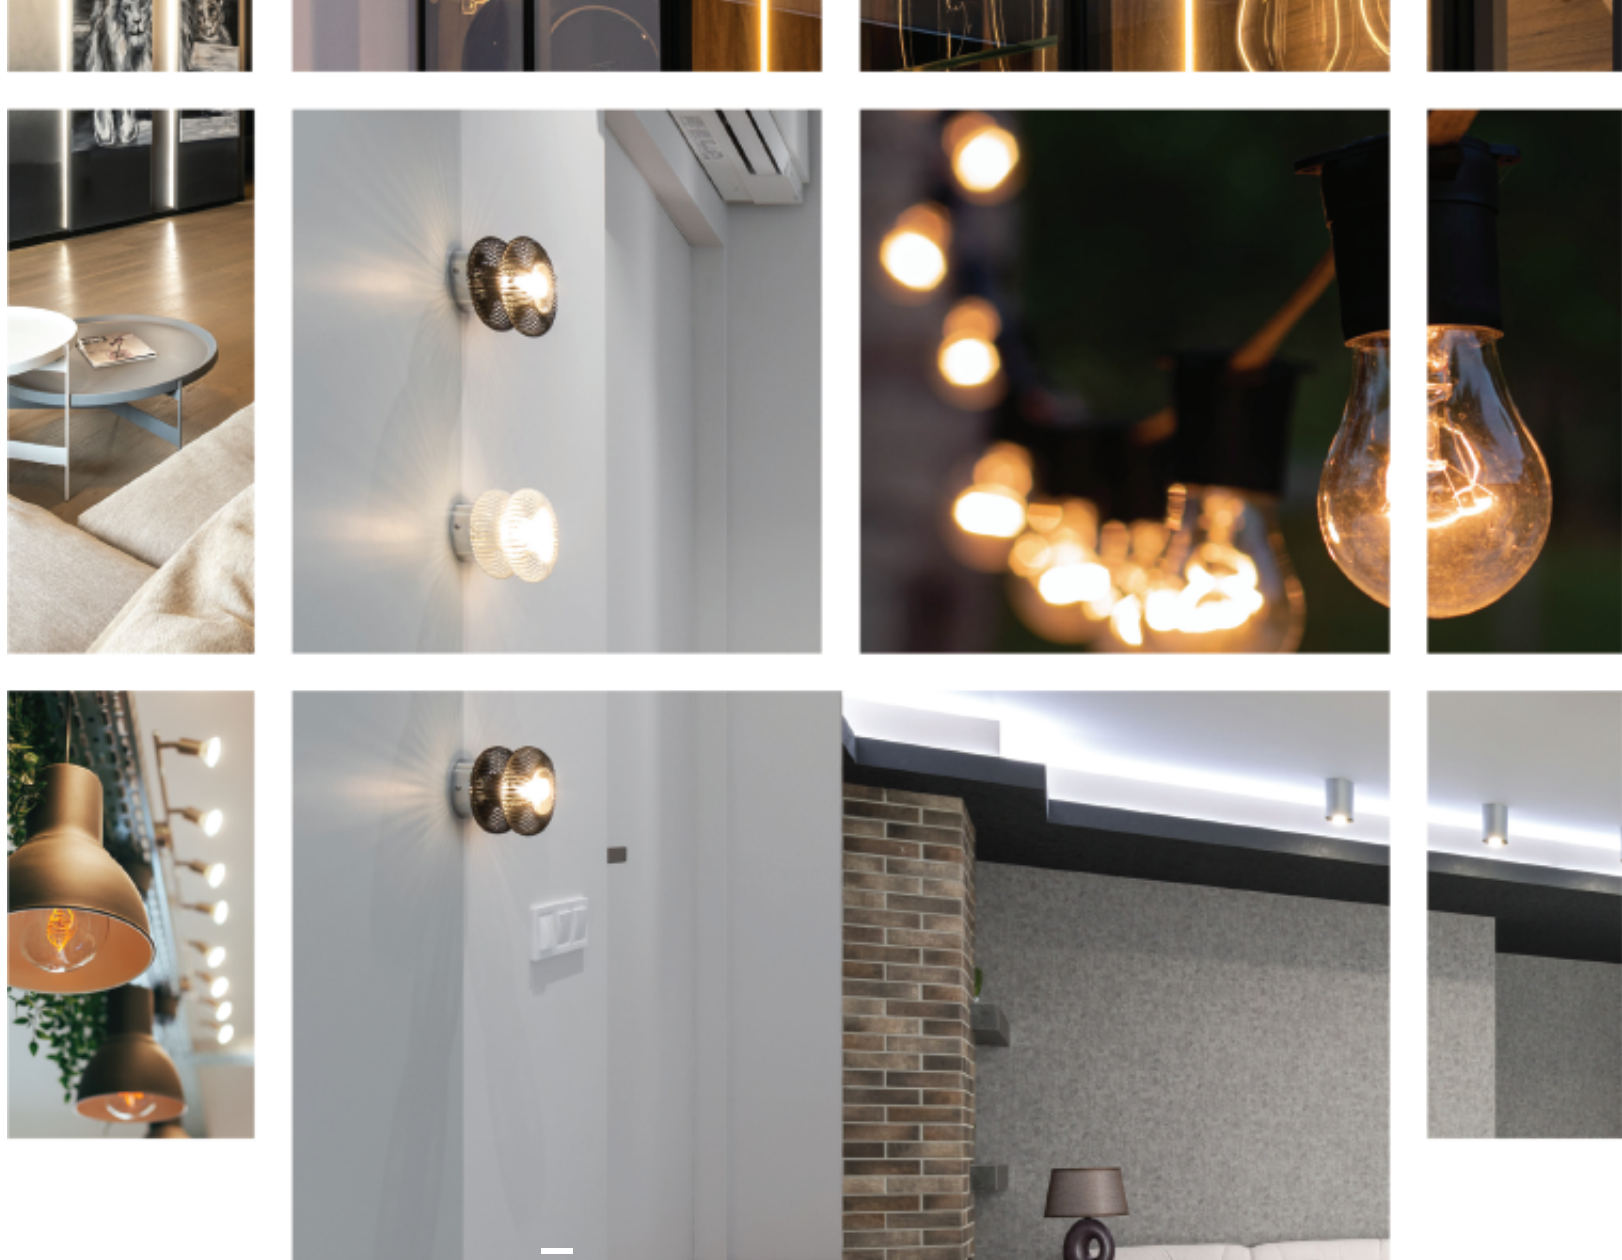

ÍNDICE

LINHA SMART
páginas 2 a 7

LINHA MAG
páginas 8 a 12

FOCCO E SPOTS
páginas 13 a 17

LÂMPADAS
páginas 18 a 23

FITAS LED
páginas 24 a 37

DRIVERS
páginas 38 a 40

PERFIS DE LED
páginas 41 a 46

PAINÉIS DE LED
páginas 47 a 49

LINHA INFANTIL
páginas 50 a 52

ARANDELAS E BALIZADORES
páginas 53 e 56

LINHA SOLAR
páginas 57 a 62

LINHA JARDIM
páginas 63 a 68

**LINHA LUMINÁRIAS PARA
POSTE E HIGH BAY**
páginas 69 e 70

LÂMPADAS T5
páginas 71 e 72

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
página 73

CONTROLE DE
QUALQUER LUGAR

AJUSTE A
INTENSIDADE

PROGRAME
O HORÁRIO




WI-FI
2.4 GHz

CONTROLE
POR VOZ

APP SMART
GAYA

MILHÕES DE
CORES

BRANCO CCT
2700K À 6500K



BEM-VINDO AO FUTURO
COM SMART GAYA
CONTROLE TOTAL EM SUAS MÃOS



ACESSE NOSSOS
VÍDEOS



NÃO ACEITA DIMMER CONVENCIONAL
DIMERIZAÇÃO APENAS PELO APP.

RGB- MILHÕES DE CORES CCT-
TONS DE BRANCO (3000K A 6000K)

INFORMAÇÕES SOBRE
INSTALAÇÕES E MANUSEIO DOS
PRODUTOS SMART CONSULTAR PÁGINA 73


GAYA
Inove seu mundo.



LINHA SMART

FITAS SMART

FITA SMART CCT

12V - 3000K a 6000K - IP20 - DIMERIZÁVEL

5W por metro

350 Lúmens por METRO

Cód.: 9808 Rolo de 2 metros

Cód.: 9809 Rolo de 5 metros



FITA SMART RGB

12V - RGB + CCT - IP20 - DIMERIZÁVEL

5W por metro

350 Lúmens por METRO

Cód.: 9810 Rolo de 2 metros

Cód.: 9811 Rolo de 5 metros



LANÇAMENTO

DRIVER SMART 5A

Medidas: (L)16,5 (A)5 (P)3cm - IP20


60W

ENTRADA BIVOLT SAÍDA 12V

Cód.: 1185



**TRANSFORME QUALQUER
FITA 12V EM SMART PELO APP!**

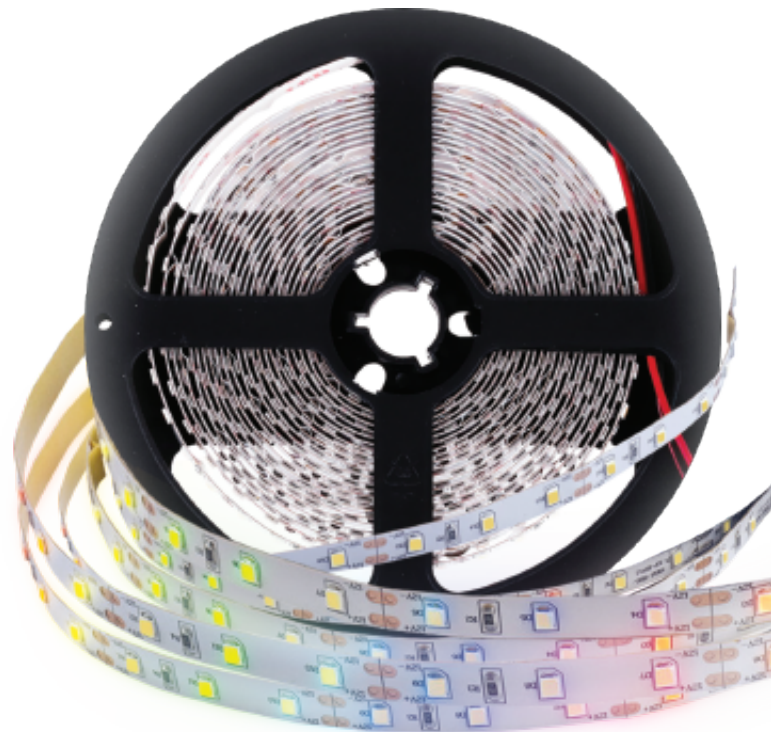

ASSISTA AO VÍDEO EXPLICATIVO

● INFORMAÇÕES SOBRE INSTALAÇÕES E MANUSEIO DOS PRODUTOS SMARTS CONSULTAR PÁGINA 73
RGB - MILHÕES DE CORES CCT - TONS DE BRANCO (3000K A 6000K)

LÂMPADAS SMART

DICROICA SMART

BIVOLT - RGB - IP20
5W
450 Lúmens
Cód.: 9816 BASE GU10



BULBO SMART BLUETOOTH

BIVOLT - RGB - IP20
10W
806 Lúmens
Cód.: 9817 BASE E27



BULBO SMART

BIVOLT - RGB - IP20
9W
650 Lúmens
Cód.: 9821 BASE E27



VELA SMART

BIVOLT - RGB - IP20
5W
450 Lúmens
Cód.: 9823 BASE E14



PAR 20 SMART

BIVOLT - RGB - IP20
7W
600 Lúmens
Cód.: 1184 BASE E27



FILAMENTOS SMART

VELA SMART

BIVOLT - 1800K A 2400K
Dimerizável- IP20
5W
400 Lúmens
Cód.: 9872 BASE E14



BULBO SMART

BIVOLT - 1800K A 2400K
Dimerizável- IP20
5W
470 Lúmens
Cód.: 9873 BASE E27



ST64 SMART

BIVOLT - 1800K A 2400K
Dimerizável- IP20
5W
470 Lúmens
Cód.: 9874 BASE E27



G95 SMART

BIVOLT - 1800K A 2400K
Dimerizável- IP20
5W
470 Lúmens
Cód.: 9875 BASE E27



G125 SMART

BIVOLT - 1800K A 2400K
Dimerizável- IP20
5W
470 Lúmens
Cód.: 9876 BASE E27



LINHA SMART

PAINÉIS E PLAFONS SMART

PAINEL EMBUTIR CCT SMART

BIVOLT - DIMERIZÁVEL - IP20 ÂNGULO 120°
3000K A 6000K - IP20

MEDIDAS: (Ø)22,1x(P)0,5cm

NICHO: (Ø)19,5cm

18W

1300 Lúmens

CÓD.: 9850



MEDIDAS: (Ø)29,7x(P)0,7cm

NICHO: (Ø)26,5cm

24W

1800 Lúmens

CÓD.: 9854

PAINEL EMBUTIR CCT SMART

BIVOLT - DIMERIZÁVEL - IP20
ÂNGULO 120°
3000K A 6000K - IP20

MEDIDAS: (L)21,9 (A)21,9 (P)0,8cm

NICHO: 19,2cm x 19,2cm

18W

1300 Lúmens

CÓD.: 9851



MEDIDAS: (L)29,6 (A)29,6 (P)0,7cm

NICHO: 26cm x 26cm

24W

1800 Lúmens

CÓD.: 9855

PLAFON SOBREPOR CCT SMART

BIVOLT - DIMERIZÁVEL - IP20 ÂNGULO 120°
3000K A 6000K - IP20

MEDIDAS: (Ø) 20,9x(P)2,7cm

18W

1300 Lúmens

CÓD.: 9852



MEDIDAS: (Ø)28,5x(P)2,8cm

24W

1800 Lúmens

CÓD.: 9856

PLAFON SOBREPOR CCT SMART

BIVOLT - DIMERIZÁVEL - IP20
ÂNGULO 120°
3000K A 6000K - IP20

MEDIDAS: (L)20,8 (A)20,8 (P)2,6cm

18W

1300 Lúmens

CÓD.: 9853



MEDIDAS: (L)28,3 (A)28,3 (P)2,8cm

24W

1800 Lúmens

CÓD.: 9857

SPOTS SMART

SPOT DIRECIONÁVEL CCT SMART

BIVOLT - IP20 - DIMERIZÁVEL
3000K A 6000K - ÂNGULO 60°

MEDIDAS: (Ø)9,4x4,5cm

NICHO: (Ø)7,5cm

5W

350 Lúmens

CÓD.: 9814



SPOT DIRECIONÁVEL CCT SMART

BIVOLT - IP20 - DIMERIZÁVEL
3000K A 6000K - ÂNGULO 60°

MEDIDAS: (L)9,5 (A)9,5 (P)4,5cm

NICHO: (Ø)7,5cm

5W

350 Lúmens

CÓD.: 9815





1A - BIVOLT - IP20
MEDIDAS: Ø9x2,3cm
Cód.: 1183

CONTROLE UNIVERSAL IR SMART



TECNOLÓGICO E EFICIENTE

O controle universal permite que você comande todos os seus dispositivos que possuem controle remoto Infravermelho (televisão, ar-condicionado, etc.) pelo celular. O app **Smart Gaya** replica o controle remoto real e envia o sinal via WI-FI e o **Controle Universal Smart** repassa via Infravermelho para controlar o dispositivo.



CONTROLE TOTAL
EM SUAS MÃOS





1 TECLA
CÓD.: 1180



3 TECLAS
CÓD.: 1182



2 TECLAS
CÓD.: 1181

INTERRUPTOR SMART



CONTROLE
POR VOZ



WI-FI
2.4 GHz



LED INDICADOR



PROGRAME
O HORÁRIO



CONTROLE DE
QUALQUER LUGAR



TOMADAS SMART

BIVOLT - IP20

10A

Cód.: 9812
Potência Máxima: 2100W
Corrente Máxima: 10A

16A

Cód.: 9813
Potência Máxima: 3500W
Corrente Máxima: 16A






AMBIENTES DO SEU JEITO!

Com sistema magnético de encaixe, design minimalista e sofisticação, a Linha Mag chega para revolucionar o mercado de Led.

Infinitas possibilidades de combinações, fácil instalação de encaixe feito por módulos, integração rápida e prática das peças, como um brinquedo de blocos de montar.

A Linha Mag permite variação na iluminação dentre as diversas opções de fecho: linear difusa, de foco, direta ou indireta, com versatilidade, praticidade e soluções para qualquer ambiente.



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.

LINHA MAG

LUMINÁRIAS MAG

LINEAR DE FOCO MAG - 48V

MEDIDAS: (L)12 (A)2,2 (P) 4,3cm
IP20 - ÂNGULO 24°

6W

420 Lúmens

PRETO

2700K - Cód.:1950

4000K - Cód.:3010



LINEAR DE FOCO MAG - 48V

MEDIDAS: (L)23 (A)2,2 (P) 4,3cm
IP20 - 2700K - ÂNGULO 24°

12W

840 Lúmens

PRETO

2700K - Cód.:1951

4000K - Cód.:3011



SPOT DE FOCO MAG - 48V

MEDIDAS: (L)12 (A)2,2 (P) 8,5cm
IP20 - ÂNGULO 24°

6W

420 Lúmens

PRETO

2700K - Cód.:1954

4000K - Cód.:3014



SPOT MAG - 48V

MEDIDAS: (L)11 (A)Ø6 (P)16,5cm
IP20 - 2700K - ÂNGULO 24°

12W

840 Lúmens

PRETO

2700K - Cód.:1955

4000K - Cód.:3015



LINEAR MAG - 48V

MEDIDAS: (L)30 (A)2,2 (P)4,3cm
IP20 - 2700K - ÂNGULO 120°

12W

840 Lúmens

PRETO

2700K - Cód.:1952

4000K - Cód.:3012



LINEAR MAG - 48V

MEDIDAS: (L)60 (A)2,2 (P)4,3cm
IP20 - 2700K - ÂNGULO 120°

24W

1680 Lúmens

PRETO

2700K - Cód.:1953

4000K - Cód.:3013



PENDENTE MAG - 48V

MEDIDAS: (L)11,5 (A)Ø5 (P)140cm
IP20 - 2700K - ÂNGULO 24°

6W

420 Lúmens

PRETO

2700K - Cód.:1956

4000K - Cód.:3016



CABO ATÉ
80cm

DRIVERS MAG - 48V

MEDIDAS: (L)23,4 (A)2,2 (P)4,3cm
ENTRADA BIVOLT SAÍDA 48V - IP20

90W

PRETO Cód.:1969



MEDIDAS: (L)30,4 (A)2,2 (P)4,3cm

180W

PRETO Cód.:1970





LUMINÁRIAS MAG

LINEAR DE FOCO MAG - 48V

MEDIDAS: (L)12 (A)2,2 (P) 4,3cm
IP20 - ÂNGULO 24°

6W

420 Lúmens

BRANCO

2700K - Cód.:3031

4000K - Cód.:3038



LINEAR DE FOCO MAG - 48V

MEDIDAS: (L)23 (A)2,2 (P) 4,3cm
IP20 - 2700K - ÂNGULO 24°


12W

840 Lúmens

BRANCO

2700K - Cód.:3032

4000K - Cód.:3042



SPOT DE FOCO MAG - 48V

MEDIDAS: (L)12 (A)2,2 (P) 8,5cm
IP20 - ÂNGULO 24°

6W

420 Lúmens

BRANCO

2700K - Cód.:3035

4000K - Cód.:3039



SPOT MAG - 48V

MEDIDAS: (L)11 (A)Ø6 (P)16,5cm
IP20 - 2700K - ÂNGULO 24°

12W

840 Lúmens

BRANCO

2700K - Cód.:3036

4000K - Cód.:3043



LINEAR MAG - 48V

MEDIDAS: (L)30 (A)2,2 (P)4,3cm
IP20 - 2700K - ÂNGULO 120°

12W

840 Lúmens

BRANCO

2700K - Cód.:3033

4000K - Cód.:3040



LINEAR MAG - 48V

MEDIDAS: (L)60 (A)2,2 (P)4,3cm
IP20 - 2700K - ÂNGULO 120°

24W

1680 Lúmens

BRANCO

2700K - Cód.:3034

4000K - Cód.:3041



PENDENTE MAG - 48V

MEDIDAS: (L)11,5 (A)Ø5 (P)140cm
IP20 - 2700K - ÂNGULO 24°

6W

420 Lúmens

BRANCO

2700K - Cód.:3037

4000K - Cód.:3044



DRIVERS MAG - 48V

MEDIDAS: (L)23,4 (A)2,2 (P)4,3cm
ENTRADA BIVOLT SAÍDA 48V - IP20

90W

BRANCO Cód.:3029



MEDIDAS: (L)30,4 (A)2,2 (P)4,3cm

180W

BRANCO Cód.:3030




LINHA MAG

ACESSÓRIOS MAG

TRILHO MAG SOBREPOR

PRETO - IP20


Cód.: 1957 1 metro Cód.: 1958 2 metros Cód.: 1959 3 metros

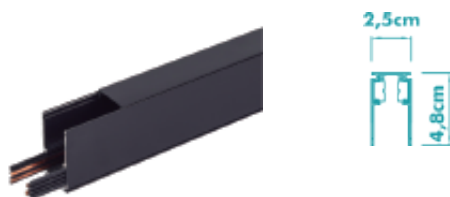

TRILHO EMBUTIR NO FRAME MAG

PRETO - IP20


Cód.: 1971 1 metro Cód.: 1972 2 metros Cód.: 1973 3 metros

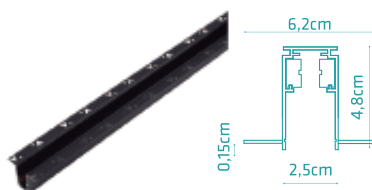

TRILHO MAG EMBUTIR COM ABA

PRETO - IP20

Cód.: 3045 1 metro Cód.: 3046 2 metros Cód.: 3047 3 metros



CONECTOR FLEXÍVEL MAG

PRETO - IP20

Cód.: 1964



CONECTOR RETO MAG

PRETO - IP20


Cód.: 1963



CONECTOR EM L SOBREPOR MAG

PRETO - IP20


Cód.: 1965

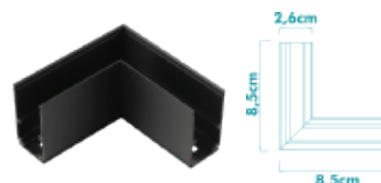

CONECTOR EM L PAREDE / TETO SOBREPOR COM ABA

PRETO - IP20


Cód.: 1966

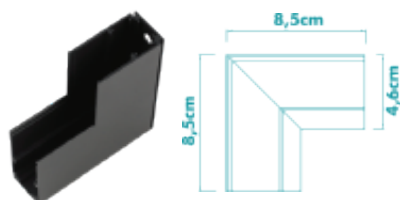

CONECTOR EM L NO FRAME

PRETO - IP20


Cód.: 1982

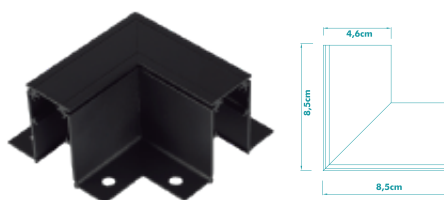

CONECTOR EM L TETO PAREDE NO FRAME

PRETO - IP20


Cód.: 1983

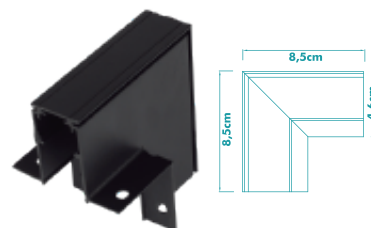

CONECTOR EM L MAG COM ABA

PRETO - IP20


Cód.: 3051

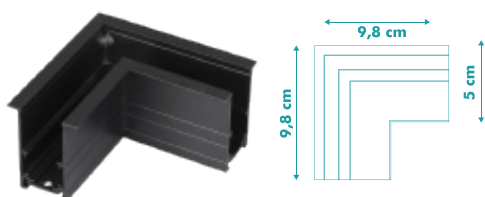

CONECTOR EM L TETO PAREDE COM ABA

PRETO - IP20

Cód.: 3052

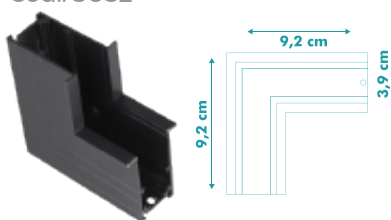

PENDENTE PARA TRILHO MAG

PRETO - IP20

Cód.: 3009



PRESILHAS PARA TRILHO MAG EMBUTIR COM ABA

IP20

Cód.: 3055



● USO EXCLUSIVO PARA LINHA MAG



ACESSÓRIOS MAG


TRILHO MAG SOBREPOR

BRANCO - IP20
 Cód.: 3017 Cód.: 3018 Cód.: 3019
 1 metro 2 metros 3 metros




TRILHO EMBUTIR NO FRAME MAG

BRANCO - IP20
 Cód.: 3020 Cód.: 3021 Cód.: 3022
 1 metro 2 metros 3 metros

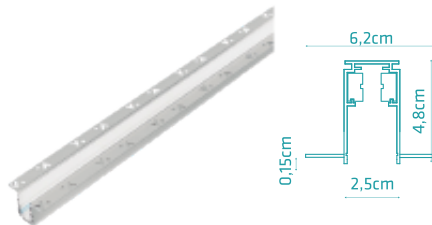

TRILHO MAG EMBUTIR COM ABA

BRANCO - IP20
 Cód.: 3048 Cód.: 3049 Cód.: 3050
 1 metro 2 metros 3 metros

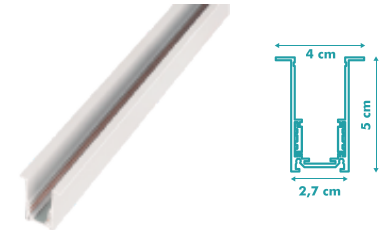


CONECTOR FLEXÍVEL MAG

BRANCO - IP20
 Cód.: 3024




CONECTOR RETO MAG

BRANCO - IP20
 Cód.: 3023

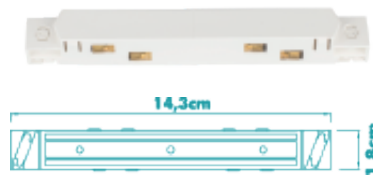


CONECTOR EM L SOBREPOR MAG

BRANCO - IP20
 Cód.: 3025

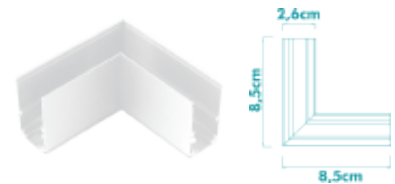


CONECTOR EM L PAREDE / TETO SOBREPOR

BRANCO - IP20
 Cód.: 3026

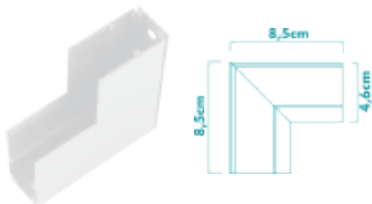


CONECTOR EM L NO FRAME

BRANCO - IP20
 Cód.: 3027

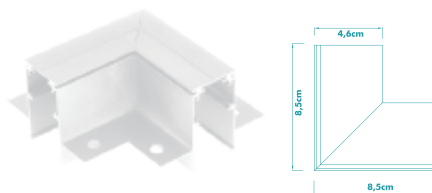


CONECTOR EM L TETO PAREDE NO FRAME

BRANCO - IP20
 Cód.: 3028

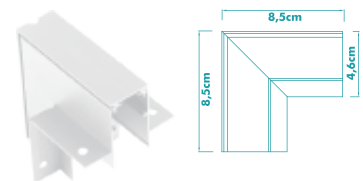


CONECTOR EM L MAG COM ABA

BRANCO - IP20
 Cód.: 3053

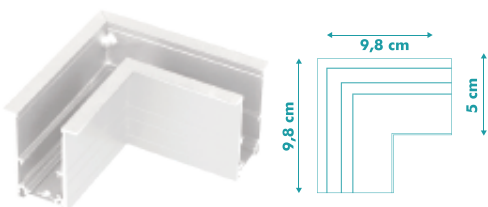

CONECTOR EM L TETO PAREDE COM ABA

BRANCO - IP20
 Cód.: 3054

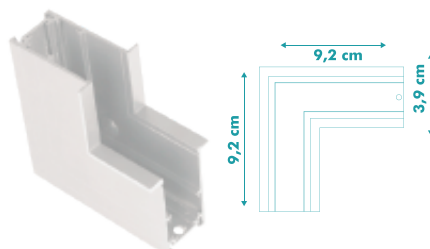

PENDENTE PARA TRILHO MAG


BRANCO - IP20
 Cód.: 3008



PRESILHAS PARA TRILHO MAG EMBUTIR COM ABA

IP20
 Cód.: 3055





ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.

LINHA FOCCO

PEQUENAS E VERSÁTEIS

Iluminação minimalista é a bola da vez. A linha Focco proporciona leveza e delicadeza. Com opção individual ou tripla, o foco de luz direcionado e antiofuscante é ideal para quem deseja compor projetos de alto nível, aliando estética e técnica.





LINHA FOCCO


MINI SPOT FOCCO

MINI SPOT FOCCO

MEDIDAS:(L)4,6 (A)4,6 (P) 5cm
 NICHOS 3,5 X 3,5cm - IP20
 BIVOLT - 3W
 240 Lúmens

ÂNGULO 12°
 2700K CÓD.: 8280
 4000K CÓD.: 8281

ÂNGULO 24°
 2700K CÓD.: 8282
 4000K CÓD.: 8283

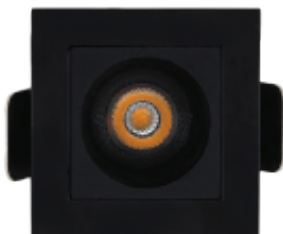

MINI SPOT FOCCO

MEDIDAS:(L)4,6 (A)4,6 (P) 5cm
 NICHOS 3,5 X 3,5cm - IP20
 BIVOLT - 3W
 240 Lúmens

ÂNGULO 12°
 2700K CÓD.: 8288
 4000K CÓD.: 8289

ÂNGULO 24°
 2700K CÓD.: 8290
 4000K CÓD.: 8291



MINI SPOT FOCCO

MEDIDAS:(L)9,5 (A)4,6 (P) 5,2 cm
 NICHOS 8,8 X 3,5cm - IP20
 BIVOLT - 6W
 480 Lúmens

ÂNGULO 12°
 2700K CÓD.: 8284
 4000K CÓD.: 8285

ÂNGULO 24°
 2700K CÓD.: 8286
 4000K CÓD.: 8287



MINI SPOT FOCCO

MEDIDAS:(L)9,5 (A)4,6 (P) 5,2 cm
 NICHOS 8,8 X 3,5cm - IP20
 BIVOLT - 6W
 480 Lúmens

ÂNGULO 12°
 2700K CÓD.: 8292
 4000K CÓD.: 8293

ÂNGULO 24°
 2700K CÓD.: 8294
 4000K CÓD.: 8295





LINHA SPOT

SPOTS NO FRAME DIRECIONÁVEIS CONECTÁVEIS

INCLUI SOQUETE - NÃO INCLUI LÂMPADA


SPOT NO FRAME MR11

MEDIDAS:(L)6,5 (A)6,5 (P)3cm - IP20

BRANCO CÓD.: 8262

PRETO CÓD.: 8263

SOQUETE GU10

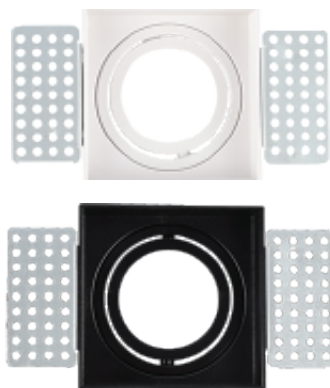

SPOT NO FRAME MR16

MEDIDAS:(L)8 (A)8 (P)3cm - IP20

BRANCO CÓD.: 8264

PRETO CÓD.: 8265

SPOT NO FRAME AR70

MEDIDAS:(L)11 (A)11 (P)3cm - IP20

BRANCO CÓD.: 8266

PRETO CÓD.: 8267

SPOT NO FRAME PAR20

MEDIDAS:(L)11 (A)11 (P)3cm - IP20

BRANCO CÓD.: 8268

PRETO CÓD.: 8269

SOQUETE E27



SPOT NO FRAME PAR30

MEDIDAS:(L)15 (A)15 (P)3,6cm - IP20

BRANCO CÓD.: 8270

PRETO CÓD.: 8271

SPOT NO FRAME AR111

MEDIDAS:(L)15 (A)15 (P)3cm - IP20

BRANCO CÓD.: 8272

PRETO CÓD.: 8273

CONECTORES NO FRAME


MR11 / MR16 / AR70 / PAR20
CÓD.: 8274



AR30 / AR111
CÓD.: 8275



SPOT NO FRAME CONECTÁVEL

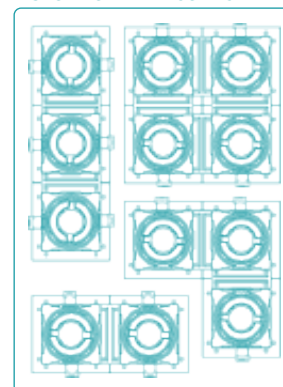

SPOTS LED DIRECIONÁVEIS

SPOT DIRECIONÁVEL

MEDIDAS: (L)7,5 (A)7,5 (P)4cm
NICHOS: 5,5cm - IP20 - BIVOLT
REDONDO - ÂNGULO 60°

3W

240 Lúmens

3000K CÓD.: 9965

4000K CÓD.: 9966

6000K CÓD.: 9967



SPOT DIRECIONÁVEL

MEDIDAS: (L)7,5 (A)7,5 (P)4cm
NICHOS: 5,5cm - IP20 - BIVOLT
QUADRADO - ÂNGULO 60°

3W

240 Lúmens

3000K CÓD.: 9977

4000K CÓD.: 9978

6000K CÓD.: 9979



SPOT DIRECIONÁVEL

MEDIDAS: (L)9 (A)9 (P)4cm
NICHOS: 6,5cm - IP20 - BIVOLT
REDONDO - ÂNGULO 60°

5W

400 Lúmens

3000K CÓD.: 9968

4000K CÓD.: 9969

6000K CÓD.: 9970



SPOT DIRECIONÁVEL

MEDIDAS: (L)9 (A)9 (P)4cm
NICHOS: 6,5cm - IP20 - BIVOLT
QUADRADO - ÂNGULO 60°

5W

400 Lúmens

3000K CÓD.: 9980

4000K CÓD.: 9981

6000K CÓD.: 9982



MINI SPOT WOOD

IDEAL PARA MARCENARIA

MINI SPOT WOOD

MEDIDAS: (L)3,5 (A)3,5 (P)2,9cm
NICHOS: Ø3cm - IP20 - BIVOLT
REDONDO - ÂNGULO 60°

1W

60 Lúmens

BRANCO

3000K CÓD.: 8296



MINI SPOT WOOD

MEDIDAS: (L)3,5 (A)3,5 (P)2,9cm
NICHOS: 3 x 3cm - IP20 - BIVOLT
REDONDO - ÂNGULO 60°

1W

60 Lúmens

PRETO

3000K CÓD.: 8297





SPOTS RECUADOS DIRECIONÁVEIS CONECTÁVEIS

INCLUI SOQUETE - NÃO INCLUI LÂMPADA

SPOT RECUADO MR11

MEDIDAS:(L)7,5 (A)7,6 (P)4,1cm
 NICHOS:5,5x5,5cm - IP20
 BRANCO CÓD.: 8246
 PRETO CÓD.: 8247

SOQUETE GU10



SPOT RECUADO MR16

MEDIDAS:(L)10,2 (A)10,2 (P)4,15cm
 NICHOS:7,5x7,5cm - IP20
 BRANCO CÓD.: 8248
 PRETO CÓD.: 8249

SPOT RECUADO AR70

MEDIDAS:(L)13 (A)13 (P)4,35cm
 NICHOS:10,5x10,5cm - IP20
 BRANCO CÓD.: 8250
 PRETO CÓD.: 8251

SPOT RECUADO PAR20

MEDIDAS:(L)13 (A)13 (P)4,35cm
 NICHOS:10,5x10,5cm - IP20
 BRANCO CÓD.: 8252
 PRETO CÓD.: 8253

SOQUETE E27



SPOT RECUADO PAR30

MEDIDAS:(L)17 (A)17 (P)4,3cm
 NICHOS:14x14cm - IP20
 BRANCO CÓD.: 8254
 PRETO CÓD.: 8255

SPOT RECUADO AR111

MEDIDAS:(L)17 (A)17 (P)4,3cm
 NICHOS:14x14cm - IP20
 BRANCO CÓD.: 8256
 PRETO CÓD.: 8257

CONECTOR

MR11
 CÓD.: 8258



CONECTOR

MR16
 CÓD.: 8259



CONECTOR

PAR30/AR111
 CÓD.: 8261




CONECTOR

AR70/PAR20
 CÓD.: 8260



SPOT CONECTÁVEL

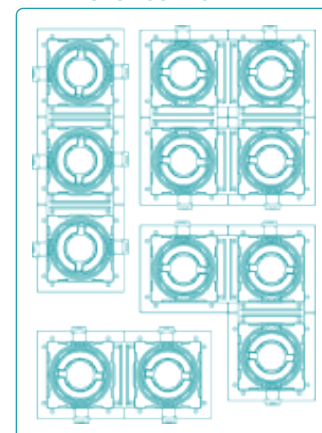



LÂMPADAS

EFICIENTES E ECONÔMICAS

As Lâmpadas de Led são as melhores opções para quem busca economia, pois consomem menos e duram mais do que as convencionais. Por serem lâmpadas frias, evitam também a elevação da temperatura do ambiente em que estão instaladas. Com alta potência e fluxo luminoso poderoso, atendem bem às demandas dos mais diversos projetos.





LÂMPADAS

LÂMPADAS LED

LÂMPADA BULBO A60

MEDIDAS: (L)6 (A)6 (P)10,8cm
ÂNGULO 180° - BIVOLT - IP20
9W

803 Lúmens
6500K CÓD.: 9579
4000K CÓD.: 9578
3000K CÓD.: 9580

12W

1018 Lúmens
6500K CÓD.: 9583
4000K CÓD.: 9581
3000K CÓD.: 9584

15W

1311 Lúmens
6500K CÓD.: 9585
4000K CÓD.: 9582
3000K CÓD.: 9586



LÂMPADA BULBO ALTA POTÊNCIA

ÂNGULO 180° - BIVOLT - IP20

80W - **BASE E40**

MEDIDAS: (L)14 (A)14 (P)24,9cm
6000 Lúmens
6500K CÓD.: 9593

100W - **BASE E27**

MEDIDAS: (L)15,1 (A)15,1 (P)25,5cm
9000 Lúmens
6500K CÓD.: 3170

150W - **BASE E27**

MEDIDAS: (L)16,8 (A)16,8 (P)26,5cm
13500 Lúmens
6500K CÓD.: 3171



LÂMPADA BULBO ALTA POTÊNCIA

ÂNGULO 180° - BIVOLT - IP20

20W

MEDIDAS: (L)8 (A)8 (P)13,5cm
1600 Lúmens
6500K CÓD.: 9588

30W

MEDIDAS: (L)10,5 (A)10,5 (P)16,7cm
2400 Lúmens
6500K CÓD.: 9589

40W

MEDIDAS: (L)11,8 (A)11,8 (P)19cm
3200 Lúmens
6500K CÓD.: 9590

50W

MEDIDAS: (L)13,8 (A)13,8 (P)22cm
4000 Lúmens
6500K CÓD.: 9591

65W

MEDIDAS: (L)16 (A)16 (P)25,4cm
4800 Lúmens
6500K CÓD.: 9592



LÂMPADAS TÉCNICAS DIMERIZÁVEIS

MINI DICROICA MR11

MEDIDAS: (L)6 (A)6 (P)10,8cm
BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20 - IRC 80

3.5W

210 Lúmens
2700K CÓD.: 9250
4000K CÓD.: 9249



DICROICA MR16

MEDIDAS: (L)5 (A)5 (P)5,5cm
BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20 - IRC 80

7W

420 Lúmens
2700K CÓD.: 9254



LÂMPADA PAR20

MEDIDAS: (L)6 (A)6 (P)10,8cm
BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20 - IRC 80

6W

420 Lúmens
2700K CÓD.: 9255



LÂMPADA PAR30

MEDIDAS: (L)5 (A)5 (P)5,5cm
BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20 - IRC 80

9.8W

700 Lúmens
2700K CÓD.: 9256



LÂMPADA AR70

MEDIDAS: (L)6,9 (A)6,9 (P)7,3cm
BIVOLT - ÂNGULO 24° - IP20 - IRC 80

4.8W

300 Lúmens
2700K CÓD.: 9252



LÂMPADA AR111

MEDIDAS: (L)11,1 (A)11,1 (P)7,5cm
BIVOLT - ÂNGULO 24° - IP20 - IRC 80

12W

720 Lúmens
2700K CÓD.: 9258



LÂMPADAS

LÂMPADAS TÉCNICAS NÃO DIMERIZÁVEIS

MINI DICROICA MR11

MEDIDAS: (L)6 (A)6 (P)10,8cm
BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20 - IRC 80

3.5W

210 Lúmens
2700K CÓD.: 9838
4000K CÓD.: 9830
6500K CÓD.: 9831



DICROICA MR16

MEDIDAS: (L)5 (A)5 (P)5,5cm
BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20 - IRC 80

4.8W

350 Lúmens
2700K CÓD.: 9839
4000K CÓD.: 9832
6000K CÓD.: 9840



LÂMPADA PAR20 IP65

MEDIDAS: (L)6,3 (A)6,3 (P)8,1cm
BIVOLT - ÂNGULO 36° - IRC 80

7W

525 Lúmens
2700K CÓD.: 9841
4000K CÓD.: 9833
6500K CÓD.: 9842



LÂMPADA PAR30 IP65

MEDIDAS: (L)9,5 (A)9,5 (P)8,8cm
BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP65 - IRC 80

9.8W

700 Lúmens
2700K CÓD.: 9843
4000K CÓD.: 9834
6500K CÓD.: 9844



LÂMPADA PAR38

MEDIDAS: (L)12,1 (A)12,1 - BIVOLT
ÂNGULO 36° - IP20 - IRC 80

14W

1000 Lúmens
2700K CÓD.: 9845
4000K CÓD.: 9835
6500K CÓD.: 9846



LÂMPADA AR70

MEDIDAS: (L)6,9 (A)6,9 (P)7,03cm
BIVOLT - ÂNGULO 24° - IP20 - IRC 80

4.8W

300 Lúmens
2700K CÓD.: 9251



LÂMPADA AR111

MEDIDAS: (L)11,1 (A)11,1 (P)7,5cm
BIVOLT - ÂNGULO 24° - IP20 - IRC 80

12W

720 Lúmens
2700K CÓD.: 9836





LÂMPADAS LED TUBULARES - VIDRO

LÂMPADA T5

BIVOLT - MEDIDAS: (L)55cm - IP20

9W

1000 Lúmens
3000K CÓD.: 9594
4000K CÓD.: 9599
6500K CÓD.: 9595



LÂMPADA T5

BIVOLT - MEDIDAS: (L)115cm - IP20

18W

2000 Lúmens
3000K CÓD.: 9596
4000K CÓD.: 9597
6500K CÓD.: 9598



LÂMPADA T8

BIVOLT - MEDIDAS: (L)60cm - IP20

10W

900 Lúmens
3000K CÓD.: 9801
4000K CÓD.: 9802
6500K CÓD.: 9803




LÂMPADA T8

BIVOLT - MEDIDAS: (L)120cm - IP20

20W

1850 Lúmens
3000K CÓD.: 9804
4000K CÓD.: 9805
6500K CÓD.: 9806



LÂMPADA HO

BIVOLT - MEDIDAS: (Ø)8cm
(L)240cm - IP20

65W

5850 Lúmens
6500K CÓD.: 9807



LÂMPADA HO 40

BIVOLT - MEDIDAS: (Ø)8cm
(L)240cm - IP20

40W

4000 Lúmens
6500K CÓD.: 1132



Esquema de ligação AC127V - AC220V



LIGAÇÃO APENAS DE UM LADO

● USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.
NÃO UTILIZAR EM ELETROCALHA

LAMPADAS

LÂMPADAS DECORATIVAS

FILAMENTO G125

BIVOLT - ÂNGULO 360° - IP20

MEDIDAS: (L)17 (A)12,5cm

4W

400 Lúmens

2400K CÓD.: 9298



FILAMENTO A60

BIVOLT - ÂNGULO 360° - IP20

MEDIDAS: (L)6 (A)10,5cm

4W

400 Lúmens

2400K CÓD.: 9294



FILAMENTO C35

ÂNGULO 360° - IP20

MEDIDAS: (L)3,5 (A)9,8cm

4W

400 Lúmens

110V

2400K CÓD.: 9290

220V

2400K CÓD.: 9291



FILAMENTO ST64

BIVOLT - ÂNGULO 360° - IP20

MEDIDAS: (L)6,4 (A)14,4cm

4W

400 Lúmens

2400K CÓD.: 9295



FILAMENTO G45

ÂNGULO 360° - IP20

MEDIDAS: (L)4,5 (A)8,2cm

4W

400 Lúmens

110V

2400K CÓD.: 9292

220V

2400K CÓD.: 9293



FILAMENTO G95

BIVOLT - ÂNGULO 360° - IP20

MEDIDAS: (L)9,5 (A)14,5cm

4W

400 Lúmens

2400K CÓD.: 9296



ADAPTADOR E14 PARA E27

PARA LÂMPADAS 9290 E 9291 - IP20

MEDIDAS: (L) 2,6 (A)4,2 (C)2,6cm

CÓD.: 9297



LÂMPADA G9 COB

ÂNGULO 330° - 2400K - IP20

MEDIDAS: (L)1,3 (A)4,8 (C)1,3cm

3W

200 Lúmens

110V

2400K CÓD.: 9877

220V

2400K CÓD.: 9878





ILUMINAÇÃO

SOFISTICAÇÃO

Alta durabilidade, design e baixo consumo de energia são algumas das qualidades da fita Led GAYA. De fácil instalação, a fita cob é ideal para quem busca iluminação contínua sem marcação de pontos de maneira sutil e leve.



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.





LINHA PRO

EFICIÊNCIA

Praticidade e iluminação podem ser sinônimos com a linha Pro GAYA, proporcionando pequenos cortes ou corte livre. Esta fita permite muito mais autonomia na hora de aplicar a iluminação no seu projeto.





FITAS LED

FITAS LED COB - IP65 : ÁREA EXTERNA // LINHA PRO

FITA COB

ROLO DE 50 METROS - IP65
ESPESSURA 0,8 x 0,1cm - IRC80

10W/m

800 Lúmens/m

110V

3000K CÓD.: 1430

4000K CÓD.: 1431

6000K CÓD.: 1432

220V

3000K CÓD.: 1433

4000K CÓD.: 1434

6000K CÓD.: 1435



KIT ACESSÓRIOS FITA COB

CONTÉM:

1 PLUG

1 TERMINAL

1 EMENDA

10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 1440



ACESSÓRIOS PARA FITA COB IP65 BIVOLT



CÓD.: 1436
PLUG



CÓD.: 1437
EMENDA



CÓD.: 1438
TERMINAL



CÓD.: 1439
ABRAÇADEIRA

FITAS LED COB // LINHA PRO 24V - IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

✂️ CORTE A CADA 5 CENTÍMETROS

FITA COB

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA 1x0,1cm


9W/m

900 Lúmens/m

2700K CÓD.: 1445

4000K CÓD.: 1446

6000K CÓD.: 1447



FITA COB

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA 1x0,1cm


14W/m

1400 Lúmens/m

2700K CÓD.: 1448

4000K CÓD.: 1449

6000K CÓD.: 1450



FITA COB

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA 1x0,1cm


20W/m

2100 Lúmens/m

2700K CÓD.: 1451

4000K CÓD.: 1452

6000K CÓD.: 1453



FITAS LED

FITAS LED COB - 12V : ÁREA INTERNA **LINHA PRO**

FITA COB - 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA 1 x 0,1cm - IRC80
18W/m
1800 Lúmens/m


3000K CÓD.: 9370
4000K CÓD.: 9372
6000K CÓD.: 9371



FITA COB - 12V

ROLO DE 50 METROS - IP20
ESPESSURA 1 x 0,1cm - IRC80
18W/m
1800 Lúmens/m

3000K CÓD.: 1106
4000K CÓD.: 1108
6000K CÓD.: 1107



FITA COB DETAIL - 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA 1 x 0,1cm - IRC80
9W/m
900 Lúmens/m

3000K CÓD.: 1133
4000K CÓD.: 1134
6000K CÓD.: 1135



FITA COB DETAIL - 12V

ROLO DE 50 METROS - IP20
ESPESSURA 1 x 0,1cm - IRC80
9W/m
900 Lúmens/m

3000K CÓD.: 3380
4000K CÓD.: 3381
6000K CÓD.: 3382



KIT CONEXÃO COB 12V

CONTÉM:
2 CONECTORES
2 EMENDAS
2 EMENDAS EM L

CÓD.: 1126



KIT COB DETAIL 12V

CONTÉM:
2 CONECTORES
2 EMENDAS
2 EMENDAS EM L

CÓD.: 3386



ACESSÓRIOS PARA FITA COB



CÓD.: 1115
EMENDA



CÓD.: 1116
CONECTOR



CÓD.: 1117
EMENDA EM L COB



CÓD.: 3383
EMENDA



CÓD.: 3384
CONECTOR



CÓD.: 3385
EMENDA EM L COB

**FITA PRATIK
CORTE MÍNIMO 10CM**

ROLO DE 100 METROS - IP65
ESPESSURA 0,9cm x 0,3cm - IRC80

6.5W/m


600 Lúmens/m
120 Leds 2835/m

110V

3000K CÓD.: 1487
4000K CÓD.: 1488
6000K CÓD.: 1489

220V

3000K CÓD.: 1490
4000K CÓD.: 1491
6000K CÓD.: 1492

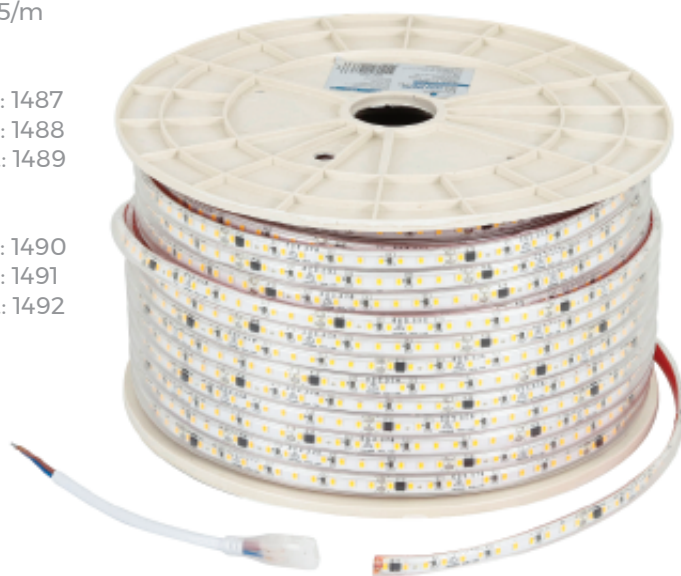

**FITA PRATIK SUPER BRILHO 3535
CORTE MÍNIMO 10CM**

ROLO DE 100 METROS - IP65
ESPESSURA 0,5cm x 0,1cm - IRC80

10W/m

1000 Lúmens/m
120 Leds 3535/m

110V

3000K CÓD.: 1147
4000K CÓD.: 1148
6000K CÓD.: 1149

220V

3000K CÓD.: 1150
4000K CÓD.: 1151
6000K CÓD.: 1152

**ACESSÓRIOS PARA
PRATIK E SUPER BRILHO**

CÓD.: 1153 - TERMINAL
CÓD.: 1154 - EMENDA
CÓD.: 1155 - ABRAÇADEIRA
CÓD.: 1156 - PLUG
CÓD.: 1157 - KIT CONEXÃO

**FITA PRATIK HIPER BRILHO
CORTE MÍNIMO 5CM**

ROLO DE 100 METROS - IP65
ESPESSURA 1,3cm x 0,4cm
IRC80

18W/m

1800 Lúmens/m
240 Leds 2835/m

110V

3000K CÓD.: 1493
4000K CÓD.: 1494
6000K CÓD.: 1495

220V

3000K CÓD.: 1496
4000K CÓD.: 1497
6000K CÓD.: 1498

ACESSÓRIOS PRATIK HIPER BRILHO

CÓD.: 1525 - TERMINAL
CÓD.: 1526 - EMENDA
CÓD.: 1527 - ABRAÇADEIRA
CÓD.: 1528 - PLUG
CÓD.: 1529 - KIT CONEXÃO





FITAS LED

FITAS LED // LINHA PRO 12V

CORTE LIVRE

FITA CORTE LIVRE 2835 - 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA 0,7 x 0,1cm - IRC80

12W/m

1100 Lúmens/m
120 Leds/m

3000K CÓD.: 1160

4000K CÓD.: 1161

6000K CÓD.: 1162



FITAS HIPER BRILHO // LINHA PRO

FITA HIPER BRILHO - 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA 0,9cm x 0,1cm - IRC80

20W/m

2200 Lúmens/m
240 leds por metro
CORTE A CADA 1,25cm

3000K CÓD.: 1454

4000K CÓD.: 1455

6000K CÓD.: 1456





FITAS LED SUPER BRILHO - 12V

IP20 - ESPESSURA - 0,8 X 0,1CM - IRC80

12W/m

1100 Lúmens/m

120 Leds/m

ROLO DE 5 METROS

3000K CÓD.: 9046

4000K CÓD.: 9373

6000K CÓD.: 9047

ROLO DE 50 METROS

3000K CÓD.: 1103

4000K CÓD.: 1105

6000K CÓD.: 1104



FITAS CCT

FITA MULTI TEMPERATURA DE COR

ROLO DE 5 METROS - IP20

ESPESSURA 0,8cm x 0,1cm

ATÉ 18W/m - DIMERIZÁVEL

168 Leds/m 2835

900 Lúmens/m

CÓD.: 1442



CONTROLE REMOTO CCT

PARA FITA (1442)

CÓD.: 1443

COMPATÍVEL COM O DRIVER SMART GAYA
CÓD.: 1185

FITAS LED

FITAS LED RGB: DIRETO NA REDE - ÁREA EXTERNA

FITA RGB 5050

ROLO DE 100 METROS - IP65
ESPESSURA 0,5x1,4cm - IRC80

7.8W/m

100 Lúmens/m
60 leds/m

110V
CÓD.: 1140

220V
CÓD.: 1141



KIT FITA RGB + ACESSÓRIOS

(1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL E 1 CONECTOR)
ROLO DE 5 METROS - IP65 - ESPESSURA 1,5 x 0,6cm -
IRC80

14.4W/m

100 Lúmens/m
60 leds/m

220V
CÓD.: 9031



KIT CONEXÃO RGB 5050

CONTÉM:
1 CONTROLE
1 PLUG
1 TERMINAL
1 EMENDA
10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 1146



KIT FITA LED RGB

(1 PLUG, 1 TERMINAL, 10 ABRAÇADEIRAS,
1 CONECTOR) - ROLO DE 5 METROS
IP65 - IRC80

7.8W/m

100 Lúmens/m
60 leds/m

110V
CÓD.: 1158

220V
CÓD.: 1159



ACESSÓRIOS PARA FITA RGB 5050



CÓD.: 1142
CONTROLE



CÓD.: 1143
TERMINAL



CÓD.: 1144
EMENDA



CÓD.: 1145
ABRAÇADEIRA



FITAS LED RGB:12V - ÁREA INTERNA

FITA RGB 2835 - 12V

(INCLUI DRIVER E CONTROLE REMOTO)
 ROLO DE 5 METROS - IP20
 ESPESSURA 0,8 x 0,1cm - IRC80
3.6W/m
 100 Lúmens/m
 60 leds/m

CÓD.: 9150



FITA RGB 5050 - 12V

(INCLUI DRIVER E CONTROLE REMOTO)
 ROLO DE 5 METROS - IP20
 ESPESSURA 0,8 x 0,1cm - IRC80
7.8W/m
 200 Lúmens/m
 60 leds/m

CÓD.: 9151



KIT CONEXÃO RGB 2835 12V

CONTÉM:
 2 CONECTORES
 2 EMENDAS
 2 EMENDAS EM L

CÓD.: 1128



KIT CONEXÃO RGB 5050 12V

CONTÉM:
 2 CONECTORES
 2 EMENDAS
 2 EMENDAS EM L

CÓD.: 1127



ACESSÓRIOS PARA FITA 5050 - 12V



CÓD.: 1118
EMENDA



CÓD.: 1119
CONECTOR



CÓD.: 1120
EMENDA EM L

ACESSÓRIOS PARA FITA 2835 - 12V



CÓD.: 1121
EMENDA



CÓD.: 1122
CONECTOR



CÓD.: 1123
EMENDA EM L

FITAS LED

FITAS LED 2835: DIRETO NA REDE - ÁREA EXTERNA

FITA 2835 + ACESSÓRIOS

ROLO DE 5 METROS - IP65
ESPESSURA 1,2 x 0,5cm - IRC80
(1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL)

4.8W/m

200 Lúmens/m
60 leds/m

110V

3000K CÓD.: 9016
6000K CÓD.: 9017
VERMELHO CÓD.: 9018
AZUL CÓD.: 9019
VERDE CÓD.: 9020

220V

3000K CÓD.: 9011
6000K CÓD.: 9012
VERMELHO CÓD.: 9013
AZUL CÓD.: 9014
VERDE CÓD.: 9015



KIT ACESSÓRIOS FITA 2835

BIVOLT

CONTÉM:

1 PLUG
1 TERMINAL
1 EMENDA
5 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 9033



FITA 2835

ROLO DE 100 METROS - IP65
ESPESSURA 1,2 x 0,5cm - IRC80

4.8W/m

200 Lúmens/m
60 leds/m

110V

3000K CÓD.: 9413
4000K CÓD.: 9048
6000K CÓD.: 9414
VERMELHO CÓD.: 9415
AZUL CÓD.: 9416
VERDE CÓD.: 9417

220V

3000K CÓD.: 9418
4000K CÓD.: 9049
6000K CÓD.: 9419
VERMELHO CÓD.: 9420
AZUL CÓD.: 9421
VERDE CÓD.: 9422



ACESSÓRIOS PARA FITA 2835

BIVOLT



CÓD.: 9433
PLUG



CÓD.: 9434
EMENDA



CÓD.: 9435
TERMINAL



CÓD.: 9436
ABRAÇADEIRA



FITAS LED 2835:12V-ÁREA INTERNA

KIT FITA 2835 12V

ROLO DE 2,5 METROS - IP20
(INCLUI DRIVER)
ESPESSURA 0,8 x 0,1cm - IRC80

4.8W/m

150 Lúmens/m
60 leds/m

3000K CÓD.: 9036
6000K CÓD.: 9037
VERMELHO CÓD.: 9038
AZUL CÓD.: 9039
VERDE CÓD.: 9040



KIT FITA 2835 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20
(INCLUI DRIVER)
ESPESSURA 0,8 x 0,1cm - IRC80

4.8W/m

150 Lúmens/m
60 leds/m

3000K CÓD.: 9301
6000K CÓD.: 9302
VERMELHO CÓD.: 9303
AZUL CÓD.: 9304
VERDE CÓD.: 9305



FITA 2835 -12V

ROLO DE 50 METROS - IP20
ESPESSURA 0,8 x 0,1cm - IRC80

4.8W/m

150 Lúmens/m
60 leds/m

3000K CÓD.: 1100
4000K CÓD.: 1102
6000K CÓD.: 1101



FITA 2835 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA 0,8 x 0,1cm - IRC80

4.8W/m

150 Lúmens/m
60 leds/m

3000K CÓD.: 9401
6000K CÓD.: 9402
VERMELHO CÓD.: 9403
AZUL CÓD.: 9404
VERDE CÓD.: 9405



FITA 2835 12V - IP65

ROLO DE 5 METROS
ESPESSURA 0,9 x 0,3cm - IRC80

4.8W/m

150 Lúmens/m
60 leds/m

3000K CÓD.: 9152
6000K CÓD.: 9153
VERMELHO CÓD.: 9154
AZUL CÓD.: 9155
VERDE CÓD.: 9156



KIT CONEXÃO 2835 - 12V

CONTÉM:
2 CONECTORES
2 EMENDAS EM L
2 EMENDA

CÓD.: 1124



ACESSÓRIOS PARA FITA 2835 - 12V



CÓD.: 1109
EMENDA



CÓD.: 1110
CONECTOR



CÓD.: 1111
EMENDA EM L



FITAS LED

FITAS LED 5050:12V-ÁREA INTERNA

KIT FITA 5050 12V

ROLO DE 2,5 METROS - IP20
(INCLUI DRIVER)

ESPESSURA 0,8 x 0,1cm - IRC80

14.4W/m

600 Lúmens/m

60 leds/m

3000K CÓD.: 9041

6000K CÓD.: 9042

VERMELHO CÓD.: 9043

AZUL CÓD.: 9044

VERDE CÓD.: 9045



KIT FITA 5050 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20
(INCLUI DRIVER)

ESPESSURA 0,8 x 0,1cm - IRC80

14.4W/m

600 Lúmens/m

60 leds/m

3000K CÓD.: 9306

6000K CÓD.: 9307

VERMELHO CÓD.: 9308

AZUL CÓD.: 9309

VERDE CÓD.: 9310



FITA 5050 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20

ESPESSURA 0,8 x 0,1cm - IRC80

14.4W/m

600 Lúmens/m

60 leds/m

3000K CÓD.: 9406

6000K CÓD.: 9407

VERMELHO CÓD.: 9408

AZUL CÓD.: 9409

VERDE CÓD.: 9410



KIT CONEXÃO 5050 - 12V

CONTÉM:

2 CONECTORES

2 EMENDAS EM L

2 EMENDA

CÓD.: 1125



ACESSÓRIOS PARA FITA 5050 - 12V




CÓD.: 1112
EMENDA



CÓD.: 1113
CONECTOR



CÓD.: 1114
EMENDA EM L

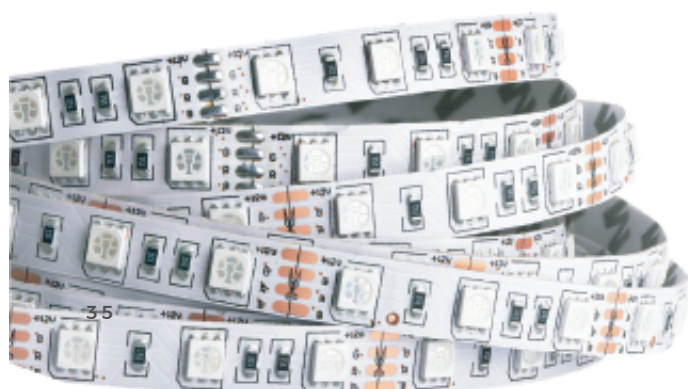



FITAS LED 5050: DIRETO NA REDE - ÁREA EXTERNA

FITA 5050 + ACESSÓRIOS

ROLO DE 5 METROS - IP65
 ESPESSURA 1,5 x 0,7cm - IRC80
 (1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL)

14.4W/m

600 Lúmens/m
 60 leds/m

110V

3000K CÓD.: 9026
 6000K CÓD.: 9027
 VERMELHO CÓD.: 9028
 AZUL CÓD.: 9029
 VERDE CÓD.: 9030

220V

3000K CÓD.: 9021
 6000K CÓD.: 9022
 VERMELHA CÓD.: 9023
 AZUL CÓD.: 9024
 VERDE CÓD.: 9025



KIT DE CONEXÃO FITA 5050

BIVOLT

CONTÉM:

1 PLUG
 1 TERMINAL
 1 EMENDA
 10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 9375



FITA 5050

ROLO DE 100 METROS - IP65
 ESPESSURA 1,5 x 0,6cm - IRC80

14.4W/m

600 Lúmens/m
 60 leds/m

110V

3000K CÓD.: 9423
 4000K CÓD.: 9050
 6000K CÓD.: 9424
 VERMELHO CÓD.: 9425
 AZUL CÓD.: 9426
 VERDE CÓD.: 9427

220V

3000K CÓD.: 9428
 4000K CÓD.: 9051
 6000K CÓD.: 9429
 VERMELHO CÓD.: 9430
 AZUL CÓD.: 9431
 VERDE CÓD.: 9432



ACESSÓRIOS PARA FITA 5050

BIVOLT



CÓD.: 9376
 PLUG



CÓD.: 9377
 EMENDA



CÓD.: 9378
 TERMINAL



CÓD.: 9379
 ABRAÇADEIRA



FITAS LED

FITAS LED NEON

KIT FITA NEON SLIM + ACESSÓRIOS

ROLO DE 5 METROS - IP65
ESPESSURA 1,5 x 0,7cm - IRC80
(1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL)

7.5W/m

250 Lúmens/m

60 leds/m

110V

3000K CÓD.: 9121

6000K CÓD.: 9122

VERDE CÓD.: 9123

VERMELHO CÓD.: 9124

AZUL CÓD.: 9125

220V

3000K CÓD.: 9126

6000K CÓD.: 9127

VERDE CÓD.: 9128

VERMELHO CÓD.: 9129

AZUL CÓD.: 9130



FITA NEON SLIM

ROLO DE 100 METROS - IP65
ESPESSURA 1,5 x 0,7cm - IRC80

7.5W/m

250 Lúmens/m

60 leds/m

110V

3000K CÓD.: 9111

6000K CÓD.: 9112

VERDE CÓD.: 9113

VERMELHO CÓD.: 9114

AZUL CÓD.: 9115

220V

3000K CÓD.: 9116

6000K CÓD.: 9117

VERDE CÓD.: 9118

VERMELHO CÓD.: 9119

AZUL CÓD.: 9120



KIT ACESSÓRIOS FITA NEON

BIVOLT

CONTÉM:

1 PLUG

1 TERMINAL

1 EMENDA

10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 9135



ACESSÓRIOS PARA FITA NEON

BIVOLT



CÓD.: 9131
PLUG



CÓD.: 9132
EMENDA



CÓD.: 9133
TERMINAL



CÓD.: 9134
ABRAÇADEIRA

FITAS LED NEON SLIM

KIT FITA NEON SLIM 12V

(1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL)

CORTE MÍNIMO 2,5cm

ROLO DE 5 METROS - IP65

ESPESSURA 0,5cm - IRC80

7.5W/m

400 Lúmens/m

60 leds/m

2700K CÓD.: 1165

4000K CÓD.: 1166

6000K CÓD.: 1167

VERMELHO CÓD.: 1168

AZUL CÓD.: 1169

VERDE CÓD.: 1457

ROSA CÓD.: 1458



FITA NEON SLIM 24V

ROLO DE 50 METROS - IP65

ESPESSURA 0,5cm - IRC80

7W/m

400 Lúmens/m

60 leds/m

3000K CÓD.: 1460

4000K CÓD.: 1461

6000K CÓD.: 1462

AZUL CÓD.: 1463

VERMELHO CÓD.: 1464

VERDE CÓD.: 1465

ROSA CÓD.: 1466



ACESSÓRIOS PARA FITA NEON 12V E 24V


CÓD.: 1467
EMENDA

CÓD.: 1469
ABRAÇADEIRA


CÓD.: 1471
KIT CONEXÃO

CÓD.: 1468
TERMINAL

CÓD.: 1470
CONECTOR

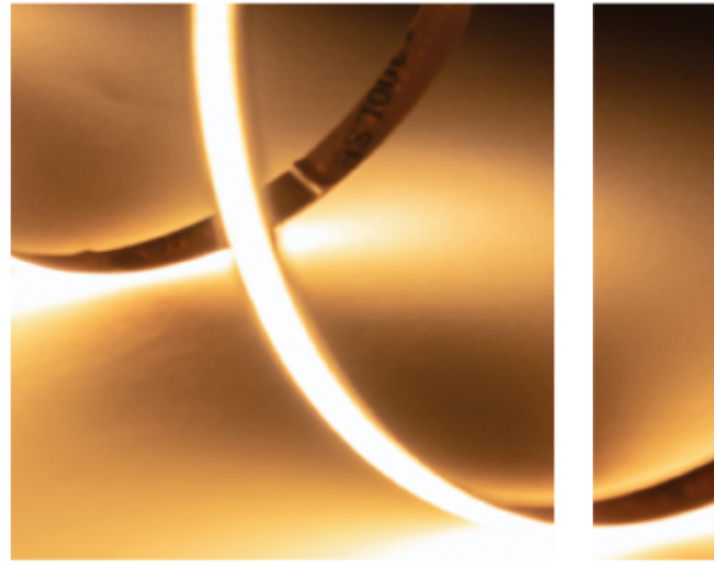

EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA


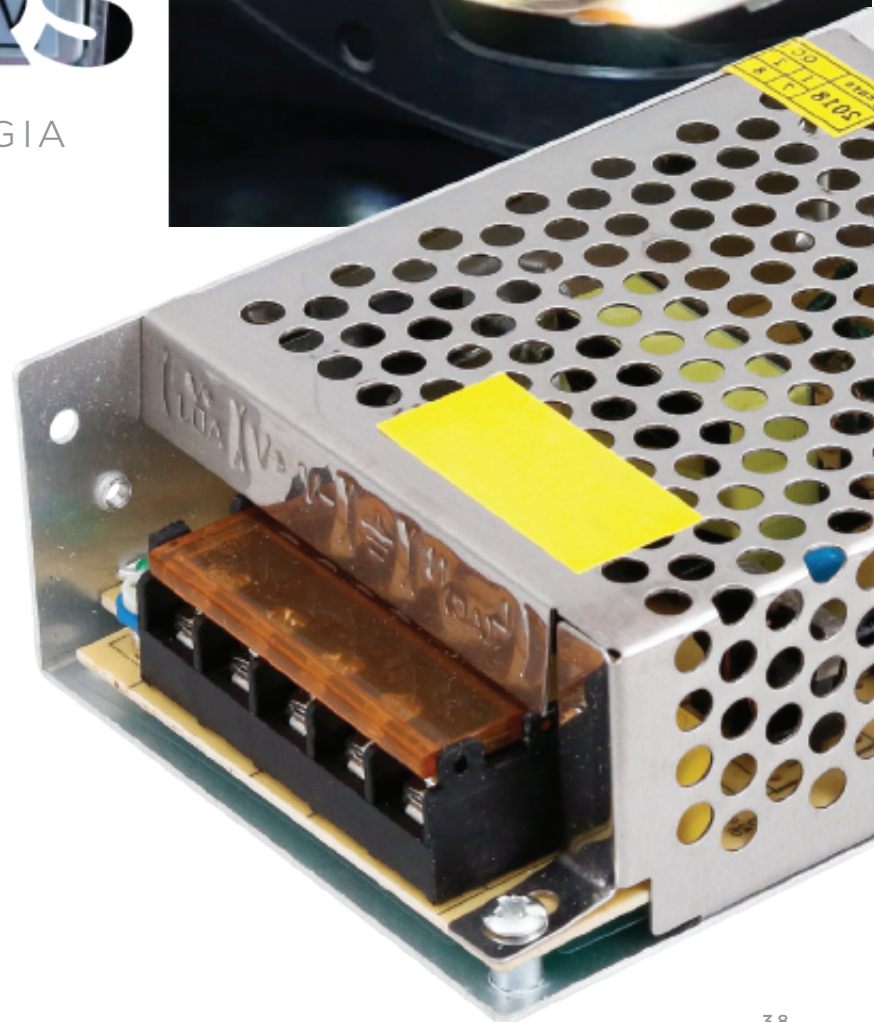


DRIVERS

DRIVERS SLIM 12V

DRIVER SLIM 2A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 24W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 1170



DRIVER SLIM 3A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 9365



DRIVER SLIM 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 9366



DRIVER SLIM 10A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 120W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 9368



DRIVER SLIM 20A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 200W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 9367



DRIVERS IP67 - PARA USO EM ÁREA EXTERNA

DRIVER 3A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 1175




DRIVER 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 1176



DRIVER 10A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 120W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 1177



DRIVER 20A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 250W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 1178



DRIVERS DIMERIZÁVEIS 12V

DRIVER DIMERIZÁVEL 3A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 1172



DRIVER DIMERIZÁVEL 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 1173



DRIVER DIMERIZÁVEL 8.5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 1174





DRIVERS SLIM 24V

DRIVER 2.5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
Cód.: 1473



DRIVER 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
Cód.: 1474



DRIVER 8A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 200W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
Cód.: 1475



DRIVERS ADAPTADORES 12V

ADAPTADOR PARA FITA 6A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 72W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 1171



ADAPTADOR PARA FITA 2A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 24W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 9363



ADAPTADOR PARA FITA 3A


SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 9364



DRIVERS CHAVEADOS 12V


DRIVER 3A




SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 9640

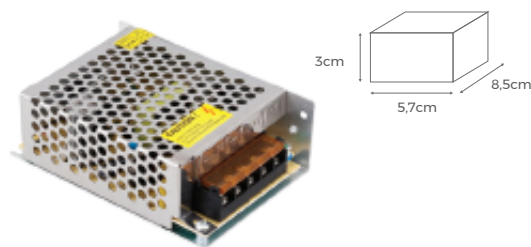

DRIVER 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
Cód.: 9641

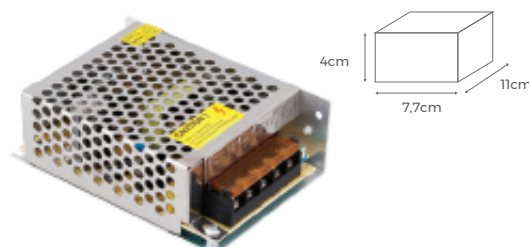

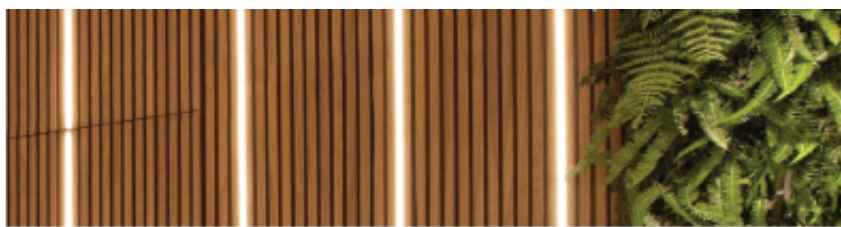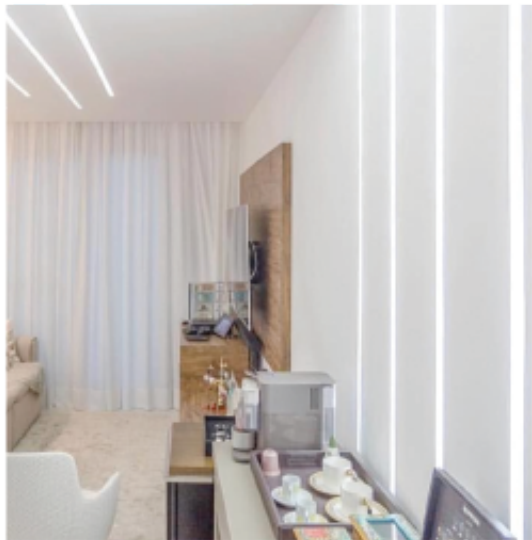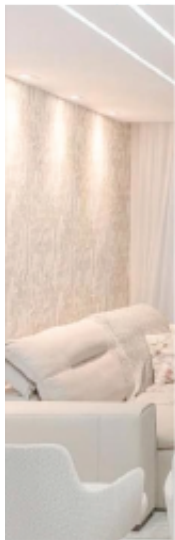

SOFISTICAÇÃO E ECONOMIA

O perfil de fita de LED é projetado para proteger e embelezar suas fitas de LED, mantendo-as seguras e organizadas, com uma variedade de tamanhos e formas, permitindo que você encontre o perfil perfeito para o seu projeto.



PERFIL ABS COM FITAS INCLUSAS

PERFIL ABS

1 METRO - IP20 - DIRETO NA REDE

12W/m

1160 Lúmens/m

110V

3000K CÓD.: 3176

4000K CÓD.: 3177

6000K CÓD.: 3178

220V

3000K CÓD.: 3179

4000K CÓD.: 3180

6000K CÓD.: 3181




PERFIL DE ALUMÍNIO

FITAS NÃO INCLUSAS

PERFIL SLIM EMBUTIR



DESENHO TÉCNICO

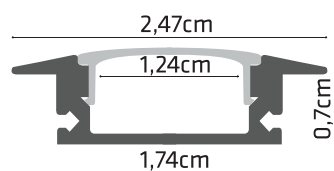

PERFIL SLIM EMBUTIR PRATA

1 METRO CÓD.: 9142
2 METROS CÓD.: 9143
3 METROS CÓD.: 1211

BRANCO

1 METRO CÓD.: 9342
2 METROS CÓD.: 9343
3 METROS CÓD.: 1213

PRETO

1 METRO CÓD.: 1214
2 METROS CÓD.: 1210
3 METROS CÓD.: 1212

KIT TAMPAS PARA PERFIL CONTÉM: 4 TAMPAS PRATA

CÓD.: 1206

BRANCO

CÓD.: 1208

PRETO

CÓD.: 1207


KIT FIXAÇÃO CONTÉM:

4 PRESILHAS
4 PARAFUSOS
CÓD.: 1209

PERFIL SLIM SOBREPOR



DESENHO TÉCNICO

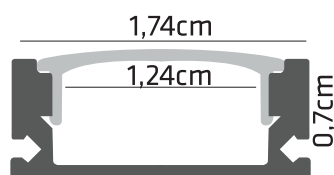

PERFIL SLIM SOBREPOR PRATA

1 METRO CÓD.: 9144
2 METROS CÓD.: 9145
3 METROS CÓD.: 1218

BRANCO

1 METRO CÓD.: 9344
2 METROS CÓD.: 9345
3 METROS CÓD.: 1220

PRETO

1 METRO CÓD.: 1215
2 METROS CÓD.: 1217
3 METROS CÓD.: 1219

KIT TAMPAS PARA PERFIL CONTÉM: 4 TAMPAS PRATA

CÓD.: 1278

BRANCO

CÓD.: 1280

PRETO

CÓD.: 1279

KIT FIXAÇÃO CONTÉM:

4 PRESILHAS
4 PARAFUSOS
CÓD.: 1281

DIFUSOR ACRÍLICO PARA PERFIL SLIM IP20

10 PEÇAS

BRANCO

1 METRO CÓD.: 1975
2 METROS CÓD.: 1976
3 METROS CÓD.: 1977

PRETO

1 METRO CÓD.: 1480
2 METROS CÓD.: 1481
3 METROS CÓD.: 1482



PERFIL DE PISO EMBUTIR



PERFIL DE PISO EMBUTIR

PRATA

1 METRO CÓD.: 9166

2 METROS CÓD.: 9167

3 METROS CÓD.: 1232


BRANCO

1 METRO CÓD.: 9170

2 METROS CÓD.: 9171

3 METROS CÓD.: 1233

DESENHO TÉCNICO

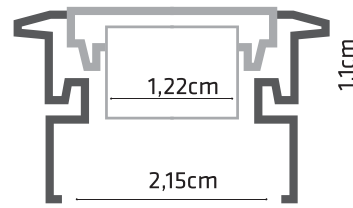

PERFIL EMBUTIR 36MM



PERFIL EMBUTIR 36MM

PRATA

1 METRO CÓD.: 9202

2 METROS CÓD.: 9203

3 METROS CÓD.: 1243

BRANCO

1 METRO CÓD.: 9206

2 METROS CÓD.: 9207

3 METROS CÓD.: 1245

KIT FIXAÇÃO PARA PERFIL 36MM EMBUTIR


CONTÉM:

4 CLIPS

E 4 PARAFUSOS

CÓD.: 1284

DESENHO TÉCNICO

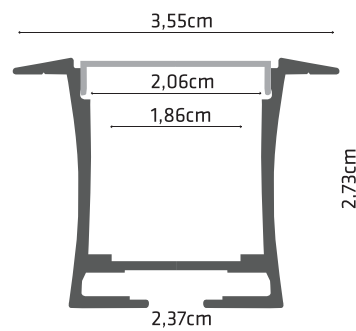

PERFIL DE ALUMÍNIO

FITAS NÃO INCLUSAS

PERFIL SOBREPOR 30MM



PERFIL SOBREPOR 30MM

PRATA

1 METRO CÓD.: 9163
2 METROS CÓD.: 9164
3 METROS CÓD.: 1230

BRANCO


1 METRO CÓD.: 9168
2 METROS CÓD.: 9169
3 METROS CÓD.: 1231

ACESSÓRIOS PENDENTES

CÓD.: 9165



DESENHO TÉCNICO

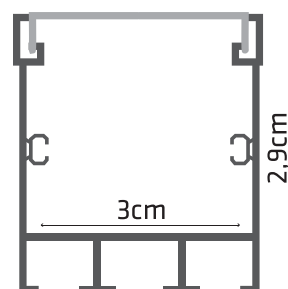

PERFIL DUPLO

IDEAL PARA MARCENARIA




PRATA

1 METRO CÓD.: 9146
2 METROS CÓD.: 9147

BRANCO

1 METRO CÓD.: 9346
2 METROS CÓD.: 9347

DESENHO TÉCNICO

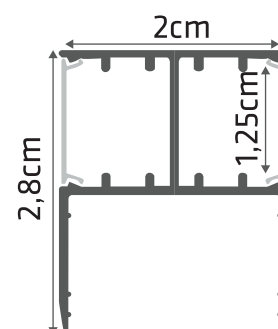



PERFIL BABY 8MM EMBUTIR



PERFIL BABY 8MM EMBUTIR

PRATA

1 METRO CÓD.: 1260
2 METROS CÓD.: 1261
3 METROS CÓD.: 1268


BRANCO

1 METRO CÓD.: 1264
2 METROS CÓD.: 1265
3 METROS CÓD.: 1270

PRETO

1 METRO CÓD.: 1272
2 METROS CÓD.: 1273
3 METROS CÓD.: 1274

DESENHO TÉCNICO

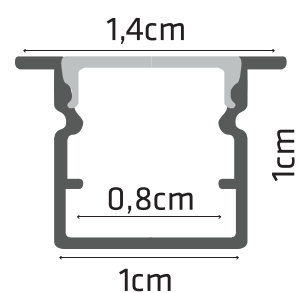

PERFIL BABY 8MM SOBREPOR



PERFIL BABY 8MM SOBREPOR

PRATA

1 METRO CÓD.: 1262
2 METROS CÓD.: 1263
3 METROS CÓD.: 1269


BRANCO

1 METRO CÓD.: 1266
2 METROS CÓD.: 1267
3 METROS CÓD.: 1271

PRETO

1 METRO CÓD.: 1275
2 METROS CÓD.: 1276
3 METROS CÓD.: 1277

DESENHO TÉCNICO



DIFUSOR PARA PERFIL BABY IP20

10 PEÇAS

BRANCO


1 METRO CÓD.: 1978
2 METROS CÓD.: 1979
3 METROS CÓD.: 1980

PRETO

1 METRO CÓD.: 1483
2 METROS CÓD.: 1484
3 METROS CÓD.: 1485




PAINÉIS



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.

MODERNOS E ELEGANTES

Versatilidade, custo-benefício e leveza são as principais características dos Painéis Infinity. Com acabamento diferenciado, luz difusa e efeito de borda infinita, deixam o ambiente moderno e "clean". Devem ser instalados em ambientes internos e permitem uma iluminação eficiente para os mais diversos projetos. Opções para instalação: embutir ou sobrepor (Suporte para sobrepor vendido separadamente).

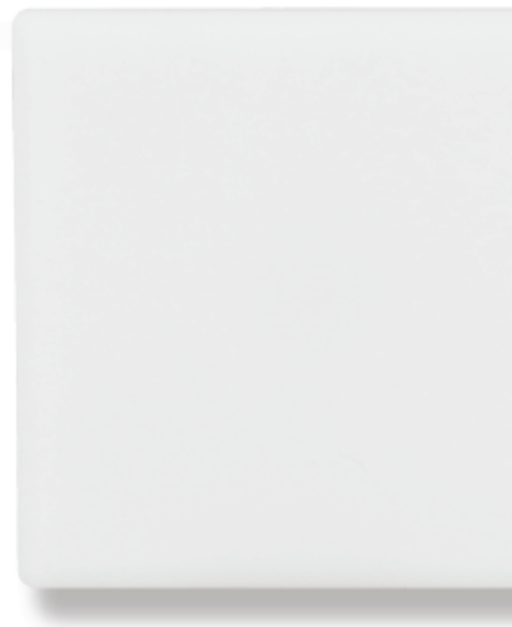



PAINÉIS INFINITY: NICHOS AJUSTÁVELS

IP20 - BIVOLT

18W - MEDIDAS: (L)Ø12,1 (A)2cm
 NICHOS: Ø9,6cm - REDONDO
 1440 Lúmens
 3000K CÓD.: 9325
 4000K CÓD.: 9326
 6000K CÓD.: 9327

24W - MEDIDAS: (L)Ø17,9 (A)2cm
 NICHOS: Ø14cm - REDONDO
 1920 Lúmens
 3000K CÓD.: 9328
 4000K CÓD.: 9329
 6000K CÓD.: 9330

36W - MEDIDAS: (L)Ø22,8 (A)2cm
 NICHOS: Ø18,5cm - REDONDO
 3600 Lúmens
 3000K CÓD.: 1190
 4000K CÓD.: 1191
 6000K CÓD.: 1192

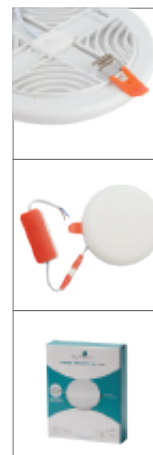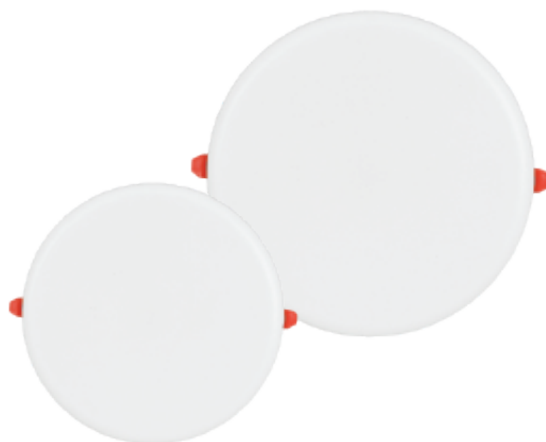

18W - MEDIDAS: (L)12,3 (P)12,3 (A)2cm
 NICHOS: 9,7 X 9,7cm - QUADRADO
 1440 Lúmens
 3000K CÓD.: 9331
 4000K CÓD.: 9332
 6000K CÓD.: 9333

24W - MEDIDAS: (L)17,4 (P)17,4 (A)2cm
 NICHOS: 14,1 X 14,1cm - QUADRADO
 1920 Lúmens
 3000K CÓD.: 9334
 4000K CÓD.: 9335
 6000K CÓD.: 9336

36W - MEDIDAS: (L)22,8 (P)22,8 (A)2cm
 NICHOS: 18X18cm - QUADRADO
 3600 Lúmens
 3000K CÓD.: 1193
 4000K CÓD.: 1194
 6000K CÓD.: 1195



SUPORTE P/ SOBREPOR VENDIDO SEPARADO REDONDO

18W CÓD.: 9337
 24W CÓD.: 9338
 36W CÓD.: 1196



SUPORTE P/ SOBREPOR VENDIDO SEPARADO QUADRADO

18W CÓD.: 9328
 24W CÓD.: 9329
 36W CÓD.: 3330



PAINÉIS

PAINÉIS DE EMBUTIR BACKLIGHT

ESPESSURA 3,5 cm

PAINÉIS DE EMBUTIR BACKLIGHT

MEDIDAS: (L)40,1 (A)3 (P)40,1cm - IP20

NICHO: 38,5 x 38,5cm - BIVOLT

36W

2880 Lúmens

3000K CÓD.: 9607

4000K CÓD.: 9608

6000K CÓD.: 9609



PAINÉIS DE EMBUTIR BACKLIGHT

MEDIDAS: (L)62,1 (A)3 (P)62,1cm - IP20

NICHO: 58,8 x 58,8cm - BIVOLT

48W

3800 Lúmens

3000K CÓD.: 9925

4000K CÓD.: 9926

6000K CÓD.: 9927



PAINÉIS DE EMBUTIR BACKLIGHT

MEDIDAS: (L)32 (A)3 (P)122cm - IP20

NICHO: 29,7 x 119cm - BIVOLT


48W

3800 Lúmens

3000K CÓD.: 9928

4000K CÓD.: 9929

6000K CÓD.: 9930

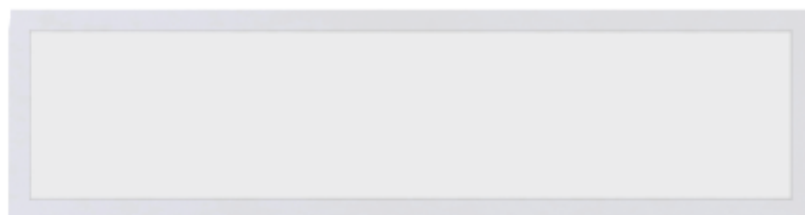

● USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.



PARA O SEU FILHO(A)!

Pensando em segurança e conforto para deixar a hora do sono ainda mais agradável? A GAYA tem a solução ideal. A linha de luzes noturnas infantis traz os personagens favoritos dos pequenos para fazer companhia na hora de dormir. Disponível com as licenças exclusivas da Patrulha Canina e Bob Esponja.



LINHA INFANTIL

ABAJUR

MATERIAL: BASE-POLIPROPILENO, CÚPULA-PVC+TECIDO
SOQUETE E27 - LÂMPADA NÃO INCLUSA

CHASE

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)12,5 (A)37 (P)12,5 (Ø)16 cm

CÓD.: 3976




SKYE

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)12,5 (A)37 (P)12,5 (Ø)16 cm

CÓD.: 3977

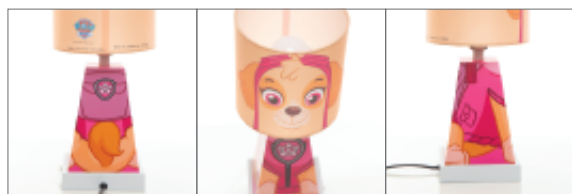

BOB ESPONJA

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)12,6 (A)29,6 (P)12,6 (Ø)16 cm

CÓD.: 3978






LUZ NOTURNA

LUZ NOTURNA CHASE

BIVOLT - IP20

6500K CÓD.: 3970

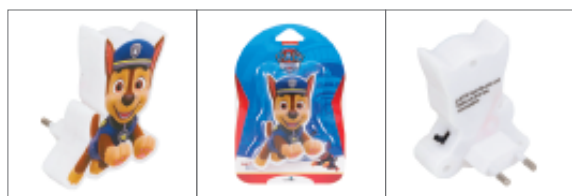

LUZ NOTURNA MARSHALL

BIVOLT - IP20


6500K CÓD.: 3971



LUZ NOTURNA SKYE

BIVOLT - IP20

6500K CÓD.: 3972

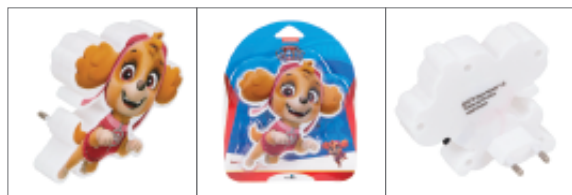

LUZ NOTURNA BOB ESPONJA

BIVOLT - IP20

6500K CÓD.: 3974




LUZ NOTURNA PATRICK

BIVOLT - IP20

6500K CÓD.: 3975




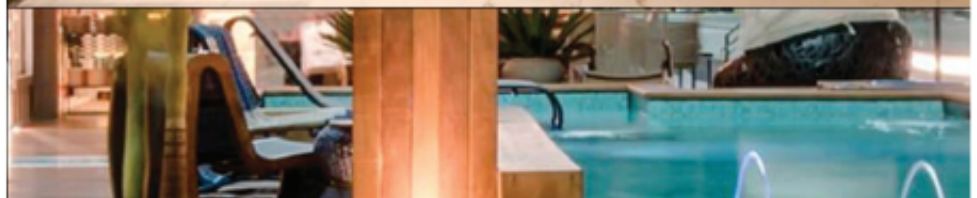

ARANDELAS BALIZADORES

DESIGN SOFISTICADO

Unindo design e funcionalidade, as Arandelas e Balizadores Gaya agregam charme, conforto e modernidade a qualquer ambiente. Oferecendo diversas possibilidades de fachos diretos e indiretos, ajustáveis ou não, únicos ou múltiplos, quase todos os modelos têm grau de proteção IP65, sendo indicados para uso interno ou externo. Fácil instalação e compatibilidade com caixas de passagem padrão brasileiro que agregam ainda mais praticidade.



ASSISTA NOSSOS VÍDEOS
E TIRE AS SUAS DÚVIDAS.





ARANDELAS LED - IP65

BIVOLT - 3000K
COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO

2 ANOS DE GARANTIA **LANÇAMENTO**

ARANDELA TREVO QUATRO FACHOS AJUSTÁVEIS

MEDIDAS: (L)12 (A)12 (P)3cm

4W - 200 Lúmens

PRETO

3000K CÓD.: 3194

BRANCO

3000K CÓD.: 3193



**APROPRIADAS PARA AMBIENTES
 EXTERNOS E INTERNOS**

**FÁCIL INSTALAÇÃO
 ILUMINAÇÃO ACONCHEGANTE**

ARANDELA FOCUS

MEDIDAS: (L)12 (A)12 (P)5,4cm

FACHO DUPLO AJUSTÁVEL

4W - 240 Lúmens

PRETO

CÓD.: 9681

BRANCO

CÓD.: 9680

MARROM

CÓD.: 3140



MINI ARANDELA FOCUS

MEDIDAS: (L)5,1 (A)5,1 (P)4cm

FACHO DUPLO

2W - 150 Lúmens

PRETO


CÓD.: 3155

BRANCO

CÓD.: 3154

MARROM

CÓD.: 3159



ARANDELA ECLIPSE

MEDIDAS: (Ø)16 (P)5,4cm

FACHO INDIRETO

12W - 1200 Lúmens

PRETO

CÓD.: 3144

BRANCO

CÓD.: 3145

MARROM

CÓD.: 3146



MINI ARANDELA ECLIPSE

MEDIDAS: (Ø)10 (P)2,6cm

FACHO DUPLO

3W - 230 Lúmens

PRETO

CÓD.: 3192

BRANCO

CÓD.: 3191



● USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.

ARANDELAS

ARANDELAS LED - IP 65

BIVOLT - 3000K

APROPRIADAS PARA AMBIENTES
EXTERNOS E INTERNOS

FÁCIL INSTALAÇÃO
ILUMINAÇÃO ACONCHEGANTE

ARANDELA CUBE SLIM

MEDIDAS: (L)8,5 (A)12,5 (P)3,2cm

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

FACHO DUPLO

4W - 140 Lúmens

PRETO


CÓD.: 9683

BRANCO

CÓD.: 9682

MARROM

CÓD.: 3141



ARANDELA CUBE

MEDIDAS: (L)20,2 (A)10,1 (P)3,1cm

COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO

FACHO DUPLO

8W - 300 Lúmens

PRETO


CÓD.: 9775

BRANCO

CÓD.: 9776

MARROM

CÓD.: 3143

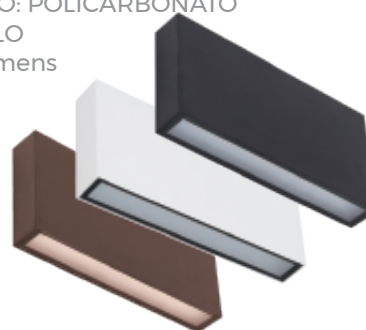

ARANDELA FOCUS SLIM

MEDIDAS: (L)4,3 (A)12,2 (P)3,3cm

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

FACHO DUPLO

5W - 160 Lúmens

PRETO


CÓD.: 9773

BRANCO

CÓD.: 9774

MARROM

CÓD.: 3142



ARANDELA HAMSA

MEDIDAS: (L)12,3 (A)12 (P)10,1cm

COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO

5 FACHOS

8W - 550 Lúmens

PRETO


CÓD.: 3148

BRANCO

CÓD.: 3149

MARROM

CÓD.: 3150

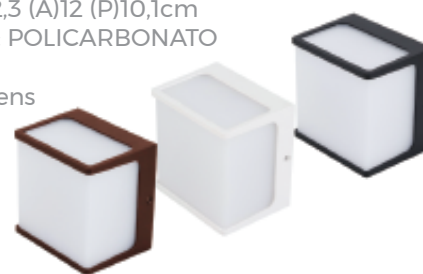

ASSISTA NOSSOS VÍDEOS
E TIRE AS SUAS DÚVIDAS.

BALIZADORES

BALIZADORES LED

BALIZADOR TOVI

MEDIDAS: (L)11,5 (A)7,5 (P)2,3cm

IP65 - BIVOLT

2W

18 Lúmens

PRETO

3000K CÓD.: 3195

BRANCO

3000K CÓD.: 3196



TARTARUGA

MEDIDAS: (L)17 (A)7,1 (P)4,6cm

IP65 - BIVOLT

12W

960 Lúmens

BRANCO

3000K CÓD.: 9771

6000K CÓD.: 9772

PRETO

3000K CÓD.: 8240

6000K CÓD.: 8241

6W

480 Lúmens

BRANCO

3000K CÓD.: 8242

6000K CÓD.: 8243

PRETO

3000K CÓD.: 8244

6000K CÓD.: 8245



BALIZADOR KIR

MEDIDAS: (L)8,3 (A)12,3 (P)3,5cm

NICHO: (L)6,5 (A)10,9cm

IP65 - BIVOLT

2W

70 Lúmens

3000K CÓD.: 9684



BALIZADOR KATAN

MEDIDAS: (L)8,3 (A)12,3 (P)2,3cm

NICHO: (L)6 (A)10,1cm

IP65 - BIVOLT

2W

70 Lúmens

BRANCO

3000K CÓD.: 9685

PRETO

3000K CÓD.: 9686



BALIZADOR GADOL

MEDIDAS: (L)9 (A)12 (P)1,2cm

IP65 - BIVOLT

2W

70 Lúmens

BRANCO

3000K CÓD.: 9770

PRETO

3000K CÓD.: 9769



BALIZADOR GOTA

MEDIDAS: (L)6,15 (A)4,8 (P)4,7cm

NICHO: Ø3,8cm

IP65 - BIVOLT

2W


65 Lúmens

REDONDO



3000K CÓD.: 9678

QUADRADO

3000K CÓD.: 9679



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.

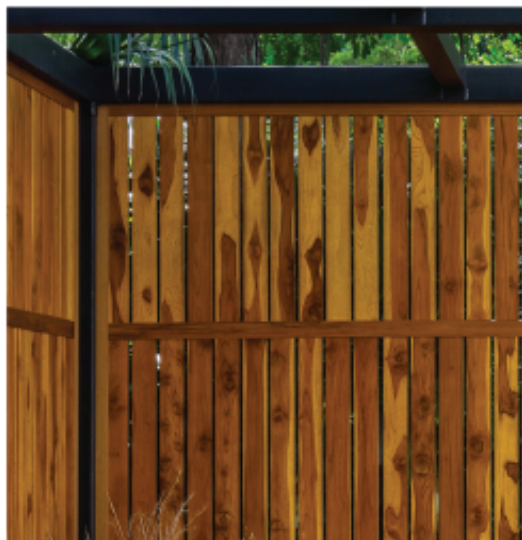

LINHA SOLAR

PRATICIDADE E ECONOMIA

Sustentabilidade, economia e praticidade são os pilares da Linha Solar. Com produtos para área externa, diversos modelos de refletores, balizadores, arandelas e outros, basta fixar no local desejado e deixar que a natureza faça seu trabalho. Com sensores crepusculares e em alguns casos até de movimento, as luminárias captam energia solar durante o dia e iluminam durante a noite, tudo isto sem nenhuma instalação elétrica e ZERO consumo.





ESPETOS BALIZADORES SOLAR LED

BALIZADOR ZITO

MEDIDAS: (L)9 (A)5 (P)5,4cm - IP65

1W

70 Lúmens

3000K CÓD.: 3185

6500K CÓD.: 3186



BALIZADOR LUNA

MEDIDAS: Ø9 (A)32cm - IP65

2W

140 Lúmens

3000K CÓD.: 3187

6000K CÓD.: 3188



ESPETO BALIZADOR SOLAR SOLIS

MEDIDAS: Ø11,3 (A)30,5cm - IP44

CAIXA COM 2 UNIDADES

2W

140 Lúmens

3000K CÓD.: 3101

6500K CÓD.: 3102



ESPETO BALIZADOR SOLEIL

MEDIDAS: (L)8,56 (A)29,5 (P)11,3cm - IP44


CAIXA COM 2 UNIDADES

2W

140 Lúmens

3000K CÓD.: 3103

6000K CÓD.: 3104

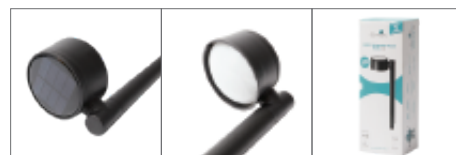

ESPETO BALIZADOR SOLAR

MEDIDAS: Ø4,5 (A)29,5cm - IP65

CAIXA COM 10 UNIDADES

1W

20 Lúmens

ABS

6500K CÓD.: 9646

INOX

6500K CÓD.: 9647



ESPETO BALIZADOR SOLAR

MEDIDAS: Ø4,5 (A)36,5cm - IP65

CAIXA COM 12 UNIDADES

1W

20 Lúmens


ABS

6000K CÓD.: 9648

INOX

6000K CÓD.: 9649




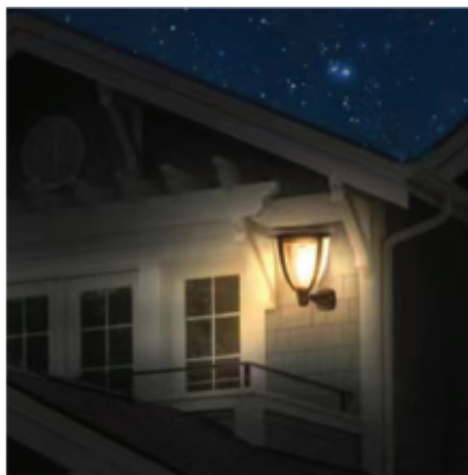

3 EM 1 CLASSIC

3 MODOS DE USO

ESPETO
DE JARDIM



PISO/PILAR



PAREDE



3 EM 1 CLASSIC - SOLAR


MEDIDAS: (L)12 (A)13 (P)12cm - IP65

5W

300 Lúmens
MARROM
3000K CÓD.: 3189

PRETO
3000K CÓD.: 3190

INSTALAÇÃO EM SEGUNDOS E SEM FIOS

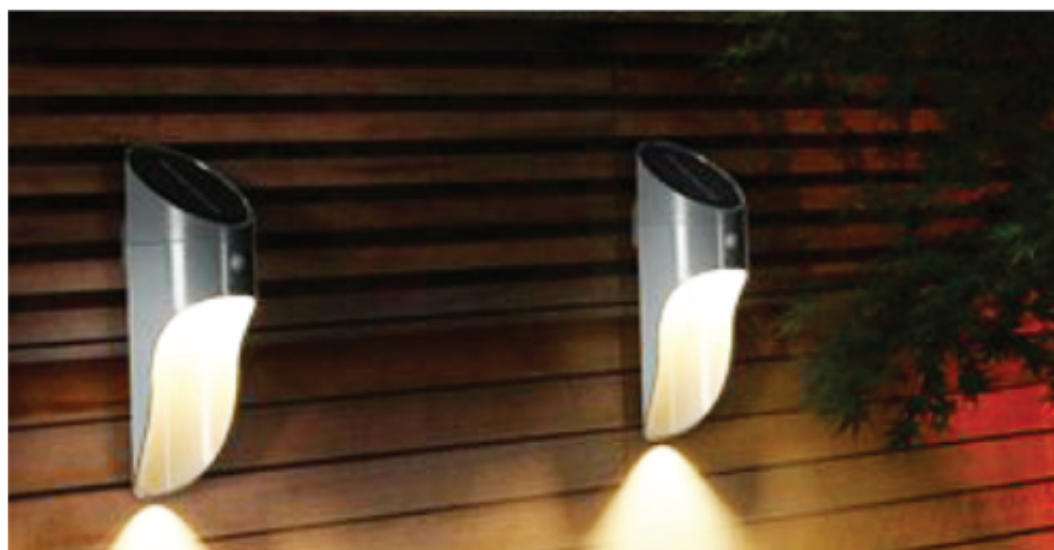

ARANDELAS SOLARES



SHEMESH
MEDIDAS: (L)Ø9 (A)24cm -
IP65 - **1W**
60 Lúmens

3000K CÓD.: 9777



KOHAV
MEDIDAS: (A)29 (L)14 (P)14cm
- IP65 - **2W**
220 Lúmens

3000K CÓD.: 9778



LINHA SOLAR

ESPETOS, SPOTS E EMBUTIDOS SOLAR

SENSOR DE MOVIMENTO



ESPETO SOLAR

MEDIDAS: (L)6 (A)25 (P)20,6cm
IP65 - **2W**
140 Lúmens

3000K CÓD.: 3105

6500K CÓD.: 3106



EMBUITO DE SOLO SOLAR

MEDIDAS: (Ø)7,5 (A)8cm
IP65 - **2W**
20 Lúmens

6500K CÓD.: 9657



REFLETORES SOLARES LED: COM CONTROLE REMOTO

SENSOR DE MOVIMENTO



CONTROLE A INTENSIDADE
PROGRAME O FUNCIONAMENTO (3,5 E 8 HORAS)

REFLETOR SOLAR LED

MEDIDAS: (L)20 (A)15,3 (P)4,5cm
IP65 - **20W**
1600 Lúmens

6500K CÓD.: 9668

REFLETOR SOLAR LED



MEDIDAS: (L)20 (A)15,3 (P)7cm
IP65 - **40W**
3200 Lúmens

6500K CÓD.: 9669

REFLETOR SOLAR LED

MEDIDAS: (L)32 (A)26 (P)8,5cm
IP65 - **100W**
7000 Lúmens

6500K CÓD.: 9780

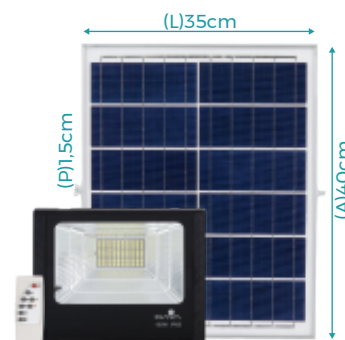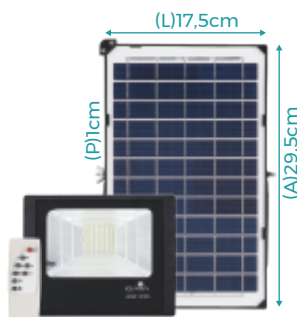



ARANDELAS SOLAR LED



SOLAR ZYON

MEDIDAS: (L)10 (A)12,6 (P)5,1cm
 IP65 - **4W**
 180 Lúmens

3000K CÓD.: 9650



SOLAR ZYON DUPLA C/ SENSOR

MEDIDAS: (L)18 (A)12,5 (P)6cm
 IP65 - **8W**
 300 Lúmens

3000K CÓD.: 9654



SOLAR ZYON C/SENSOR

MEDIDAS: (L)10 (A)12,6 (P)5,1cm
 IP65 - **4W**
 180 Lúmens

6500K CÓD.: 9661
 3000K CÓD.: 9651



SOLAR SINAI C/ SENSOR

MEDIDAS: (L)19,2 (A)3,2 (P)11cm
 IP65 - **7W**
 300 Lúmens

6500K CÓD.: 9665
 3000K CÓD.: 9655




SOLAR SOLON C/SENSOR

MEDIDAS: (L)9,7 (A)12,6 (P)6cm
 IP65 - **4W**
 230 Lúmens

6500K CÓD.: 9662



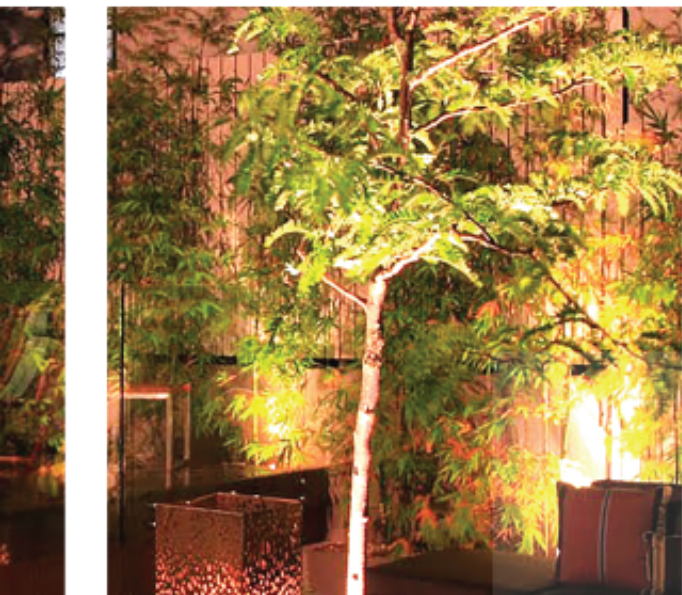

LINHA JARDIM

Um jardim bem iluminado é o coração de qualquer projeto. Pensando nisto, a Linha Jardim da Gaya é uma das mais completas do mercado, com produtos para todos os gostos e bolsos. Espetos, postes, embutidos de solo e outros agregam estética e segurança, valorizando ainda mais o espaço. O índice de proteção IP65 ou IP67 garante a durabilidade e resistência dos produtos, mesmo expostos às intempéries.





POSTE BALIZADOR ECLIPSE



MEDIDAS: (Ø)13 (L)4,2 (A) 52,5cm
IP65 - BIVOLT
6W
600 Lúmens

PRETO
3000K CÓD.: 3152

MARROM
3000K CÓD.: 3153

MEDIDAS: (Ø)16,5 (L)6 (A)73,8cm
IP65 - BIVOLT
12W
1200 Lúmens

PRETO
3000K CÓD.: 3147

MARROM
3000K CÓD.: 3151

2 MODOS DE FIXAÇÃO

POSTE BALIZADOR QUADRADO



MEDIDAS: (L)13,5 (A) 52cm
IP65 - BIVOLT
6W
600 Lúmens

PRETO
3000K CÓD.: 3110

MARROM
3000K CÓD.: 3111

MEDIDAS: (L)16,5 (A)73,8cm
IP65 - BIVOLT
12W
1200 Lúmens

MARROM
3000K CÓD.: 3113

PRETO
3000K CÓD.: 3112

2 MODOS DE FIXAÇÃO



LINHA JARDIM

EM BUTIDO DE SOLO COB **IP67**

EM BUTIDO DE SOLO COB

MEDIDAS: (Ø)2,6 (A)8,2cm
NICHO: Ø2,5cm
BIVOLT - ÂNGULO 24°
0,5W - 35 Lúmens

3000K CÓD.: 3160

6000K CÓD.: 3161



EM BUTIDO DE SOLO COB

MEDIDAS: (Ø)7,5 (A) 8,95cm
NICHO: Ø6,5cm
BIVOLT - ÂNGULO 24°
4W - 320 Lúmens

PRATA

3000K CÓD.: 3164

6000K CÓD.: 3165

PRETO

3000K CÓD.: 3362

6000K CÓD.: 3363



EM BUTIDO DE SOLO COB

MEDIDAS: (Ø)4,8 (A) 8,2cm
NICHO: Ø2,5cm
BIVOLT - ÂNGULO 24°
1W - 70 Lúmens

PRATA

3000K CÓD.: 3162

6000K CÓD.: 3163

PRETO

3000K CÓD.: 3360

6000K CÓD.: 3361



EM BUTIDO DE SOLO COB

MEDIDAS: (Ø)8,9 (A) 9,95cm
NICHO: Ø6,5cm
BIVOLT - ÂNGULO 24°
6W - 510 Lúmens

3000K CÓD.: 3166

6000K CÓD.: 3167



ESPETO DE JARDIM

ESPETO JARDIM CUBO

MEDIDAS: (L)6,5 (A)7 (P)5,72cm - IP65
5W - BIVOLT - ÂNGULO 70°
400 Lúmens

3000K CÓD.: 3156

6000K CÓD.: 3157

VERDE CÓD.: 3158



ESPETO JARDIM DIRECIONÁVEL

MEDIDAS: (L)Ø8 (A)16cm - IP65
5W - BIVOLT - ÂNGULO 36°
400 Lúmens

3000K CÓD.: 9689

6000K CÓD.: 9690

VERDE CÓD.: 9691



ESPETO JARDIM DIRECIONÁVEL

MEDIDAS: (L)Ø8 (A)16cm - IP65
7W - BIVOLT - ÂNGULO 36°
560 Lúmens

3000K CÓD.: 9692

6000K CÓD.: 9693

VERDE CÓD.: 9694





EMBUTIDO DE SOLO SMD **IP67**

EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

MEDIDAS: (Ø)6,5 (A) 7,5cm NICHOS: Ø5cm
BIVOLT - ÂNGULO 60°

1W

80 Lúmens

3000K CÓD.: 9719

6000K CÓD.: 9720

VERDE CÓD.: 9721



EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

MEDIDAS: (Ø)18 (A) 9cm NICHOS: Ø15cm
BIVOLT - ÂNGULO 60°

15W

1440 Lúmens

3000K CÓD.: 9728

6000K CÓD.: 9729

VERDE CÓD.: 9730



EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

MEDIDAS: (Ø)6,5 (A) 7 (P)5cm NICHOS: Ø5cm
BIVOLT - ÂNGULO 60°

3W

240 Lúmens

3000K CÓD.: 9722

6000K CÓD.: 9723

VERDE CÓD.: 9724



EMBUTIDO DE SOLO SLIM REDONDO

MEDIDAS: (Ø)5 (A)8,7cm NICHOS: 4,2cm
BIVOLT

1W

30 Lúmens

3000K CÓD.: 9695

6000K CÓD.: 9696

VERDE CÓD.: 9697



EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

MEDIDAS: (Ø)13 (A)9 cm NICHOS: Ø10cm
BIVOLT - ÂNGULO 60°

7W

560 Lúmens

3000K CÓD.: 9725

6000K CÓD.: 9726

VERDE CÓD.: 9727



EMBUTIDO DE SOLO SLIM QUADRADO

MEDIDAS: (L)5 (A)8,7 (P)5cm NICHOS: 4,2cm
BIVOLT

1W


30 Lúmens

3000K CÓD.: 9698

6000K CÓD.: 9699

VERDE CÓD.: 9700



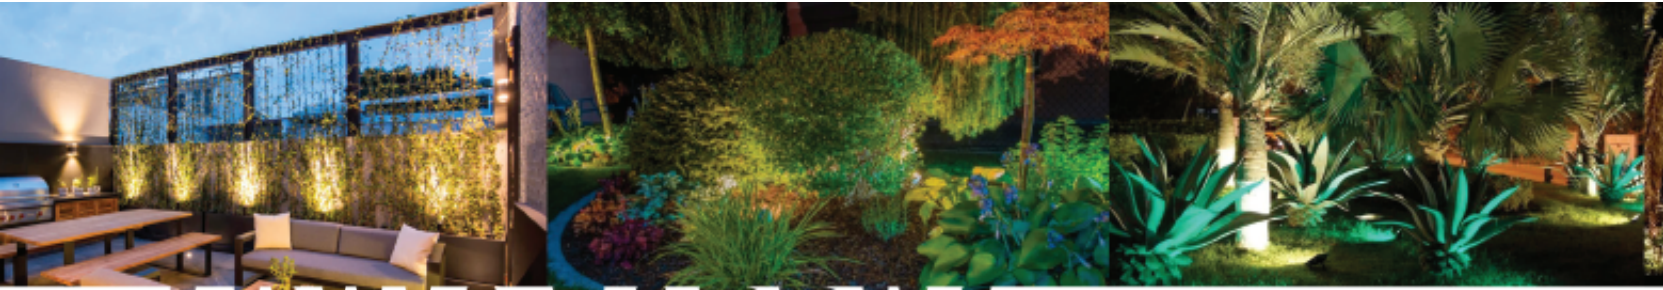

LINHA JARDIM

REFLETORES LED ULTRAFINOS

REFLETOR ULTRAFINO

MEDIDAS: (L)7,5 (A)10 (P)1,5cm

BIVOLT - IP65

10W

800 Lúmens

PRETO

6500K CÓD.: 9380

VERDE CÓD.: 9388

BRANCO

3000K CÓD.: 9384

6500K CÓD.: 9392



REFLETOR ULTRAFINO

MEDIDAS: (L)14 (A)21 (P)1,5cm

BIVOLT - IP65

50W

4000 Lúmens

PRETO

6500K CÓD.: 9382

VERDE CÓD.: 9390

BRANCO

3000K CÓD.: 9386

6500K CÓD.: 9394



REFLETOR ULTRAFINO

MEDIDAS: (L)12 (A)14 (P)1,5cm

BIVOLT - IP65

30W

2400 Lúmens

PRETO

6500K CÓD.: 9381

VERDE CÓD.: 9389

BRANCO

3000K CÓD.: 9385

6500K CÓD.: 9393



REFLETOR ULTRAFINO

MEDIDAS: (L)14,5 (A)21 (P)1,5cm

BIVOLT - IP65

100W

8000 Lúmens

PRETO

6500K CÓD.: 9383

VERDE CÓD.: 9391

BRANCO

3000K CÓD.: 9387

6500K CÓD.: 9395





REFLETORES LED

2ANOS
DE GARANTIA

REFLETOR

MEDIDAS: (L)8,5 (A)6,5 (P)2,5cm
BIVOLT - IP66 - ÂNGULO 120°

10W

700 Lúmens

6000K CÓD.: 9514

3000K CÓD.: 9521



REFLETOR

MEDIDAS: (L)10,5 (A)6,5 (P)2,5cm
BIVOLT - IP66 - ÂNGULO 120°

20W

1400 Lúmens

6000K CÓD.: 9515



REFLETOR

MEDIDAS: (L)10,5 (A)7,5 (P)2,5cm
BIVOLT - IP66 - ÂNGULO 120°

30W

2100 Lúmens

6000K CÓD.: 9516

3000K CÓD.: 9519



REFLETOR

MEDIDAS: (L)13,4 (A)11,6 (P)2,3cm
BIVOLT - IP66 - ÂNGULO 120°

50W

3500 Lúmens

6000K CÓD.: 9517

3000K CÓD.: 9520



REFLETOR

MEDIDAS: (L)22 (A)18 (P)3,5cm
BIVOLT - IP66 - ÂNGULO 120°

100W

7000 Lúmens

6000K CÓD.: 9518



REFLETOR

MEDIDAS: (L)27,5 (A)25 (P)3,5cm
BIVOLT - IP66 - ÂNGULO 120°

200W

14.000 Lúmens

6000K CÓD.: 9542



REFLETOR DE SOBREPOR OU EMBUTIR

MEDIDAS: (L)24 (A)5 (P)9cm
BIVOLT - IP65 - ÂNGULO 120°

40W

3500 Lúmens

3000K CÓD.: 9190



REFLETOR RGB COM CONTROLE REMOTO

BIVOLT - IP65 - ÂNGULO 120°
MEDIDAS: (L)10 (A)7,5 (P)2,5cm

30W

2100 Lúmens

CÓD.: 9545

MEDIDAS: (L)12 (A)9 (P)2,5cm

50W

3500 Lúmens

CÓD.: 9546



LUMINÁRIA PARA POSTE




LUMINÁRIA PARA POSTE

BIVOLT - IP65 - 6000K

MEDIDAS: (L)14,5 (A)6 (P)39cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE Ø5,5cm
50W
4500 Lúmens
CÓD.: 3172

MEDIDAS: (L)17,3 (A)5,5 (P)48,5cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE Ø6,6cm
100W
9000 Lúmens
CÓD.: 3173

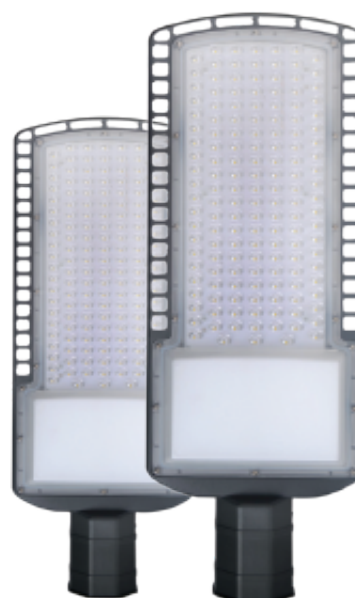

LUMINÁRIA SOLAR PARA POSTE

COM CONTROLE REMOTO

IP65 - 6000K


MEDIDAS: (L)19,5 (A)5,6 (P)39cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE 4cm
50W
1200 Lúmens
CÓD.: 3174

MEDIDAS: (L)22 (A)5,5 (P)48,5cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE Ø6,6cm
100W
2400 Lúmens
CÓD.: 3175

**CONTROLE A INTENSIDADE
PROGrame O FUNCIONAMENTO (3,5 E 8 HORAS)**



SENSOR DE
MOVIMENTO



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.



HIGH BAY

BIVOLT - IP40 - ÂNGULO 120°

MEDIDAS: (L)Ø34 (A)27cm

90W

8573 Lúmens

5500K CÓD.: 9573

MEDIDAS: (L)Ø38,5 (A)27cm

150W

14250 Lúmens

6500K CÓD.: 9571

HIGH BAY RESISTENTE À CHUVA

BIVOLT - IP54 - ÂNGULO 120°

MEDIDAS: (L)Ø28 (A)19cm

100W

8000 Lúmens

6500K CÓD.: 9192



LUMINÁRIAS T5

LUMINÁRIAS T5 INTEGRADAS

LUMINÁRIA T5 INTEGRADA

MEDIDAS: (L)30 x (A)2cm

BIVOLT - IP20

5W

350 Lúmens

3000K Cód.: 9620

4000K Cód.: 9626

6000K Cód.: 9621



LUMINÁRIA T5 INTEGRADA

MEDIDAS: (L)60 x (A)2cm

BIVOLT - IP20

9W

630 Lúmens

3000K Cód.: 9622

4000K Cód.: 9627

6000K Cód.: 9623



LUMINÁRIA T5 INTEGRADA

MEDIDAS: (L)120 x (A)2cm

BIVOLT - IP20

18W

910 Lúmens

3000K Cód.: 9624

4000K Cód.: 9628

6000K Cód.: 9625



- USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.
NÃO UTILIZAR EM ELETROCALHA.
LIMITE DE INSTALAÇÃO ATÉ 10 UNIDADES DE T5 CONECTADO.



LUMINÁRIAS DE LED SLIM

LUMINÁRIA SLIM

MEDIDAS: (L)60cm

BIVOLT - IP20

20W

1260 Lúmens

3000K CÓD.: 9616

4000K CÓD.: 9629

6000K CÓD.: 9617



LUMINÁRIA SLIM

MEDIDAS: (L)120cm

BIVOLT - IP20

40W

2520 Lúmens

3000K CÓD.: 9618

4000K CÓD.: 9642

6000K CÓD.: 9619



- USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO. NÃO UTILIZAR EM ELETROCALHA.





INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE INSTALAÇÕES

FITAS LED

QUAIS PONTOS DE CORTE PARA CADA TIPO DE FITA:

COB 12V - 5cm
 FITAS PRO PRATIK - 5cm
 FITAS PRO PRATIK HIPER BRILHO- 5cm
 LINHA PRO DIRETO NA REDE: 10cm
 LINHA PRO 12V : CORTE LIVRE ENTRE OS LEDS
 COB DIRETO NA REDE: 50cm
 SUPER BRILHO: 2,5cm
 2835, 5050, RGB 12V : 5 cm
 2835, 5050, RGB DIRETO NA REDE, NEON SLIM: 1 METRO

ATENÇÃO: TODAS AS MEDIDAS PODEM SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES, SEMPRE PROCURE A MARCA DE CORTE ANTES DE EFETUAR.

AO FAZER O CORTE, USE SEMPRE UM ESTILETE. O USO DE TESOURA PODE DANIFICAR OS PONTOS DE SOLDA, FAZENDO COM QUE O METRO DE FITA SEJA PERDIDO.

LIGAÇÃO:

LIGAÇÃO MÁXIMA FITAS 12V:
 10 MÉTROS CONTÍNUOS


LIGAÇÃO MÁXIMA FITAS DIRETO NA REDE:
 30 MÉTROS CONTÍNUOS

FITAS IP65:

É IMPORTANTE DESTACAR QUE AS FITAS IP65 SÃO PRÓPRIAS PARA USO EM ÁREAS EXTERNAS, PORÉM OS CONECTORES NÃO, PORTANTO DEVEM SER SEMPRE INSTALADOS EM ÁREA SECA E PROTEGIDA.

COMO CALCULAR QUAL DRIVER E USAR PARA CADA TIPO DE FITA:

O CÁLCULO BASE É :
 MULTIPLICAR WATTS POR METRO DE FITA E DIVIDIR PELOS VOLTS



LEMBRANDO QUE PODEMOS USAR DRIVER MAIOR PARA RESULTADO MENOR, MAS NUNCA DRIVER MENOR DO QUE O RESULTADO.

EXEMPLO DE CÁLCULO:
 FITA COB 18W

18W POR METRO DIVIDIDO POR VOLTS, OU SEJA, 1,5 AMPER DE FONTE PARA CADA METRO DE FITA.

LINHA SOLAR

DURABILIDADE DE BATERIA:

O PRODUTO DEVE PERMANECER EXPOSTO À LUZ SOLAR NO MÍNIMO 8 HORAS PARA OBTER O CARREGAMENTO COMPLETO.

MODO DE SELEÇÃO - BOTÃO ÚNICO:

CADA MODELO POSSUI UMA CONFIGURAÇÃO, CONSULTAR MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA AJUSTE.



LINHA SMART

REDE WI-FI:

SEMPRE SELECIONAR REDE 2.4GHZ, NÃO COMPATÍVEL COM 5G.

ROTEADOR:

O LIMITE DE DISPOSITIVOS CONECTADOS A UM ROTEADOR PODE VARIAR DE ACORDO COM O MODELO.



QUER SABER MAIS SOBRE NOSSOS PRODUTOS E SUAS FUNCIONALIDADES? FICOU COM DÚVIDA EM RELAÇÃO A ALGUMA CONFIGURAÇÃO?

ENTÃO, INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE, NO QUAL TEMOS VASTO MATERIAL INSTRUTIVO.



EXPOSITORES GAYA

UMA FORÇA EM SUAS VENDAS

C E S T Ã O D E P R O D U T O S



E X P O S I T O R P A D R Ã O

T O T E M I N T E R A T I V O
L I N H A S M A R T





GAYA
Inove seu mundo.

/gayaled

GAYA