

STANDARD

LANÇAMENTOS
2025

LANÇAMENTOS 2025

STANDARD

Os lançamentos Standard 2025 refletem nossa busca por aprimoramento constante e nosso desejo em encontrar a diferença nos detalhes. Unimos conforto visual e customização, ampliando o universo de possibilidades.

Bem-vindo aos lançamentos Standard 2025.

GUIA DE SELOS



HONEYCOMB

Produtos compatíveis ou com honeycomb integrada para controle de ofuscamento.



SOQUETES

Produtos que oferecem soquete incluso.



DIRECIONÁVEL

Produto que permite direcionamento do fecho de luz.



CANOPLA PARA LAJE

Produto compatível com canopla para aplicação de sobrepor na laje ou parede.



PERFIL CUSTOMIZÁVEL

Permite a customização do perfil na dimensão exata desejada.



TECNOLOGIA FREECUT

Permite o corte na luminária integrada na medida exata desejada, sem se preocupar com área de corte específicas.



BAIXO SDCM

Produtos com elevado padrão de cromaticidade. Maior fidelidade na temperatura de cor.



ALTO IRC

Produtos com elevado padrão de luminotécnico. Maior fidelidade na reprodução das cores.



BAIXO UGR

Produtos com elevado padrão de controle de ofuscamento. Maior conforto visual.



PRODUTO EM ALUMÍNIO

Maior fidelidade aos acabamentos e resistência ao longo do tempo.



IP20

Uso interno, sem proteção contra entrada de água.




3 ANOS DE GARANTIA

Confiamos na qualidade e durabilidade dos nossos produtos e protegemos o investimento dos clientes.







ÍNDICE




08 PRO 11




16 LISSE III



24 PERFIL EMBUTIR **FIT30**



30 PERFIL EMBUTIR **FIT60**



36 PERFIS CUSTOMIZÁVEIS


PRO 11

Forma precisa com liberdade de escolha.

Com design minimalista em alumínio injetado, o embutido PRO11 é articulável e compatível com lâmpadas modelo MR11.



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas

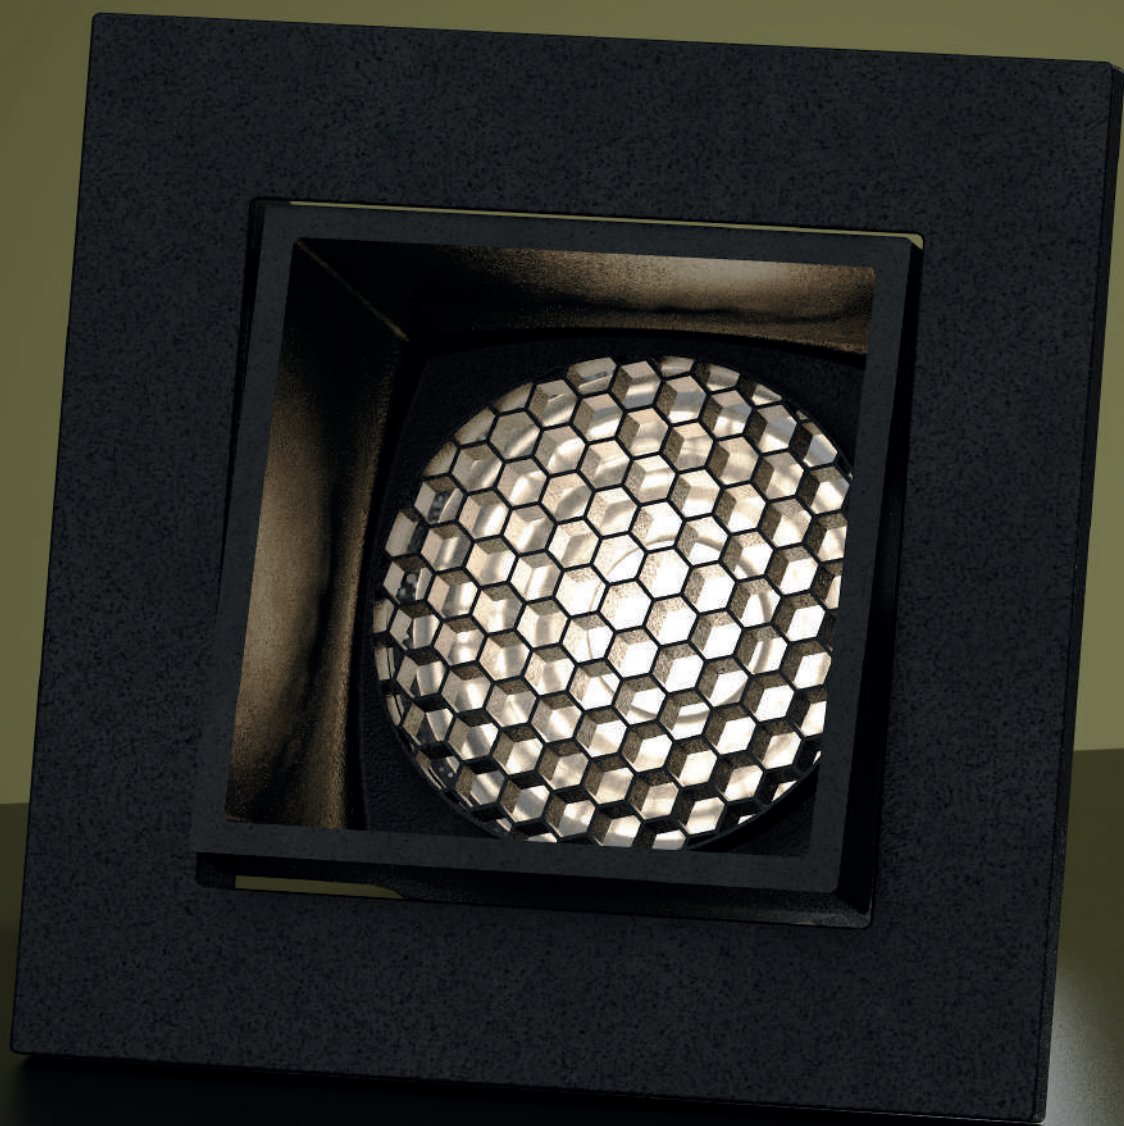




PRO 11 - 1 FOCO

EMBTIDO ARTICULÁVEL PARA LÂMPADA MR11*

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS

BTPT PT BT GR DO OL

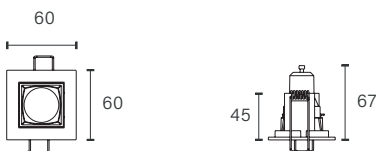

Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SEM03045
Soquete incluso	1 x GU10
Proteção	IP20
Dimensões	60x60x45 mm
Nicho	55x50 mm

* Consulte o **acessório Honeycomb** na pág. 14.



PRO 11 - 2 FOCOS

EMBTIDO ARTICULÁVEL PARA LÂMPADA MR11*

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS

BTPT PT BT GR DO OL

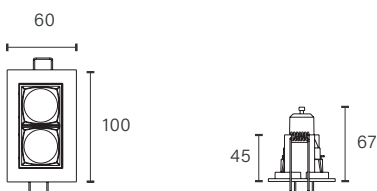

Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SEM03046
Soquete incluso	2 x GU10
Proteção	IP20
Dimensões	100x60x45 mm
Nicho	92x50 mm

* Consulte o **acessório Honeycomb** na pág. 14.


PRO 11 - 3 FOCOS

EMBTIDO ARTICULÁVEL PARA LÂMPADA MR11*

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS

BTPT PT BT GR DO OL

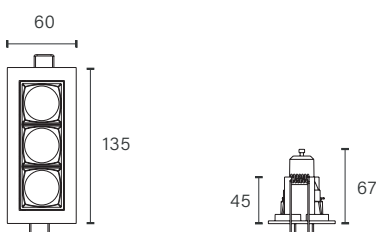



Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SEM03047
Soquete incluso	3 x GU10
Proteção	IP20
Dimensões	135x60x45 mm
Nicho	130x50 mm

* Consulte o **acessório Honeycomb** na pág. 14.



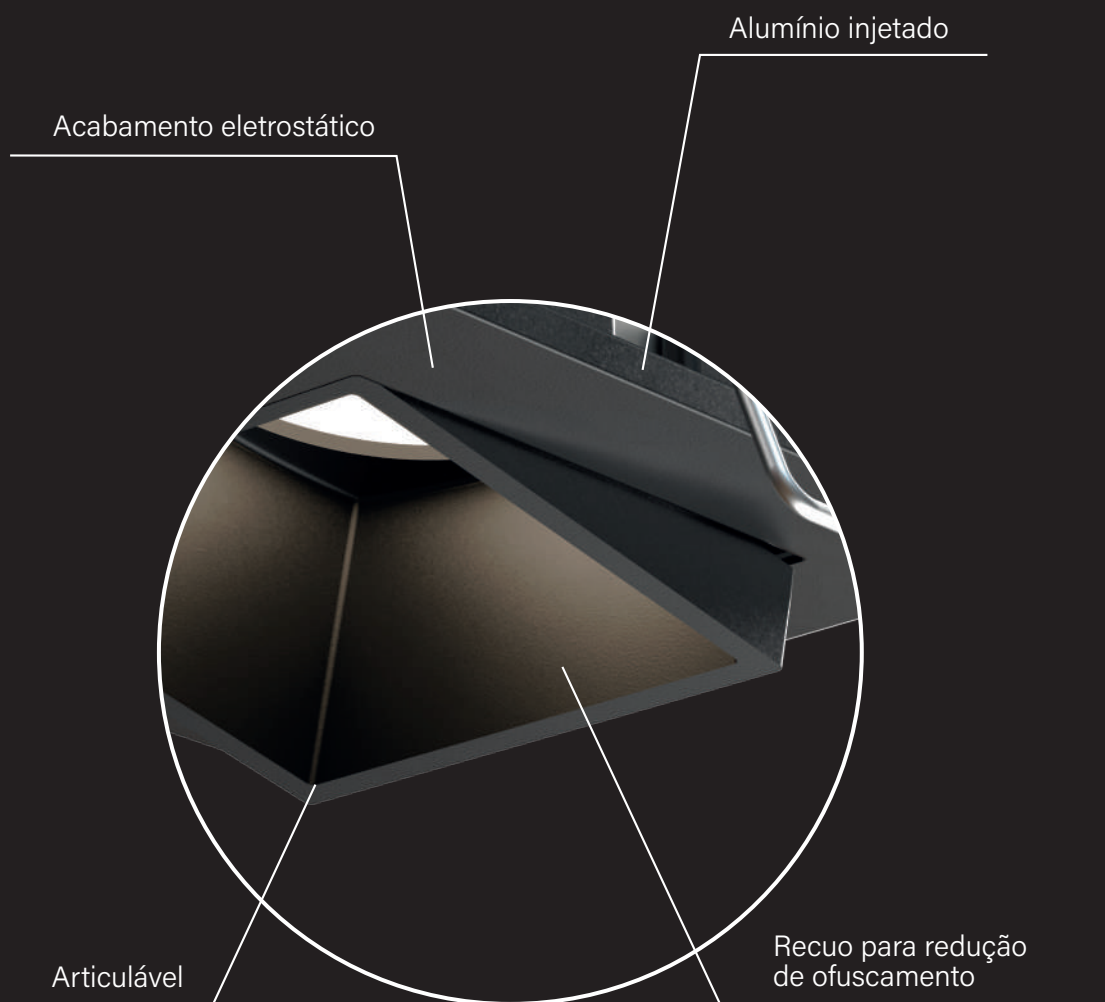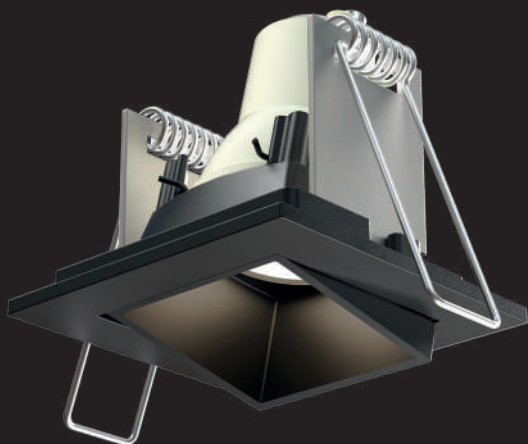





ACESSÓRIO HONEYCOMB

ACESSÓRIO HONEYCOMB

PARA LÂMPADA MR11*

*Lâmpada não inclusa

*EMBALAGEM COLETIVA



Unidade de medida em milímetros (mm).



Código

SAC00057

Dimensões

Ø35 mm

* **Compatível** com o produto PRO11.

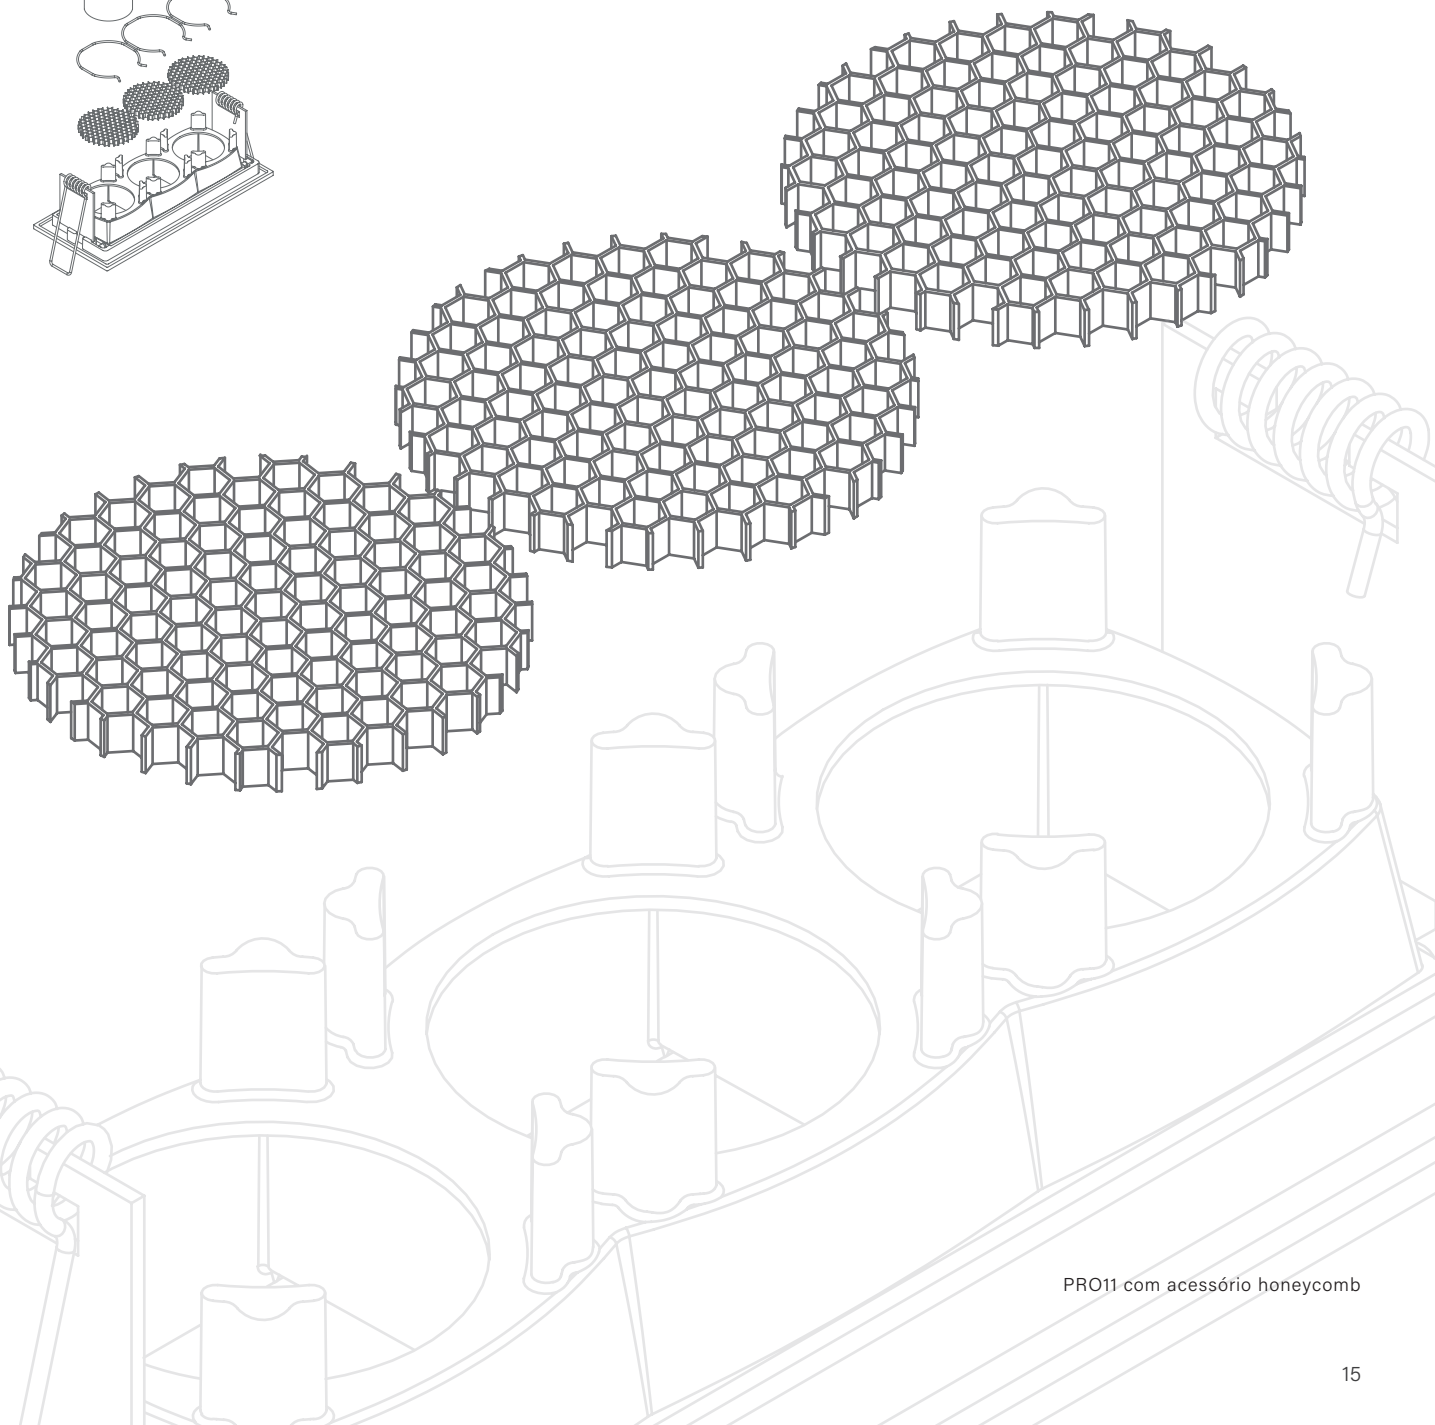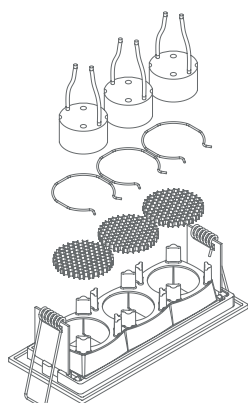


PRO11 com acessório honeycomb







LISSE III

Elegância minimalista e versatilidade em uma solução com dupla função: plafon fixo ou direcionável.



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas



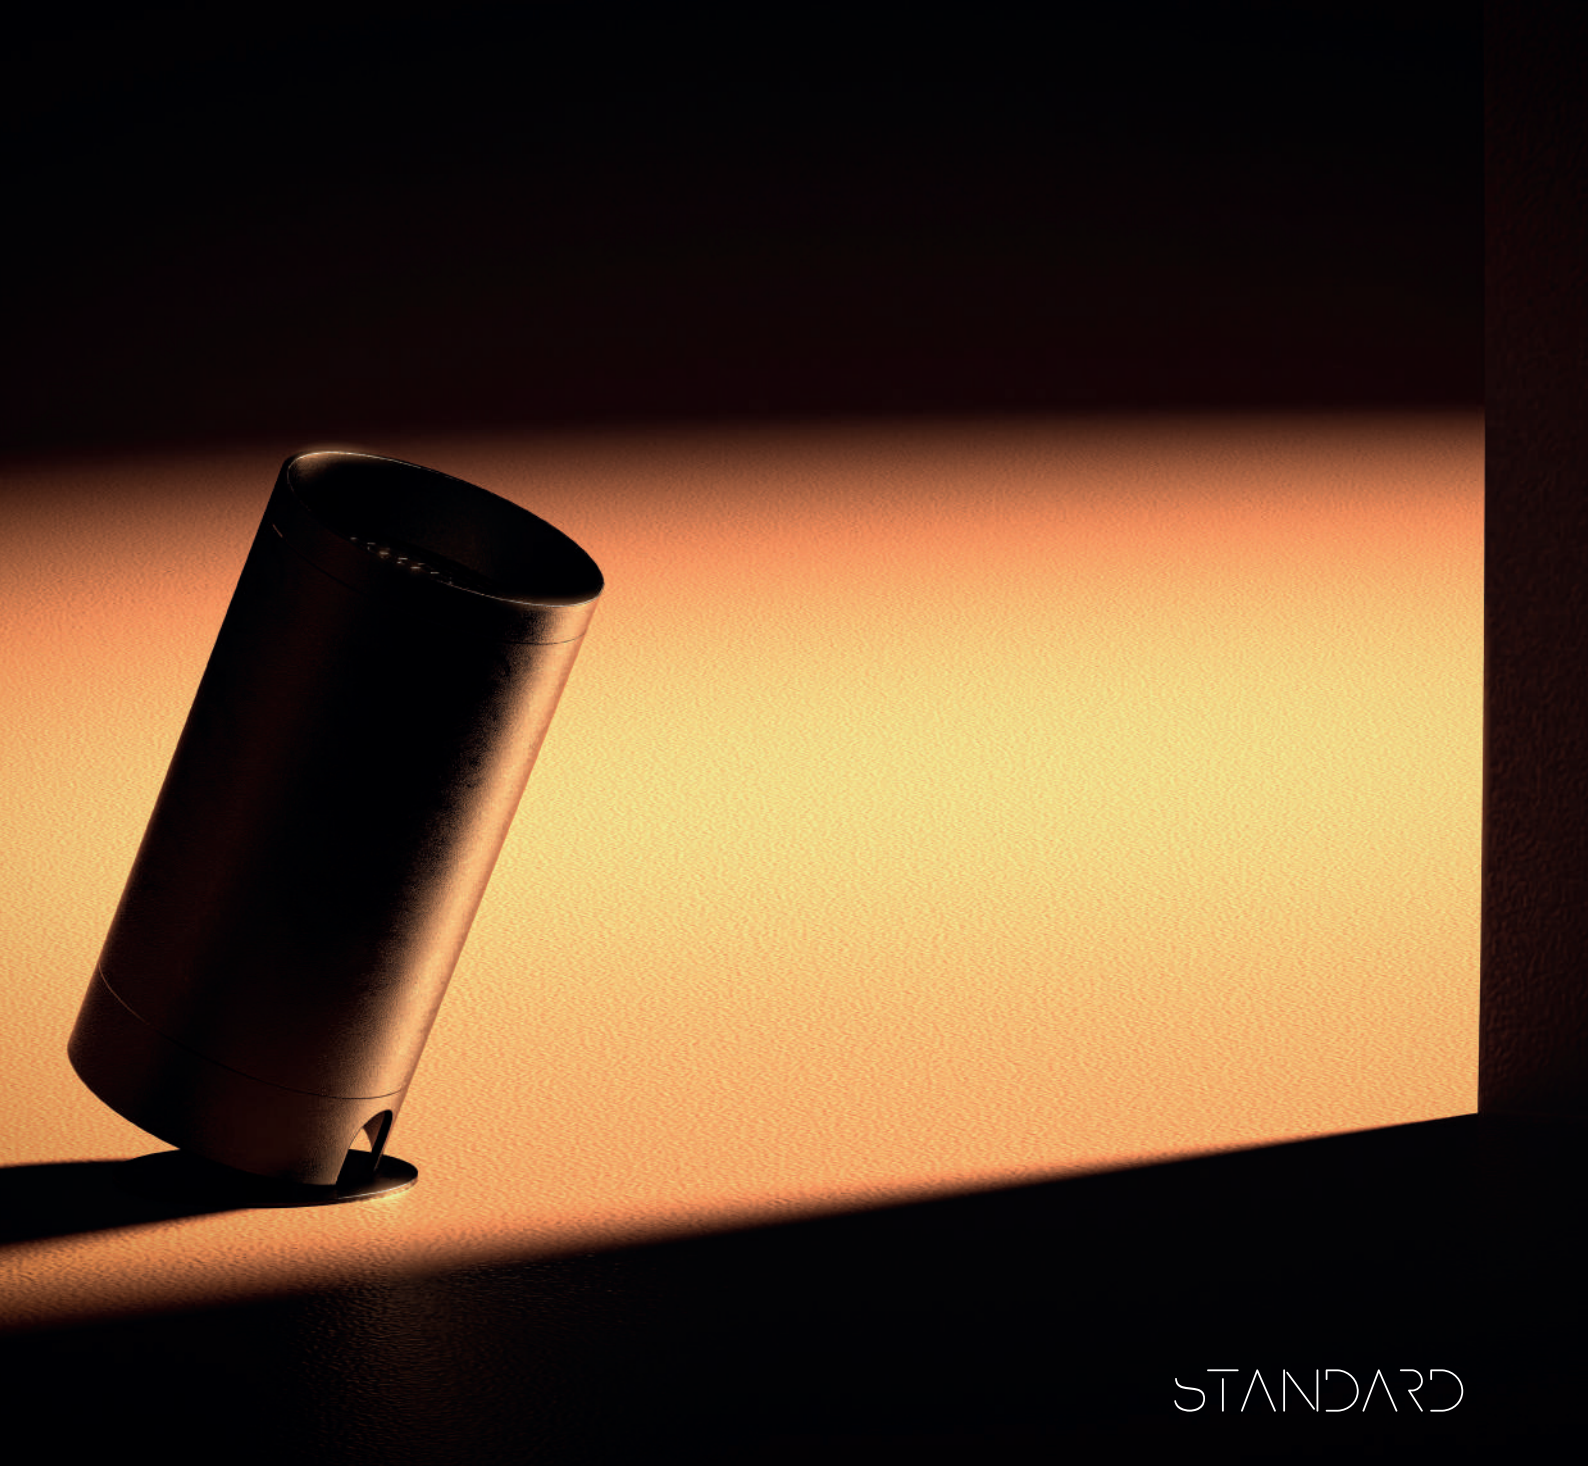


STANDARD

LISSE III - MR11

PLAFON PARA LÂMPADA **MR11***

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS



Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SSP70300
Soquete incluso	1 x GU10
Proteção	IP20
Dimensões	90x38,1 mm

* Acessório canopla para laje **vendido separadamente** (SAC00070).


LISSE III - MR16

PLAFON PARA LÂMPADA MR16*

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SSP70301
Soquete incluso	1 x GU10
Proteção	IP20
Dimensões	104x54,5 mm

* Acessório canopla para laje **vendido separadamente** (SAC00070).


LISSE III - AR70

PLAFON PARA LÂMPADA AR70*

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SSP70302
Soquete incluso	1 x GU10
Proteção	IP20
Dimensões	156,5x71 mm

* Acessório canopla para laje **vendido separadamente** (SAC00070).


LISSE III - PAR20

PLAFON PARA LÂMPADA PAR20*

*Lâmpada **não inclusa**

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).



Código	SSP70303
Soquete incluso	1 x E27
Proteção	IP20
Dimensões	156,5x71 mm

* Acessório canopla para laje **vendido separadamente** (SAC00070).



MODO PLAFON DIRECIONÁVEL

Alumínio

Recuado



MODO PLAFON FIXO

Acabamento imperceptível

Redução de ofuscamento



FIT30 E FIT60

Conforto visual com triplo sistema de controle de ofuscamento: recuo, película de acetato e lente prismática.





PERFIL FIT30



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas


CONFORTO VISUAL

COM TRIPLO SISTEMA DE CONTROLE DE OFUSCAMENTO

As luminárias FIT30 e FIT60 foram desenvolvidas para oferecer extremo conforto visual. Desde a concepção do molde até a escolha do difusor, cada detalhe foi projetado para proporcionar uma iluminação potente e agradável.

FONTE DE LUZ RECUADA


O extenso recuo óptico das luminárias proporcionam maior conforto visual dentro do ângulo de corte. Nesta posição, mesmo olhando para a luminária, o observador não enxerga diretamente a fonte de luz.

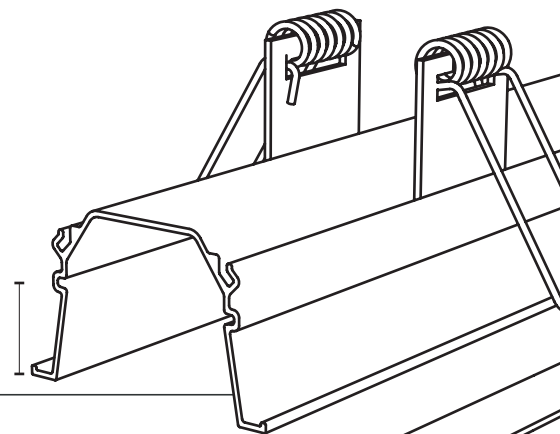

FITA FREECUT


PELÍCULA DE ACETATO

Uma sutil membrana de acetato garante distribuição uniforme do fecho de luz, eliminando efeitos de pontos de luz marcados.

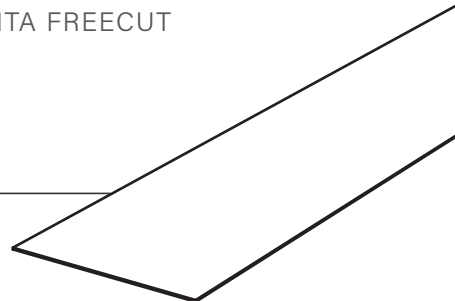

DIFUSOR PRISMÁTICO

Atuando como uma lente de controle de ofuscamento o difusor prismático completa o sistema de óptico, resultando em maior conforto visual, mesmo sob a incidência direta do fecho.

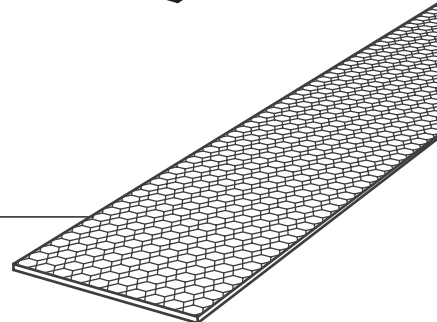

PERFIL EMBUTIR FIT30

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED


*EMBALAGEM COLETIVA

ACABAMENTOS


BT PT



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis.



Unidade de medida em milímetros (mm).




Comprimento	Código
500mm	SCPE30050
1000mm	SCPE30100
1500mm	SCPE30150
2000mm	SCPE30200
2500mm	SCPE30250
3000mm	SCPE30300

* Nicho: largura de **39mm.**


CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR FIT30

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).




Dimensão	Código
250x250x48mm	SCPE30000

* Nicho: largura de **39mm.**

CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR FIT30

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).



Dimensão	Código
250x45x250mm	SCPE30001

* Nicho: largura de **39mm.**




PERFIL EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT **10W/M**

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO


POTÊNCIA 10W/M	TENSÃO 24 V
--------------------------	-----------------------

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis.

Comprimento	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
500mm	SFPE30050	10W/M fonte não inclusa	300lm	2700K 3000K 4000K
1000mm	SFPE30100	10W/M fonte não inclusa	600lm	2700K 3000K 4000K
1500mm	SFPE30150	10W/M fonte não inclusa	900lm	2700K 3000K 4000K
2000mm	SFPE30200	10W/M fonte não inclusa	1200lm	2700K 3000K 4000K
2500mm	SFPE30250	10W/M fonte não inclusa	1500lm	2700K 3000K 4000K
3000mm	SFPE30300	10W/M fonte não inclusa	1800lm	2700K 3000K 4000K


* Nicho: largura de **39mm**.

CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT 10W/M

POTÊNCIA 10W/M	TENSÃO 24 V
--------------------------	-----------------------

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
250x250x48mm	SFPE30000	10W/M fonte não inclusa	300lm	2700K 3000K 4000K


* Nicho: largura de **39mm**.

CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT 10W/M

POTÊNCIA 10W/M	TENSÃO 24 V
--------------------------	-----------------------

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
250x45x250mm	SFPE30001	10W/M fonte não inclusa	300lm	2700K 3000K 4000K

* Nicho: largura de **39mm**.


PERFIL EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT **14,4W/M**

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO


POTÊNCIA 14,4W/M	TENSÃO 24 V
----------------------------	-----------------------

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis.

Comprimento	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
500mm	SFPE30050	14,4W/M fonte não inclusa	450lm	2700K
				3000K
				4000K
1000mm	SFPE30100	14,4W/M fonte não inclusa	900lm	2700K
				3000K
				4000K
1500mm	SFPE30150	14,4W/M fonte não inclusa	1350lm	2700K
				3000K
				4000K
2000mm	SFPE30200	14,4W/M fonte não inclusa	1800lm	2700K
				3000K
				4000K
2500mm	SFPE30250	14,4W/M fonte não inclusa	2250lm	2700K
				3000K
				4000K
3000mm	SFPE30300	14,4W/M fonte não inclusa	2700lm	2700K
				3000K
				4000K


* Nicho: largura de **39mm**.

CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT 14,4W/M

POTÊNCIA 14,4W/M	TENSÃO 24 V
----------------------------	-----------------------

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
250x250x48mm	SFPE30000	14,4W/M fonte não inclusa	450lm	2700K
				3000K
				4000K


* Nicho: largura de **39mm**.

CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT 14,4W/M

POTÊNCIA 14,4W/M	TENSÃO 24 V
----------------------------	-----------------------

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
250x45x250mm	SFPE30001	14,4W/M fonte não inclusa	450lm	2700K
				3000K
				4000K

* Nicho: largura de **39mm**.

PERFIL EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT **19,2W/M**

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO

POTÊNCIA
19,2W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



IRC
≥90


SDCM
<3

IP20


3
anos
garantia



Acesse todas
as opções
de tamanhos
disponíveis.



Unidade de medida em milímetros (mm).



Comprimento	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
500mm	SFPE30050	19,2W/M fonte não inclusa	600lm	2700K
				3000K
				4000K
1000mm	SFPE30100	19,2W/M fonte não inclusa	1200lm	2700K
				3000K
				4000K
1500mm	SFPE30150	19,2W/M fonte não inclusa	1800lm	2700K
				3000K
				4000K
2000mm	SFPE30200	19,2W/M fonte não inclusa	2400lm	2700K
				3000K
				4000K
2500mm	SFPE30250	19,2W/M fonte não inclusa	3000lm	2700K
				3000K
				4000K
3000mm	SFPE30300	19,2W/M fonte não inclusa	3600lm	2700K
				3000K
				4000K

* Nicho: largura de **39mm**.


CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT 19,2W/M

POTÊNCIA
19,2W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
250x250x48mm	SFPE30000	19,2W/M fonte não inclusa	600lm	2700K
				3000K
				4000K

* Nicho: largura de **39mm**.


CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR **FIT30** + FITA FREECUT 19,2W/M

POTÊNCIA
19,2W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
250x45x250mm	SFPE30001	19,2W/M fonte não inclusa	600lm	2700K
				3000K
				4000K

* Nicho: largura de **39mm**.




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas

PERFIL FIT60

DIFUSOR PRISMÁTICO

MAIOR CONFORTO VISUAL
COM ANTIOFUSCANTE

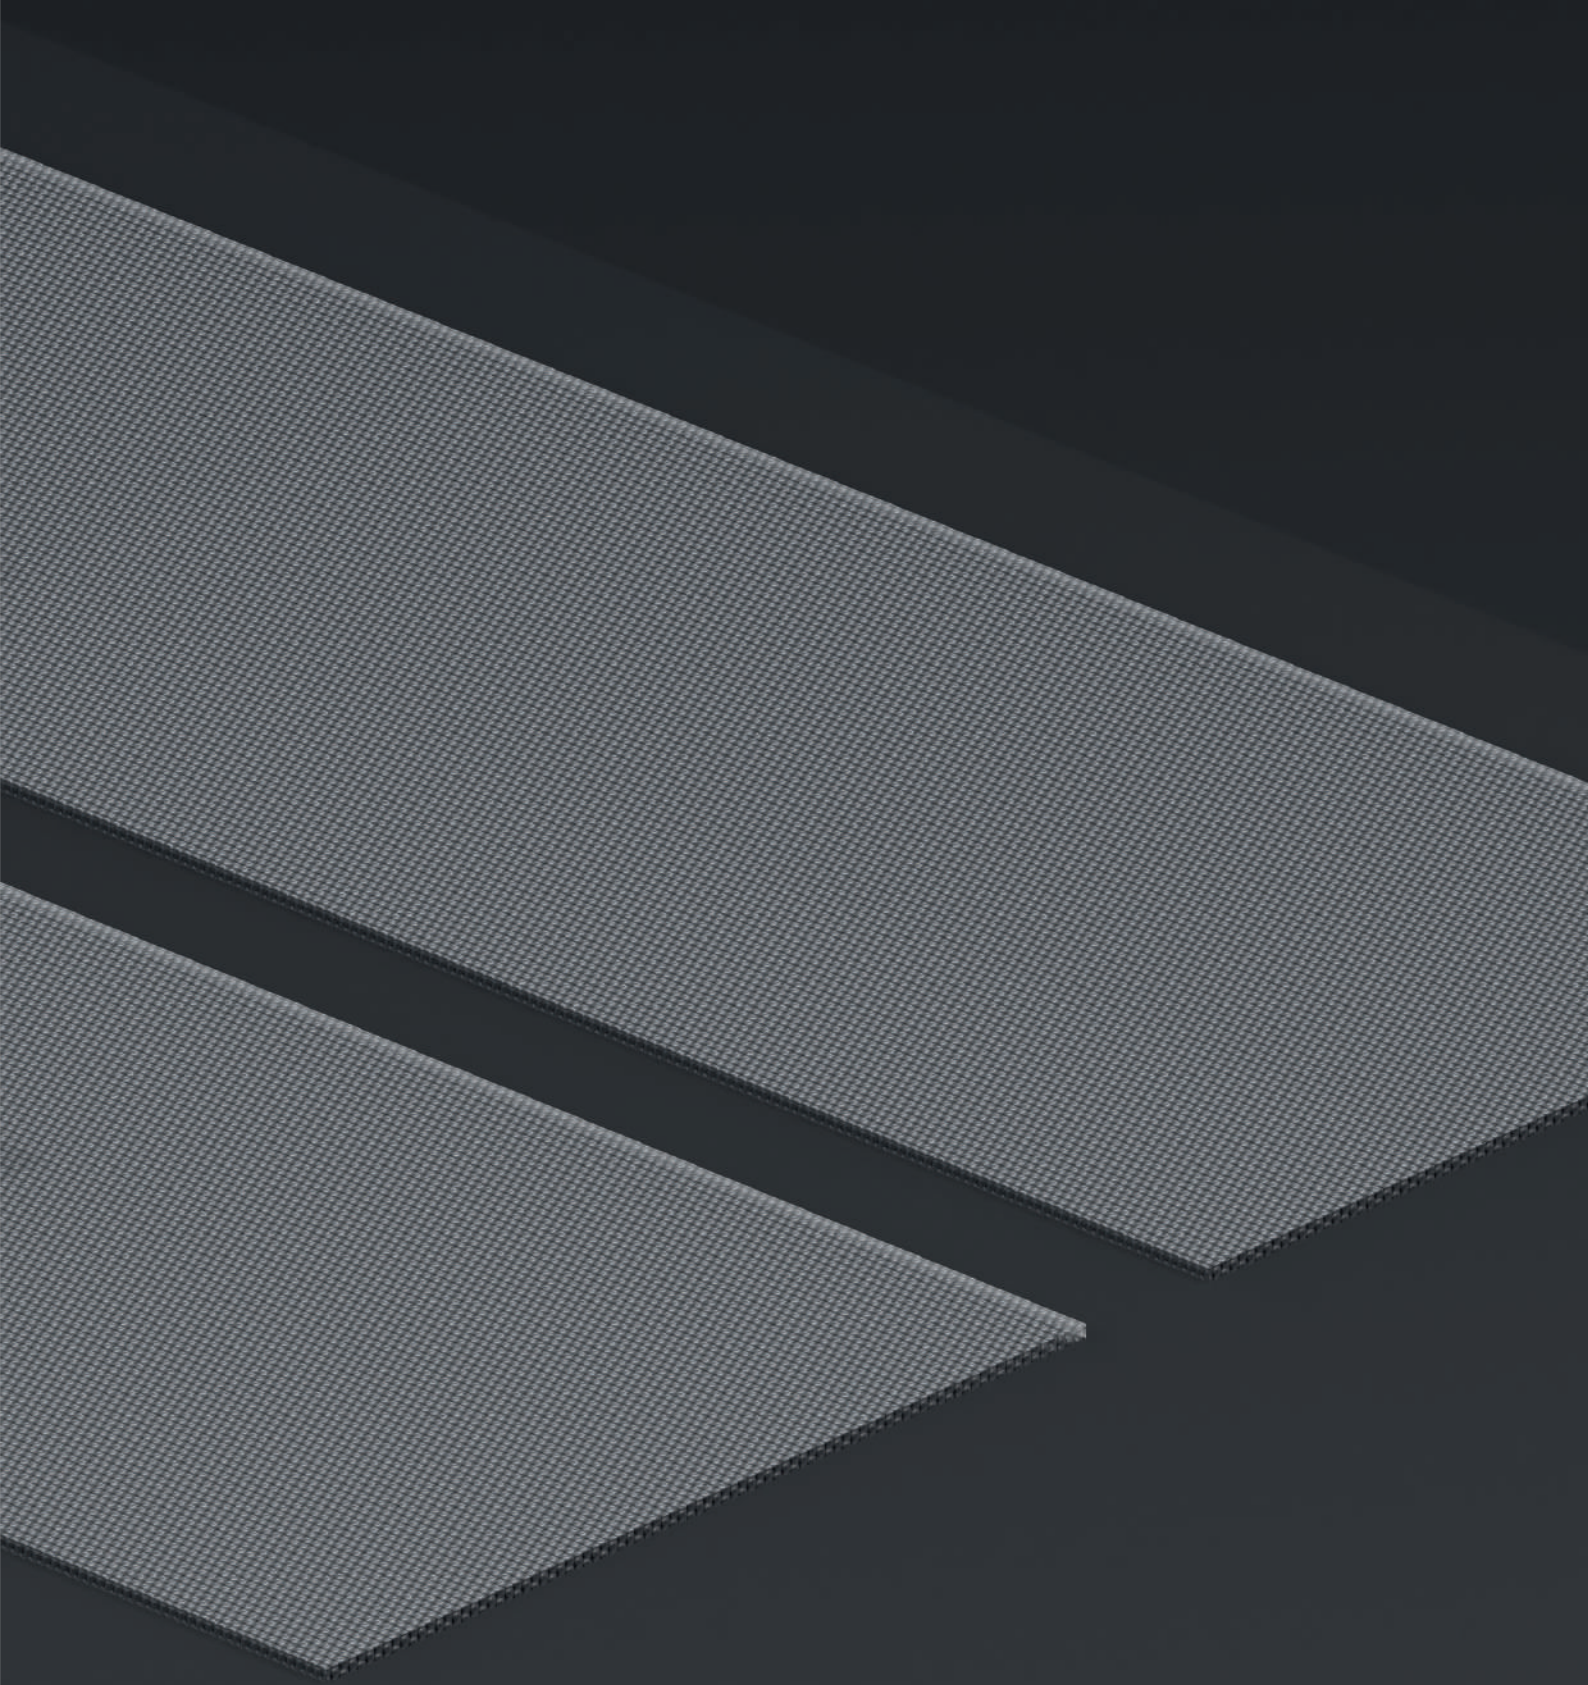

PERFIL EMBUTIR FIT60

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED


***EMBALAGEM COLETIVA**

ACABAMENTOS


BT PT



Acesse todas as opções de tamanhos disponíveis.



Unidade de medida em milímetros (mm).




Comprimento	Código
500mm	SCPE60050
1000mm	SCPE60100
1500mm	SCPE60150
2000mm	SCPE60200
2500mm	SCPE60250
3000mm	SCPE60300

* Nicho: largura de **72mm**.

CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR FIT60

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).




Dimensão	Código
250x250x51,7mm	SCPE60000

* Nicho: largura de **72mm**.

CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR FIT60

ACABAMENTOS

BT PT




Unidade de medida em milímetros (mm).



Dimensão	Código
250x80x250mm	SCPE60001

* Nicho: largura de **72mm**.

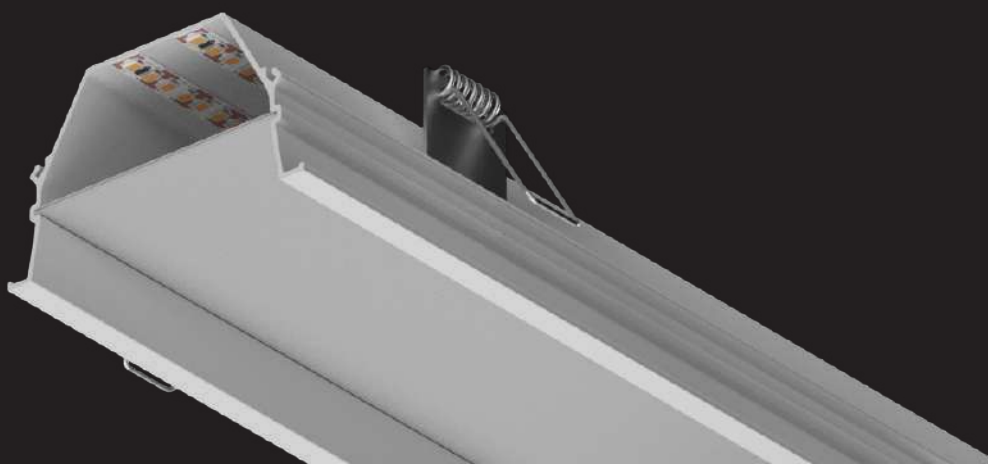

PERFIL EMBUTIR **FIT60** + FITA FREECUT 2x10W/M

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO

POTÊNCIA
10W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT




IRC
≥90


SDCM
<5

IP20

3
anos
garantia



Unidade de medida em milímetros (mm).



Acesse todas
as opções
de tamanhos
disponíveis.

Comprimento	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
500mm	SFPE60050	2x10W/M fonte não inclusa	600lm	2700K
				3000K
				4000K
1000mm	SFPE60100	2x10W/M fonte não inclusa	1200lm	2700K
				3000K
				4000K
1500mm	SFPE60150	2x10W/M fonte não inclusa	1800lm	2700K
				3000K
				4000K
2000mm	SFPE60200	2x10W/M fonte não inclusa	2400lm	2700K
				3000K
				4000K
2500mm	SFPE60250	2x10W/M fonte não inclusa	3000lm	2700K
				3000K
				4000K
3000mm	SFPE60300	2x10W/M fonte não inclusa	3600lm	2700K
				3000K
				4000K

* Nicho: largura de **72mm**.


CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR **FIT60** + 2xFITA FREECUT 10W/M

POTÊNCIA
10W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
250x250x51,7mm	SFPE60000	2x10W/M fonte não inclusa	600lm	2700K
				3000K
				4000K

* Nicho: largura de **72mm**.


CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR **FIT60** + 2xFITA FREECUT 10W/M

POTÊNCIA
10W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
250x80x250mm	SFPE60001	2x10W/M fonte não inclusa	600lm	2700K
				3000K
				4000K

* Nicho: largura de **72mm**.

PERFIL EMBUTIR **FIT60** + FITA FREECUT 2x14,4W/M

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO

POTÊNCIA
14,4W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT




IRC
≥90

SDCM
<3

IP20

3
anos
garantia



Unidade de medida em milímetros (mm).



Acesse todas
as opções
de tamanhos
disponíveis.



Comprimento	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
500mm	SFPE60050	2x14,4W/M fonte não inclusa	900lm	2700K
				3000K
				4000K
1000mm	SFPE60100	2x14,4W/M fonte não inclusa	1800lm	2700K
				3000K
				4000K
1500mm	SFPE60150	2x14,4W/M fonte não inclusa	2700lm	2700K
				3000K
				4000K
2000mm	SFPE60200	2x14,4W/M fonte não inclusa	3600lm	2700K
				3000K
				4000K
2500mm	SFPE60250	2x14,4W/M fonte não inclusa	4500lm	2700K
				3000K
				4000K
3000mm	SFPE60300	2x14,4W/M fonte não inclusa	5400lm	2700K
				3000K
				4000K

* Nicho: largura de **72mm**.


CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR **FIT60** + 2xFITA FREECUT 14,4W/M

POTÊNCIA
14,4W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
250x250x51,7mm	SFPE60000	2x14,4W/M fonte não inclusa	900lm	2700K
				3000K
				4000K

* Nicho: largura de **72mm**.


CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR **FIT60** + 2xFITA FREECUT 14,4W/M

POTÊNCIA
14,4W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
250x80x250mm	SFPE60001	2x14,4W/M fonte não inclusa	900lm	2700K
				3000K
				4000K

* Nicho: largura de **72mm**.

PERFIL EMBUTIR **FIT60** + FITA FREECUT 2x19,2W/M

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO

POTÊNCIA
19,2W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



IRC
≥90


SDCM
<3

IP20


3
anos
garantia



Acesse todas
as opções
de tamanhos
disponíveis.



Unidade de medida em milímetros (mm).



Comprimento	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
500mm	SFPE60050	2x19,2W/M fonte não inclusa	1200lm	2700K
				3000K
				4000K
1000mm	SFPE60100	2x19,2W/M fonte não inclusa	2400lm	2700K
				3000K
				4000K
1500mm	SFPE60150	2x19,2W/M fonte não inclusa	3600lm	2700K
				3000K
				4000K
2000mm	SFPE60200	2x19,2W/M fonte não inclusa	4800lm	2700K
				3000K
				4000K
2500mm	SFPE60250	2x19,2W/M fonte não inclusa	6000lm	2700K
				3000K
				4000K
3000mm	SFPE60300	2x19,2W/M fonte não inclusa	7200lm	2700K
				3000K
				4000K

* Nicho: largura de **72mm**.


CURVA DIREITA ESQUERDA | EMBUTIR **FIT60** + 2xFITA FREECUT 19,2W/M

POTÊNCIA
19,2W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT



Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
250x250x51,7mm	SFPE60000	2x19,2W/M fonte não inclusa	1200lm	2700K
				3000K
				4000K

* Nicho: largura de **72mm**.


CURVA TETO PAREDE | EMBUTIR **FIT60** + 2xFITA FREECUT 19,2W/M

POTÊNCIA
19,2W/M

TENSÃO
24 V

ACABAMENTOS

BT PT




Unidade de medida em milímetros (mm).

Dimensão	Código	Potência	Fluxo	Temp. de cor
250x80x250mm	SFPE60001	2x19,2W/M fonte não inclusa	1200lm	2700K
				3000K
				4000K


* Nicho: largura de **72mm**.

PERFIS CUSTOMIZÁVEIS

Customize dimensões, tipos de cortes, cores
de acabamentos, fluxos e temperaturas de cor.





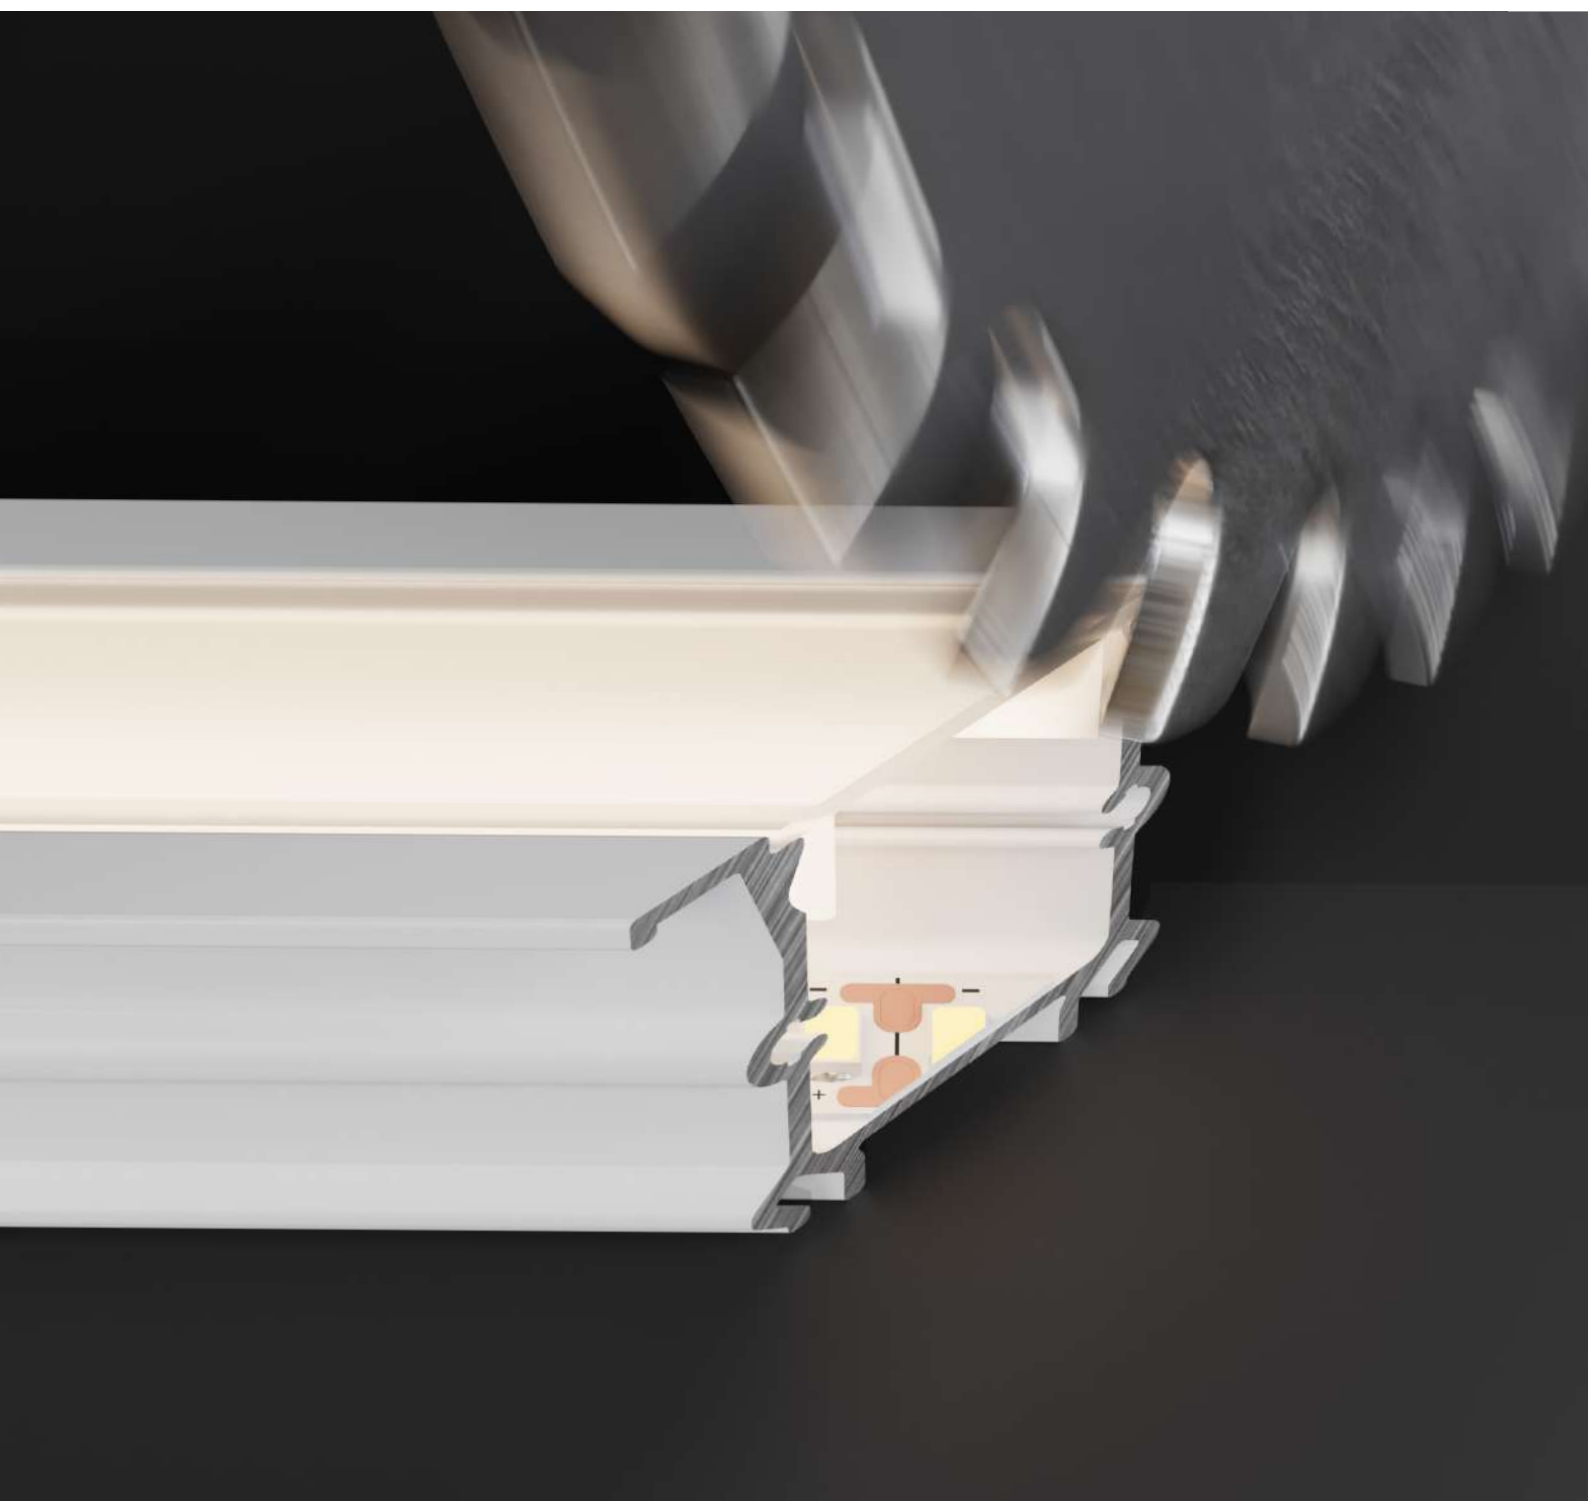

FITAS FREECUT


A tecnologia FREECUT traz liberdade total no uso de fitas LED, permitindo cortes em qualquer ponto, inclusive diretamente sobre o chip LED. Diferente dos modelos tradicionais, não é preciso se preocupar com áreas específicas de corte, o que assegura acabamento com maior refinamento e elimina sombras terminais.



PERFIS CUSTOMIZÁVEIS

Selecione o modelo e as dimensões desejadas.
A customização permite corte na medida exata desejada e também é possível customizar a cor do perfil, a luminosidade e a temperatura de cor da luz.

PERFIS EMBUTIR **SLIM**




FIT15 SLIM

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M



FIT25 SLIM

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M



FIT40 SLIM

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M

PERFIS PARA **MÓVEIS**



FIT15 MOBIL

FITAS:
5W/M
10W/M
14,4W/M
19,2W/M



FIT15 45°

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M

PERFIS EMBUTIR **STANDARD**




FIT15 STANDARD

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M



FIT25 STANDARD

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M



FIT30 STANDARD

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M



FIT40 STANDARD

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M



FIT60 STANDARD

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M

PERFIS **SOBREPOR/AÉREO**




FIT08 SOBREPOR

FITAS:
5W/M
10W/M



FIT15 SOBREPOR

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M




FIT25 SOBREPOR

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M



FIT40 SOBREPOR

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M



UPLIGHT SOBREPOR

FITAS:
10W/M
14,4W/M
19,2W/M

CUSTOMIZÁVEL E FREECUT

Tecnologia FreeCut – Liberdade total no uso de fitas LED

A tecnologia FreeCut revoluciona a aplicação de fitas de LED ao eliminar a limitação dos pontos fixos de corte. Diferente das fitas tradicionais, os modelos com FreeCut permitem corte em qualquer ponto, oferecendo total liberdade para personalizar o comprimento da fita de acordo com a dimensão exata do perfil de alumínio.

Essa flexibilidade é ideal para projetos com perfis de LED, permitindo ajustes milimétricos sem desperdício e garantindo um acabamento perfeito. Além disso, com FreeCut, é possível realizar ajustes inesperados diretamente na obra, como encurtar um perfil já instalado, sem se preocupar em manter a fita intacta ou reposicionar conexões.

Mais liberdade, menos desperdício e um encaixe perfeito. Com FreeCut, seu projeto em perfil de LED ganha agilidade, precisão e versatilidade.



FREECUT
5W/M

350lm/m

- 2700K
- 3000K
- 4000K

FREECUT
10W/M

700lm/m

- 2700K
- 3000K
- 4000K

FREECUT
14,4W/M

1050lm/m

- 2700K
- 3000K
- 4000K

FREECUT
19,2W/M

1400lm/m

- 2700K
- 3000K
- 4000K



CUSTOMIZANDO OS PERFIS

1º

Escolha o modelo do perfil

Perfis de alta gramatura, ideais para melhor dissipação de calor e maior durabilidade das fitas LED.

- Escolha o acabamento



BT



PT

2º

Escolha a medida - tecnologia freecut

Escolha as dimensões desejadas para o corte do perfil



3º

Escolha a fonte de luz

Escolha o modelo de fita LED Freecut:



FREECUT
5W/M

350lm/m

- 2700K
- 3000K
- 4000K

FREECUT
10W/M

700lm/m

- 2700K
- 3000K
- 4000K

FREECUT
14,4W/M

1050lm/m

- 2700K
- 3000K
- 4000K

FREECUT
19,2W/M

1400lm/m

- 2700K
- 3000K
- 4000K

TENSÃO
24 V

*Fita 24V. Fontes vendidas separadamente.

A modern kitchen interior with dark, minimalist cabinetry. A central island with a dark countertop and a metal faucet is visible. The background shows a wall with vertical panels and a dark handle. The overall aesthetic is clean and contemporary.

CUSTOMIZÁVEL NO PROJETO

**PERFIS
CUSTOMIZÁVEIS
CENTÍMETRO A
CENTÍMETRO**

CUSTOMIZÁVEL NA OBRA

**FITAS FREECUT:
CORTE EXATAMENTE
ONDE DESEJAR**

PERFIS EMBUTIR

SLIM

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação.

Utilizam fonte 24V (vendida separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Studioluce.



FIT15 SLIM

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE13

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m



FIT25 SLIM

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE23

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m



FIT40 SLIM

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE43

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m

PERFIS PARA MÓVEIS

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação.



Utilizam fonte **24V** (vendida separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Studioluce.

FIT15 MOBIL

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS



CÓDIGO SFPE14

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.



Potência	2700K	3000K	4000K
5W/M	350lm/m	350lm/m	350lm/m
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m

FIT15 45°

PERFIL DE SOBREPOR



ACABAMENTOS



CÓDIGO SFPS12

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m

PERFIS EMBUTIR STANDARD

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação.

Utilizam fonte **24V** (vendida separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Studioluce.



FIT15 STANDARD

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE15

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m



FIT25 STANDARD

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE25

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m



FIT30 STANDARD

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE30

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	600lm/m	600lm/m	600lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	900lm/m	900lm/m	900lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1200lm/m	1200lm/m	1200lm/m

PERFIS EMBUTIR STANDARD

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação.

Utilizam fonte **24V** (vendida separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Studioluce.



FIT40 STANDARD

PERFIL DE EMBUTIR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE40

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m



FIT60 STANDARD

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PRISMÁTICO



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPE60

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	1200lm/m	1200lm/m	1200lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1800lm/m	1800lm/m	1800lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	2400lm/m	2400lm/m	2400lm/m

PERFIS SOBREPOR

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação.

Utilizam fonte **24V** (vendida separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Studiolute.



FIT08 SOBREPOR

PERFIL DE SOBREPOR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPS08

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
5W/M fonte não inclusa	350lm/m	350lm/m	350lm/m
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m



FIT15 SOBREPOR

PERFIL DE SOBREPOR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPS15

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m



FIT25 SOBREPOR

PERFIL DE SOBREPOR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPS25

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m

PERFIS SOBREPOR

ATENÇÃO

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação.

Utilizam fonte **24V** (venda separadamente)
Recomendamos o uso das fontes Studioluce.



FIT40 SOBREPOR

PERFIL DE SOBREPOR



ACABAMENTOS

BT PT



CÓDIGO SFPS40

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m



UPLIGHT SOBREPOR

PERFIL DE SOBREPOR



ACABAMENTOS

BT PT




CÓDIGO SFPSUP

Informe o código base do perfil e a dimensão exata desejada; (até 3 metros)

→ Especifique a potência;

→ Especifique a temperatura de cor.

Potência	2700K	3000K	4000K
10W/M fonte não inclusa	700lm/m	700lm/m	700lm/m
14,4W/M fonte não inclusa	1050lm/m	1050lm/m	1050lm/m
19,2W/M fonte não inclusa	1400lm/m	1400lm/m	1400lm/m

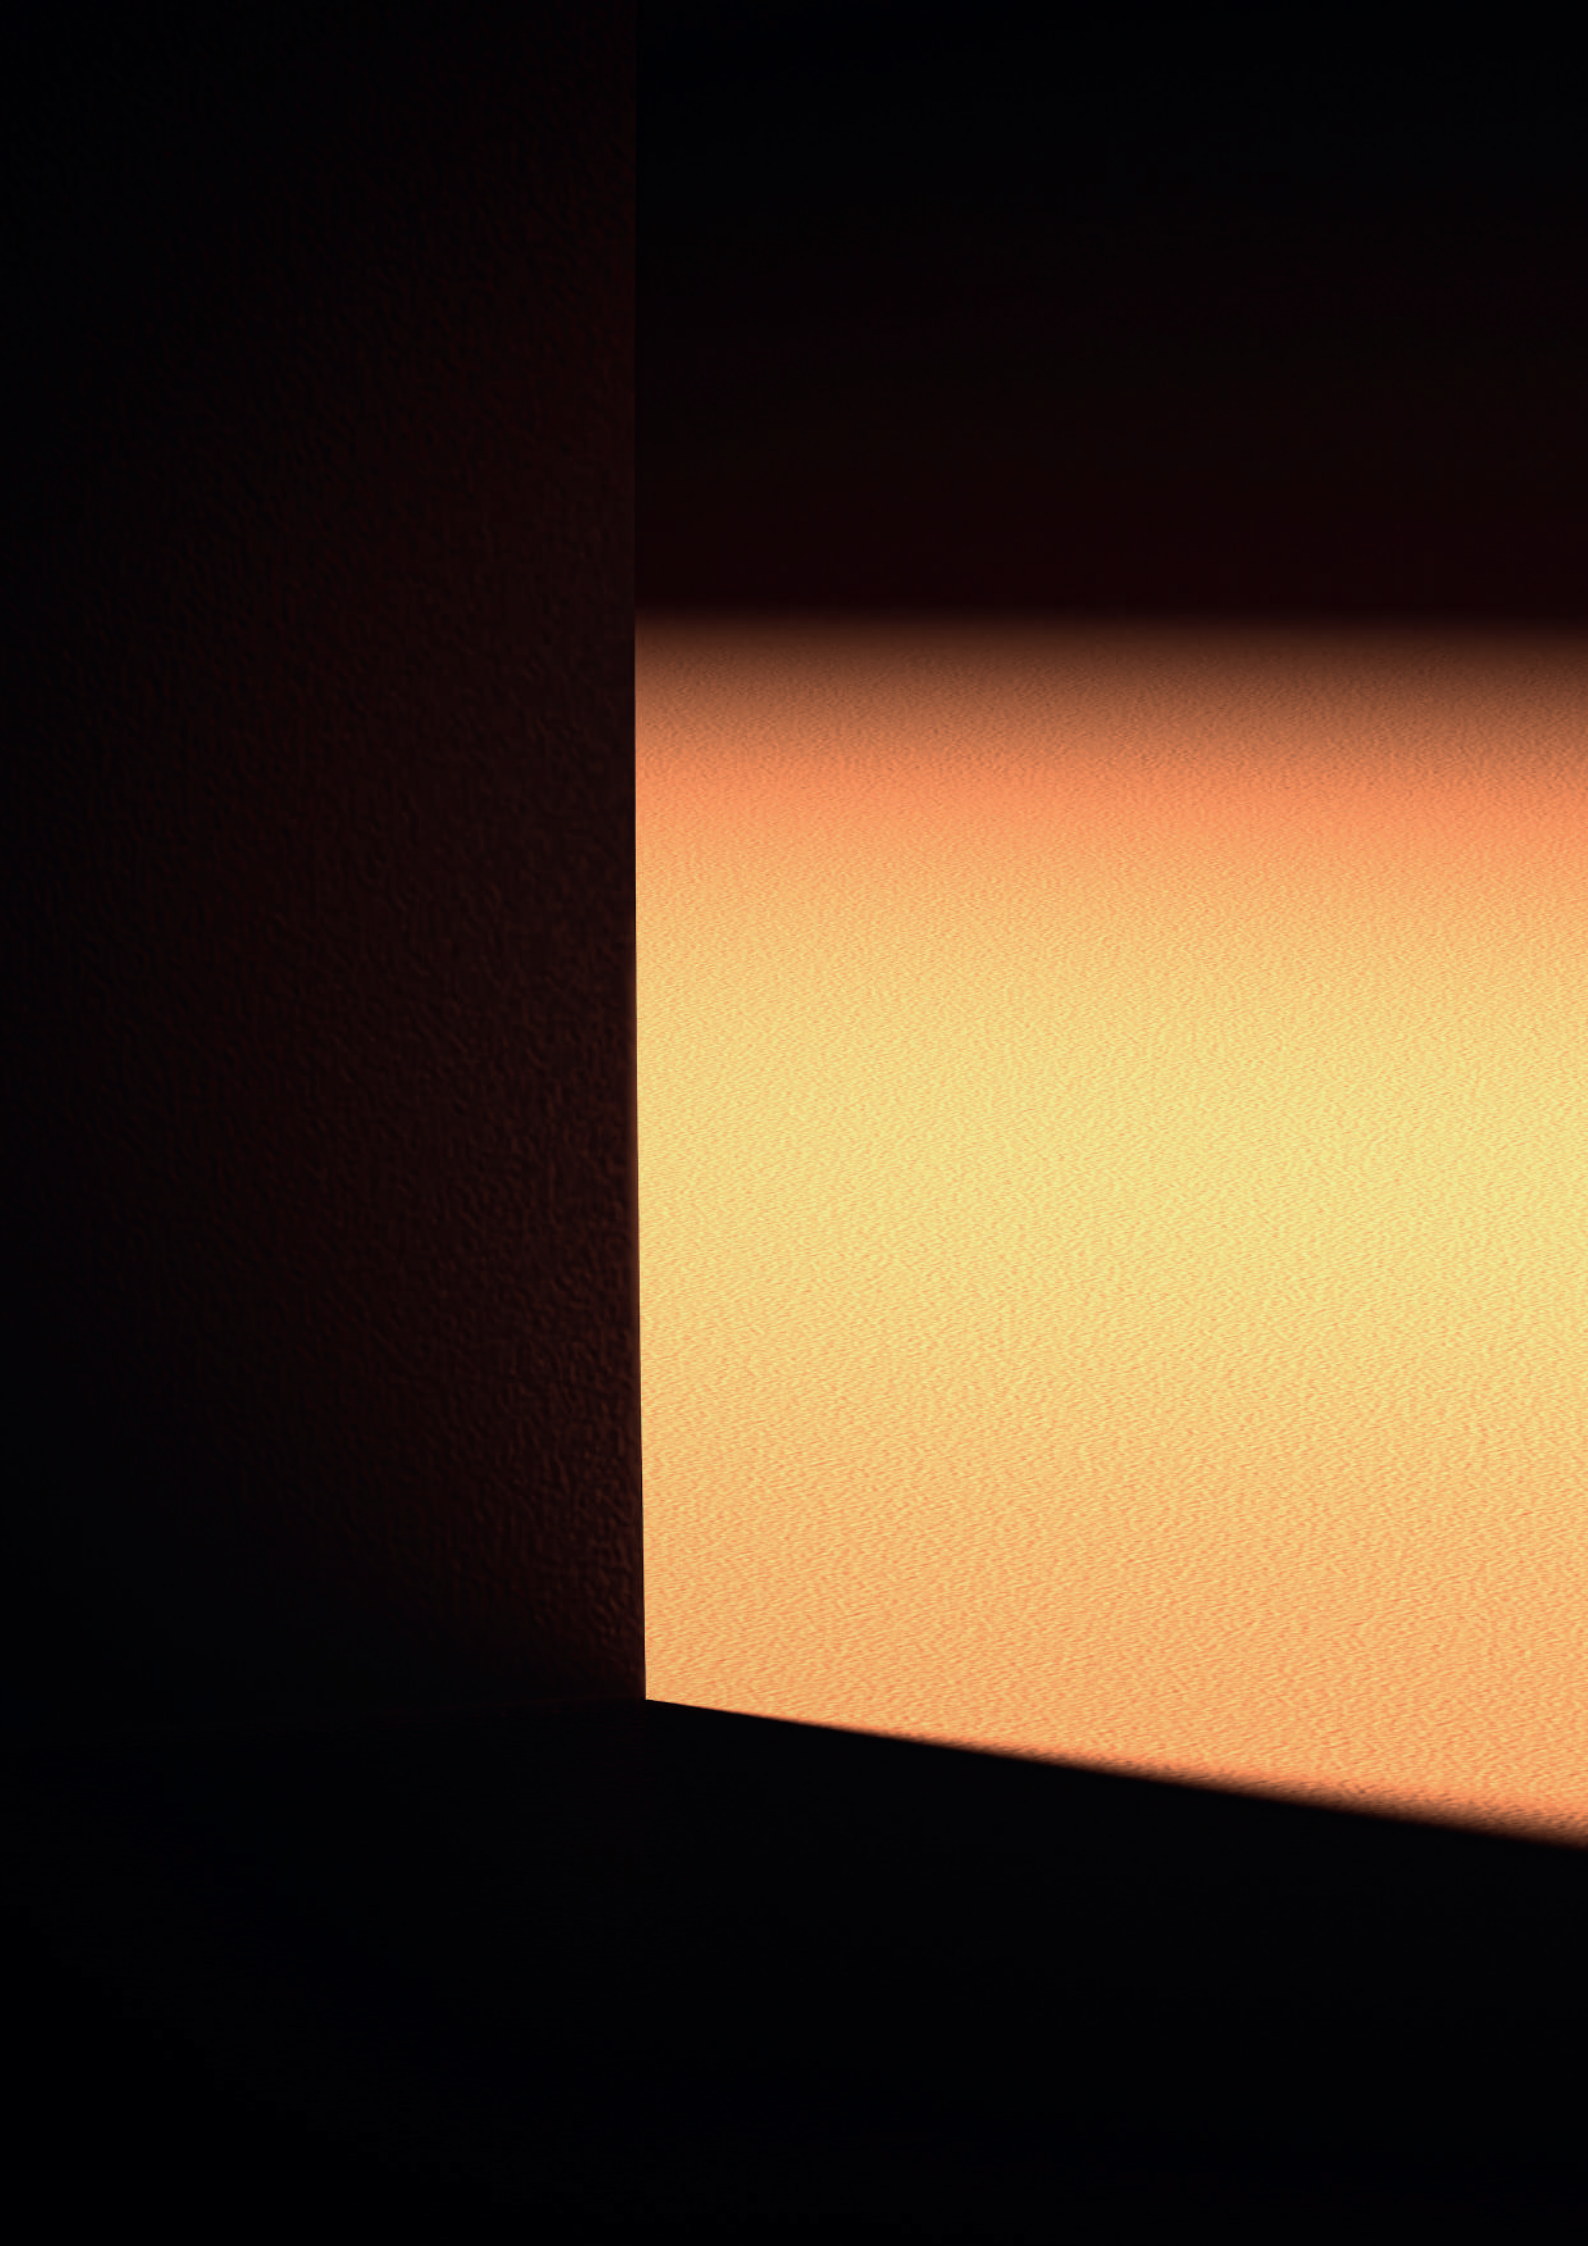



STANDARD