

STADIUM FOOTBALL CONCERNS

■ ■ ■ ■
FITAS 2025

VESTIR
ESPAÇOS
DE LUZ,
DESIGN
& EMOÇÃO

LINHA FITAS LED



DESIGN



TECNOLOGIA



VERSATILIDADE




& DURABILIDADE


FITAS LED

	10	SOFTLINE120
	12	SOFTLINE180
	14	MINI DOTLESS
	16	BRIGHTLINE120
	20	ULTRALINE180
	22	LONGRUN
	26	ULTRALINE196
	28	ULTRALINE240
	30	SUPRALINE240
	32	EFFECTLINE
	34	DOTLESS
	36	ULTRAWIDE DOTLESS

FONTES LED

	38	FULL POWER
	40	DUAL DIM POWER
	44	FONTES LED
	48	SLIM

ACESSÓRIOS FITAS

	52	MÓDULO WI-FI
	54	CONECTORES
	56	INDICAÇÃO DE USO DE FITAS LED E FONTES

LUZ & LINHA

a essência da iluminação

Grandes ideias começam em um traço. Um traço que desenha letras e traduzem planos para o papel. Um traço que desenha formas e se transformam em arte e arquitetura.


Linhas retas e curvas se contrastam e se complementam.
Uma organiza, direciona, guia.
Outra liberta, movimenta, adapta.

O portfólio de **FITAS LED Studiolute** foi inspirado nas **linhas da arquitetura brasileira**: do estilo racional, funcional e geométrico de Lina Bo Bardi, aos traços curvos e orgânicos de Oscar Niemeyer, até a ousadia fluída e colorida de Tomie Ohtake.

Uma linguagem que integra a luz ao conceito de espaço.
Uma ferramenta que não apenas ilumina, mas transforma, ressignifica e dá forma à arquitetura, criando experiências sensoriais e visuais que transcendem o ordinário.

ANATOMIA DAS FITAS LED STUDIO

As fitas LED da Studiolute combinam funcionalidade, qualidade, tecnologia e segurança. Com um portfólio pensado para garantir alta performance e uma instalação segura, oferecem soluções inovadoras para qualquer projeto.

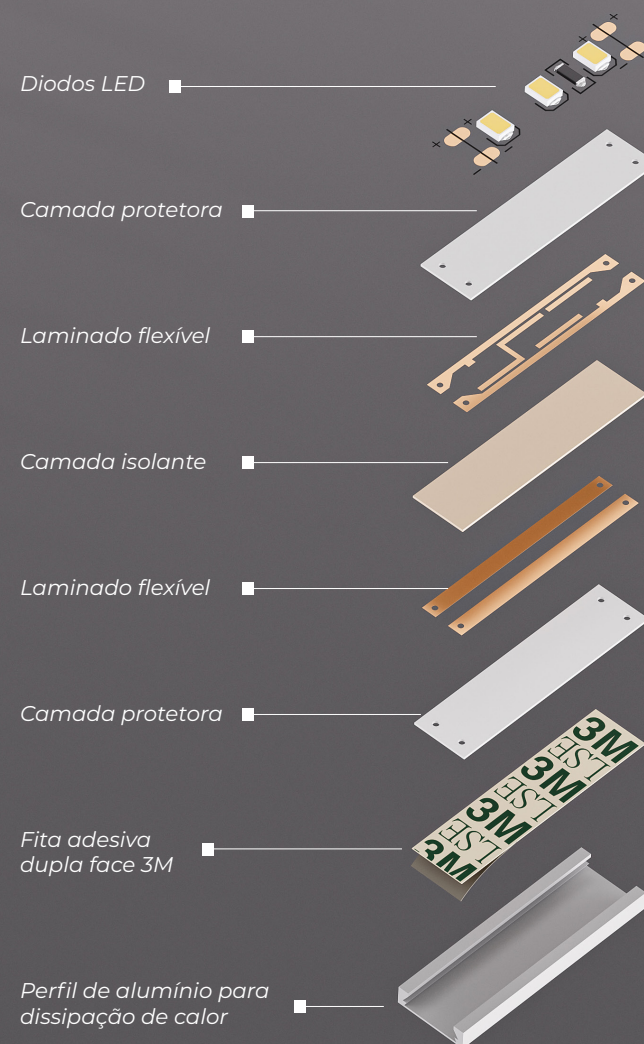

GUIA DE SELOS

Identifique os principais diferenciais que agregam funcionalidade e durabilidade aos produtos da linha FITAS LED.

IRC
>90

IRC
>97

ALTO IRC

Excelente qualidade luminosa que reproduz de forma mais viva as cores dos ambientes e objetos (12 V: IRC >90 | 24V e 48V: IRC >97)

SDCM
<3

SDCM
<5

BAIXO SDCM

Produtos que oferecem consistência de cor, iluminação mais uniforme e precisa.

120
LEDs/M

180
LEDs/M

196
LEDs/M

240
LEDs/M

LEDs POR METRO

Nossas fitas possuem no mínimo 120 LEDs/m, ou seja, oferecem maior intensidade luminosa e uniformidade.

COB

COB

Fitas LED sem pontos de LED visíveis, uma iluminação mais homogênea.

5
METROS

10
METROS

20
METROS

50
METROS

ROLO DE FITAS

Opções de fitas com 5, 10, 20 e 50 metros que proporcionam instalações mais eficientes e com menor índice de perdas por cortes.

PERMITE DIMERIZAÇÃO

PERMITE DIMERIZAÇÃO

Produtos que permitem dimerização, utilizando o FONTE adequado.

IP65

IP65

À prova de poeira e protegida contra jatos de água.

DUAL DIM

DUAL DIM

Produto que possibilita dimerização TRIAC ou 0-10V

FULL POWER

FULL POWER

Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

3
ANOS
GARANTIA

3 ANOS DE GARANTIA

Confiamos na qualidade e durabilidade dos nossos produtos e protegemos o investimento dos clientes.

LONG RUN

LONG RUN

Permite iluminação uniforme de ponta a ponta, com apenas uma fonte, ideal para instalações amplas.

A VERSATILIDADE DAS FITAS LED ■

Entenda e escolha a tensão de fita LED ideal e para seu projeto:

TENSÃO
12 V

As fitas 12V são ideais para aplicações menores, como iluminação decorativa, móveis e ambientes internos, onde o comprimento da fita não é tão longo.


TENSÃO
24 V

Oferecem uma melhor distribuição de energia, permitindo que a fita seja mais longa sem perder intensidade luminosa. São recomendadas para projetos maiores e com maior exigência de brilho constante, como iluminação de vitrines, escritórios e ambientes comerciais.

TENSÃO
48 V

Elas oferecem maior capacidade de potência e menos perda de brilho em distâncias longas, além de serem mais eficientes energeticamente, já que operam com uma tensão mais alta. São ideais para ambientes que exigem grande intensidade luminosa e maior durabilidade.



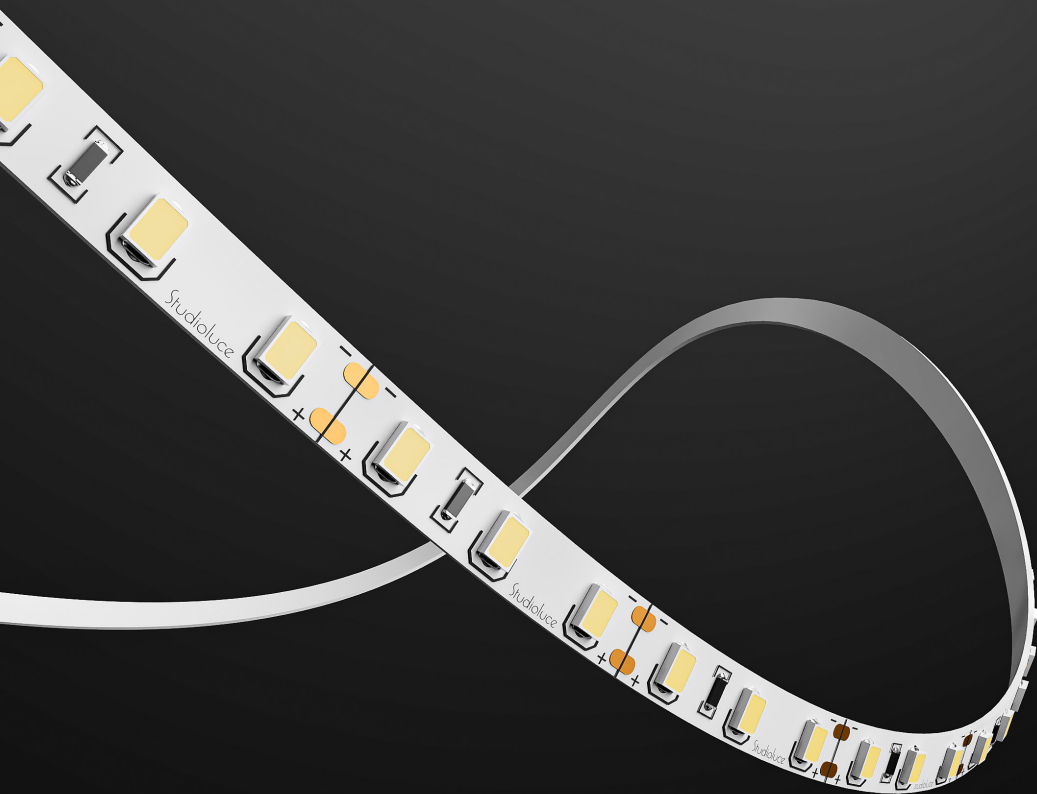

SOFTLINE|120.

Perfeita para iluminação decorativa, oferecendo eficiência e versatilidade para criar ambientes aconchegantes e elegantes.



Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas



FITA LED **SOFTLINE120 12VDC** - 5 M



CONSUME
5 W/m

ILUMINA
550 lm/m



Corte da fita: a cada 2,5cm / 3 LEDs

Referências Temp. de cor

FT2283	2.700 K
FT2284	3.000 K
FT2285	4.000 K


Potência	5 W/m
Fluxo luminoso	550 lm
Eficiência	110 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

FITA LED **SOFTLINE120 12VDC** - 50 M



CONSUME
5 W/m

ILUMINA
550 lm/m



Corte da fita: a cada 2,5cm / 3 LEDs

Referências Temp. de cor

FT2286	2.700 K
FT2287	3.000 K
FT2288	4.000 K
FT2289	6.500 K

Potência	5 W/m
Fluxo luminoso	550 lm
Eficiência	110 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

SOFTLINE|180.

Com 180 LEDs por metro, proporcionando iluminação uniforme sem marcas de pontos, compacta, uma alternativa ideal às fitas LED COB.

3
ANOS
GARANTIA

PERMITE
DIMERIZAÇÃO

180
LEDS/M

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas



FITA LED SOFTLINE180 12VDC - 5 M

TENSÃO
12 V

CONSUME
7 W/m


ILUMINA
800 lm/m

3
ANOS
GARANTIA

IRC
>90

SDCM
<3

5
METROS



Corte da fita: a cada 1,67cm / 3 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2290	2.700 K
FT2291	3.000 K
FT2292	4.000 K
Potência	7 W/m
Fluxo luminoso	800 lm
Eficiência	114,29 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

FITA LED SOFTLINE180 12VDC - 5 M

TENSÃO
24 V

CONSUME
7 W/m

ILUMINA
800 lm/m

3
ANOS
GARANTIA

IRC
>97

SDCM
<3

5
METROS



Corte da fita: a cada 3,33cm / 6 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2317	2.700 K
FT2318	3.000 K
FT2319	4.000 K
Potência	7 W/m
Fluxo luminoso	800 lm
Eficiência	114,29 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

MINI DOTLESS.

Com apenas 3mm de espessura, é ideal para aplicações em áreas reduzidas e marcenaria, proporcionando iluminação uniforme e discreta.



Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas

FITA LED MINI DOTLESS 24VDC - 5 M

TENSÃO
24 V

CONSUME
7 W/m

ILUMINA
700 lm/m

3
ANOS
GARANTIA

IRC
>97

SDCM
<3

5
METROS



Corte da fita: a cada 4,16cm

Referências

Temp. de cor

FT2344	2.700 K
FT2345	3.000 K

Potência	7 W/m
Fluxo luminoso	700 lm
Eficiência	100 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

3mm

Ideal para aplicação em áreas reduzidas e marcenaria



BRIGHTLINE | 120.

A linha completa, ideal para ambientes internos e externos, que garante alta eficiência e qualidade de iluminação.



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas



FITA LED **BRIGHTLINE120 12VDC** - 5 M

TENSÃO
12 V

CONSUME
10 W/m


ILUMINA
1100 lm/m

3
ANOS
GARANTIA

IRC
>90

SDCM
<3

5
METROS



Corte da fita: a cada 2,5cm / 3 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2293	2.700 K
FT2294	3.000 K
FT2295	4.000 K

Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	1100 lm
Eficiência	110 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

FITA LED **BRIGHTLINE120 12VDC** - 50 M

TENSÃO
12 V

CONSUME
10 W/m


ILUMINA
1100 lm/m

3
ANOS
GARANTIA

IRC
>90

SDCM
<3

50
METROS



Corte da fita: a cada 2,5cm / 3 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2296	2.700 K
FT2297	3.000 K
FT2298	4.000 K

Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	1100 lm
Eficiência	110 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

FITA LED **BRIGHTLINE120 12VDC** - 5 M

TENSÃO
12 V

CONSUME
10 W/m

ILUMINA
1000 lm/m


3
ANOS
GARANTIA

IRC
>90

SDCM
<3

5
METROS

IP65



Corte da fita: a cada 2,5cm / 3 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2299	2.700 K
FT2300	3.000 K
FT2301	4.000 K

Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	1000 lm
Eficiência	100 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP65

FITA LED **BRIGHTLINE120 24VDC** - 5 M

TENSÃO
24 V

CONSUME
10 W/m


ILUMINA
900 lm/m

3
ANOS
GARANTIA

IRC
>97

SDCM
<3

5
METROS



Corte da fita: a cada 5cm / 6 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2320	2.700 K
FT2321	3.000 K
FT2322	4.000 K

Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	900 lm
Eficiência	90 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

FITA LED **BRIGHTLINE120 12VDC** - 50 M

TENSÃO
24 V

CONSUME
10 W/m


ILUMINA
900 lm/m

3
ANOS
GARANTIA

IRC
>97

SDCM
<3


50
METROS



Corte da fita: a cada 5cm / 6 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2323	2.700 K
FT2324	3.000 K

Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	900 lm
Eficiência	90 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

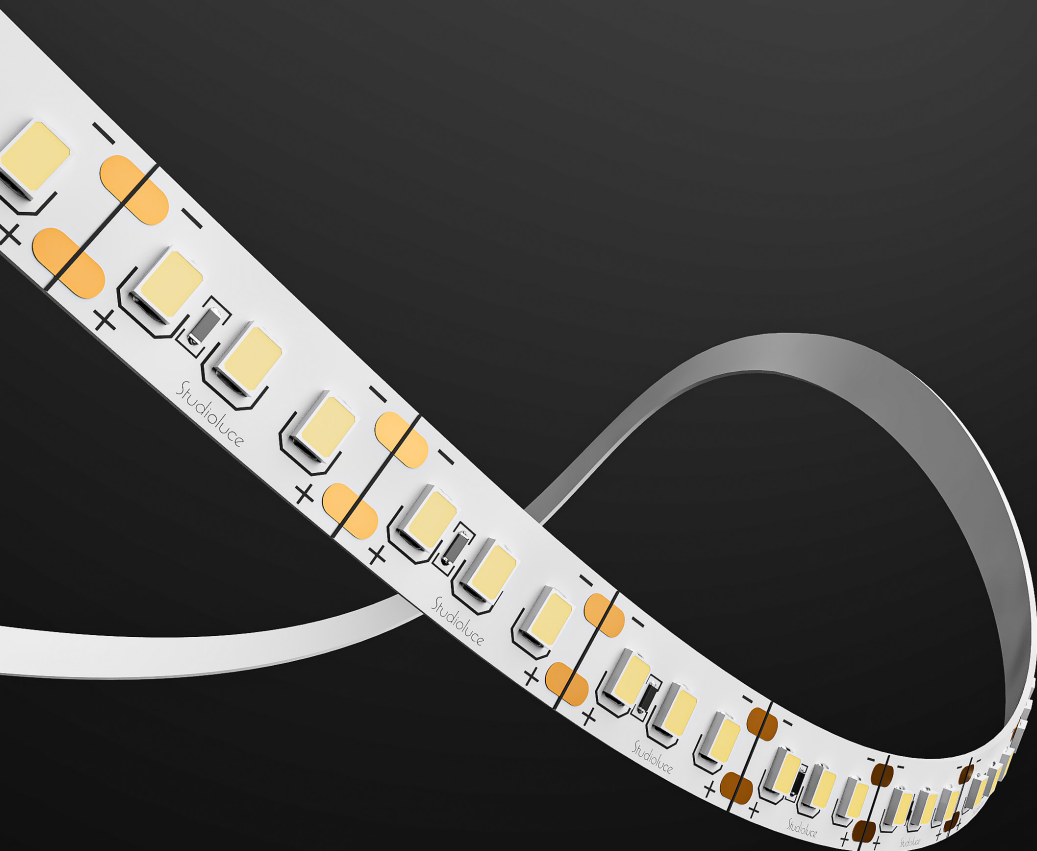

ULTRALINE|180.

Com luz aconchegante e alta eficiência luminosa, garantindo uma iluminação contínua e homogênea.

3
ANOS
GARANTIA

PERMITE
DIMERIZAÇÃO

180
LEDS/M


Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas



FITA LED ULTRALINE180 12VDC - 5 M

TENSÃO **12 V** | CONSOME **14 W/m** | ILUMINA **1500 lm/m**

3 ANOS GARANTIA | IRC **>90** | SDCM **<3** | **5** METROS



Corte da fita: a cada 1,67cm / 3 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2307	2.700 K
FT2308	3.000 K
FT2309	4.000 K
Potência	14 W/m
Fluxo luminoso	1500 lm
Eficiência	107,15 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

FITA LED ULTRALINE180 12VDC - 50 M

TENSÃO **12 V** | CONSOME **14 W/m** | ILUMINA **1500 lm/m**

3 ANOS GARANTIA | IRC **>90** | SDCM **<3** | **50** METROS



Corte da fita: a cada 1,67cm / 3 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2310	2.700 K
FT2311	3.000 K
Potência	14 W/m
Fluxo luminoso	1500 lm
Eficiência	107,15 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

FITA LED ULTRALINE180 24VDC - 5 M


TENSÃO **24 V** | CONSOME **14 W/m** | ILUMINA **1200 lm/m**

3 ANOS GARANTIA | IRC **>97** | SDCM **<3** | **5** METROS



Corte da fita: a cada 3,33cm / 6 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2334	2.700 K
FT2335	3.000 K
Potência	14 W/m
Fluxo luminoso	1200 lm
Eficiência	85,72 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

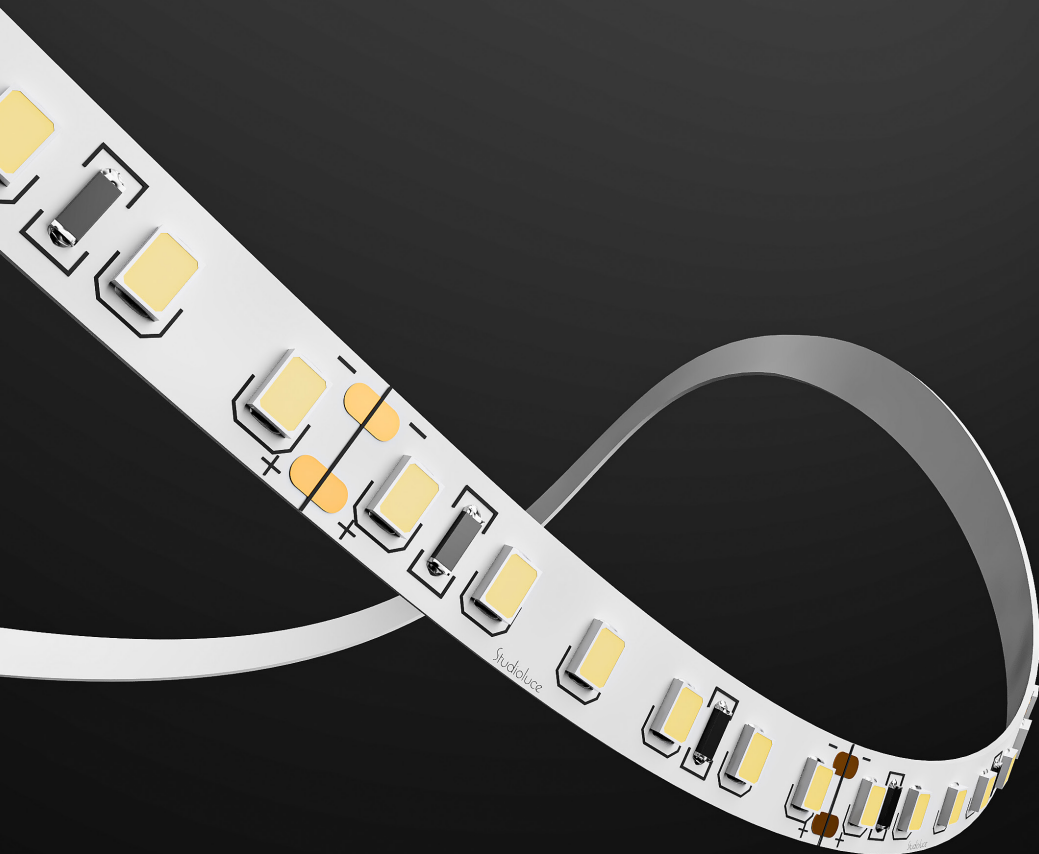


LONGRUN|120.

Projetada para proporcionar iluminação uniforme de ponta a ponta, é ideal para projetos que exigem consistência e desempenho em longas distâncias.



Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas

FITA LED LONGRUN120 24VDC - 10 M

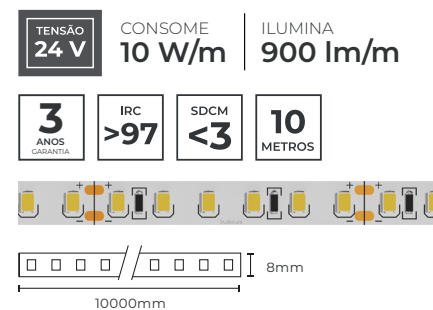


Corte da fita: a cada 5cm / 6 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2328	2.700 K
FT2329	3.000 K
FT2330	4.000 K

Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	900 lm
Eficiência	90 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

FITA LED LONGRUN120 24VDC - 20 M

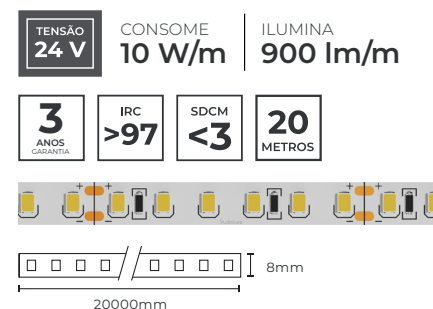

Corte da fita: a cada 5cm / 6 LEDs


Referências	Temp. de cor
FT2331	2.700 K
FT2332	3.000 K
FT2333	4.000 K

Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	900 lm
Eficiência	90 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20



Até 20 metros

de iluminação uniforme de ponta
a ponta, com apenas um FONTE

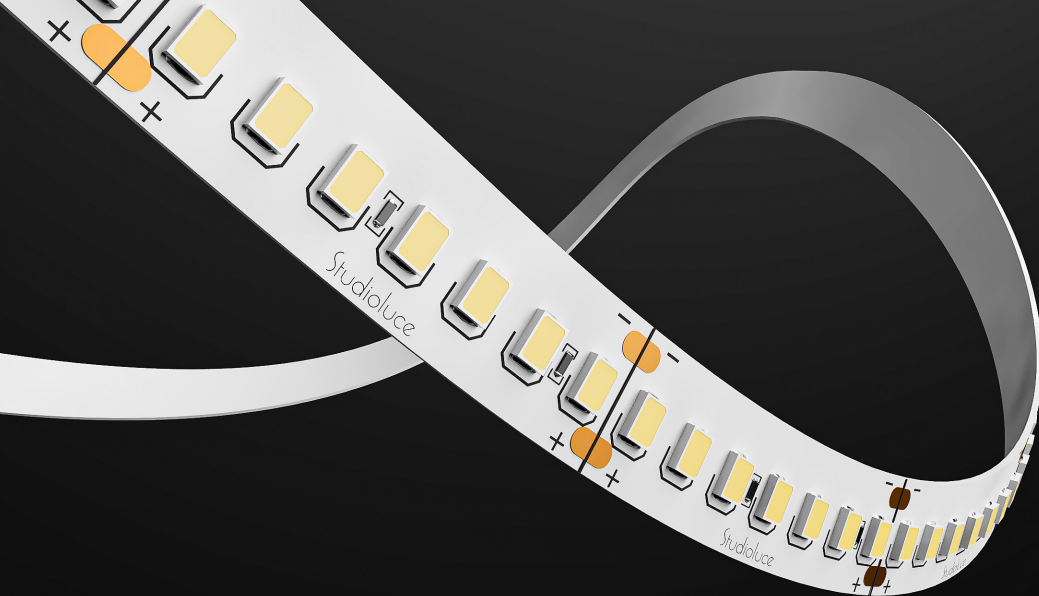


ULTRALINE | 196.

Com maior capacidade de potência e menos perda de brilho em distâncias longas, ideal para grandes projetos.



Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas

FITA LED **ULTRALINE196 48VDC** - 10 M

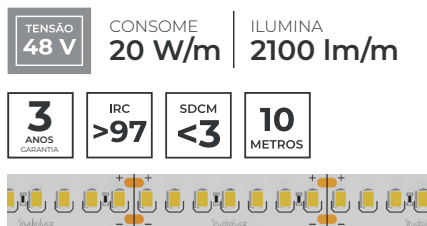


Corte da fita: a cada 3,57cm / 7 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2349	2.700 K
FT2350	3.000 K
FT2351	4.000 K
Potência	20 W/m
Fluxo luminoso	2100 lm
Eficiência	105 lm/W
Tensão	48 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

≥ 180 LEDs/m

Permite uso em perfis mais compactos, sem marcar pontos



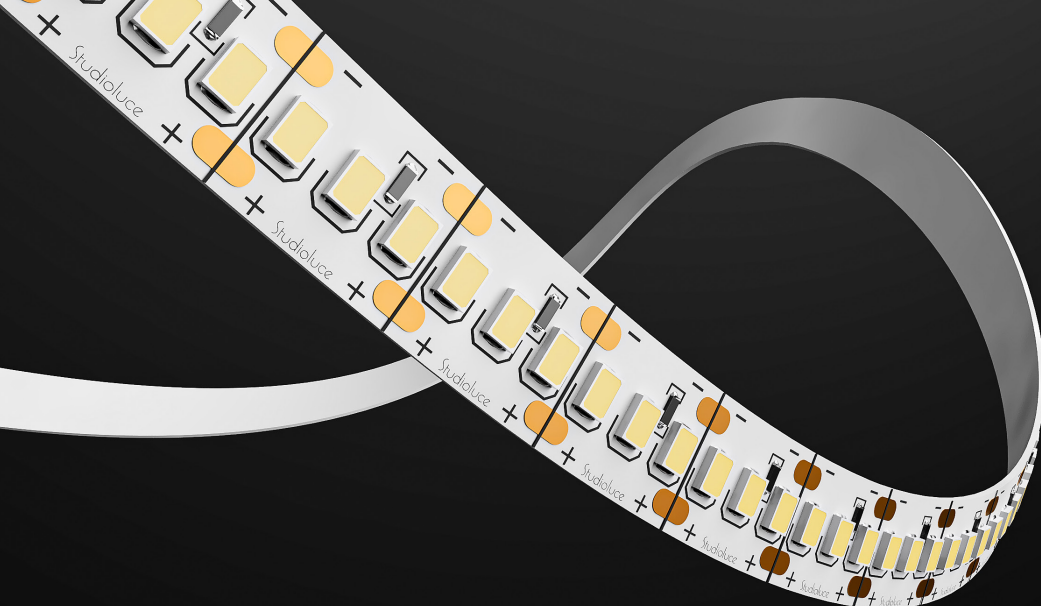

ULTRALINE|240.

Com 240 LEDs por metro, proporciona uma iluminação potente e uniforme, atendendo a diversas necessidades de projetos internos e externos.

3
ANOS
GARANTIA

PERMITE
DIMERIZAÇÃO

240
LEDS/M

Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas



FITA LED ULTRALINE240 12VDC - 5 M

TENSÃO
12 V

CONSUME
20 W/m


ILUMINA
2100 lm/m

3
ANOS
GARANTIA

IRC
>90

SDCM
<3

5
METROS



Corte da fita: a cada 1,25cm / 3 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2312	2.700 K
FT2313	3.000 K
FT2314	4.000 K
Potência	20 W/m
Fluxo luminoso	2100 lm
Eficiência	105 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

FITA LED ULTRALINE240 12VDC - 50 M

TENSÃO
12 V

CONSUME
20 W/m


ILUMINA
2100 lm/m

3
ANOS
GARANTIA

IRC
>90

SDCM
<3

50
METROS



Corte da fita: a cada 1,25cm / 3 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2315	2.700 K
FT2316	3.000 K
Potência	20 W/m
Fluxo luminoso	2100 lm
Eficiência	105 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

FITA LED ULTRALINE240 12VDC - 5 M - IP65

TENSÃO
12 V

CONSUME
16 W/m

ILUMINA
1900 lm/m

3
ANOS
GARANTIA

IRC
>90

SDCM
<3

5
METROS

IP65



Corte da fita: a cada 1,25cm / 3 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2346	2.700 K
FT2347	3.000 K
FT2348	4.000 K
Potência	16 W/m
Fluxo luminoso	1900 lm
Eficiência	118,75 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP65

FITA LED ULTRALINE240 24VDC - 5 M

TENSÃO
24 V

CONSUME
20 W/m


ILUMINA
2100 lm/m

3
ANOS
GARANTIA

IRC
>97


SDCM
<3

5
METROS



Corte da fita: a cada 2,5cm / 6 LEDs

Referências	Temp. de cor
FT2336	2.700 K
FT2337	3.000 K
Potência	20 W/m
Fluxo luminoso	2100 lm
Eficiência	105 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

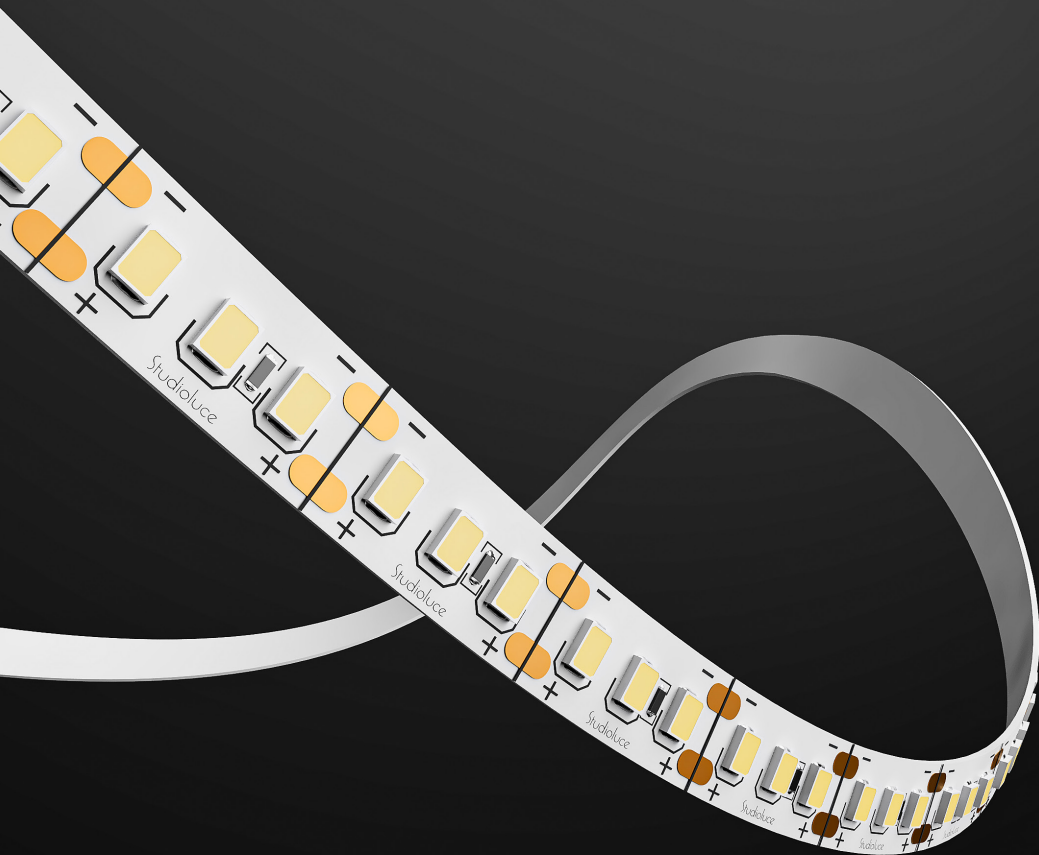

SUPRALINE | 240.

Ideal para projetos que exigem alto desempenho, com fluxo luminoso 2800 lm/m, entrega uma iluminação intensa e de alta qualidade.




Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas



FITA LED SUPRALINE240 24VDC - 5 M

TENSÃO 24 V CONSUME 28 W/m ILUMINA 2800 lm/m

3 ANOS GARANTIA IRC >97 SDCM <3 5 METROS

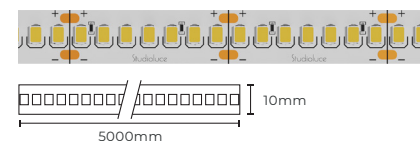

Corte da fita: a cada 2,94cm / 7 LEDs

Referências Temp. de cor


FT2338	2.700 K
FT2339	3.000 K

Potência	28 W/m
Fluxo luminoso	2800 lm
Eficiência	100 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

FITA LED SUPRALINE240 24VDC - 50 M

TENSÃO 24 V CONSUME 28 W/m ILUMINA 2800 lm/m

3 ANOS GARANTIA IRC >97 SDCM <3 50 METROS

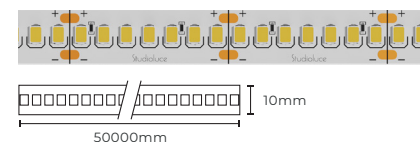

Corte da fita: a cada 2,94cm / 7 LEDs

Referências Temp. de cor

FT2340	2.700 K
FT2341	3.000 K

Potência	28 W/m
Fluxo luminoso	2800 lm
Eficiência	100 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

EFFECTLINE.

Versatilidade na criação de efeitos de iluminação personalizados, ideais para ambientes que exigem mudanças de cor e atmosfera.





Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas

MULTITEMPERATURA

FITA LED EFFECTLINE COB 12VDC - 5 M

TENSÃO **12 V** | CONSUME **12 W/m** | ILUMINA **900 lm/m**

3 ANOS GARANTIA | IRC **>90** | SDCM **<5** | **5** METROS | **COB**



Corte da fita: a cada 2,5cm

Referência **FT2352** | Temp. de cor **2.700 K - 6.500K**


Potência	12 W/m
Fluxo luminoso	900 lm
Eficiência	75 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

RGBWW

FITA LED EFFECTLINE 24VDC - 5 M

TENSÃO **24 V** | CONSUME **10 W/m** | ILUMINA **900 lm/m**

3 ANOS GARANTIA | IRC **>90** | SDCM **<5** | **5** METROS | **60** LEDS/M



Corte da fita: a cada 10cm / 6 LEDs

Referências **FT2353** | Temp. de cor **RGB 2.700 K - 6.500K**

Potência	10 W/m
Fluxo luminoso	900 lm
Eficiência	90 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20



DOTLESS.

Ideal para criar efeitos de luz contínuos e suaves com a tecnologia COB, garante uma iluminação uniforme sem marcas visíveis de pontos de LED.

3
ANOS
GARANTIA

PERMITE
DIMERIZAÇÃO

COB





Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas

FITA LED DOTLESS 12VDC - 5 M

TENSÃO **12 V** | CONSUME **12 W/m** | ILUMINA **1100 lm/m**

3 ANOS GARANTIA | IRC **>90** | SDCM **<3** | **5** METROS





Corte da fita: a cada 2,5cm

FITA LED DOTLESS 12VDC - 50 M

TENSÃO **12 V** | CONSUME **12 W/m** | ILUMINA **1100 lm/m**

3 ANOS GARANTIA | IRC **>90** | SDCM **<3** | **50** METROS




Corte da fita: a cada 2,5cm

FITA LED DOTLESS 24VDC - 5 M

TENSÃO **24 V** | CONSUME **12 W/m** | ILUMINA **1100 lm/m**

3 ANOS GARANTIA | IRC **>97** | SDCM **<3** | **5** METROS



Corte da fita: a cada 5cm

Referências	Temp. de cor
FT2302	2.700 K
FT2303	3.000 K
FT2304	4.000 K


Potência	12 W/m
Fluxo luminoso	1100 lm
Eficiência	91,67 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

Referências	Temp. de cor
FT2305	2.700 K
FT2306	3.000 K

Potência	12 W/m
Fluxo luminoso	1100 lm
Eficiência	91,67 lm/W
Tensão	12 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

Referências	Temp. de cor
FT2325	2.700 K
FT2326	3.000 K
FT2327	4.000 K

Potência	12 W/m
Fluxo luminoso	1100 lm
Eficiência	91,67 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

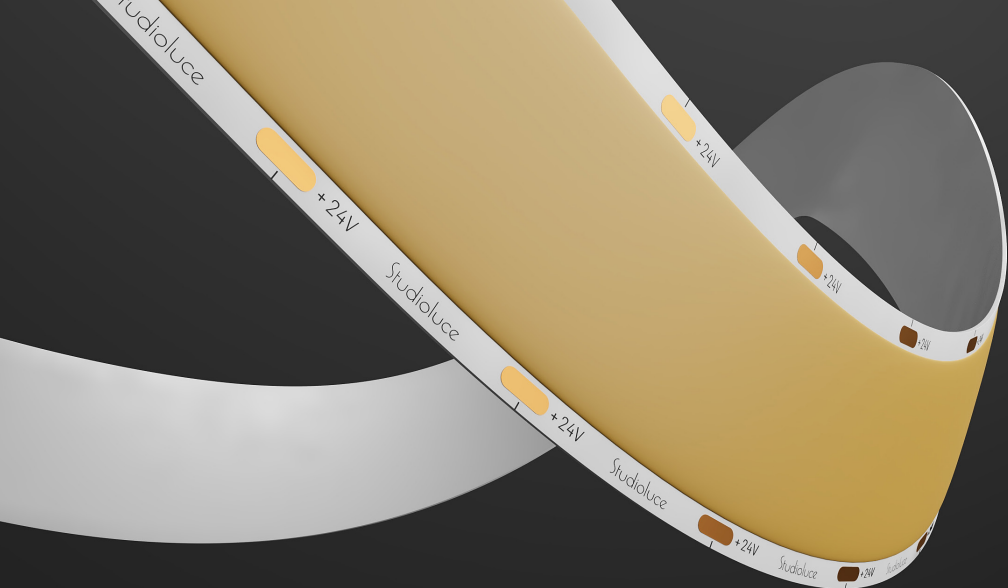

ULTRAWIDE DOTLESS[®]

Ideal para iluminação geral, proporcionando uma luz uniforme e sem pontos visíveis, perfeita para ambientes que exigem alta qualidade e desempenho.

3
ANOS
GARANTIA

PERMITE
DIMERIZAÇÃO

COB



Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas

FITA LED ULTRAWIDE DOTLESS 24VDC - 5 M

TENSÃO
24 V

CONSUME
40 W/m


ILUMINA
4000 lm/m

3
ANOS
GARANTIA

IRC
>97

SDCM
<3

5
METROS




Corte da fita: a cada 2,5cm

Referências	Temp. de cor
FT2342	2.700 K
FT2343	3.000 K

Potência	40 W/m
Fluxo luminoso	4000 lm
Eficiência	100 lm/W
Tensão	24 Vdc
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	25.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

4000lm/m

Ideal para iluminação geral,
sem marcação de pontos de LED

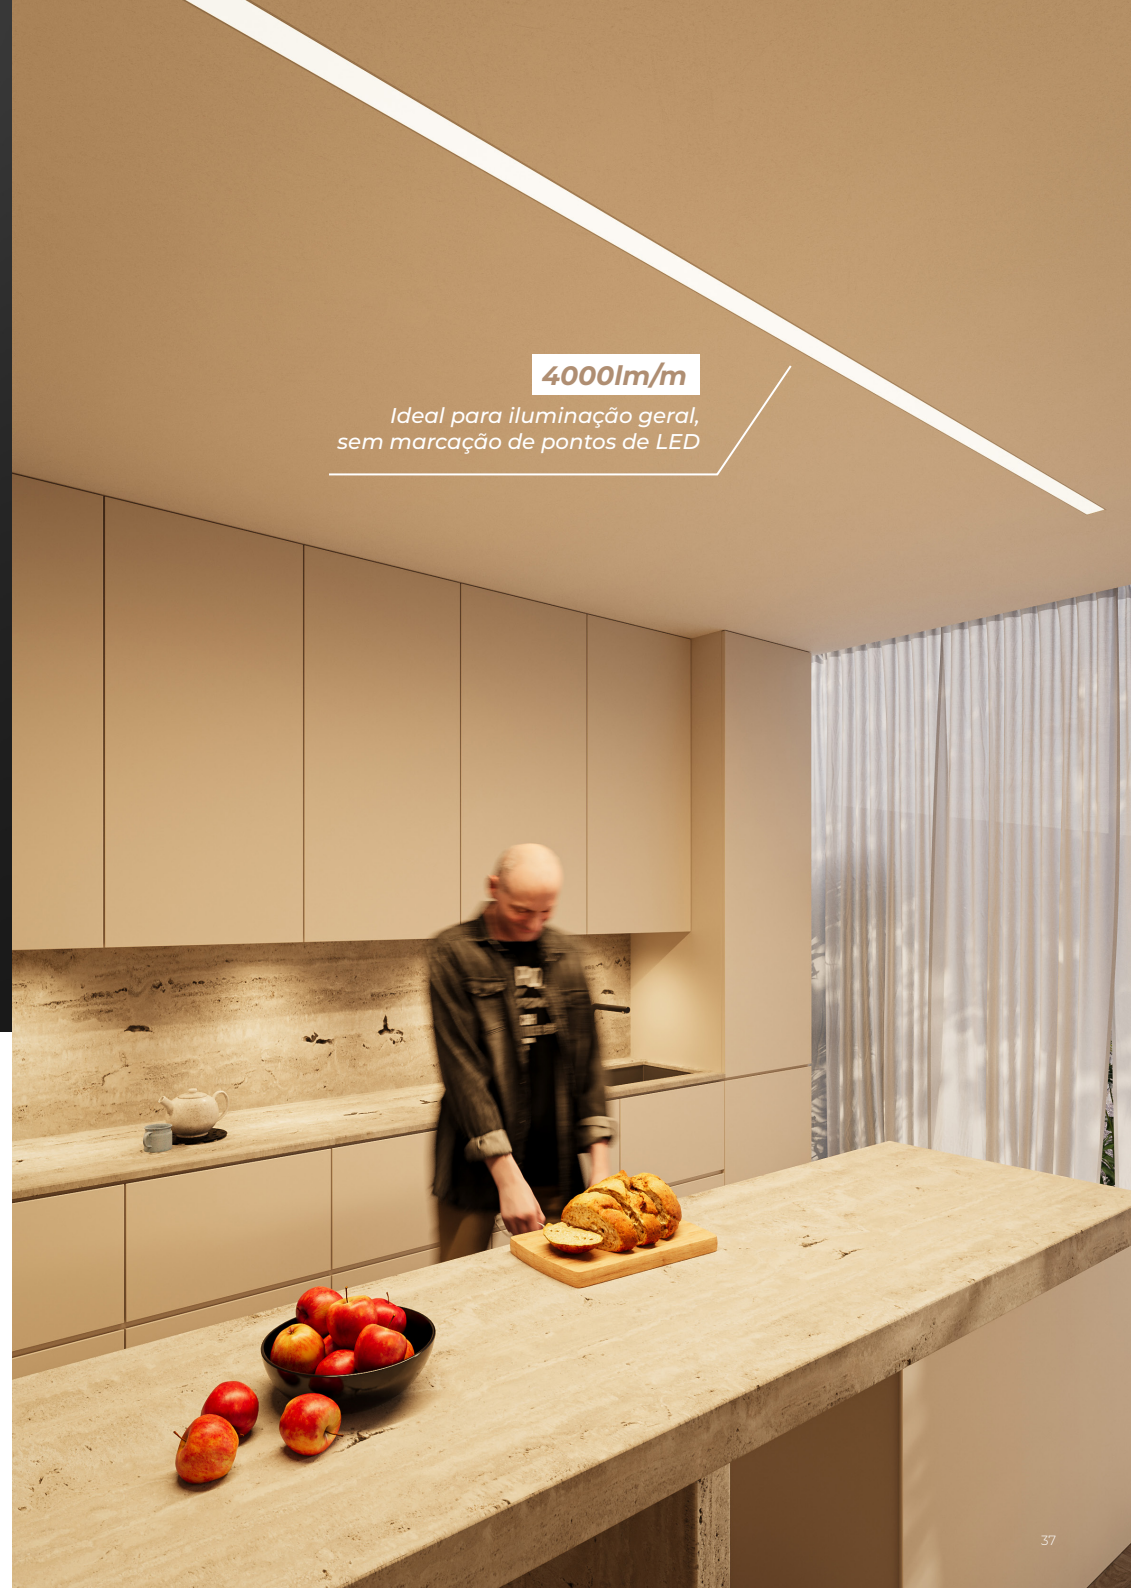

FULLPOWER.

FONTE LED

Desempenho máximo e eficiência total na iluminação, ideal para projetos que exigem alta performance e potência contínua.




Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas



FONTE FULLPOWER 12VDC 100W

TENSÃO 12 V **POTÊNCIA 100 W** 100-240 Vac **BIVOLT**




Referência	DR2370
Potência*	100 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	8,33 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.


FONTE FULLPOWER 12VDC 60W - IP65

TENSÃO 12 V **POTÊNCIA 60 W** 100-240 Vac **BIVOLT**




FULLPOWER 12VDC 150W - IP65

TENSÃO 12 V **POTÊNCIA 150 W** 100-240 Vac **BIVOLT**




FONTE FULLPOWER 24VDC 100W

TENSÃO 24 V **POTÊNCIA 100 W** 100-240 Vac **BIVOLT**



FONTE FULLPOWER 24VDC 100W - IP65

TENSÃO 24 V **POTÊNCIA 100 W** 100-240 Vac **BIVOLT**



Referência	DR2378
Potência*	60 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	5 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP65

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

Referência	DR2379
Potência*	150 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	12,5 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP65

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

Referência	DR2383
Potência*	100 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Corrente de saída	4,16 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

Referência	DR2390
Potência*	100 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Corrente de saída	4,16 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP65

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

DUALDIM FULL.

FONTE LED DIMERIZÁVEL


Ideal para ajustes precisos de intensidade luminosa, garantindo eficiência e desempenho máximo em sistemas de iluminação.



Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas

FONTE DUALDIM FULL 12VDC 60W

TENSÃO 12 V POTÊNCIA 60 W 100-240 Vac BIVOLT

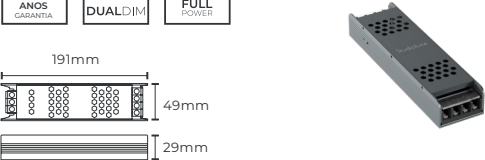


Referência	DR2375
Potência*	60 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	5 A
Dimerização	TRIAC ou 0-10V
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

FONTE DUALDIM FULL 12VDC 100W

TENSÃO 12 V POTÊNCIA 100 W 100-240 Vac BIVOLT

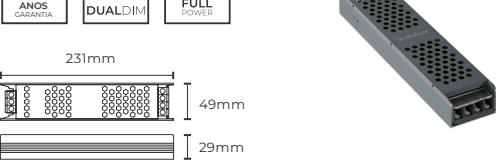


Referência	DR2376
Potência*	100 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	8,33 A
Dimerização	TRIAC ou 0-10V
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

FONTE DUALDIM FULL 12VDC 200W

TENSÃO 12 V POTÊNCIA 200 W 100-240 Vac BIVOLT

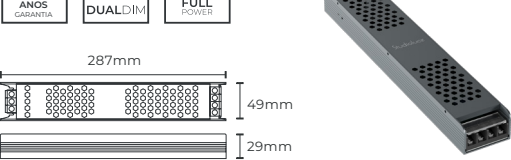


Referência	DR2377
Potência*	200 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	16,6 A
Dimerização	TRIAC ou 0-10V
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

FONTE DUALDIM FULL 24VDC 100W

TENSÃO 24 V POTÊNCIA 100 W 100-240 Vac BIVOLT

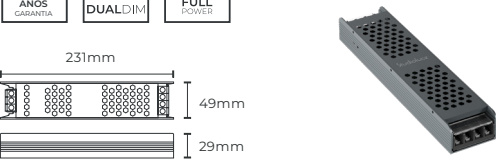


Referência	DR2388
Potência*	100 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Corrente de saída	4,16 A
Dimerização	TRIAC ou 0-10V
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

FONTE DUALDIM FULL 24VDC 200W

TENSÃO 24 V POTÊNCIA 200 W 100-240 Vac BIVOLT

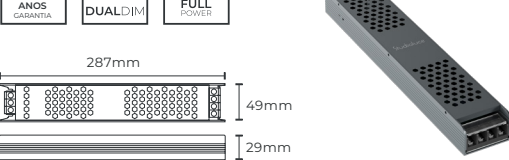


Referência	DR2389
Potência*	200 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Corrente de saída	8,33 A
Dimerização	TRIAC ou 0-10V
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

FONTE DUALDIM FULL 48VDC 60W

TENSÃO 48 V POTÊNCIA 60 W 100-240 Vac BIVOLT

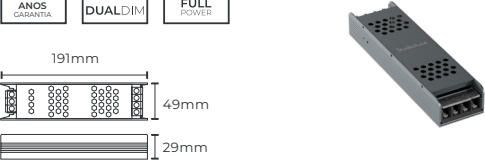


Referência	DR2395
Potência*	60 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	48 Vdc
Corrente de saída	1,25 A
Dimerização	TRIAC ou 0-10V
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

FONTE DUALDIM FULL 48VDC 100W

TENSÃO 48 V POTÊNCIA 100 W 100-240 Vac BIVOLT

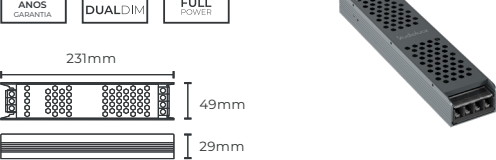


Referência	DR2396
Potência*	100 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	48 Vdc
Corrente de saída	2,08 A
Dimerização	TRIAC ou 0-10V
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

FONTE DUALDIM FULL 48VDC 200W

TENSÃO 48 V POTÊNCIA 200 W 100-240 Vac BIVOLT

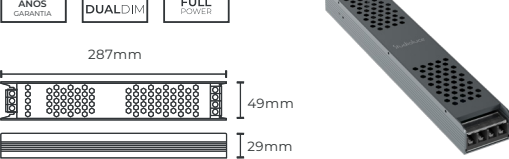

Referência	DR2397
Potência*	200 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	48 Vdc
Corrente de saída	4,16 A
Dimerização	TRIAC ou 0-10V
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Possibilita utilizar 100% da potência do FONTE.

FONTE LED .


Maior flexibilidade e facilidade na instalação de sistemas de iluminação LED em larga escala, com saída extra que permite conexões em paralelo.



Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas

FONTE LED 12VDC 100W

TENSÃO 12 V POTÊNCIA 100 W 100-240 Vac BIVOLT




Referência	DR2371
Potência*	100 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	8,33 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE LED 12VDC 200W

TENSÃO 12 V POTÊNCIA 200 W 100-240 Vac BIVOLT




Referência	DR2372
Potência*	200 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	16,6 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE LED 12VDC 360W

TENSÃO 12 V POTÊNCIA 360 W 100-240 Vac BIVOLT




Referência	DR2373
Potência*	360 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	30 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE LED 12VDC 600W

TENSÃO 12 V POTÊNCIA 600 W 100-240 Vac BIVOLT




Referência	DR2374
Potência*	600 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	50 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE LED **24VDC 100W**

TENSÃO **24 V** POTÊNCIA **100 W** 100-240 Vac **BIVOLT**

3 ANOS GARANTIA




Referência	DR2384
Potência*	100 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Corrente de saída	4,16 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE LED **24VDC 200W**

TENSÃO **24 V** POTÊNCIA **200 W** 100-240 Vac **BIVOLT**

3 ANOS GARANTIA




Referência	DR2385
Potência*	200 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Corrente de saída	8,33 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE LED **24VDC 360W**

TENSÃO **24 V** POTÊNCIA **360 W** 100-240 Vac **BIVOLT**

3 ANOS GARANTIA




Referência	DR2386
Potência*	360 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Corrente de saída	15 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE LED **24VDC 600W**

TENSÃO **24 V** POTÊNCIA **600 W** 100-240 Vac **BIVOLT**

3 ANOS GARANTIA




Referência	DR2387
Potência*	600 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Corrente de saída	25 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE LED **48VDC 100W**

TENSÃO **48 V** POTÊNCIA **100 W** 100-240 Vac **BIVOLT**

3 ANOS GARANTIA




Referência	DR2391
Potência*	100 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	48 Vdc
Corrente de saída	2,08 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE LED **48VDC 200W**

TENSÃO **48 V** POTÊNCIA **200 W** 100-240 Vac **BIVOLT**

3 ANOS GARANTIA




Referência	DR2392
Potência*	200 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	48 Vdc
Corrente de saída	4,16 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE LED **48VDC 360W**

TENSÃO **48 V** POTÊNCIA **360 W** 100-240 Vac **BIVOLT**

3 ANOS GARANTIA




Referência	DR2393
Potência*	360 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	48 Vdc
Corrente de saída	7,5 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE LED **48VDC 600W**

TENSÃO **48 V** POTÊNCIA **600 W** 100-240 Vac **BIVOLT**

3 ANOS GARANTIA




Referência	DR2394
Potência*	600 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	48 Vdc
Corrente de saída	12,5 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

SLIM.

Com apenas 18mm de espessura, proporcionando uma solução compacta e eficiente sem comprometer o desempenho.

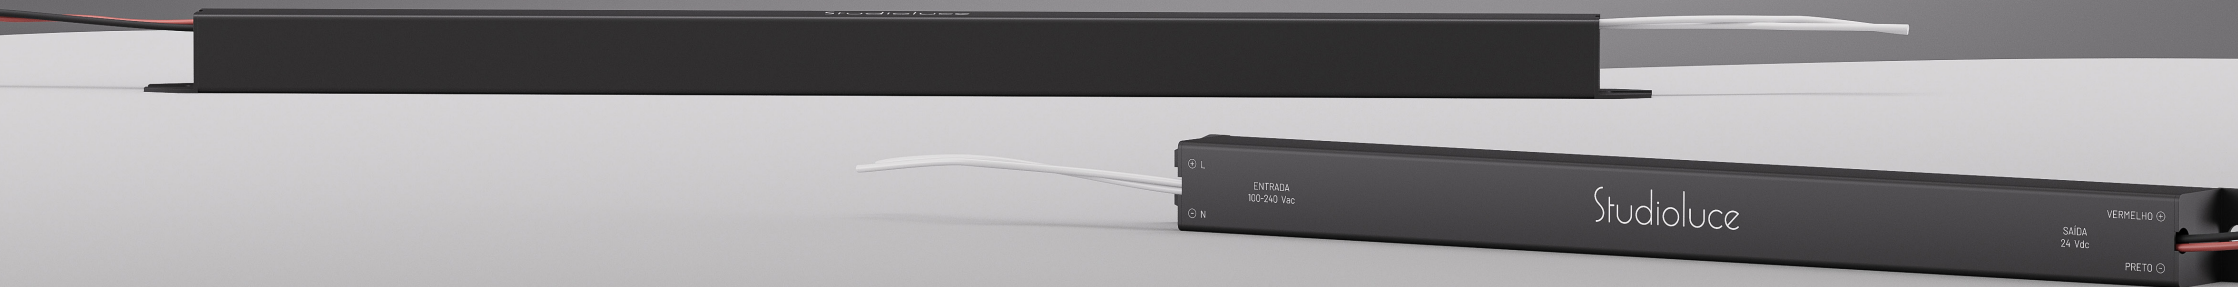

FONTE SLIM LED 12VDC 30W

TENSÃO

12 V

POTÊNCIA

30 W

100-240 Vac

BIVOLT

3

ANOS

GARANTIA

248mm

18mm

18mm

Referência	DR2367
Potência*	30 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	2,5 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE SLIM LED 24VDC 30W

TENSÃO

24 V

POTÊNCIA

30 W

100-240 Vac

BIVOLT

3

ANOS

GARANTIA

248mm

18mm

18mm

Referência	DR2380
Potência*	30 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Corrente de saída	1,25 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE SLIM LED 12VDC 45W

TENSÃO

12 V

POTÊNCIA

45 W

100-240 Vac

BIVOLT

3

ANOS

GARANTIA

248mm

18mm

18mm

Referência	DR2368
Potência*	45 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	3,75 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE SLIM LED 24VDC 45W

TENSÃO

24 V

POTÊNCIA

45 W

100-240 Vac

BIVOLT

3

ANOS

GARANTIA

248mm

18mm

18mm

Referência	DR2381
Potência*	45 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Corrente de saída	1,87 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE SLIM LED 12VDC 75W

TENSÃO

12 V

POTÊNCIA

75 W

100-240 Vac

BIVOLT

3

ANOS

GARANTIA

346mm

18mm

18mm

Referência	DR2382
Potência*	75 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc
Corrente de saída	6,25 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

FONTE SLIM LED 24VDC 75W

TENSÃO

24 V

POTÊNCIA

75 W

100-240 Vac

BIVOLT

3

ANOS

GARANTIA

346mm

18mm

18mm

Referência	DR2382
Potência*	75 W
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	24 Vdc
Corrente de saída	3,12 A
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20


* Para manutenção da vida útil, utilizar no máximo 80% de sua potência.

MÓDULO WI-FI .

Iqui ipienderchit ommolorerum aut quia ped mo berest, tem vitas sunt magnis intem qui tore



+ TECNOLOGIA

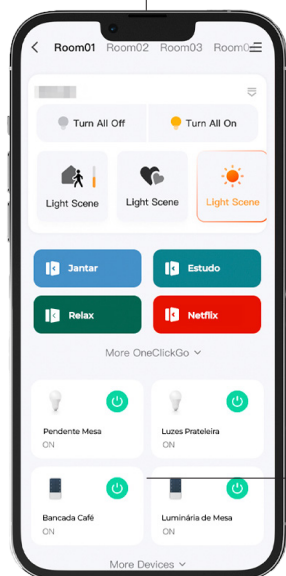

SMART
Fitas Studio
convencionais em
produtos Smart



PROGREME
cenas e timers e tenha
uma experiência
completa de bem-estar




**CONTROLE DO
SEU JEITO**
Smartphone / Tablet /
Smartwatch /
Assistente de voz

Baixe o app **SMARTLIFE**
na loja de aplicativos da sua preferência:




MÓDULO WI-FI PARA FITAS E PERFIS LED

TENSÃO 12 V	POTÊNCIA 96 W	TENSÃO 24 V	POTÊNCIA 192 W	100-240 Vac BIVOLT
-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------




Referência	CR2366
Potência	96 W (12 V) 192 W (24 V)
Tensão de entrada	100-240 Vac
Tensão de saída	12 Vdc / 24 Vdc
Corrente de saída	8 A
Vida útil (L70)	30.000 h
Temp. de operação	-10°C a 40°C
Proteção	IP20

ESQUEMA DE LIGAÇÃO




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas

CONECTOR **ALIMENTADOR** PARA FITA LED
5mm | 8mm | 10mm




Referências	AC2354 (5mm) AC2357 (8mm) AC2360 (10mm)
Tensão de fitas compatíveis	12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc
Material	Polycarbonato e cobre
Cabo	150 mm
Quantidade por embalagem	5 unidades
Garantia	3 ANOS

CONECTOR **EMENDA** PARA FITA LED
5mm | 8mm | 10mm




Referências	AC2355 (5mm) AC2358 (8mm) AC2361 (10mm)
Tensão de fitas compatíveis	12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc
Material	Polycarbonato
Quantidade por embalagem	5 unidades
Garantia	3 ANOS

CONECTOR **EMENDA 90°** PARA FITA LED
5mm | 8mm | 10mm




Referências	AC2356 (5mm) AC2359 (8mm) AC2362 (10mm)
Tensão de fitas compatíveis	12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc
Material	Polycarbonato
Quantidade por embalagem	5 unidades
Garantia	3 ANOS

LIGAÇÃO DE CONECTORES IP20

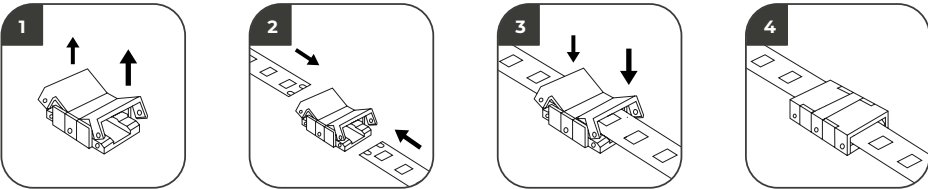


Obs.: Não sobrepor as fitas no conector.

CONECTOR **ALIMENTADOR** PARA FITA LED
10mm - IP65




Referências	AC2363 (10mm)
Tensão de fitas compatíveis	12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc
Material	Polycarbonato e cobre
Cabo	150 mm
Quantidade por embalagem	5 unidades
Garantia	3 ANOS

CONECTOR **EMENDA** PARA FITA LED
10mm - IP65




Referências	AC2364 (10mm)
Tensão de fitas compatíveis	12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc
Material	Polycarbonato
Quantidade por embalagem	5 unidades
Garantia	3 ANOS

CONECTOR **EMENDA 90°** PARA FITA LED
10mm - IP65



Referências	AC2365 (10mm)
Tensão de fitas compatíveis	12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc
Material	Polycarbonato
Quantidade por embalagem	5 unidades
Garantia	3 ANOS

LIGAÇÃO DE CONECTORES IP65

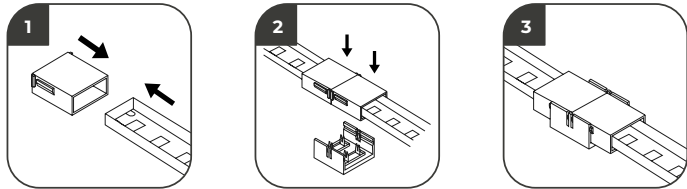

Obs.: Não sobrepor as fitas no conector.

INDICAÇÃO DE USO DE FITAS LED E FONTES 12 V

		SOFTLINE 120 5 W/m	SOFTLINE 180 7 W/m	BRIGHTLINE 120 10 W/m	BRIGHTLINE 120 IP65 10 W/m	DOTLESS 12 W/m		ULTRALINE 180 14 W/m	ULTRALINE 240 20 W/m	ULTRALINE 240 IP65 16 W/m	EFFECTLINE MULTITEMP. 12 W/m
FONTE LED	DR2371 - 100 W	Até 16 m	Até 11,4 m	Até 8 m	-	Até 6,6 m		Até 5,7 m	Até 4 m	-	Até 6,6 m
	DR2372 - 200 W	Até 32 m	Até 22,8 m	Até 16 m	-	Até 13,2 m		Até 11,4 m	Até 8 m	-	Até 13,2 m
	DR2373 - 360 W	Até 57,6 m	Até 41,1 m	Até 28,8 m	-	Até 24 m		Até 20,5 m	Até 14,4 m	-	Até 24 m
	DR2374 - 600 W	Até 96 m	Até 68,5 m	Até 48 m	-	Até 40 m		Até 34,2 m	Até 24 m	-	Até 40 m
DUAL DIM FULL	DR2375 - 60W	Até 12 m	Até 8,5 m	Até 6 m	-	Até 5 m		Até 4,2 m	Até 3 m	-	Até 5 m
	DR2376 - 100W	Até 20 m	Até 14,2 m	Até 10 m	-	Até 8,3 m		Até 7,1 m	Até 5 m	-	Até 8,3 m
	DR2377 - 200W	Até 40 m	Até 28,4 m	Até 20 m	-	Até 16,6 m		Até 14,2 m	Até 10 m	-	Até 16,6 m
FULL POWER	DR2378 - 60W IP65	Até 12 m	Até 8,5 m	Até 6 m	Até 6 m	Até 5 m		Até 4,2 m	Até 3 m	Até 3,75 m	Até 5 m
	DR2370 - 100W	Até 20 m	Até 14,2 m	Até 10 m	-	Até 8,3 m		Até 7,1 m	Até 5 m	-	Até 8,3 m
	DR2379 - 150W IP65	Até 30 m	Até 21,4 m	Até 15 m	Até 15 m	Até 12,5 m		Até 10,7 m	Até 7,5 m	Até 9,3 m	Até 12,5 m
SLIM	DR2367 - 30W	Até 4,8 m	Até 3,4 m	Até 2,4 m	-	Até 2 m		Até 1,7 m	Até 1,2 m	-	Até 2 m
	DR2368 - 45W	Até 7,2 m	Até 5,1 m	Até 3,6 m	-	Até 3 m		Até 2,5 m	Até 1,8 m	-	Até 3 m
	DR2369 - 75W	Até 12 m	Até 8,5 m	Até 6 m	-	Até 5 m		Até 4,2 m	Até 3 m	-	Até 5 m

INDICAÇÃO DE USO DE FITAS LED E FONTES 24 V

		SOFTLINE 180 7 W/m	BRIGHTLINE 120 10 W/m	DOTLESS 12 W/m	ULTRALINE 180 14 W/m	ULTRALINE 240 20 W/m		LONGRUN 10 W/m	SUPRALINE 240 28 W/m	ULTRAWIDE DOTLESS 40 W/m	MINI DOTLESS 7 W/m	EFFECTLINE RGBWW 10 W/m
FONTE LED	DR2384 - 100 W	Até 11,4 m	Até 8 m	Até 6,6 m	Até 5,7 m	Até 4 m		Até 8 m	Até 2,8 m	Até 2 m	Até 11,4 m	Até 8 m
	DR2385 - 200 W	Até 22,8 m	Até 16 m	Até 13,2 m	Até 11,4 m	Até 8 m		Até 16 m	Até 5,7 m	Até 4 m	Até 22,8 m	Até 16 m
	DR2386 - 360 W	Até 41,1 m	Até 28,8 m	Até 24 m	Até 20,5 m	Até 14,4 m		Até 28,8 m	Até 10,2 m	Até 7,2 m	Até 41,1 m	Até 28,8 m
	DR2387 - 600 W	Até 68,5 m	Até 48 m	Até 40 m	Até 34,2 m	Até 24 m		Até 48 m	Até 17,1 m	Até 12 m	Até 68,5 m	Até 48 m
DUAL DIM FULL	DR2388 - 100 W	Até 14,2 m	Até 10 m	Até 8,3 m	Até 7,1 m	Até 5 m		Até 10 m	Até 3,5 m	Até 2,5 m	Até 14,2 m	Até 10 m
	DR2389 - 200W	Até 28,4 m	Até 20 m	Até 16,6 m	Até 14,2 m	Até 10 m		Até 20 m	Até 7,1 m	Até 5 m	Até 28,4 m	Até 20 m
FULL POWER	DR2383 - 100W	Até 14,2 m	Até 10 m	Até 8,3 m	Até 7,1 m	Até 5 m		Até 10 m	Até 3,5 m	Até 2,5 m	Até 14,2 m	Até 10 m
	DR2390 - 100W IP65	Até 14,2 m	Até 10 m	Até 8,3 m	Até 7,1 m	Até 5 m		Até 10 m	Até 3,5 m	Até 2,5 m	Até 14,2 m	Até 10 m
SLIM	DR2380 - 30W	Até 3,4 m	Até 2,4 m	Até 2 m	Até 1,7 m	Até 1,2 m		Até 2,4 m	Até 0,8 m	Até 0,6 m	Até 3,4 m	Até 2,4 m
	DR2381 - 45W	Até 5,1 m	Até 3,6 m	Até 3 m	Até 2,5 m	Até 1,8 m		Até 3,6 m	Até 1,25 m	Até 0,9 m	Até 5,1 m	Até 3,6 m
	DR2382 - 75W	Até 8,5 m	Até 6 m	Até 5 m	Até 4,2 m	Até 3 m		Até 6 m	Até 2,1 m	Até 1,5 m	Até 8,5 m	Até 6 m

INDICAÇÃO DE USO DE FITAS LED E FONTES 48 V

		ULTRALINE196 20 W/m
FONTE LED	DR2391 - 100 W	Até 4 m
	DR2392 - 200 W	Até 8 m
	DR2393 - 360 W	Até 14,4 m
	DR2394 - 600 W	Até 24 m
DUAL DIM FULL	DR2395 - 60 W	Até 3 m
	DR2396 - 100 W	Até 5 m
	DR2397 - 200W	Até 10 m

DISTÂNCIA MÁXIMA RECOMENDADA PARA LIGAÇÕES EM SÉRIE

FITAS	DISTÂNCIA	FITAS	DISTÂNCIA
SOFTLINE	5 m	ULTRAWIDE DOTLESS	5 m
BRIGHTLINE	5 m	MINI DOTLESS	5 m
DOTLESS	5 m	ULTRAWHITE CSP	5 m
ULTRALINE	5 m	EFFECTLINE	5 m
LONGRUN	20 m		

* Para ligações acima da distancia máxima recomendada, devem ser criados circuitos paralelos.

Studioluce



studioluce.com.br



@studioluceiluminacao



/studioluceiluminacao



/@studioluceiluminacao