

STUDIO DURCO

■ ■ ■ ■
INOUT 2024

LINHA INOUT




DESIGN



SEGURANÇA



VERSATILIDADE

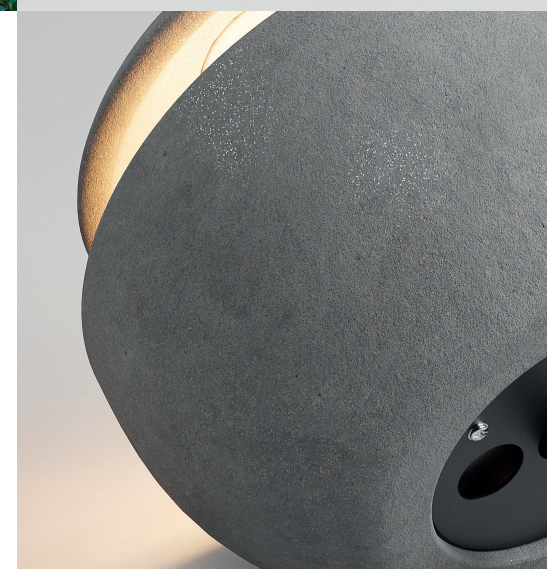


& DURABILIDADE





ÍNDICE


284 MUSH



288 FUNGHI



292 SPELD



296 CADDIE



300 TAKO




304 PALO




308 STOLPE



310 MAPLE




312 ARO



316 TROPE



324 TOR




328 POKE



330 FLASH




332 SIDE




336 PALILLO



338 MEZZA



342 CAGE



344 ACESSÓRIO





DESIGN

A experiência de design Studiolute aliada a funcionalidade e a tecnologia avançada para produtos de área externa.




SEGURANÇA

Produtos com proteção para uso em área externa equipados com sistema eficaz de segurança.



VERSATILIDADE

Área externa ou interna. Na grama ou no concreto. Liberdade de escolha de aplicação em múltiplos ambientes e de instalação em diversas superfícies. *bases variadas que acompanham as linhas Caddie, Tako, Palo e Mush.



DURABILIDADE

Peças desenvolvidas com materiais resistentes a intempéries e duráveis ao longo do tempo.





GUIA DE SELOS

Identifique os principais diferenciais que agregam funcionalidade e durabilidade aos produtos da linha InOut.



CLASSE II

Produtos com driver, estrutura e componentes duplamente isolados, garantindo segurança elétrica.



CONECTOR IP

Conector que proporciona uma instalação mais segura e resistente.



IP65


Peça completamente à prova de poeira e protegida contra jatos de água.



PROTEÇÃO UV

Sistema ótico com proteção UV que garante maior durabilidade e mantém a cor original do difusor.

DUPLA PROTEÇÃO



IRC ≥ 90

Excelente qualidade luminosa que reproduz de forma mais viva as cores dos ambientes e objetos.



PARA LÂMPADA G9

Peças sem fonte de luz, próprias para lâmpadas do modelo G9 (vendidas separadamente).



PARA LÂMPADA GU10

Peças sem fonte de luz integrada que precisam ser equipadas com lâmpadas do modelo GU10 (vendidas separadamente).



CORPO EM ALUMÍNIO

Material leve, resistente e durável com ótima eficiência térmica que dissipa o calor e prolonga a vida útil do LED.



2 ANOS DE GARANTIA

Confiamos na qualidade e durabilidade das nossas peças e protegemos o investimento dos clientes.



Antes de iniciar a instalação, manutenção ou reparo de produtos na rede elétrica assegure que energia esteja desligada. Sempre siga as regras estabelecidas pela norma reguladora NR10.



MAIOR SEGURANÇA CONECTOR IP68

Utilize nossos conectores IP68 e tenha ligações elétricas **mais seguras e duráveis** para instalações em áreas externas.

Consulte os modelos com conector IP68 integrado e amplie a segurança das instalações com conectores Studio vendidos separadamente.



Passo 1 - Rosqueie a tampa de proteção das extremidades e central.



Passo 2 - Passe os cabos pelas ponteiros e faça as conexões na peça central por pressão.



Passo 3 - Rosqueie a parte central e as extremidades até que o cabo esteja seguramente ajustado.



ATENÇÃO - Utilize cabos PP com espessuras entre 0,5mm e 1,5mm.

LUMINÁRIA

MUSH.



DUPLA PROTEÇÃO

IP65 luminária	IP68 conector
-------------------	------------------

Efeito de
luz difusa

Sistema de escoamento que
evita o acúmulo de água

Utilização
opcional do espeto


Instalação
espeto



*lâmpada G9 não inclusa.

LUMINÁRIA MUSH

Referência	EX1878
Tensão	100-240Vac (autovolt)
Tipo de base	1xG9 LED (máx. 15W)
Material	Alumínio, concreto e acrílico
Dimensão do cabo	500mm
Dimensões (DxA)	ø150x135mm





Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



LUMINÁRIA

FUNGI.

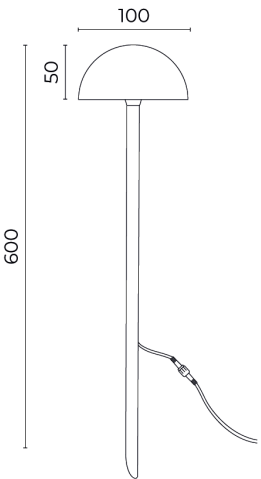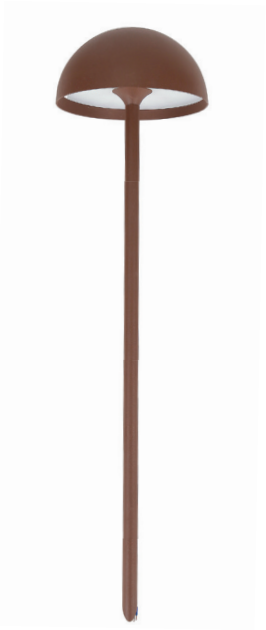

LUMINÁRIA FUNGI 5W


Referência	■ EX2084PT(Preto) ■ EX2084MR(Marrom)
Potência	5W
Fluxo luminoso	400lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>80
Material	Alumínio, metal e acrílico
Dimensão do cabo	650mm
Dimensões (DxA)	ø100xA600mm





LUMINÁRIA FUNGHI 18W

Referência	■ EX2085PT(Preto) ■ EX2085MR(Marrom)
Potência	18W
Fluxo luminoso	1000lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>80
Material	Alumínio, metal e acrílico
Dimensão da base	650mm
Dimensões (DxA)	ø150xA800mm

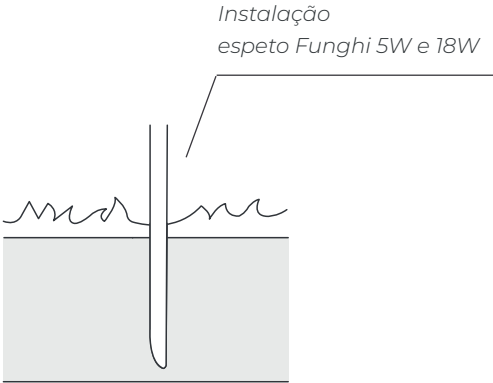

Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas.






LUMINÁRIA

SPELD.

LUMINÁRIA SPELD 7W


Referência	■ EX2086PT(Preto)
	■ EX2086MR(Marrom)
Potência	7W
Fluxo luminoso	460lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>80
Material	Metal, alumínio e acrílico
Dimensão do cabo	650mm
Dimensões (DxA)	ø100xA600mm

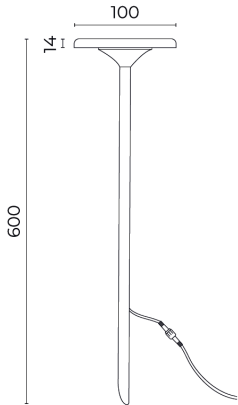



LUMINÁRIA SPELD 18W

Referência	■ EX2087PT(Preto) ■ EX2087BR(Branco)
Potência	18W
Fluxo luminoso	1200lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>80
Material	Metal, alumínio e acrílico
Dimensão do cabo	650mm
Dimensões (DxA)	ø150xA800mm

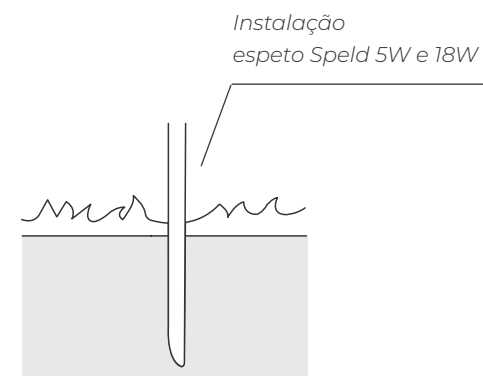


Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas.





LUMINÁRIA
CADDIE.

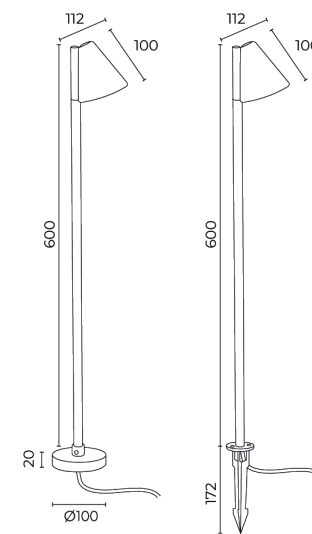


LUMINÁRIA CADDIE


Referência	■ EX2209(Preto)
Tensão	100-240V (autovolt)
Tipo de base	1x MR16 GU10 LED máx 10W - Dicroica
Material	Alumínio, vidro
Dimensão do cabo	300mm
Dimensões (CxLxA)	C100xL112XA600mm



*lâmpada G910 não inclusa.



Instalação
espeto




Instalação
base plana

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.







Acabamento
em vidro

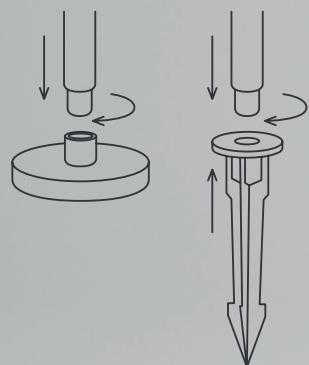


Duas opções de aplicação:
base plana e espeto



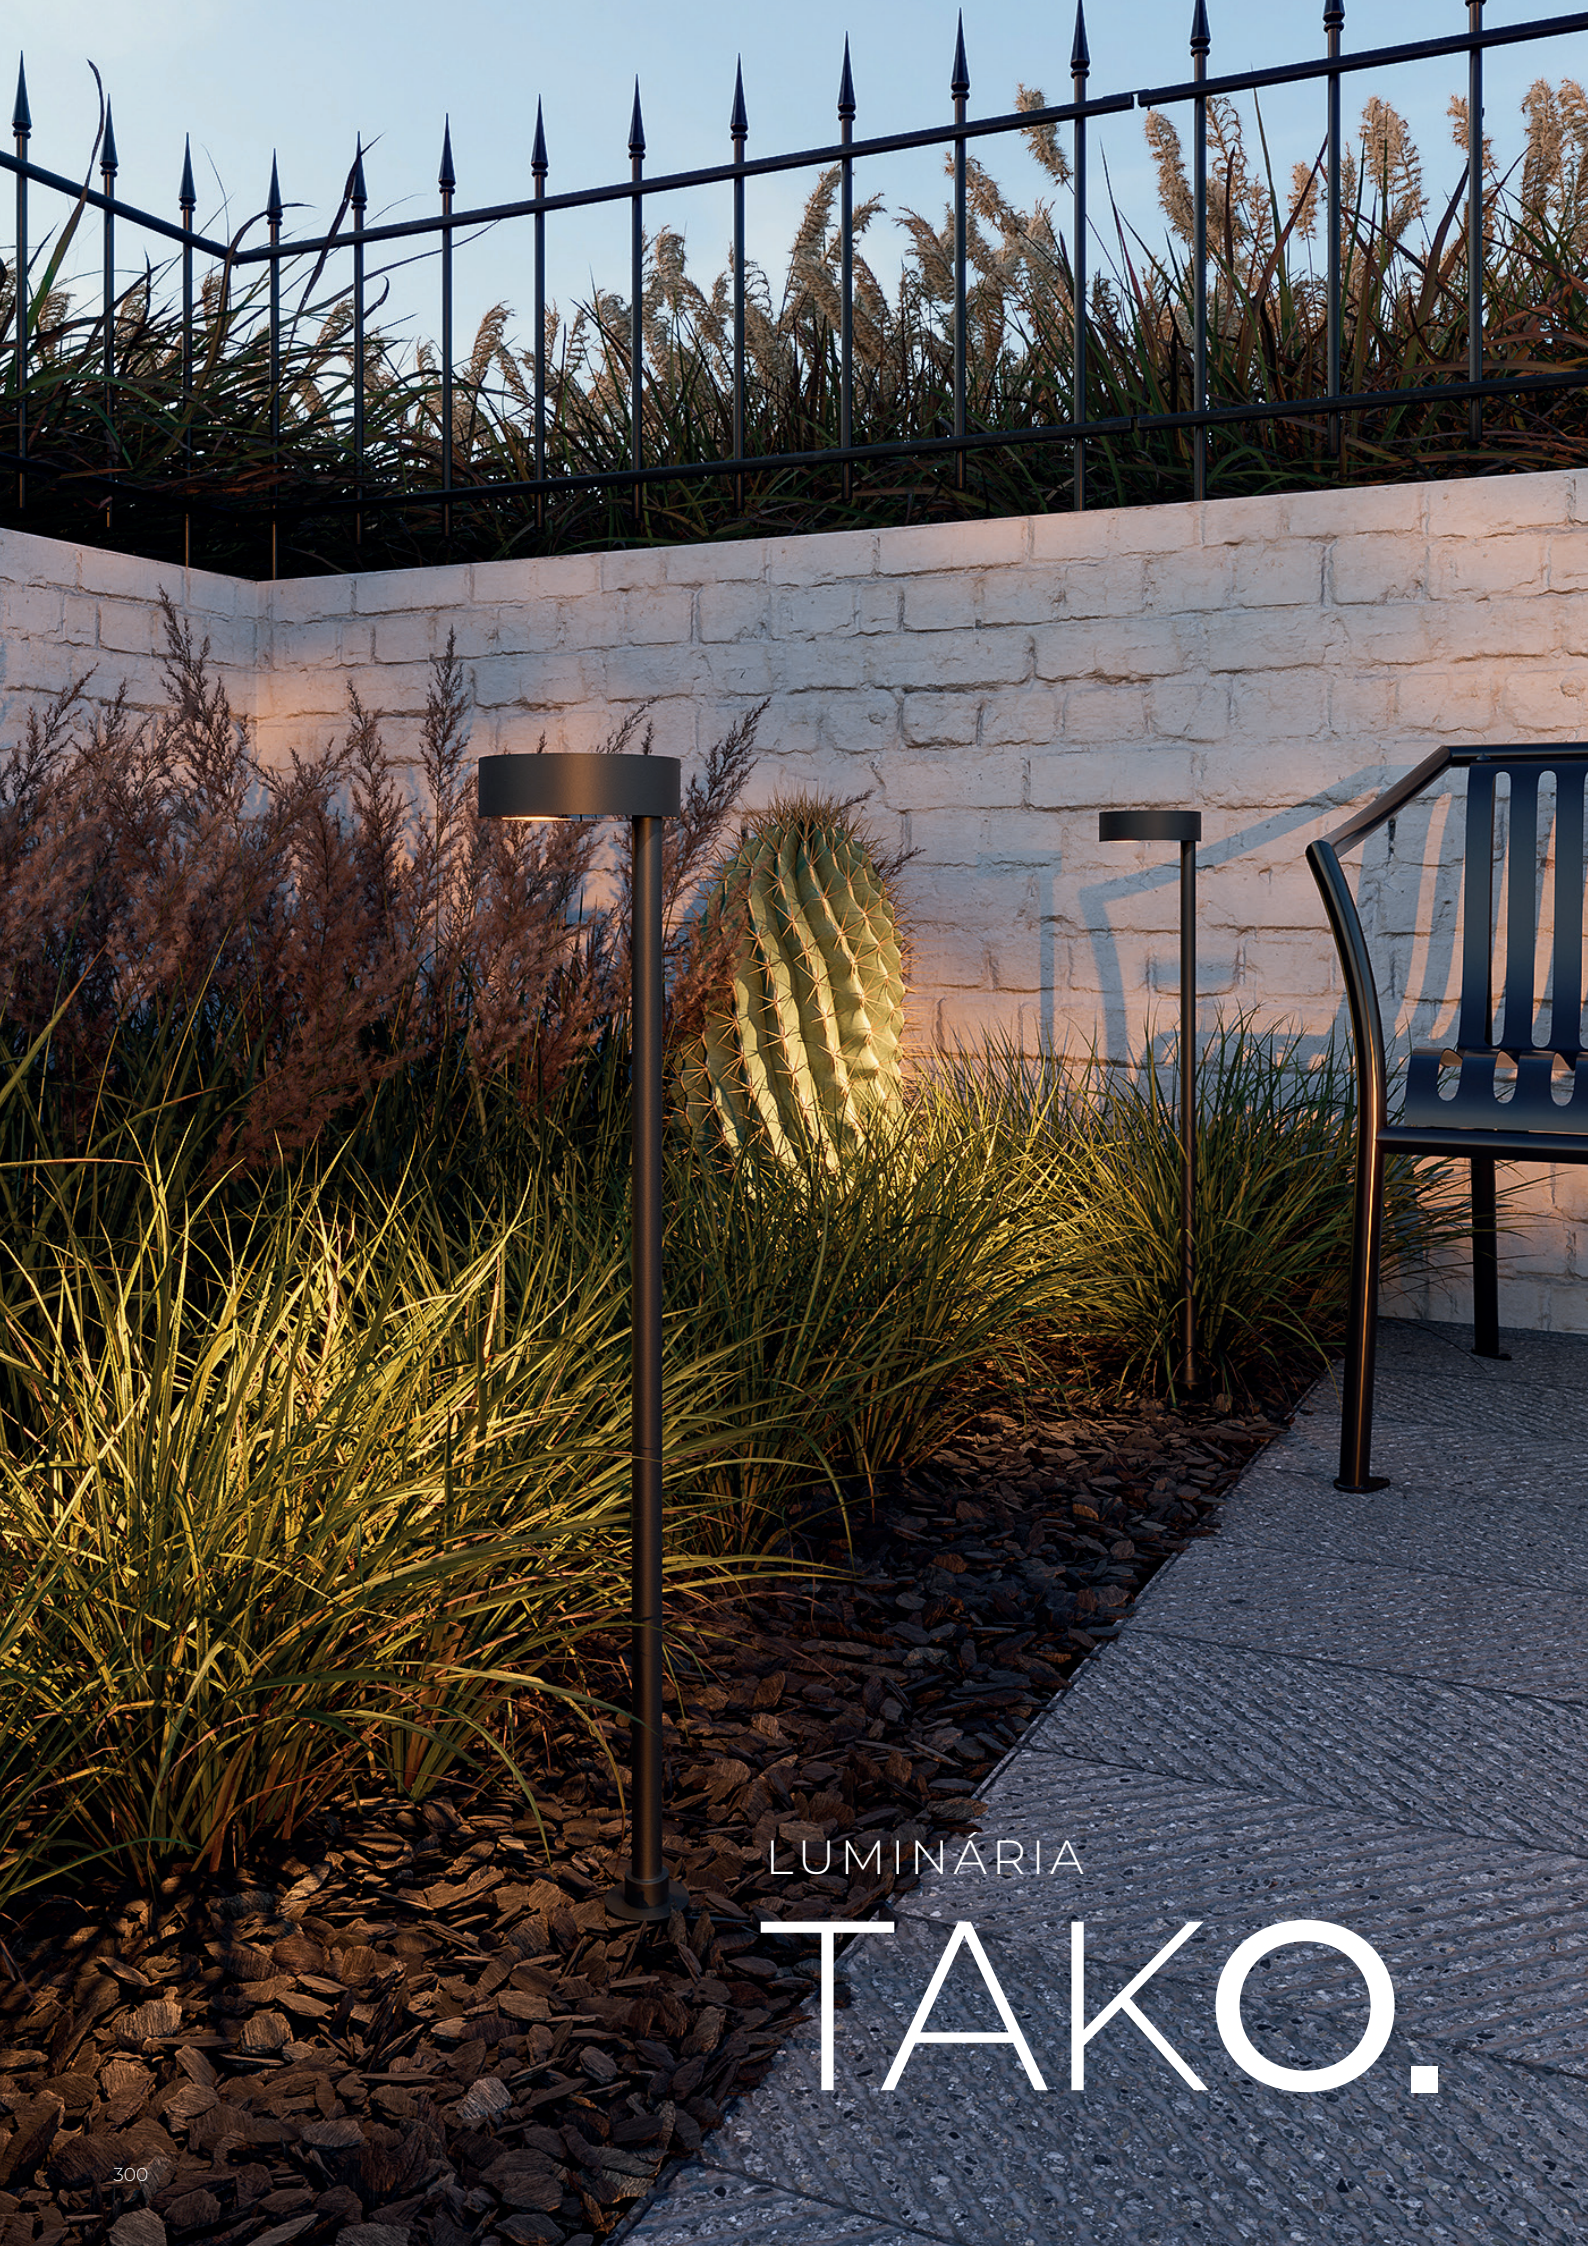


LUMINÁRIA TAKO.

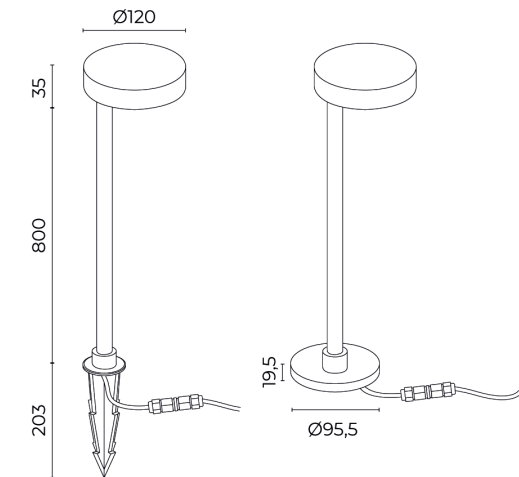


LUMINÁRIA TAKO 7W


Referência	■ EX2113(Preto)
Potência	7W
Fluxo luminoso	650lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>80
Material	Alumínio, vidro
Dimensão do cabo	300mm
Dimensões (DxA)	D120x835mm



Facho de
luz assimétrico



Instalação
espeto



Instalação
base plana

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



DUPLA PROTEÇÃO

IP65 luminária	IP68 conector
-------------------	------------------



Facho de luz
assimétrico



Duas opções de aplicação:
base plana e espeto

LUMINÁRIA


PALO.





Luz difusa
confortável

Proteção UV que garante
maior durabilidade e man-
tém a cor original do difusor.

Acabamento com
bordas arredondadas

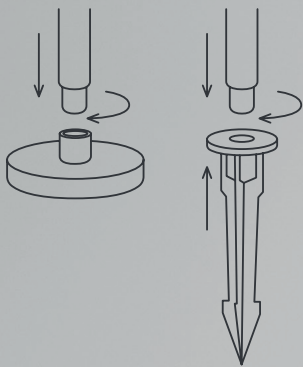


Duas opções de aplicação:
base plana e espeto

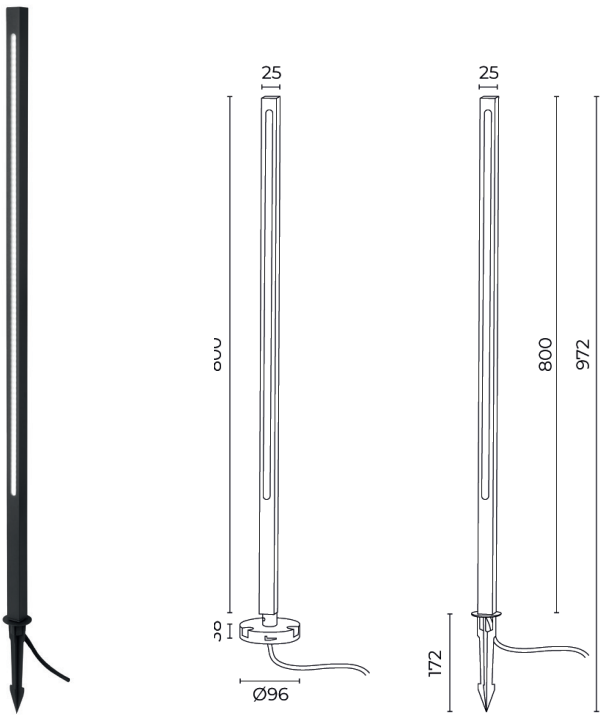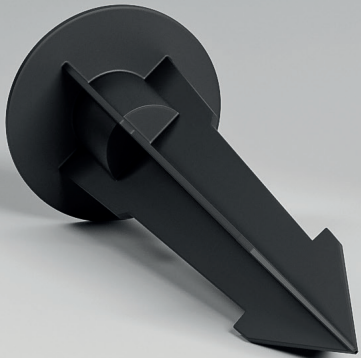


LUMINÁRIA PALO 12W

Referência	■ EX2207(Preto)
Potência	12W
Fluxo luminoso	550lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>80
Material	Alumínio
Dimensão do cabo	300mm
Dimensões (CxLxA)	C25xL25xA800mm



Instalação
espeto



Instalação
base plana

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.






Major amplitude
do fecho de luz

Design
minimalista


LUMINÁRIA

STOLPE.

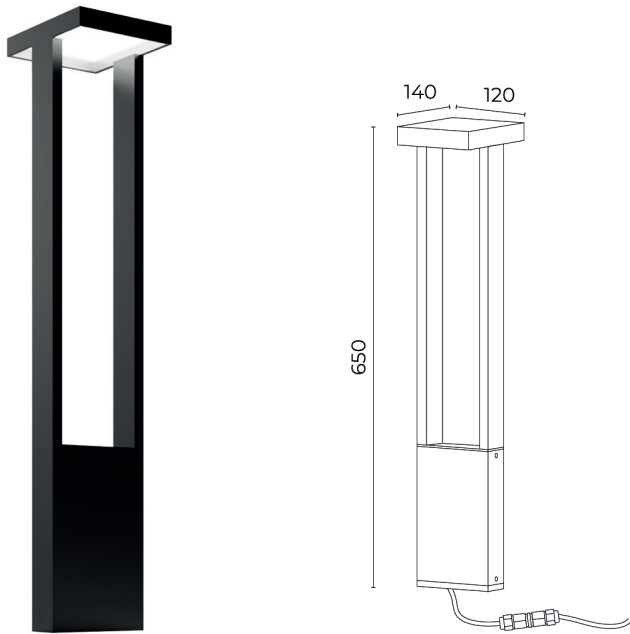

LUMINÁRIA STOLPE 14W

Referência	■ EX2206 (Preto)
Potência	14W
Fluxo luminoso	800lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
UGR	>80
Material	Alumínio
Dimensão do cabo	300mm
Dimensões (CxLxA)	C140xL120xA650mm

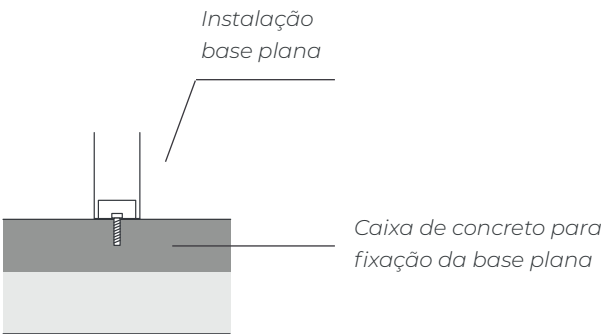

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.






Difusor com
tratamento UV

Acabamento com
bordas arredondadas


Design slim

LUMINÁRIA
MAPLE.

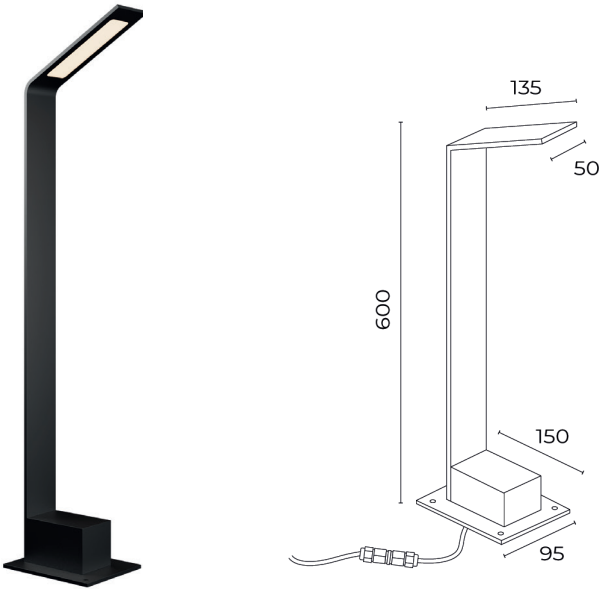

LUMINÁRIA MAPLE 16W

Referência	■ EX2246 (Preto)
Potência	6W
Fluxo luminoso	590lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240Vac (autovolt)
IRC	>80
Material	Alumínio
Dimensão do cabo	150mm
Dimensões (CxLxA)	C150xL95xA600mm

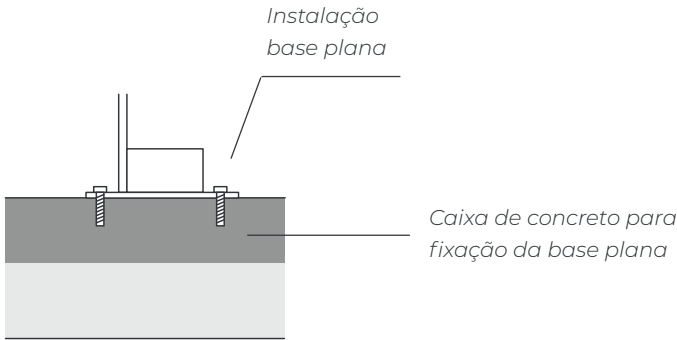

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





LUMINÁRIA


ARO.

DUPLA PROTEÇÃO

IP65	IP68
luminária	conector

Ponto de luz discreto
com múltiplos efeitos

Design
singular

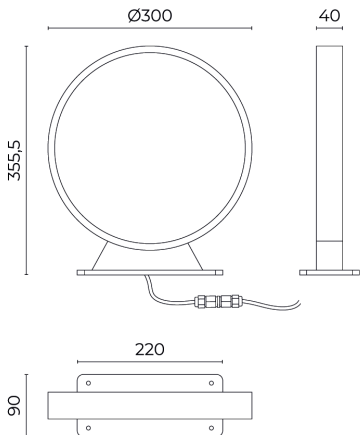


LUMINÁRIA ARO 5W

Referência	■ EX2112 (Preto)
Potência	5W
Fluxo luminoso	400lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>80
Material	Alumínio
Dimensão do cabo	150mm
Dimensões (CxLxA)	C300xL90xA335,5mm



Instalação
base plana

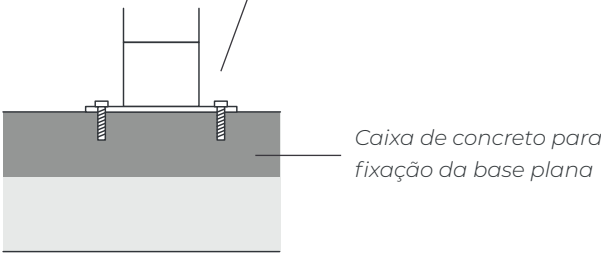

Caixa de concreto para
fixação da base plana

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





LUMINÁRIA


TROPE.



Acabamento arredondado

Haste rotacionável



Proteção UV que garante maior durabilidade e mantém a cor original do difusor.

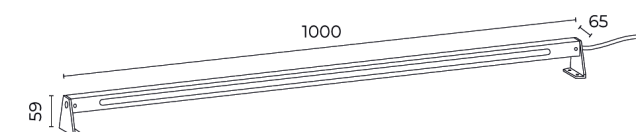


LUMINÁRIA TROPE 16W

Referência	■ EX2208 (Preto)
Potência	16W
Fluxo luminoso	700lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>80
Material	Alumínio
IK	6
Dimensão do cabo	300mm
Dimensões (DxA)	C1000xL65xA59mm


Instalação base plana



Balizador de piso



Balizador de piso (Wallwasher)




Arandela

Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas.





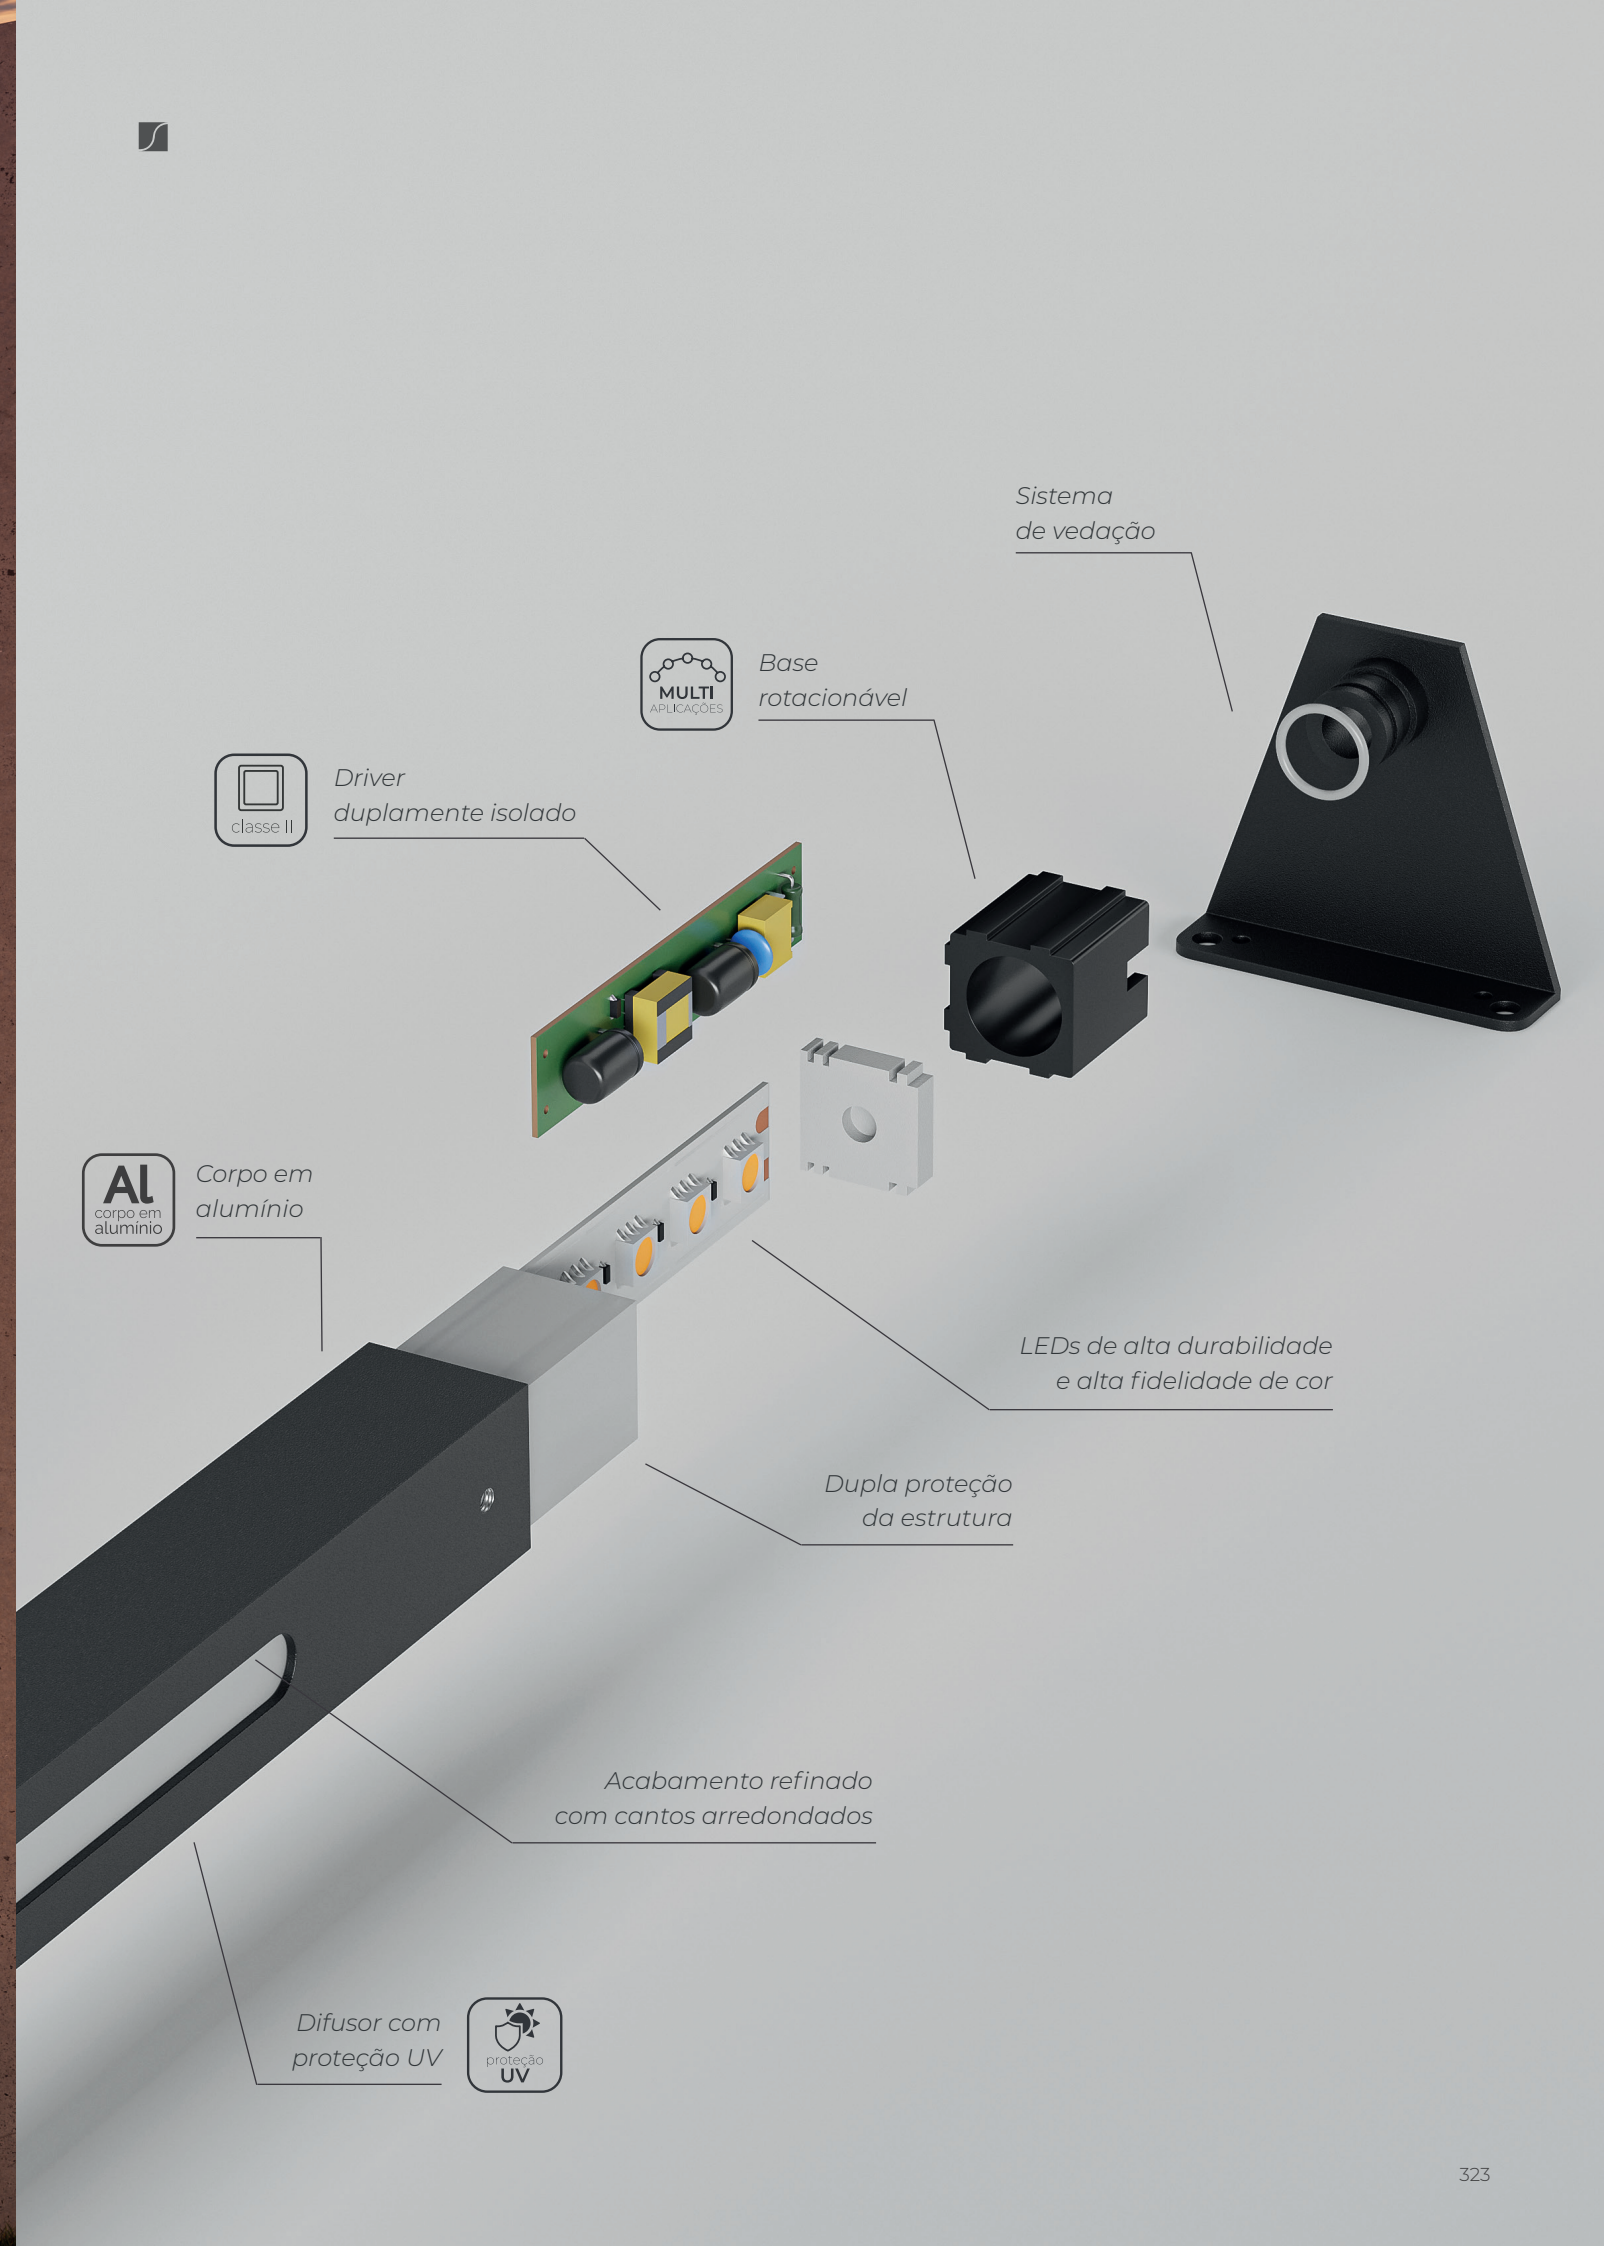

LUMINÁRIA
TOR.






Haste fixa


Acabamento arredondado

Proteção UV que garante maior durabilidade e mantém a cor original do difusor.

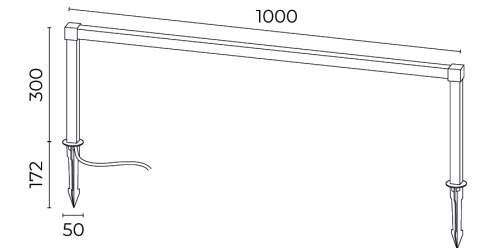

LUMINÁRIA TOR 16W

Referência	■ EX2232 (Preto)
Potência	16W
Fluxo luminoso	700lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>80
Material	Alumínio
IK	6
Dimensão do cabo	300mm
Dimensões (CxLxA)	C1000xL50xA300mm



Instalação espeto

Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas.






LUMINÁRIA
POKE.

LUMINÁRIA POKE 1W

Referência	■ EX2066PT(Preto) ■ EX2066BR(Branco)
Potência	1W
Fluxo luminoso	80lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	185-265V (autovolt)
Vida útil	30.000H
Frequência	50/60Hz
IRC	>80
Material	Alumínio, vidro
Dimensão do cabo	120mm
Dimensões (CxLxA)	C42xL38xA35mm

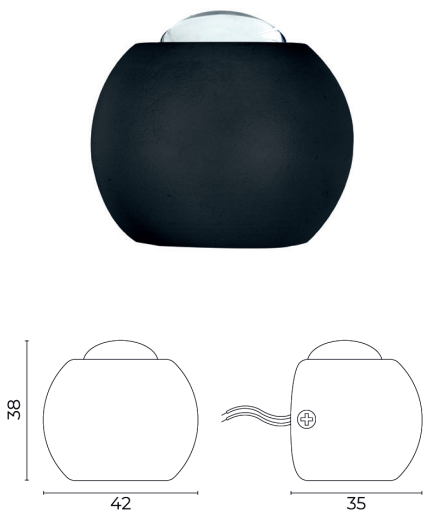

LUMINÁRIA POKE 2X1W

Referência	■ EX2067PT(Preto) ■ EX2067BR(Branco)
Potência	2X1W
Fluxo luminoso	160lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	85-265V (autovolt)
Vida útil	30.000H
Frequência	50/60Hz
IRC	>80
Material	Alumínio, vidro
Dimensão do cabo	120mm
Dimensões (CxLxA)	C42xL44xA35mm



Arandela com
1 fecho de luz

Arandela com
2 fechos de luz

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





LUMINÁRIA
FLASH.

1 fecho de luz

2 fechos de luz

LUMINÁRIA FLASH 1W


Referência	■ EX2068PT(Preto) ■ EX2068BR(Branco)
Potência	1W
Fluxo luminoso	80lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	85-265V (autovolt)
Vida útil	30.000H
Frequência	50/60Hz
IRC	>80
Material	Alumínio, vidro
Dimensão do cabo	120mm
Dimensões (CxLxA)	C25xL25xA76mm

classe II

IP65

AL
corpo em
alumínio

2
anos
garantia



LUMINÁRIA FLASH 2X1W


Referência	■ EX2069PT (Preto) ■ EX2069BR (Branco)
Potência	2X1W
Fluxo luminoso	160lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	30.000H
Frequência	50/60Hz
IRC	>80
Material	Alumínio, vidro
Dimensão do cabo	120mm
Dimensões (CxLxA)	C25xL25xA83mm

classe II

IP65

AL
corpo em
alumínio

2
anos
garantia



Arandela com
1 fecho de luz

Arandela com
2 fechos de luz

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.






ARANDELA
SIDE.


ARANDELA SIDE 10W

Referência	■ EX2115 (Preto)
Potência	10W
Fluxo luminoso	250lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>90
Material	Alumínio
Dimensão do cabo	150mm
Dimensões (CxLxA)	C60xL50xA510mm



ARANDELA SIDE 20W

Referência	■ EX2116 (Preto)
Potência	20W
Fluxo luminoso	306lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>90
Material	Alumínio
Dimensão do cabo	150mm
Dimensões (CxLxA)	C60xL50xA1010mm

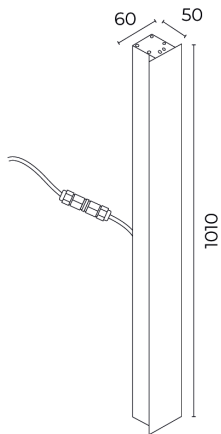




Luz indireta
com efeito homogêneo

ARANDELA SIDE 28W

Referência	■ EX2117(Preto)
Potência	28W
Fluxo luminoso	511lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>90
Material	Alumínio
Dimensão do cabo	150mm
Dimensões (CxLxA)	C60xL50xA1410mm

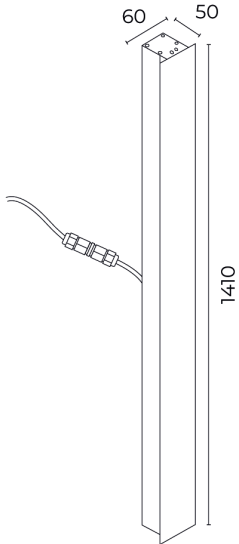


Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





Haste e
base fixas

ARANDELA
PALILLO.

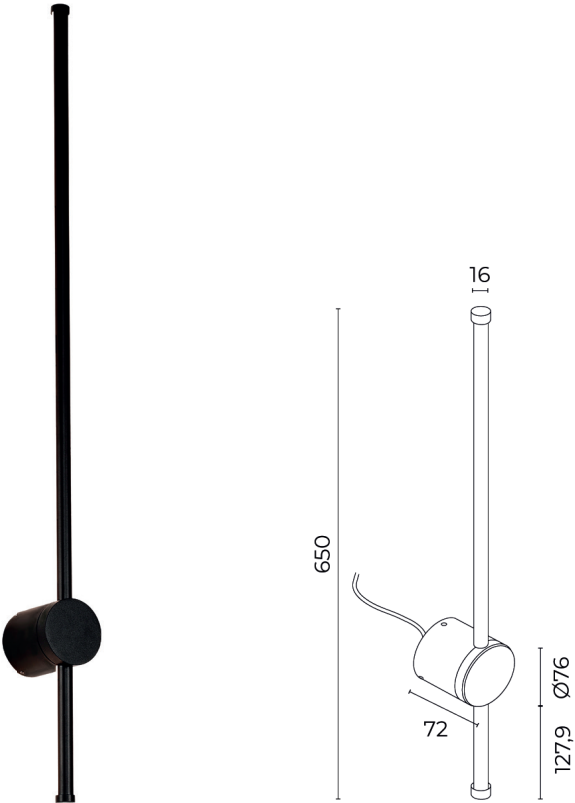

ARANDELA PALILLO 12W

Referência	■ EX2114 (Preto)
Potência	12W
Fluxo luminoso	1076lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>90
Material	Alumínio, policarbonato
Dimensão do cabo	150mm
Dimensões (CxLxA)	C72xL76xA650mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



ARANDELA

MEZZA.






Design minimalista para todos os ambientes com proteção para área externa



Efeito de luz indireto confortável

Alto IRC

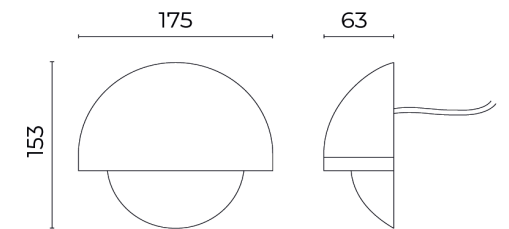

Referência	■ EX2118 (Preto)
Potência	10W
Fluxo luminoso	850lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>90
Material	Alumínio
Dimensão do cabo	120mm
Dimensões (CxLxA)	C175xL153xA63mm



Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas.




Difusor com
proteção UV

Estrutura
vazada



ARANDELA CAGE.

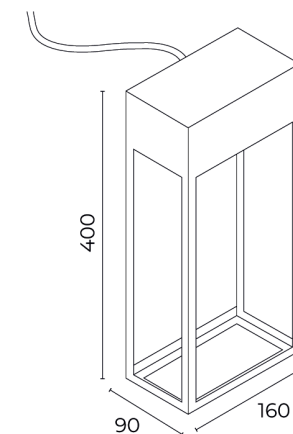

Referência	■ EX2111(Preto)
Potência	20W
Fluxo luminoso	1545lm
Temperatura de cor	3000K
Tensão	100-240V (autovolt)
Vida útil	50.000H
IRC	>90
Material	Alumínio
Dimensão do cabo	150mm
Dimensões (CxLxA)	C160xL90xA400mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.




ACESSÓRIO.

CONNECTOR IP68

Referência	■ AC2275PT
Especificação de cabo	3 x 0,5mm ² ~ 2,5mm ²
Tensão máxima	300Vac
Índice de proteção	IP68
Corrente máxima	10A



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.

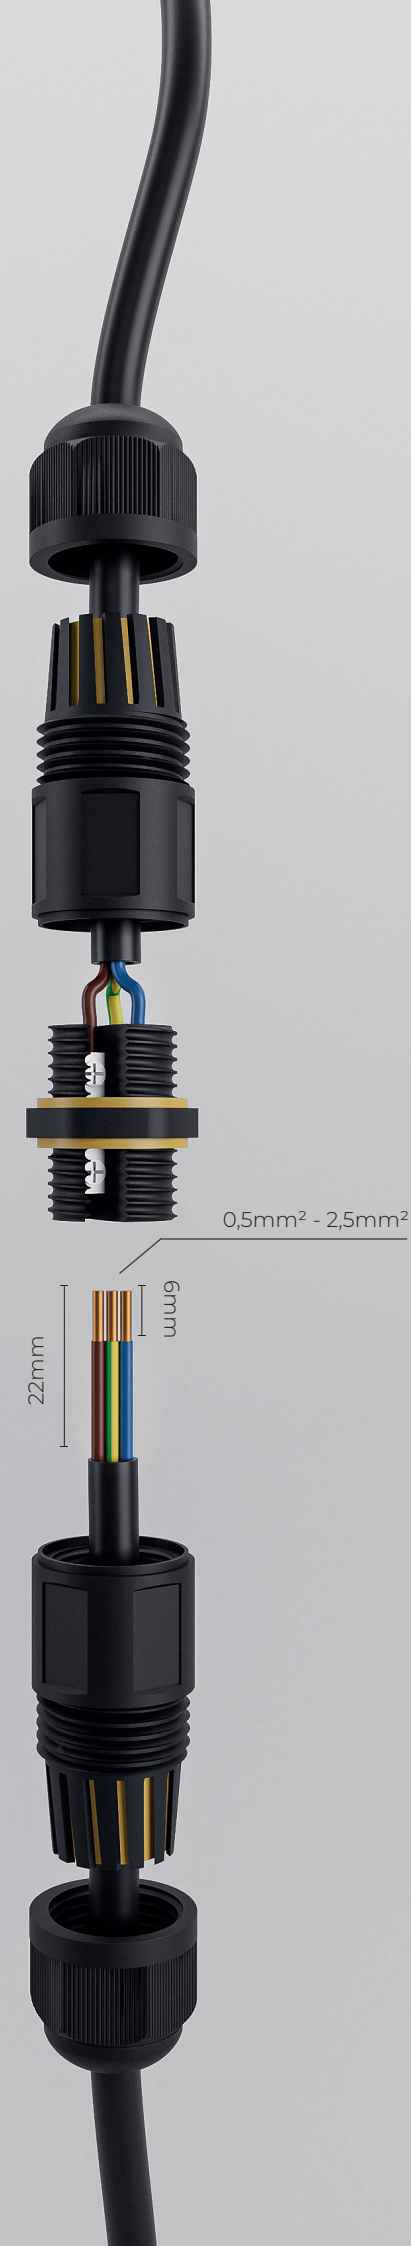

IMPORTANTE: Para garantir a proteção, sempre utilizar cabo PP 3 vias seguindo parâmetros mínimos e máximos de espessura.



studioluce.com.br

 @studioluceiluminacao

 /studioluceiluminacao

 /@studioluceiluminacao