

Studio
Unce



VESTIR
ESPAÇOS
DE LUZ,
DESIGN
& EMOÇÃO

A SINGULARIDADE PLURAL DA STUDIO

Onde a luz transcende sua função básica, o design ultrapassa os limites convencionais, e a emoção é traduzida em cada detalhe.

Na Studiolute, a curadoria de tendências é enriquecida e aprimorada com detalhes únicos, e o desenvolvimento de produtos reflete nossa identidade singular. Seja através de design diferenciado, detalhes personalizados ou acabamentos refinados, imprimimos sensibilidade a cada peça do nosso portfólio.

Seja bem-vindo ao universo Studio e vista espaços de luz, design e emoção.

DESIGN

TECNOLOGIA

COR

& ARTE



LINHA ULTRA SLIM.



TRILHO 48Vdc ULTRA SLIM



MÓDULO LINEAR PONTUAL 6,5W ULTRA SLIM



MÓDULO LINEAR PONTUAL 20W ULTRA SLIM



MÓDULO LINEAR DIFUSO 6W ULTRA SLIM



MÓDULO LINEAR DIFUSO 20W ULTRA SLIM



SPOT ARTICULADO 6,5W ULTRA SLIM



DOWNLIGHT 6W ULTRA SLIM



SPOT FIXO 3X2W ULTRA SLIM



SPOT ORIENTÁVEL 9W ULTRA SLIM



SPOT COM FOCO AJUSTÁVEL 7W ULTRA SLIM



DRIVERS ULTRA SLIM



ACABAMENTO ULTRA SLIM



CONECTORES ULTRA SLIM

Studioluce



Acabamento premium

*Fidelidade na reprodução
de cor: IRC≥90*

LINHA ULTRA SLIM.

Um sistema modular completo que entrega
iluminação de alto nível em diversos formatos e efeitos.


Espessura super fina

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.




TRILHO 48Vdc

ULTRA SLIM.



Material	Alumínio e cobre
Tensão	48Vdc
Instalação	Sobrepor

Referência	
TR2000BR (Branco)	1 metro
TR2001BR (Branco)	2 metros
TR2000PT (Preto)	1 metro
TR2001PT (Preto)	2 metros

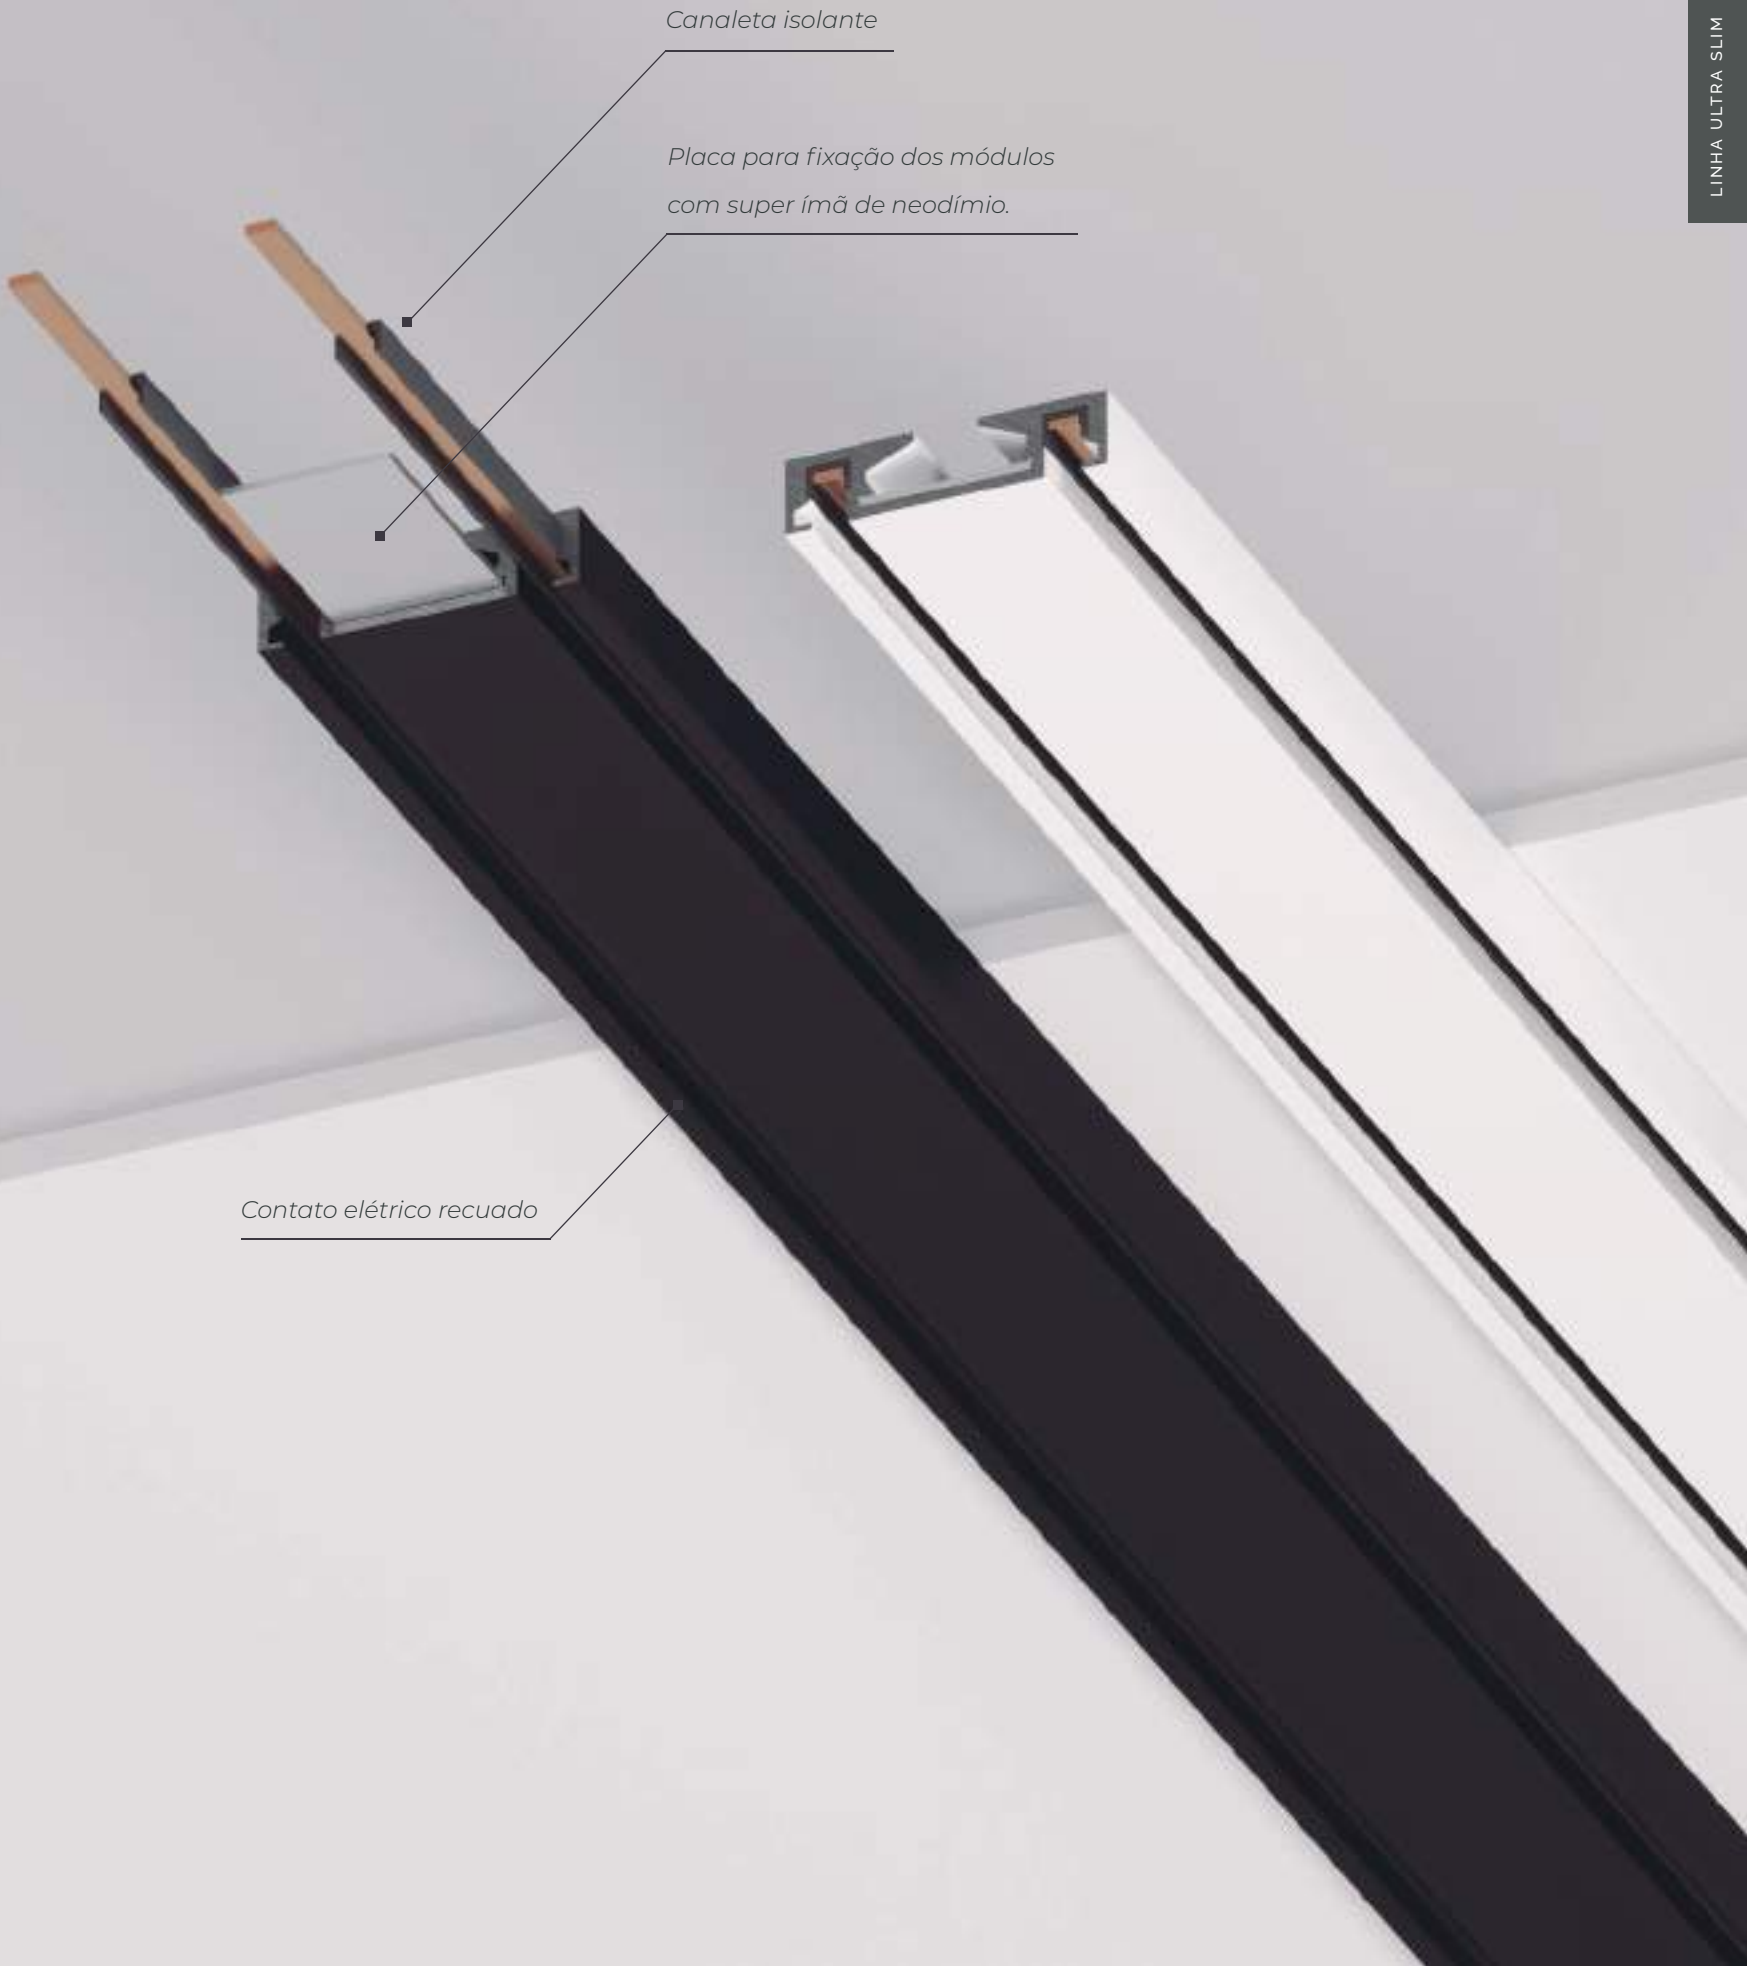

TR2000PT | 1 metro

Preto

TR2000BR | 1 metro

Branco

TR2001PT | 2 metros

Preto


TR2001BR | 2 metros

Branco





MÓDULO LINEAR PONTUAL 6,5W ULTRA SLIM.

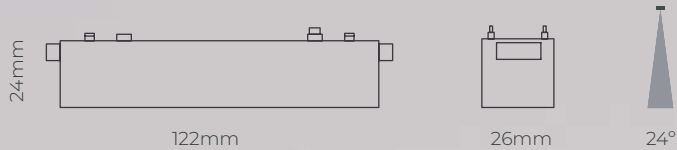

Referência	ML2007BR (Branco) ML2007PT (Preto)
Potência	6,5W
Fluxo luminoso	520lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	6
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	122x26x24mm

fixação magnética

IRC ≥90

AL corpo em alumínio

trava de segurança

3 anos garantia



MÓDULO LINEAR PONTUAL 20W ULTRA SLIM.



Referência	ML2008BR (Branco) ML2008PT (Preto)
Potência	20W
Fluxo luminoso	1600lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	18
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	338x26x24mm






Branco



Preto




MÓDULO LINEAR DIFUSO 6W ULTRA SLIM.

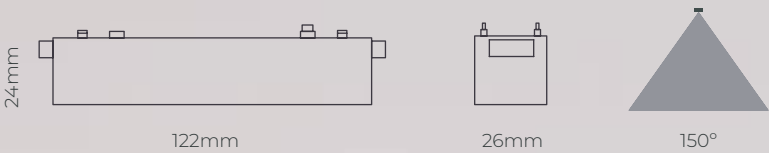

Referência	ML2009BR (Branco) ML2009PT (Preto)
Potência	6W
Fluxo luminoso	420lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	150°
IRC	≥ 90
UGR	< 32
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	122x26x24mm



MÓDULO LINEAR DIFUSO 20W ULTRA SLIM.

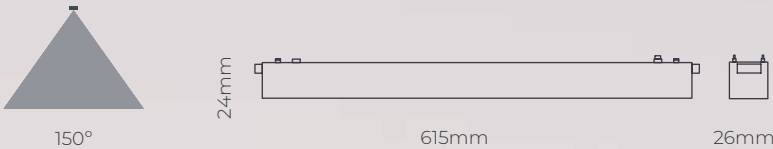

Referência	ML2010BR (Branco) ML2010PT (Preto)
Potência	20W
Fluxo luminoso	1350lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	150°
IRC	≥ 90
UGR	< 32
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	615x26x24mm



fixação magnética



IRC ≥ 90



Al corpo em alumínio



trava de segurança




3 anos garantia






SPOT ARTICULADO 6,5W ULTRA SLIM ■

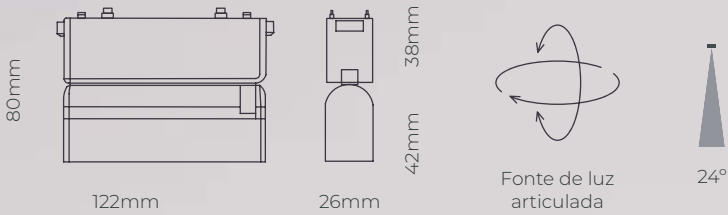

Referência	MS2011BR (Branco) MS2011PT (Preto)
Potência	6,5W
Fluxo luminoso	520lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	6
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	122x26x80mm



DOWNLIGHT 6W ULTRA SLIM.



Referência	MD2012BR (Branco) MD2012PT (Preto)
Potência	6W
Fluxo luminoso	430lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	ø75x75mm





MD2012BR
Branco




MD2012PT
Preto

honeycomb - antiofuscante



SPOT FIXO 3X2W ULTRA SLIM ■

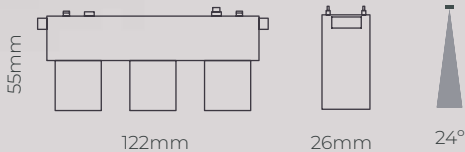

Referência	MS2013BR (Branco) MS2013PT (Preto)
Potência	6W (3X2W)
Fluxo luminoso	420lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	3
IRC	≥ 90
UGR	< 15
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	122x26x55mm



MS2013BR
Branco



MS2013PT
Preto





SPOT ORIENTÁVEL 9W ULTRA SLIM.



Referência	MS2014BR (Branco) MS2014PT (Preto)
Potência	9W
Fluxo luminoso	640lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	ø44x160mm



MS2014BR
Branco



MS2014PT
Preto






SPOT COM FOCO AJUSTÁVEL 7W ULTRA SLIM

LINHA ULTRA SLIM

SPOT COM FOCO AJUSTÁVEL 7W

ULTRA SLIM ■

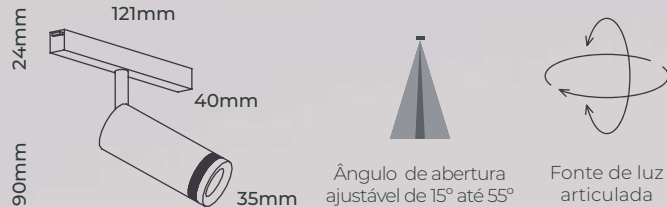

Referência	MS2015BR (Branco) MS2015PT (Preto)
Potência	7W
Fluxo luminoso	520lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	15° ~ 55°
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	ø35x154mm



Facho ajustável



MS2015BR
Branco



MS2015PT
Preto

fixação magnética

IRC ≥ 90

baixa UGR

Al corpo em alumínio

trava de segurança

3 anos garantia





ACESSÓRIOS ULTRA SLIM ■

CONECTOR X ULTRA SLIM

Aplicação plana 360°. Módulos destacáveis - Instalação L, T, I ou X.



Material	Policarbonato e cobre
Tamanho (CxLxA)	46x46x6mm
AC2006BR	Branco
AC2006PT	Preto

DRIVER 48Vdc ULTRA SLIM ■




* Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.

Potência máxima	150W
Tensão de entrada	85-265Vac - 50/60Hz
Tensão de saída	48Vdc
Dimerizável	Não
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e policarbonato
Tamanho (CxLxA)	335x26x28mm

DR2002BR	Branco
DR2002PT	Preto

CONECTOR L ULTRA SLIM


Aplicação parede-teto ou parede-parede 90°

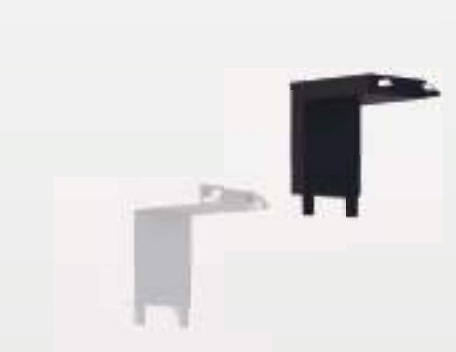

Material	Policarbonato e cobre
Tamanho (CxLxA)	26x26x26mm
AC2005BR	Branco
AC2005PT	Preto

ACABAMENTO ULTRA SLIM

para fios e conexões.

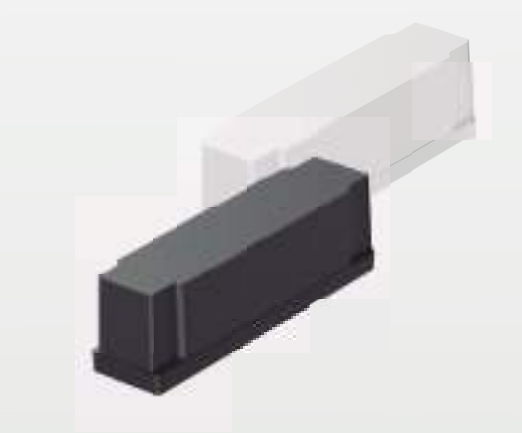

Encaixe na extremidade dos trilhos, próximo ao driver, para acabamento nas conexões com a rede elétrica.


Material	Policarbonato
Tamanho (CxLxA)	100x26x29mm

AC2004BR	Branco
AC2004PT	Preto

LINHA SLACK.



CINTA ELETRIFICADA 48VDC SLACK



MÓDULO SPOT 12W SLACK



MÓDULO ESFÉRICO 10W SLACK



MÓDULO SEMI ESFÉRICO 20W SLACK



MÓDULO CONE 12W SLACK



MÓDULOS LINEARES SLACK



DRIVERS PARA SLACK



CANOPLAS SLACK



CONECTORES SLACK



CONTRAPESO SLACK



CLIPES E KITS DE SUSPENSÃO SLACK



PASSADORES E TERMINAIS SLACK

Studioluce

 Clique nos produtos para saber mais!

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



CINTA ELETRIFICADA

48Vdc

SLACK.


● Terracota	5m	TR1953TE	10m	TR1954TE	20m	TR1955TE
● Preto	5m	TR1953PT	10m	TR1954PT	20m	TR1955PT
● Cinza claro	5m	TR1953GR	10m	TR1954GR	20m	TR1955GR
● Areia dunas	5m	TR1953AD	10m	TR1954AD	20m	TR1955AD

Incluso: 1 tesoura + 2 chaves de fendas + 2 chaves especiais.

Necessário utilização de driver 48Vdc para alimentação da cinta eletrificada.



MÓDULO SPOT 12W SLACK.

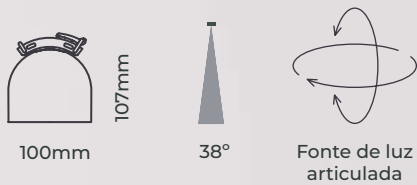

Referência	MS1946PT
Potência	12W
Fluxo luminoso	850lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	38°
IRC	≥ 97
UGR	< 16
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	ø100x107mm

IRC
≥97

baixo UGR


Al
corpo em
alumínio

3
anos
garantia





MÓDULO ESFÉRICO 10W SLACK.



Referência	MP1947PT
Potência	10W
Fluxo luminoso	695lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	ø147x150mm

IRC
≥90

AL
corpo em
alumínio

3
anos
garantia







MÓDULO SEMI ESFÉRICO 20W SLACK.



Referência	MP1948PT
Potência	20W
Fluxo luminoso	1350lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	ø200x113mm

IRC
≥90


Al
corpo em
alumínio

3
anos
garantia





MÓDULO
CONE 12W
SLACK.

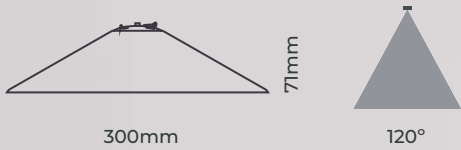

Referência	MP1949PT
Potência	12W
Fluxo luminoso	680lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	ø300x71mm


IRC
≥90

AL
corpo em
alumínio


3
anos
garantia





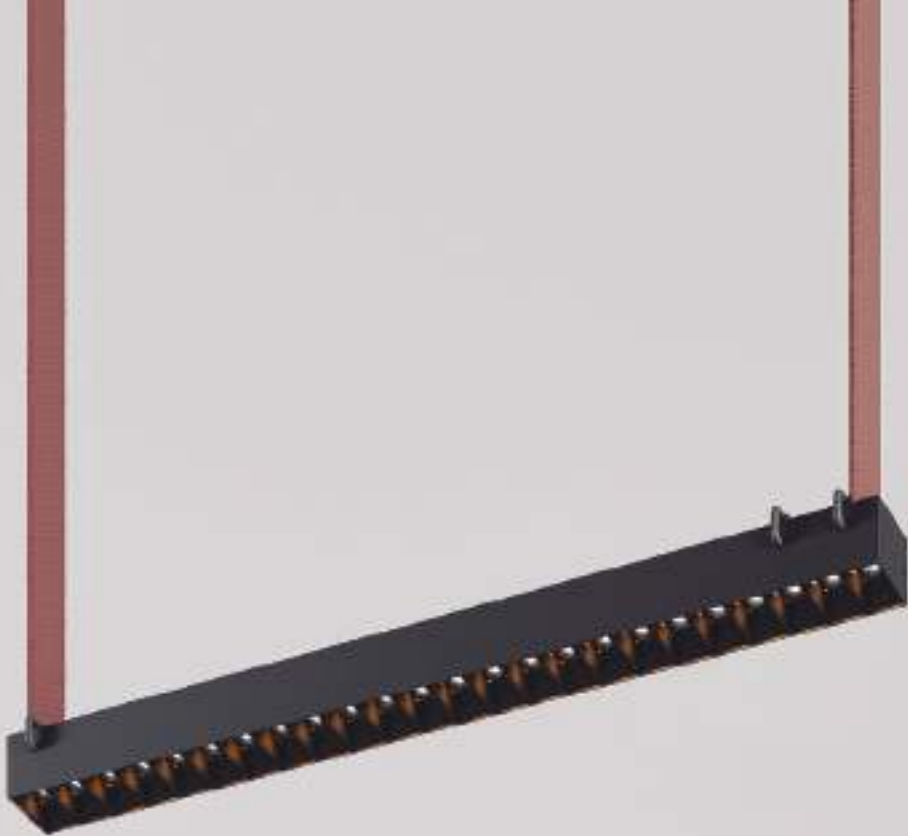

MÓDULO LINEAR PONTUAL 24W SLACK.

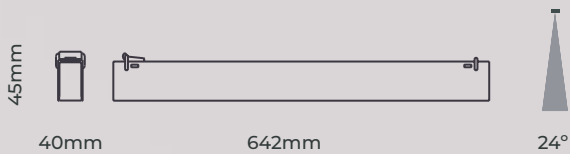


Referência	ML1950PT
Potência	24W
Fluxo luminoso	1900lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	642x40x45mm

IRC
≥97

baixo UGR

Al
corpo em alumínio

3
anos garantia

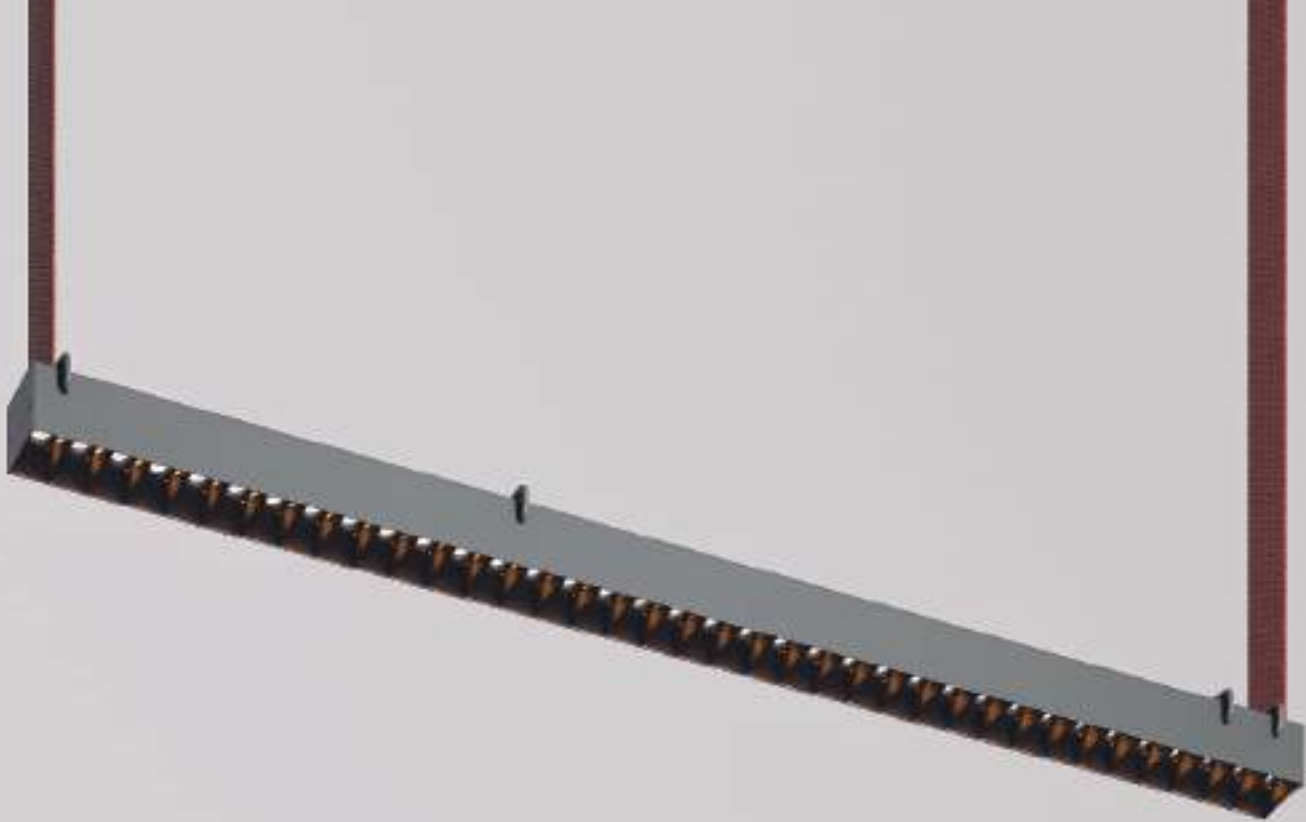

MÓDULO LINEAR PONTUAL 36W SLACK.



Referência	ML1951PT
Potência	36W
Fluxo luminoso	2780lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	961x40x45mm

IRC
≥97


baixo UGR

Al
corpo em alumínio

3
anos garantia



MÓDULO LINEAR
DIFUSO 24W
SLACK.

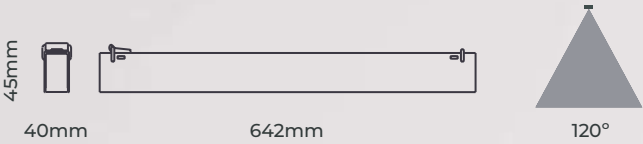

Referência	ML1952PT
Potência	24W
Fluxo luminoso	1400lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	30.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	642x40x45mm

IRC
≥90

Al
corpo em
alumínio

3
anos
garantia





DRIVERS 48Vdc SLACK.

DRIVER 100W SLACK



* Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.

Referência	DR1956
Material	Metal
Potência máxima	100W
Tensão de entrada	100-240Vac - 50/60 Hz
Tensão de saída	48Vdc
Dimerizável	Não
Índice de proteção	IP65
Dimensões (CxLxA)	151x61x32mm

DRIVER 200W SLACK



* Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.

Referência	DR1957
Material	Metal
Potência máxima	200W
Tensão de entrada	100-240Vac - 50/60 Hz
Tensão de saída	48Vdc
Dimerizável	Não
Índice de proteção	IP65
Dimensões (CxLxA)	177x61x35mm

ACESSÓRIOS DE ALIMENTAÇÃO SLACK.

CANOPLA ALIMENTADORA DE SOBREPOR SLACK para alojamento de driver (vendido separadamente)



Referência	AC1958PT
Material	Alumínio, Cobre
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø205x50mm

CANOPLA ALIMENTADORA DE SOBREPOR SLACK para driver remoto (vendido separadamente)



Referência	AC1959PT
Material	Alumínio, Cobre
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø75x43mm

CANOPLA ALIMENTADORA DE EMBUTIR SLACK para driver remoto (vendido separadamente)



Referência	AC1960PT
Material	Alumínio, Cobre
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø100x72mm

CONECTOR ALIMENTADOR DE EMBUTIR SLACK para driver remoto vendido separadamente



Referência	AC1961PT
Material	Alumínio, Cobre
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø65x1200mm

ACESSÓRIOS DE
ACABAMENTO
SLACK.

TERMINAL PARA CINTA SLACK



Referência	AC1970PT
Material	Polícarbonato
Cor	Preto
Dimensões (CxLxA)	36x12,5x25mm

PONTEIRA PARA CINTA SLACK



Referência	AC1971PT
Material	Polícarbonato
Cor	Preto
Dimensões (CxLxA)	34x7,5x10,4mm

ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO
SLACK.

PONTO DE FIXAÇÃO CANOPLA SLACK



Referência	AC1962PT
Material	Alumínio
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø75x43mm

CONTRAPESO SLACK



Referência	AC1963PT
Material	Alumínio
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø60x130mm

CLIP DE SUSPENSÃO SLACK



Referência	AC1964PT
Material	Alumínio e polícarbonato
Cor	Preto
Dimensões (CxLxA)	40x40x3000mm

PONTO DE FIXAÇÃO FIVELA SLACK



Referência	AC1969PT
Material	Polícarbonato
Cor	Preto
Dimensões (CxLxA)	38x7x50mm

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO SLACK.

CLIP DE FIXACAO EM HASTE RÍGIDA SLACK



Referência	AC1968PT
Material	Polycarbonato
Cor	Preto
Dimensões (CxLxA)	40x12,4x14,4mm

CABO DE SUSPENSÃO PARA HASTE RÍGIDA SLACK




Referência	AC1965PT
Material	Alumínio e polycarbonato
Cor	Preto
Dimensões (DxA)	ø16x3000mm

HASTE RÍGIDA PARA SUSPENSÃO SLACK



1,5 metros	AC1966PT
2,5 metros	AC1967PT
Material	Alumínio
Cor	Preto
Dimensões (DxC)	ø22x1500mm ø22x2500mm

CLIP DE FIXAÇÃO EM HASTE RÍGIDA AC1968PT



CABO DE SUSPENSÃO AC1965PT

HASTE RÍGIDA AC1966PT / AC1967PT

LINHA NEO.



TRILHOS 48Vdc NEO



MÓDULOS LINEARES DIFUSOS NEO



MÓDULOS LINEARES PONTUAIS NEO



SPOTS ORIENTÁVEIS NEO



SPOTS DIRECIONAIS NEO



SPOTS FIXO NEO



MÓDULOS PENDENTE NEO



MÓDULOS PLAFON NEO



DRIVERS NEO



ACESSÓRIOS NEO

Studioluce



LINHA NEO.

A combinação da construção precisa e acabamento de alta qualidade resulta em um sistema integrado de design minimalista, elegante e de alta performance luminotécnica.

Conheça a Linha NEO, um sistema magnético discreto, versátil e de fácil instalação. Além de diversos módulos que proporcionam soluções completas em iluminação.



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





Clique nos produtos para saber mais!

AC2036

Conector Mecânico L

ML2016

Módulo Linear Difuso 6W

MS2022

Spot Orientável 5W

AC2037

Conector Mecânico L
Teto/Parede

AC2035

Conector Elétrico L

AC2034


Conector Flexível

TR2027 | TR2028 | TR2219

Trilho




TRILHO 48Vdc NEO.



Material	Alumínio e cobre
Tensão	48Vdc
Instalação	Sobrepor

Referência	
TR2027BR (branco)	1 metro
TR2027 (preto)	1 metro
TR2028BR (branco)	2 metros
TR2028 (preto)	2 metros
TR2219BR (branco)	3 metros
TR2219 (preto)	3 metros

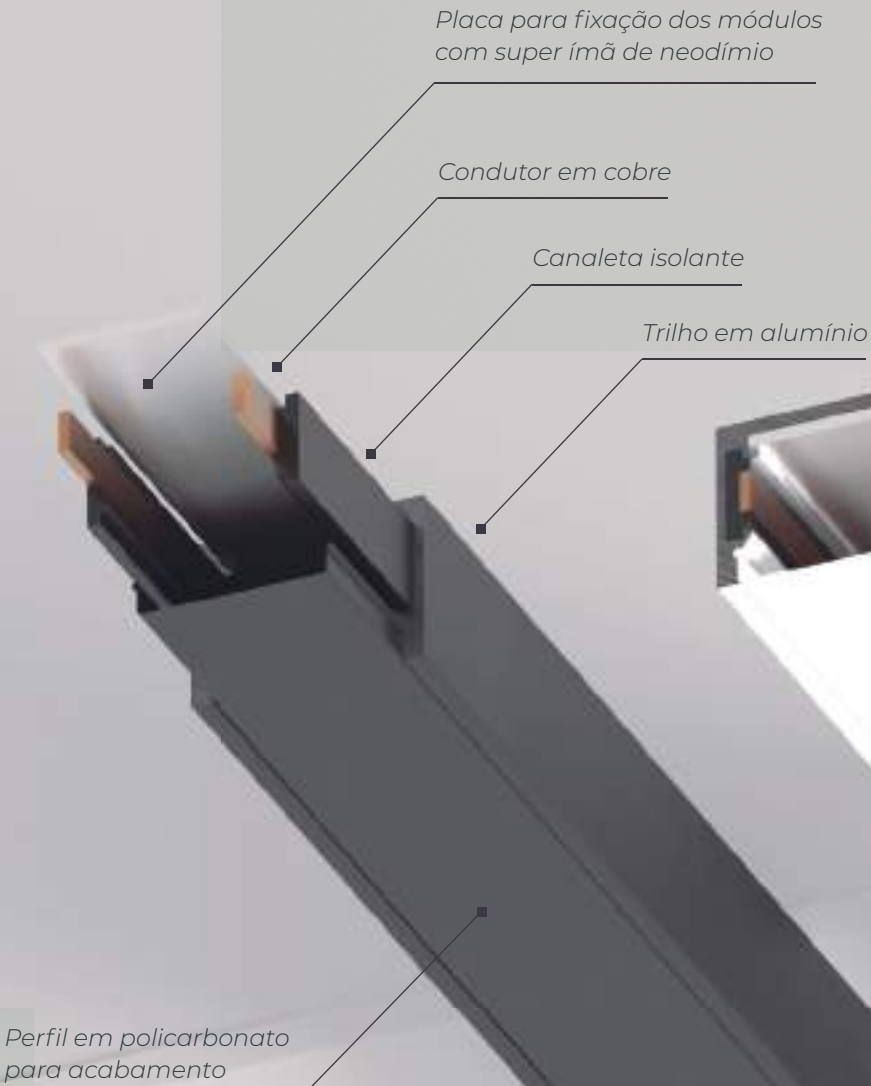

TR2027 | 1 metro

Preto

TR2028 | 2 metros

Preto

TR2219 | 3 metros

Preto



TR2027BR | 1 metro

Branco


TR2028BR | 2 metros

Branco

TR2219BR | 3 metros

Branco

MÓDULO LINEAR DIFUSO 6W NEO.

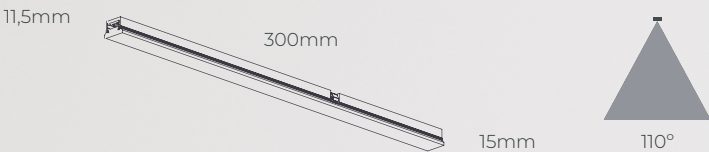

Referência	ML2016BR (Branco) ML2016 (Preto)
Potência	6W
Fluxo luminoso	300lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	110°
IRC	≥ 90
UGR	< 26
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	300x15x11,5mm



ML2016BR
Branco



ML2016
Preto

fixação magnética

IRC ≥ 90


AL corpo em alumínio



3 anos garantia



MÓDULO LINEAR DIFUSO 12W NEO.

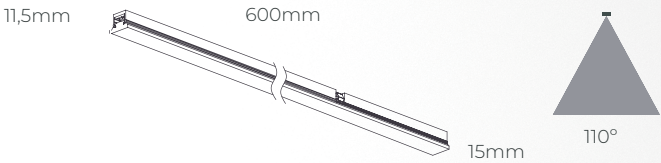

Referência	ML2017BR (Branco) ML2017 (Preto)
Potência	12W
Fluxo luminoso	500lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	110°
IRC	≥ 90
UGR	< 26
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	600x15x11,5mm



fixação magnética



IRC ≥90





Al corpo em alumínio






3 anos garantia

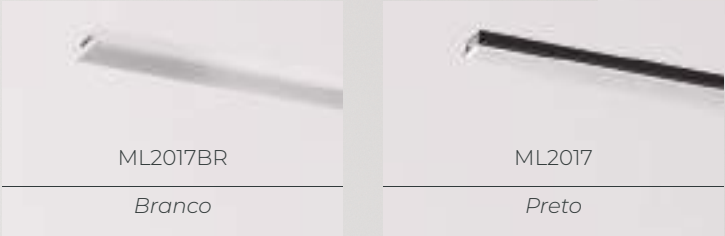

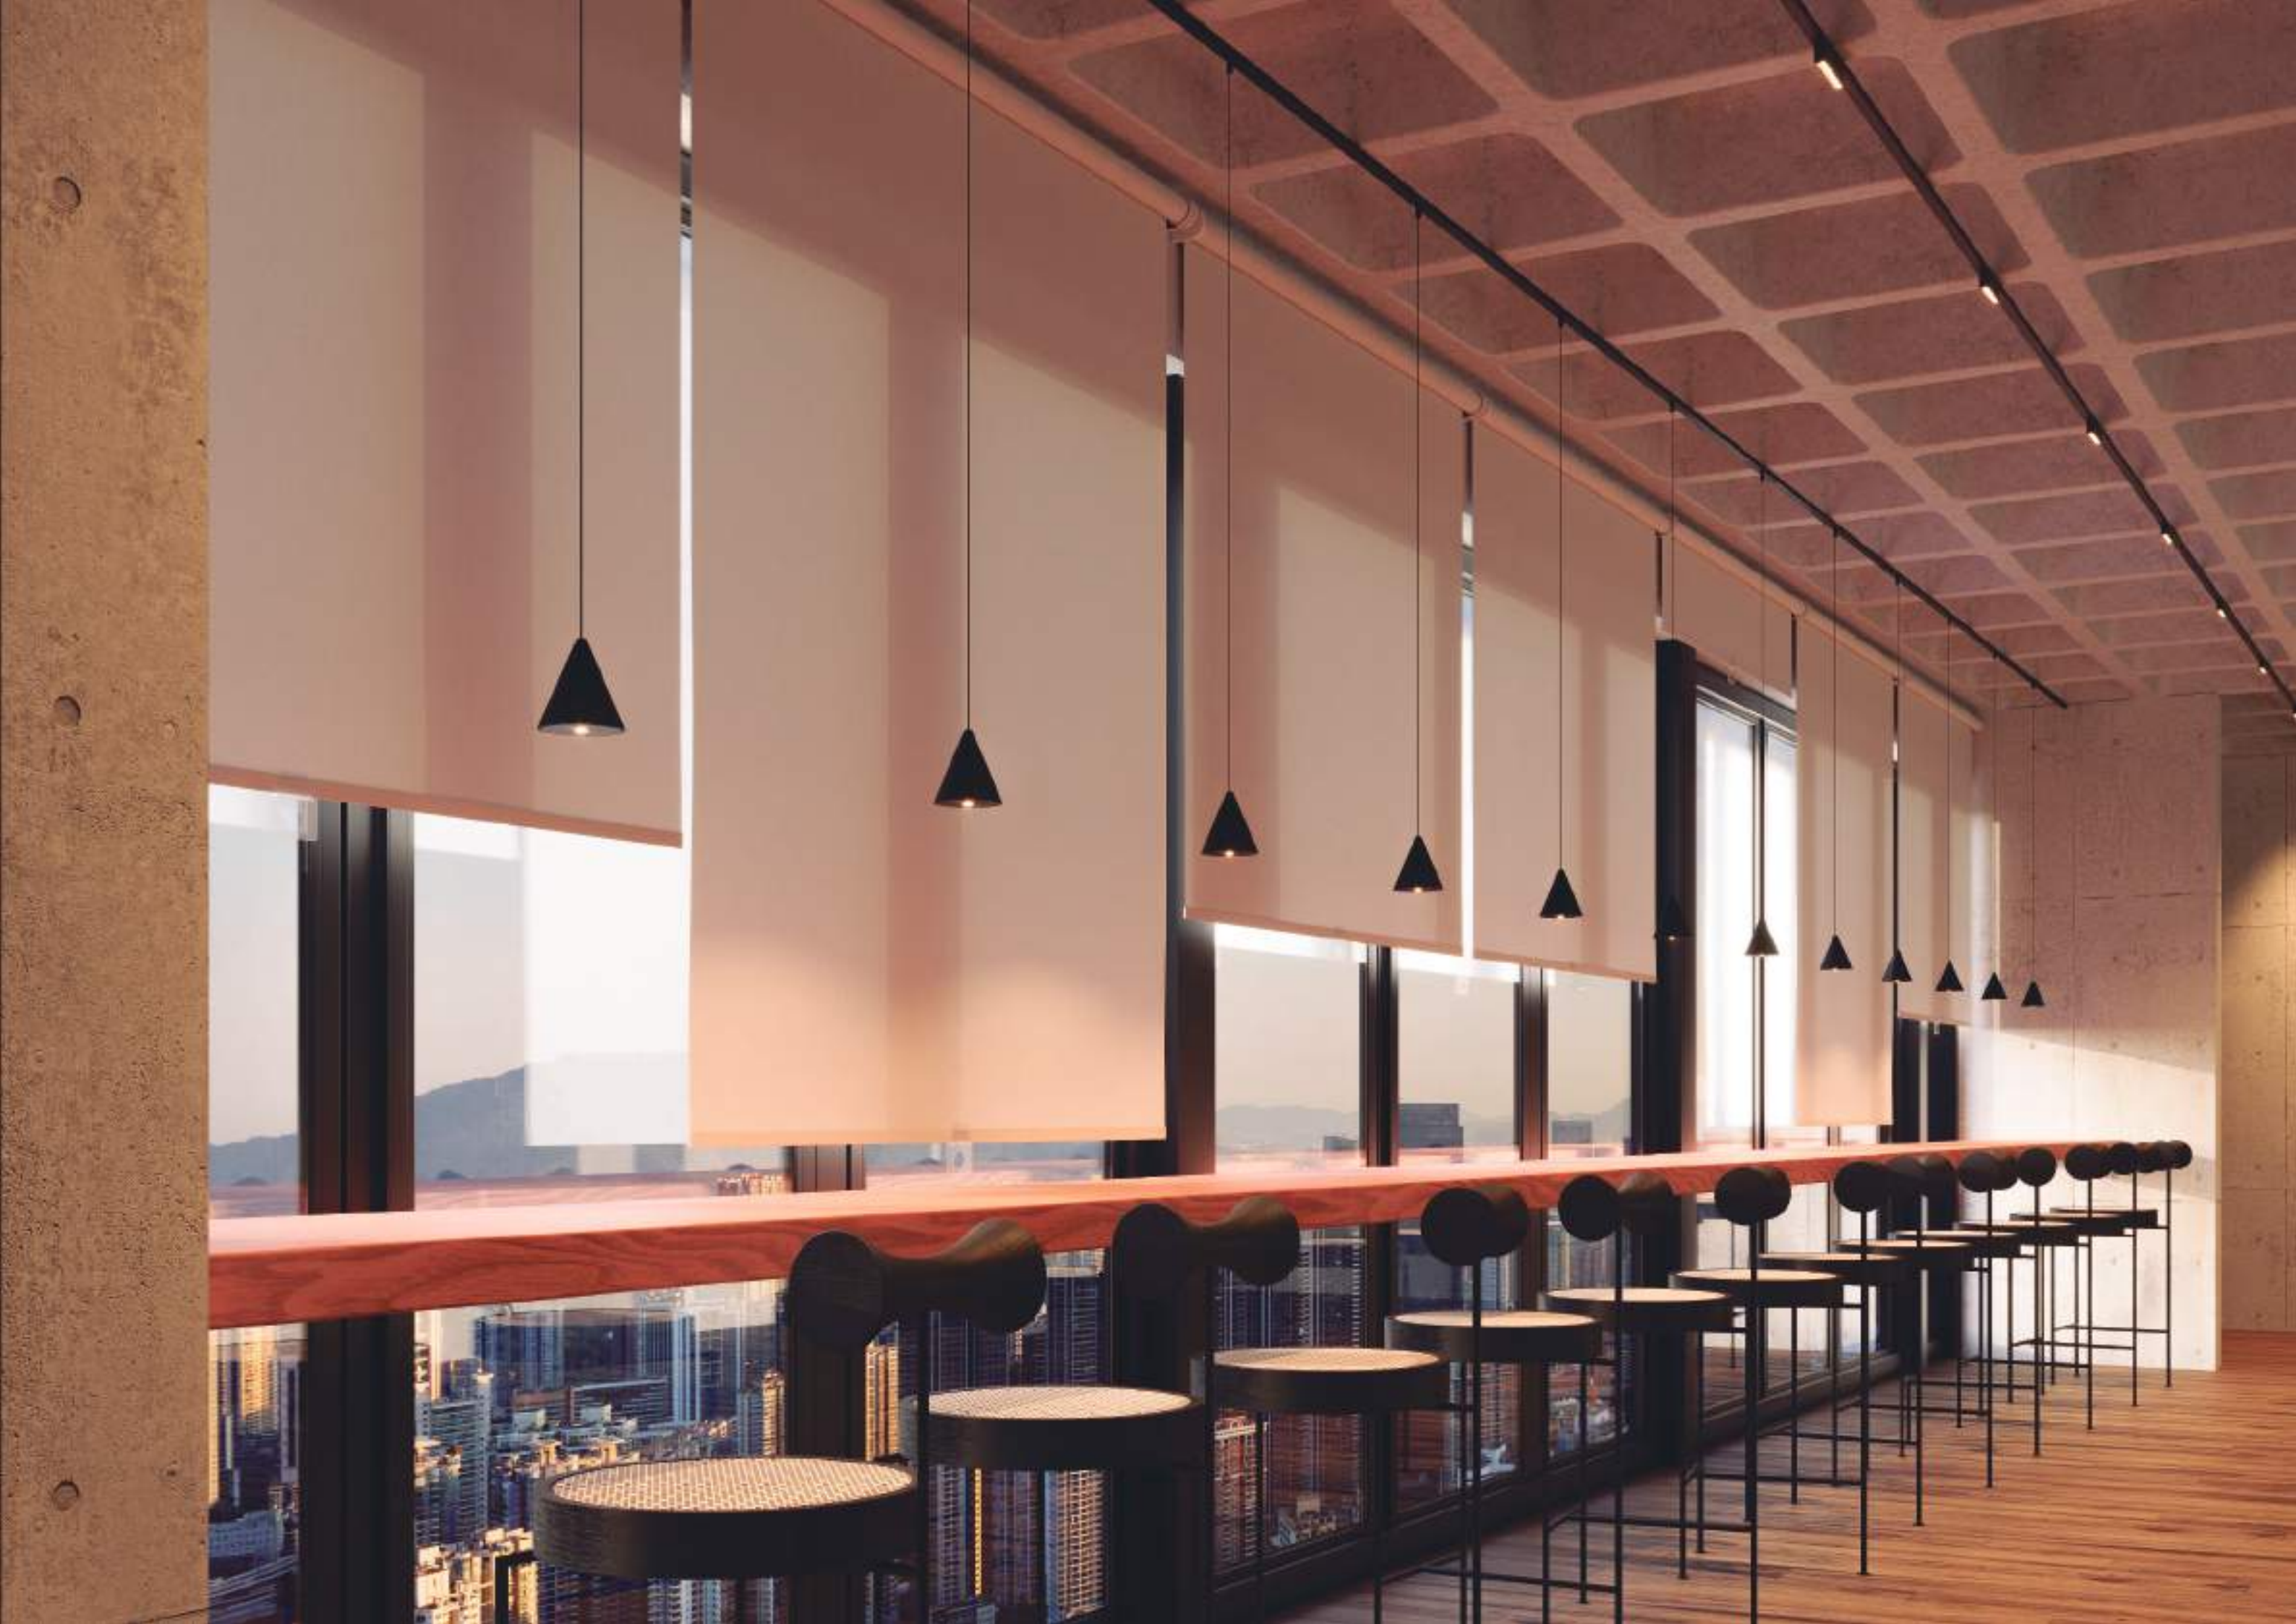


MÓDULO LINEAR PONTUAL 6W NEO.

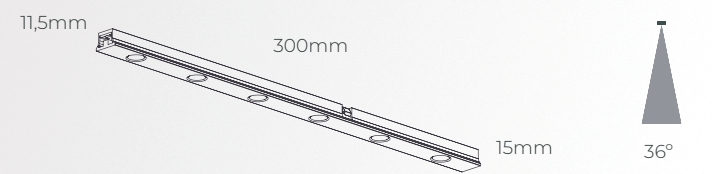


Referência	ML2018BR (Branco) ML2018 (Preto)
Potência	6W
Fluxo luminoso	460lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	36°
Pontos de LED	6
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	300x15x11,5mm




MÓDULO LINEAR PONTUAL 12W NEO.

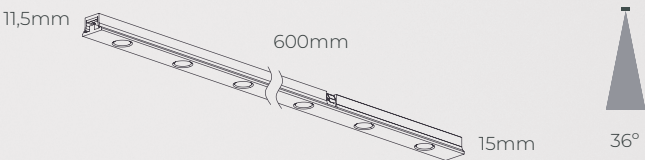

Referência	ML2019BR (Branco) ML2019 (Preto)
Potência	12W
Fluxo luminoso	960lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	36°
Pontos de LED	12
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	600x15x11,5mm

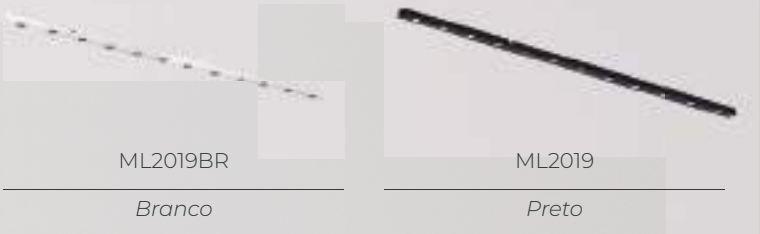

SPOT ORIENTÁVEL 3W NEO.

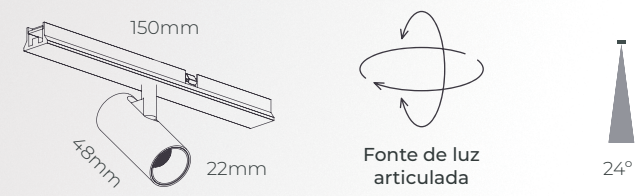

Referência	MS2020BR (Branco) MS2020 (Preto)
Potência	3W
Fluxo luminoso	130lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	150x22x48mm



fixação magnética

IRC ≥90

baixo UGR


AL corpo em alumínio

3 anos garantia





SPOT ORIENTÁVEL 2x3W NEO.

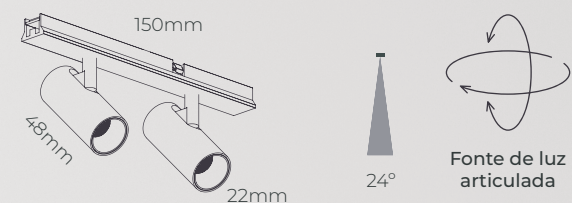

Referência	MS2021BR (Branco) MS2021 (Preto)
Potência	2x3W (6W total)
Fluxo luminoso	270lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	2
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	150x22x48mm




MS2021BR
Branco



MS2021
Preto


SPOT ORIENTÁVEL 5W NEO.

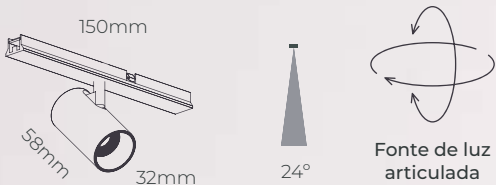

Referência	MS2022BR (Branco) MS2022 (Preto)
Potência	5W
Fluxo luminoso	290lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000h
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	150x32x58mm



SPOT ORIENTÁVEL 2x5W NEO.

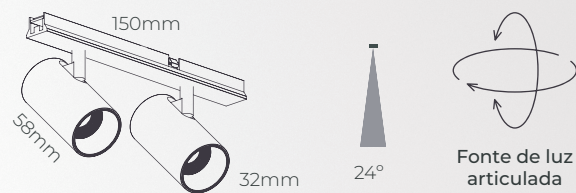

Fonte de luz articulada

Referência	MS2023BR (Branco) MS2023 (Preto)
Potência	2x5W (10W total)
Fluxo luminoso	600lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	2
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	150x32x58mm




MS2023BR
Branco



MS2023
Preto



SPOT DIRECIONAL 8W NEO.

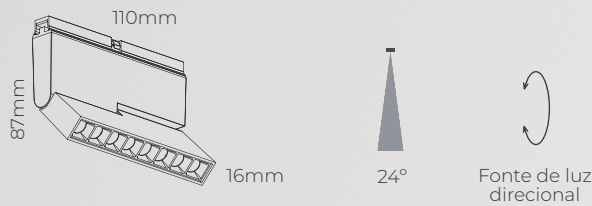

Referência	MS2024BR (Branco) MS2024 (Preto)
Potência	8W
Fluxo luminoso	600lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	8
IRC	≥ 90
UGR	< 17
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	110x16x87mm




MS2024BR
Branco




MS2024
Preto




SPOT FIXO 8W NEO.



Referência	MS2225BR (Branco) MS2225 (Preto)
Potência	8W
Fluxo luminoso	600lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Pontos de LED	8
IRC	≥ 90
UGR	< 17
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (CxLxA)	110x16x35mm

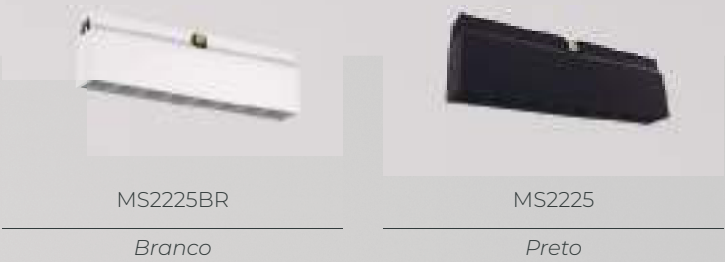

MÓDULO PENDENTE 8W NEO.

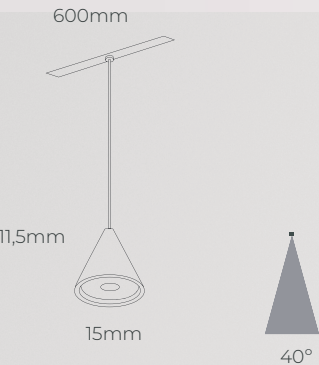

Referência	MP2025BR (Branco) MP2025 (Preto)
Potência	8W
Fluxo luminoso	370lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	40°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	ø90x1500mm



fixação
magnética



IRC
≥ 90



baixo
UGR




AL
corpo em
alumínio



3
anos
garantia



MÓDULO PLAFON 3W NEO.

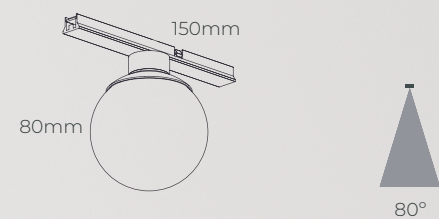

Referência	MP2026BR (Branco) MP2026 (Preto)
Potência	3W
Fluxo luminoso	170lm
Tensão	48Vdc
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	80°
Pontos de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 30
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e vidro
Dimensões (DxC)	ø80x150mm



MP2026BR
Branco



MP2026
Preto





DRIVERS NEO.

DRIVER NEO 100W 48Vdc



* Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.

Referência	DR2029BR (Branco) DR2029 (Preto)
Material	Alumínio
Potência máxima	100W
Tensão de entrada	110-240Vac - 50/60 Hz
Tensão de saída	48Vdc
Dimerizável	Não
Índice de proteção	IP20
Dimensões (CxLxA)	304x15,8x32mm

DRIVER NEO 150W 48Vdc DIMERIZÁVEL (0-10V)



* Para otimização da vida útil, recomenda-se utilizar até 80% da potência máxima do driver.

Referência	DR2030
Material	Alumínio
Potência máxima	150W
Tensão de entrada	100-305Vac - 50/60 Hz
Tensão de saída	48Vdc
Dimerizável	Sim (0-10V)
Índice de proteção	IP65
Dimensões (CxLxA)	219x63x35,5mm

ACESSÓRIOS NEO.

ALIMENTADOR PARA TRILHO NEO



Referência	AC2032BR (Branco) AC2032 (Preto)
Material	Alumínio
Tamanho (CxLxA)	76x15x11mm

CONECTOR LINEAR PARA TRILHO NEO



Referência	AC2033BR (Branco) AC2033 (Preto)
Material	Alumínio
Tamanho (CxLxA)	110x15x11mm

CONECTOR FLEXÍVEL PARA TRILHO NEO



Referência	AC2034BR (Branco) AC2034 (Preto)
Material	Alumínio
Tamanho (CxLxA)	250x15x11mm

CONECTOR ELÉTRICO L PARA TRILHO NEO



Referência	AC2035BR (Branco) AC2035 (Preto)
Material	Alumínio
Tamanho (CxLxA)	94x94x11mm

CONECTOR MECÂNICO L PARA TRILHO NEO



Referência	AC2036BR (Branco) AC2036 (Preto)
Material	Alumínio
Tamanho (CxLxA)	42x42x13,5mm


CONECTOR MECÂNICO L TETO/PAREDE PARA TRILHO NEO



Referência	AC2037BR (Branco) AC2037 (Preto)
Material	Alumínio
Tamanho (CxLxA)	34,5x34,5x19mm



LINHA CLICK.

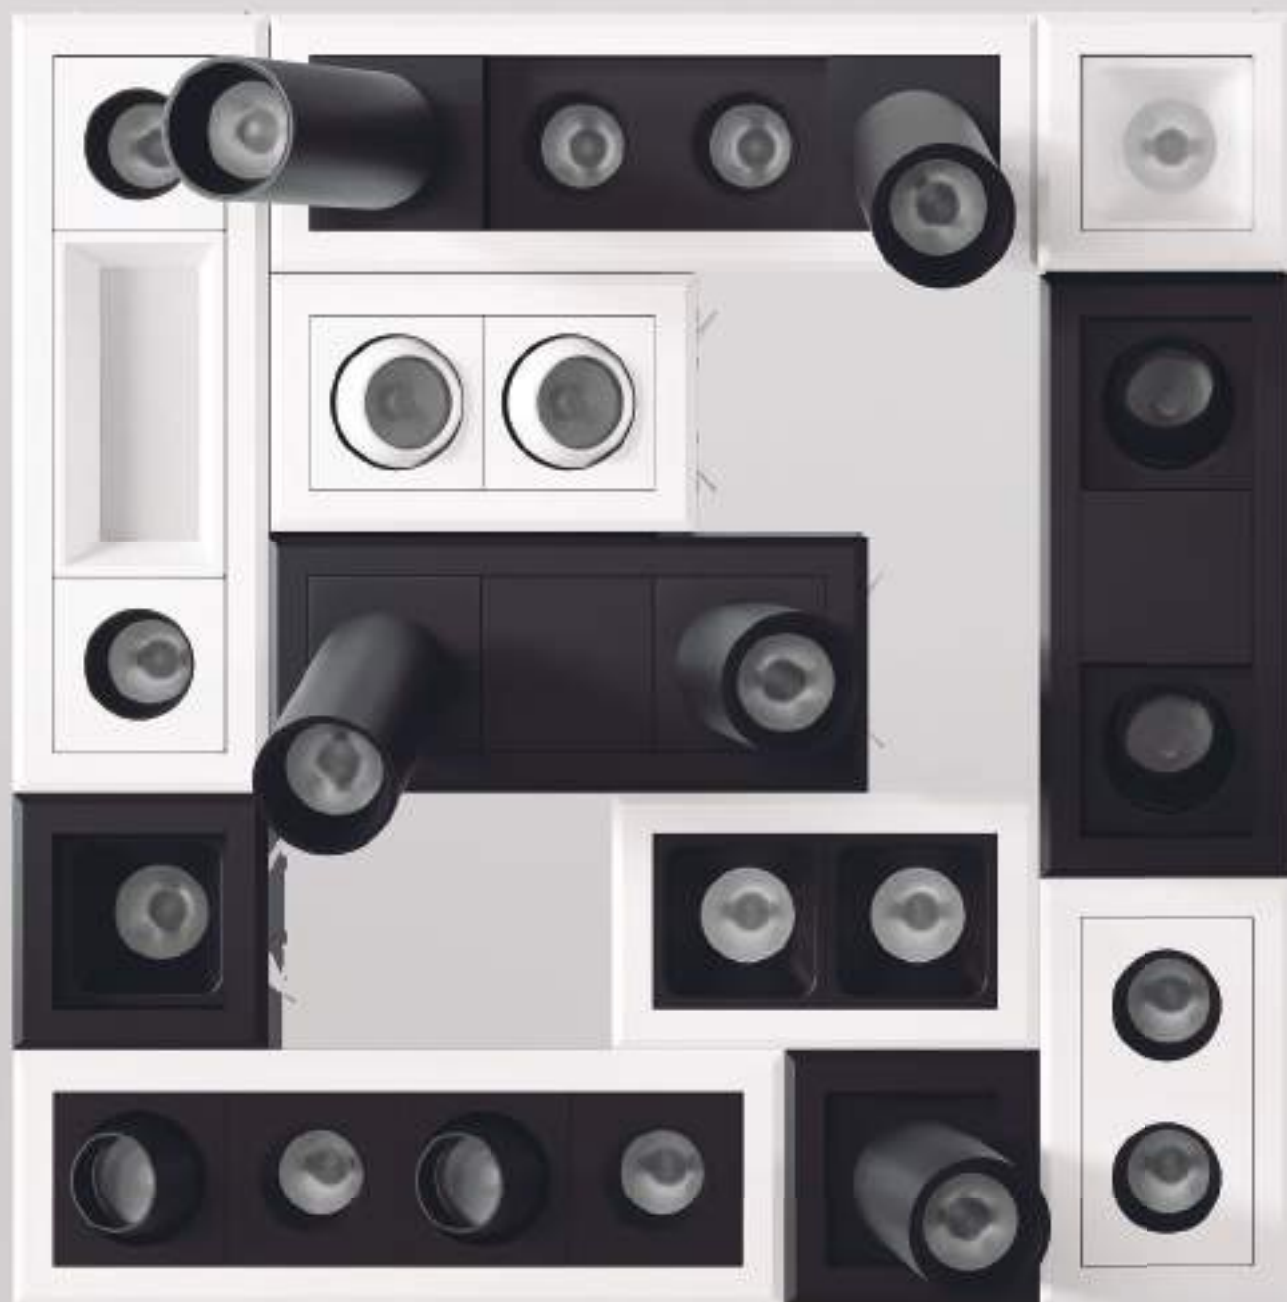

MÓDULOS MOLDURAS CLICK



MÓDULO DOWNLIGHT SIMPLES 6W CLICK



MÓDULO DOWNLIGHT DUPLO 10W CLICK



MÓDULO DOWNLIGHT SIMPLES FACE PLANA 6W CLICK



MÓDULO DOWNLIGHT DUPLO FACE PLANA 10W CLICK



MÓDULO SPOT FOCO DIRECIONAL 6W CLICK



MÓDULO SPOT TUBULAR FOCO ORBITAL 6W CLICK



MÓDULO DOWNLIGHT DUPLO DIFUSO 10W CLICK



MÓDULO PENDENTE TUBULAR 6W CLICK

Studioluce



LINHA CLICK.


O sistema Click permite a configuração e adaptação dos módulos para iluminar de forma personalizada e versátil.

Pontual, linear, direcional ou decorativo, escolha o efeito, crie e recrie cenários do seu jeito.




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.

Iluminação faceada ou recuada

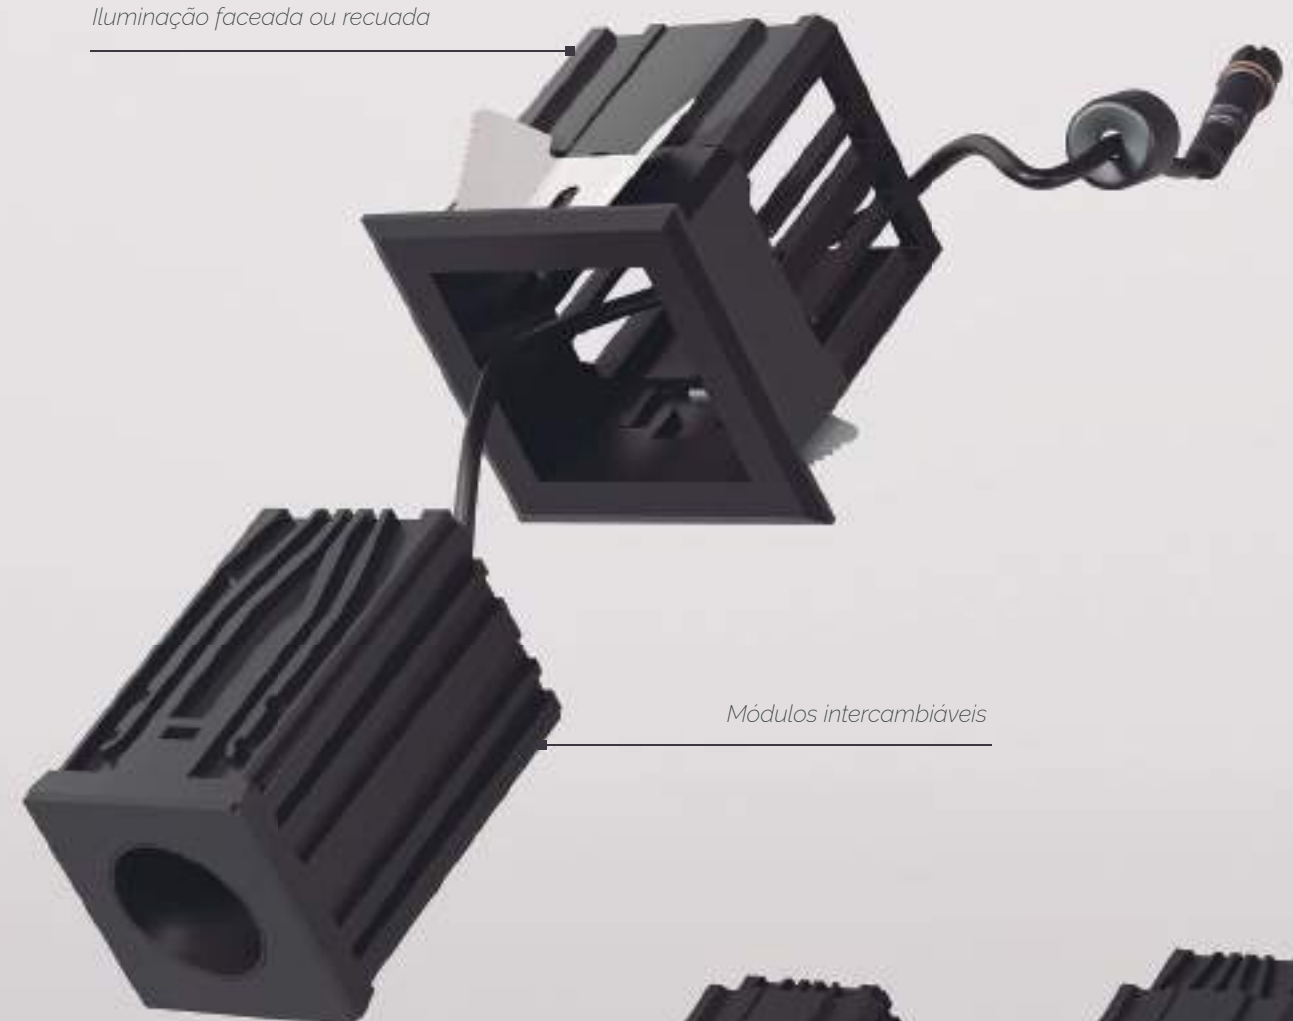

Módulos intercambiáveis


*Fidelidade na reprodução
de cor: IRC≥90*

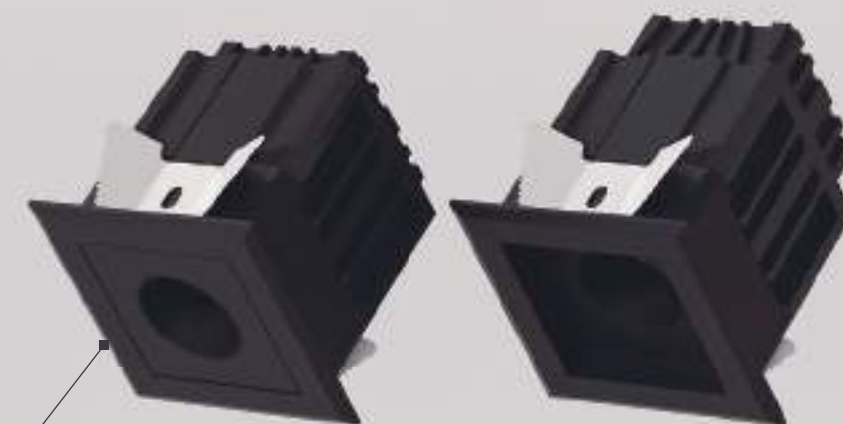

MÓDULOS MOLDURAS CLICK.




MÓDULO MOLDURA INDIVIDUAL CLICK

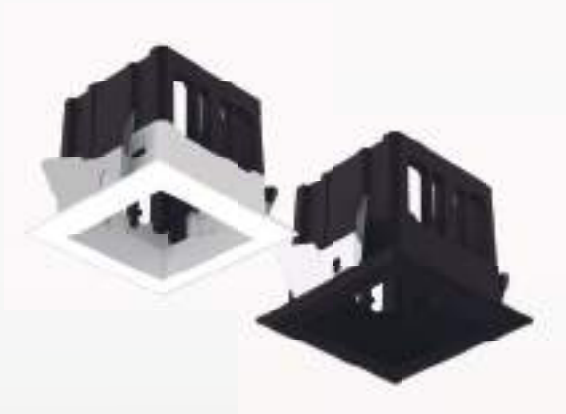

Material	Alumínio e poliacetal
Dimensões (CxLxA)	56x56x52mm
Dimensões de instalação (Nicho) (CxL)	48x48mm
Instalação	Embutir
MM1919BR	Branco
MM1919PT	Preto

MÓDULO MOLDURA DUPLO CLICK

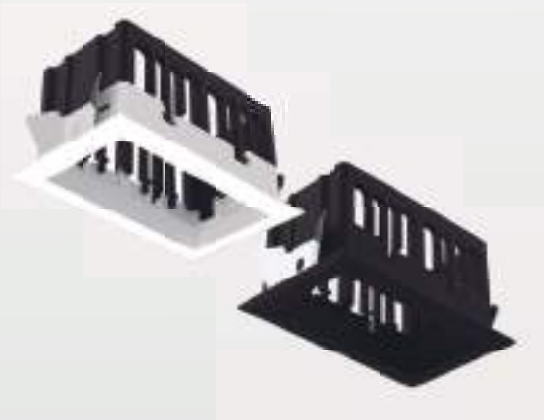

Material	Alumínio e poliacetal
Dimensões (CxLxA)	95x56x52mm
Dimensões de instalação (Nicho) (CxL)	88x48mm
Instalação	Embutir
MM1920BR	Branco
MM1920PT	Preto

MÓDULO MOLDURA TRIPLO CLICK




Material	Alumínio e poliacetal
Dimensões (CxLxA)	132x56x52mm
Dimensões de instalação (Nicho) (CxL)	126x48mm
Instalação	Embutir
MM1921BR	Branco
MM1921PT	Preto

MÓDULO MOLDURA QUÁDRUPLO CLICK



Material	Alumínio e poliacetal
Dimensões (CxLxA)	170x56x52mm
Dimensões de instalação (Nicho) (CxL)	162x48mm
Instalação	Embutir
MM1922BR	Branco
MM1922PT	Preto

MÓDULO TAMPA CEGA CLICK

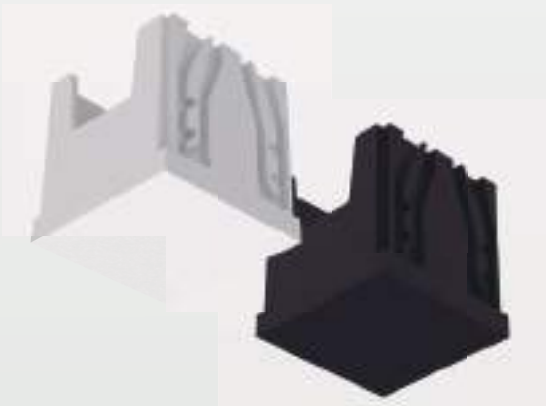


Material	Polycarbonato
Dimensões (CxLxA)	37,5x37,5x42mm
MT1918BR	Branco
MT1918PT	Preto



DIVERSAS
POSSIBILIDADES
CLICK.



MÓDULO DOWNLIGHT SIMPLES 6W CLICK ■



Referência	MD1910BR (Branco) MD1910PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	380lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	37,5x37,5x60mm




MD1910BR
Branco



MD1910PT
Preto



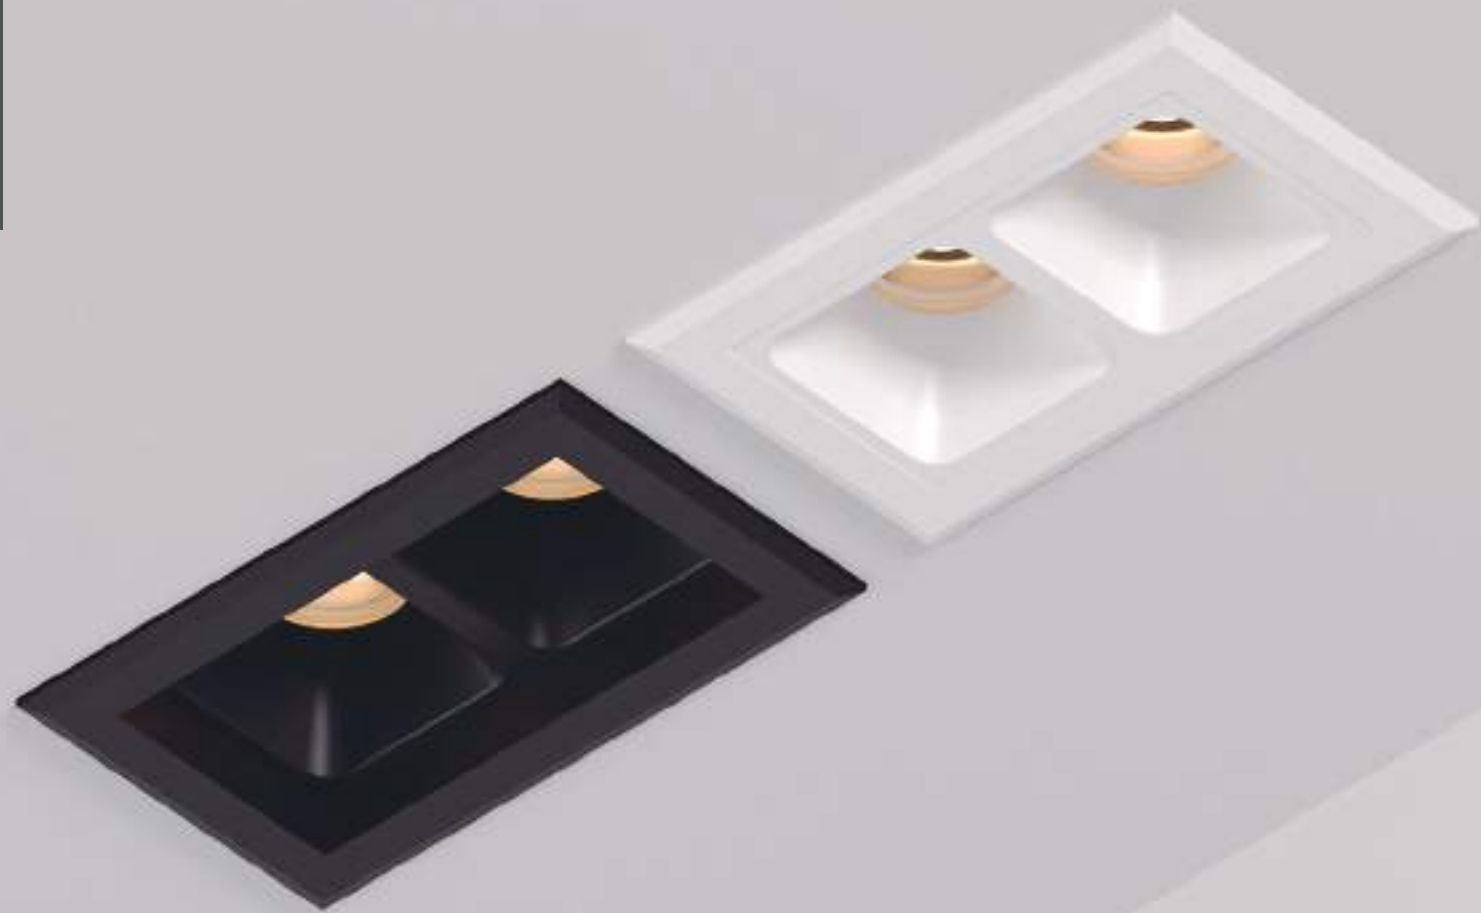


MD1911BR
Branco



MD1911PT
Preto


MÓDULO DOWNLIGHT DUPLO 10W CLICK.



Referência	MD1911BR (Branco) MD1911PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	680lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	2
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	75x37,5x60mm



MÓDULO DOWNLIGHT SIMPLES FACE PLANA 6W CLICK ■



Referência	MD1912BR (Branco) MD1912PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	320lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	37,5x37,5x60mm



MD1912BR
Branco




MD1912PT
Preto





MÓDULO DOWNLIGHT DUPLO FACE PLANA 10W CLICK.

24°



MD1913BR
Branco




MD1913PT
Preto

Referência	MD1913BR (Branco) MD1913PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	570lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	2
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	75x37,5x60mm



MÓDULO SPOT FOCO DIRECIONAL 6W CLICK ■

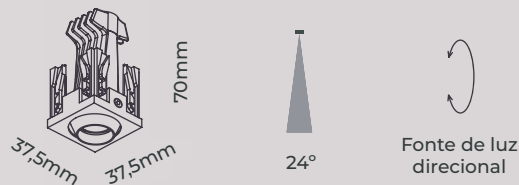

Referência	MS1914BR (Branco) MS1914PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	360lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	37,5x37,5x70mm



MS1914BR

Branco



MS1914PT

Preto






1 CLICK

PRIMEIRA POSIÇÃO


módulo faceado

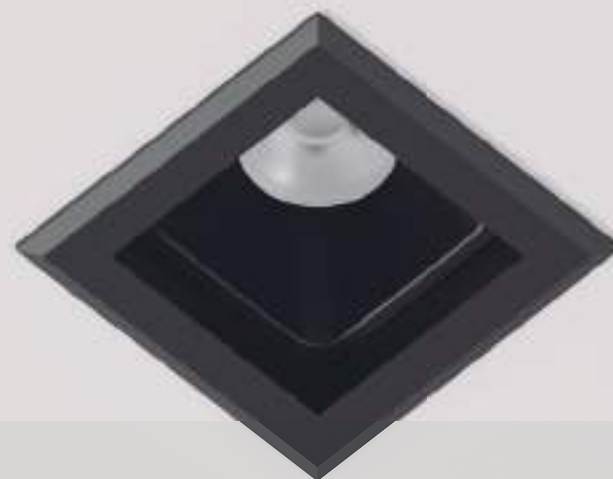

2 CLICKS

SEGUNDA POSIÇÃO

módulo recuado

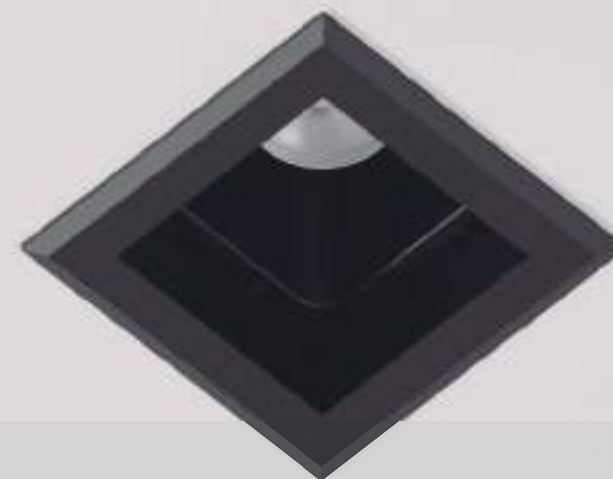

3 CLICKS

TERCEIRA POSIÇÃO

*posição para liberação
do módulo*




PUXAR PARA REMOVER





MÓDULO SPOT TUBULAR FOCO ORBITAL 6W CLICK ■



Fonte de luz articulada

Referência	MS1915BR (Branco) MS1915PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	380lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	37,5x37,5x120mm




MS1915BR
Branco




MS1915PT
Preto



MÓDULO DOWNLIGHT DUPLO DIFUSO 10W CLICK ■



Referência	MD1916BR (Branco) MD1916PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	600lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	100°
Ponto de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 23
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	75x37,5x60mm

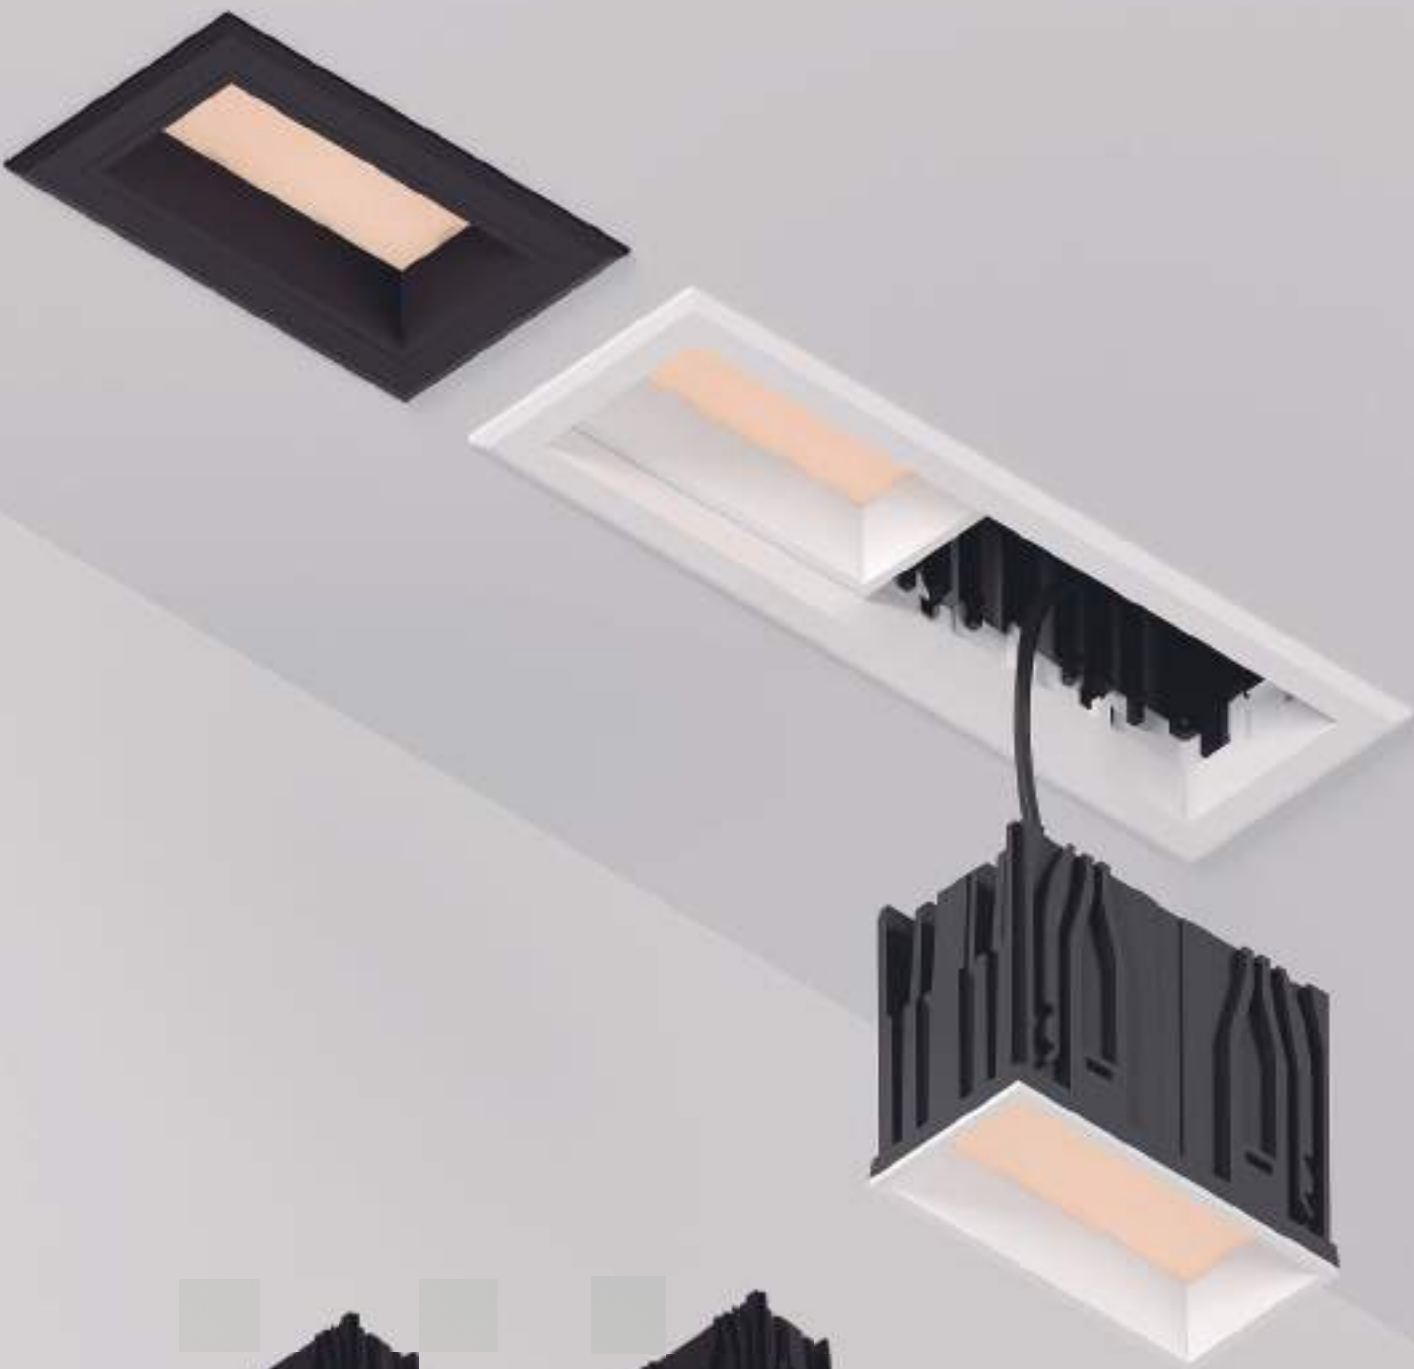

MD1916BR
Branco




MD1916PT
Preto





MÓDULO PENDENTE TUBULAR 6W CLICK ■



Referência	MP1917BR (Branco) MP1917PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	85-265Vac - 50/60Hz
Fluxo luminoso	360lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
Ponto de LED	1
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Vida útil	50.000H
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	ø26x500mm

IRC
≥90

baixo
UGR

AL
corpo em
alumínio

3
anos
garantia






ARANDELA PIPE.



ARANDELA PIPE 3W.



Ângulo
de 60°



Fonte de luz
articulada

Referência	AR1447DO (Dourado) AR1447BR (Branco) AR1447PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	127/220 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	300lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	60°
IRC	≥80
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (CxLxA)	130x35x85mm



AR1447DO
Dourado



AR1447BR
Branco



AR1447PT
Preto



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas



ARANDELA ROOF.

Luz que destaca e valoriza.
A Arandela Roof é ideal para iluminar quadros e obras nas paredes de forma minimalista e elegante. Disponível na versão cromado e agora também na cor preta.



Acesse o QR code para mais detalhes e informações técnicas



ARANDELA ROOF 8W.



AR803PT

Preto



AR803

Cromado



Referência	AR803PT (Preto) AR803 (Cromado)
Potência	8W
Tensão	127/220 Vac
Frequência	50/60Hz
Fluxo luminoso	321lm
Temp. de cor	3000K
IRC	≥80
Índice de proteção	IP20
Material	Aço inox, alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	452x125x45mm



ARANDELA ROOF 12W.



AR804PT

Preto



AR804

Cromado



Referência	AR804PT (Preto) AR804 (Cromado)
Potência	12W
Tensão	127/220 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	554lm
Temp. de cor	3000K
IRC	≥80
Índice de proteção	IP20
Material	Aço inox, alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	595x125x45mm





ARANDELA PIN 3W



Referência	AR1889DO (Dourado) AR1889BR (Branco) AR1889PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	USB-C 5 Vdc Inclui cabo (sem carregador)
Bateria	Lítio 3200mAh
Autonomia	Até 7h (luminosidade máxima)
Tempo de recarga	2-4h
Fluxo luminoso	180lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥90
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø80x110mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





PLAFON SAL 10W.



Ângulo
de 65°

Referência	PL1931BR (Branco)
Potência	10W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	680lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	65°
IRC	≥80
Índice de proteção	IP20
Material	Metal e vidro
Dimensões (DxA)	Ø135x110mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





Fonte de luz articulada



ARANDELA KOP 2W.



Ângulo de 25°

Referência	AR1932BR (Branco) AR1932PT (Preto)
Potência	2W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	180lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥80
Índice de proteção	IP20
Material	Metal e alumínio
Dimensões (CxLxA)	190x60x70mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



SPOT REDONDO ÓTTICO.




Fonte de
luz articulada

honeycomb
antiofuscante



SPOT REDONDO ÓTTICO 10W.

SOBREPOR



Ângulo
de 24°



Fonte de luz
articulada

Referência	SP1885BR (Branco) SP1885PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	650lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	Ø80x95mm



SP1884PT

Preto

SP1884BR

Branco

SPOT QUADRADO ÓTTICO 10W.

SOBREPOR



Ângulo
de 24°



Fonte de luz
articulada

Referência	SP1884BR (Branco) SP1884PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	650lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	80x80x95mm



SPOT REDONDO ÓTTICO 10W.

EMBUTIR



Ângulo
de 24°



Fonte de luz
articulada

Referência	SP1887BR (Branco) SP1887PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	650lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	Ø92xA95mm



SP1887BR
Branco



SP1887PT
Preto

SP1886PT


Preto

SP1886BR

Branco

SPOT QUADRADO ÓTTICO 10W.

EMBURIR



Ângulo
de 24°



Fonte de luz
articulada

Referência	SP1886BR (Branco) SP1886PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	650lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	92x92x68mm






Fonte de
luz articulada



AR1941DO

Dourado

ARANDELA PUNTO 3W.



Ângulo
de 60°

Referência	AR1941DO (Dourado) AR1941BR (Branco) AR1941PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	230lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	60°
IRC	≥80
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (DxA)	Ø115x55mm

3
anos
garantia

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.






AR1941PT
Preto



AR1941BR
Branco

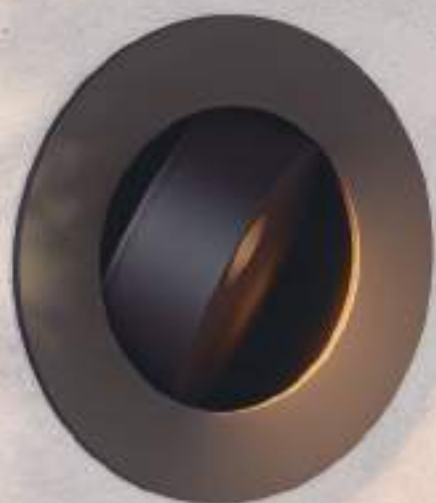

PD1875DO
Dourado

PD1875BR
Branco

PD1875PT
Preto

PENDENTE BASTONE 60cm.



Ângulo
de 25°

Referência	PD1875DO (Dourado) PD1875BR (Branco) PD1875PT (Preto)
Potência	3,3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	200lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø16x600mm



Acompanha prisma de
acrílico para efeito de
ponto de luz.

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



PENDENTE BASTONE 80cm.

PD1876BR
Branco

PD1876DO
Dourado

PD1876PT
Preto



Referência	PD1876DO (Dourado) PD1876BR (Branco) PD1876PT (Preto)
Potência	3,3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	200lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø16x800mm



Acompanha prisma de acrílico para efeito de ponto de luz.



SP1872DO
Dourado


SP1872PT
Preto

SP1872BR
Branco



Fonte de
luz articulada

PLAFON BASTONE 20cm.




Ângulo
de 25°

Referência	SP1872DO (Dourado) SP1872BR (Branco) SP1872PT (Preto)
Potência	3,3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	200lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø16x200mm



Acompanha prisma de
acrílico para efeito de
ponto de luz.



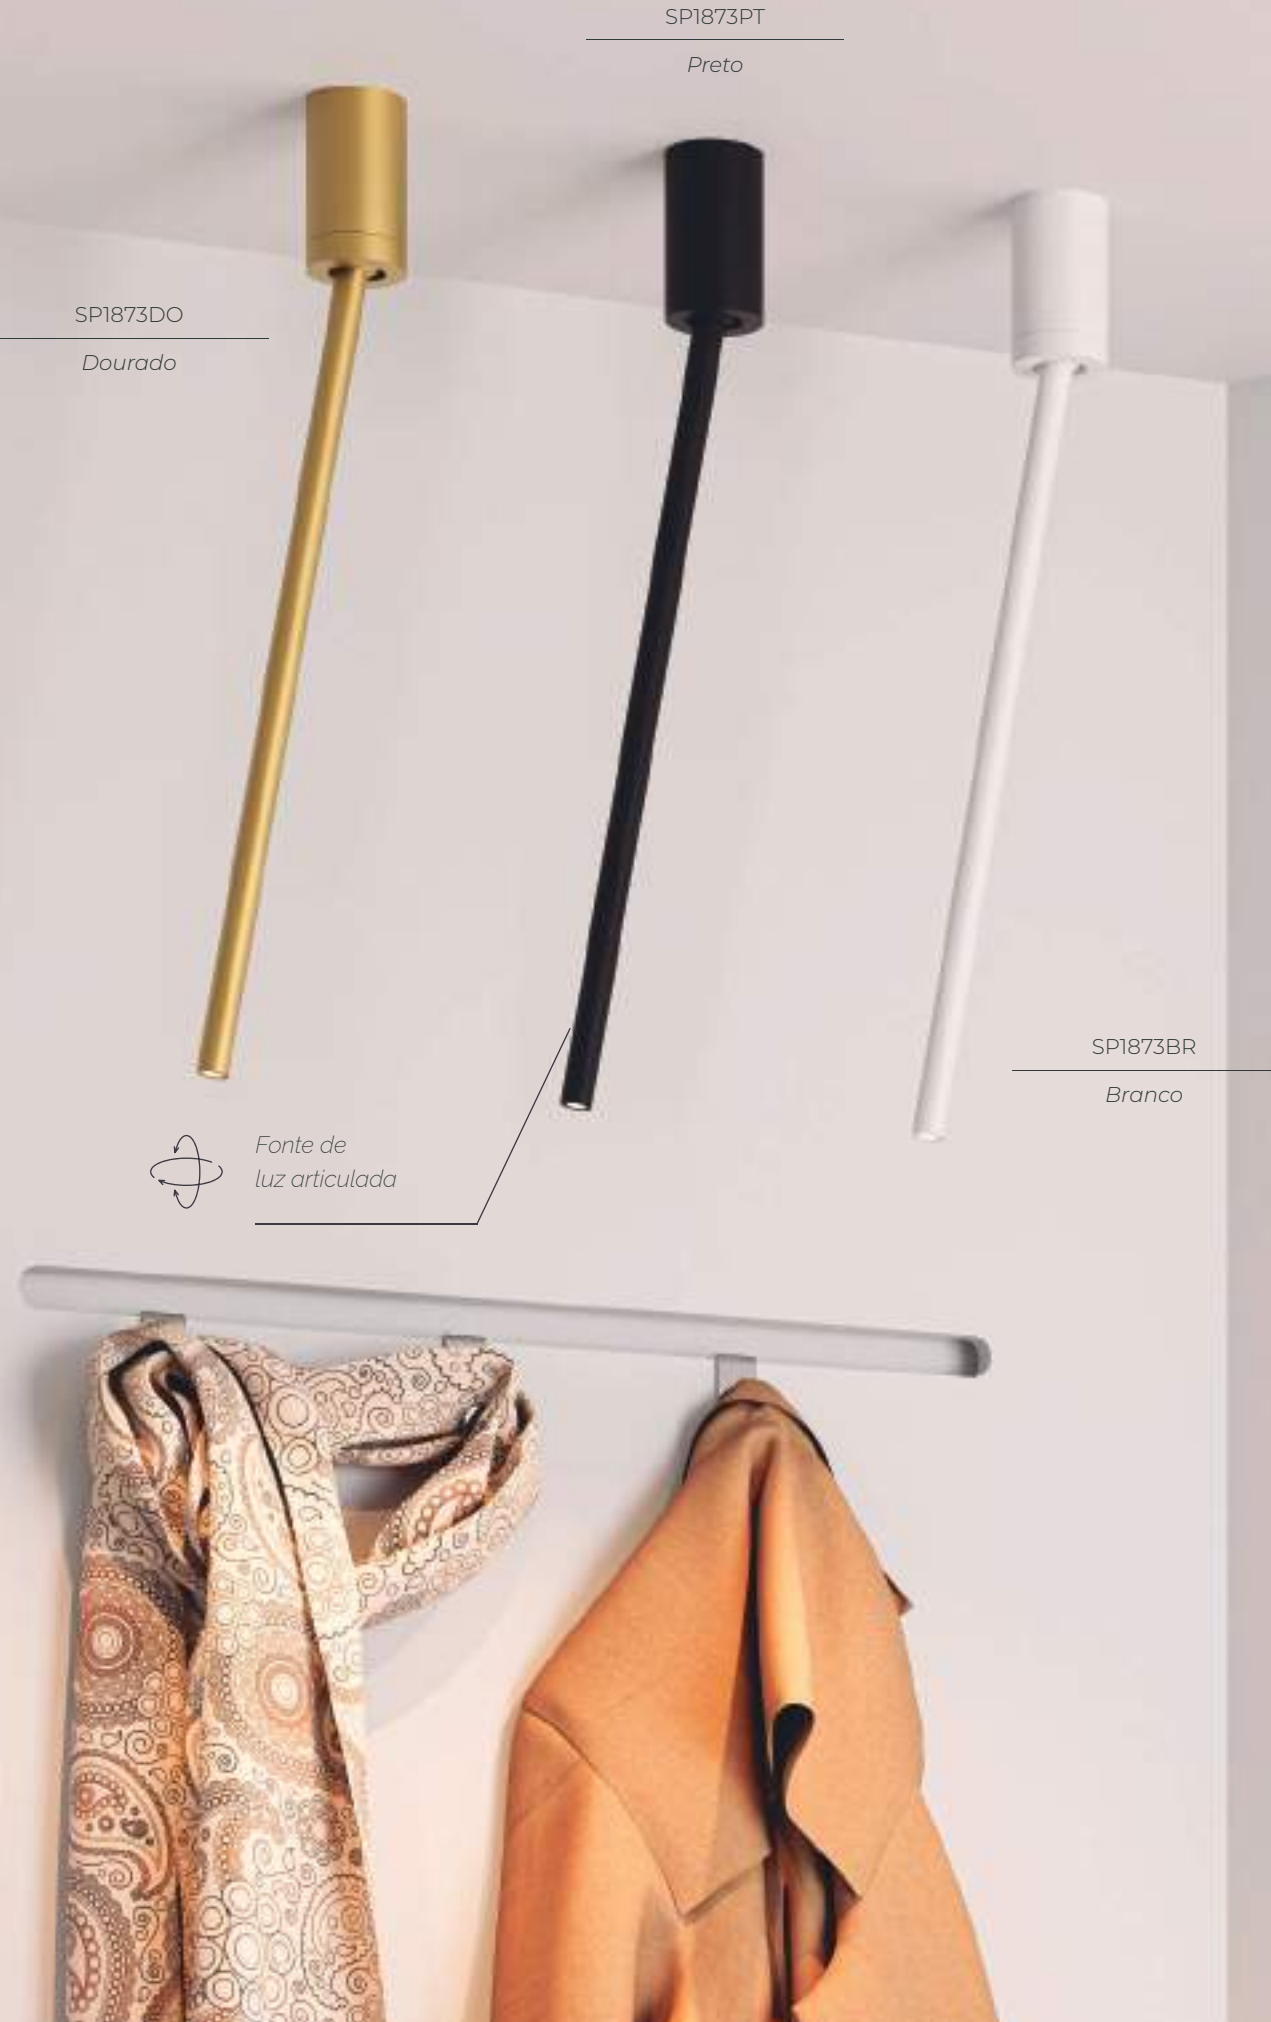



SP1873DO
Dourado

SP1873PT
Preto

SP1873BR
Branco

Fonte de luz articulada

PLAFON BASTONE 40cm.



Referência	SP1873DO (Dourado) SP1873BR (Branco) SP1873PT (Preto)
Potência	3,3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	200lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø16x400mm



Acompanha prisma de acrílico para efeito de ponto de luz.


SP1874DO
Dourado

SP1874BR
Branco

SP1874PT
Preto

Fonte de luz articulada

PLAFON BASTONE 60cm.



Ângulo
de 25°

Referência

SP1874DO (Dourado)
SP1874BR (Branco)
SP1874PT (Preto)

Potência	3,3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	200lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	25°
IRC	≥ 80
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø16x600mm





SPOT BAST 10cm.



Ângulo
de 24°



Fonte de luz
articulada

Referência	SP1881BR (Branco) SP1881PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	240lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (DxA)	Ø65xAl15mm



SP1881BR
Branco




SP1881PT
Preto



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



SPOT BAST 20cm.



Fonte de luz articulada

Referência	SP1882BR (Branco) SP1882PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	240lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (DxA)	Ø65xA215mm



SP1882BR
Branco



SP1882PT
Preto

SPOT BAST 30cm.



Fonte de luz articulada

Referência	SP1883BR (Branco) SP1883PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	240lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 18
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (DxA)	Ø65xA315mm




SP1883BR
Branco



SP1883PT
Preto



DOWNLIGHT DUO 10W.



Indireta: 110°
Direta: 24°



DL1905BR
Branco



DL1905PT
Preto

Referência	DL1905BR (Branco) DL1905PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	700lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	27° e 110°
IRC	≥ 97
UGR	< 18
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio, policarbonato e alumínio
Dimensões (DxA)	Ø85x103mm

IRC
≥ 97

Al
corpo em
alumínio

3
anos
garantia




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





DOWNLIGHT BOX 8W.

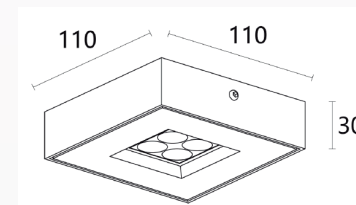

DL2038BR
Branco



DL2038PT
Preto

Referência	DL2038PT (Preto) DL2038BR (Branco)
Potência	8W
Tensão	100-277 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	400lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 13
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (CxLxA)	110x110x30mm




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





DOWNLIGHT MINI CAN 3W.



Ângulo
de 36°



DL2056BR
Branco



DL2056PT
Preto

Referência	DL2056BR (Branco) DL2056PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	210lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	36°
IRC	≥ 90
UGR	< 24
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (DxA)	Ø35x45mm



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.






honeycomb - antiofuscante



Fonte de luz direcional



SPOT TETRIS 6W.



Ângulo de 24°



Fonte de luz direcional

Referência	SP1896BR (Branco) SP1896PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	460lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø40x133mm



SP1896BR

Branco



SP1896PT

Preto



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.

SPOT TETRIS 14W.



Ângulo de 24°



Fonte de luz direcional

Referência	SP1897BR (Branco) SP1897PT (Preto)
Potência	14W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	1050lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø60x189mm



SP1897BR

Branco




SP1897PT

Preto



SPOT LOOK 3W.

EMBUTIR



Ângulo
de 30°



Fonte de luz
articulada

Referência	SP2064BR (Branco) SP2064PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	210lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø55x80mm



SP2064BR
Branco




SP2064PT
Preto



SPOT LOOK 5W.

EMBUTIR



Ângulo
de 30°



Fonte de luz
articulada

Referência	SP2065BR (Branco) SP2065PT (Preto)
Potência	5W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	350lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	36°
IRC	≥ 90
UGR	< 17
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø55x83mm



SP2065BR
Branco



SP2065PT
Preto




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





SPOT LOOK 2X3W.

EMBUTIR E SOBREPOR

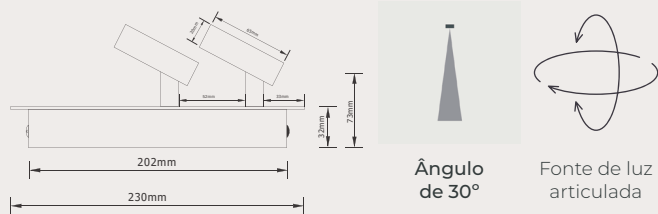

Referência	SP2060BR (Branco) SP2060PT (Preto)
Potência	2x3W (6W total)
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	420lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (CxLxA)	230x47x32mm




SP2060BR
Branco



SP2060PT
Preto

SPOT LOOK 2X5W.

EMBUTIR E SOBREPOR

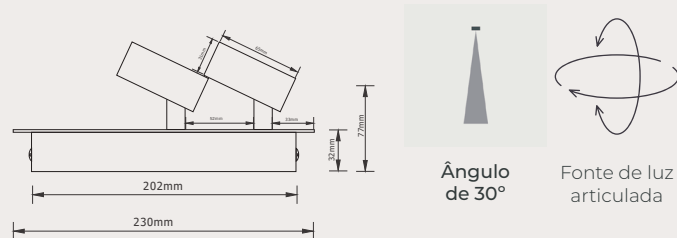

Referência	SP2062BR (Branco) SP2062PT (Preto)
Potência	2x5W (10W total)
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	700lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥ 90
UGR	< 17
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (CxLxA)	230x47x32mm



SP2062BR
Branco



SP2062PT
Preto




SPOT LOOK 3X3W.

EMBUTIR E SOBREPOR

SPOT LOOK 3X5W.

EMBUTIR E SOBREPOR

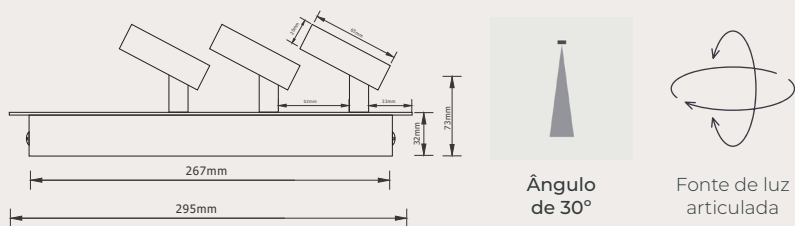

Ângulo
de 30°

Fonte de luz
articulada




Referência	SP2061BR (Branco) SP2061PT (Preto)
Potência	3x3W (9W total)
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	630lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥ 90
UGR	< 19
SDCM	< 4
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (CxLxA)	295x47x32mm



SP2061BR
Branco



SP2061PT
Preto

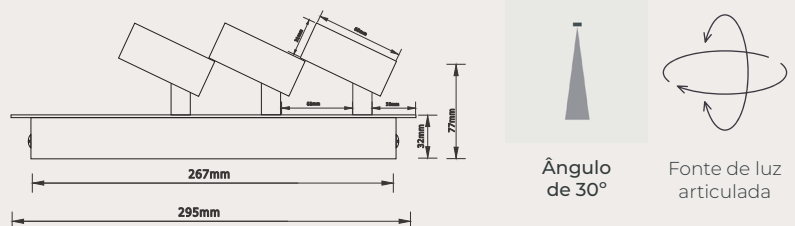

Ângulo
de 30°

Fonte de luz
articulada

Referência	SP2063BR (Branco) SP2063PT (Preto)
Potência	3x5W (15W total)
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	1050lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥ 90
UGR	< 17
SDCM	< 6
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e metal
Dimensões (CxLxA)	295x47x32mm




SP2063BR
Branco




SP2063PT
Preto




DOWNLIGHT ACCE.

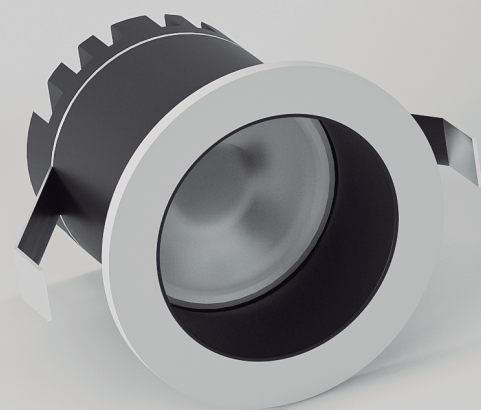


3W

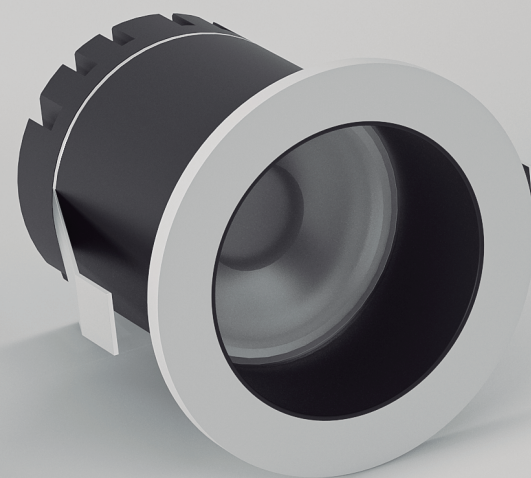

5W

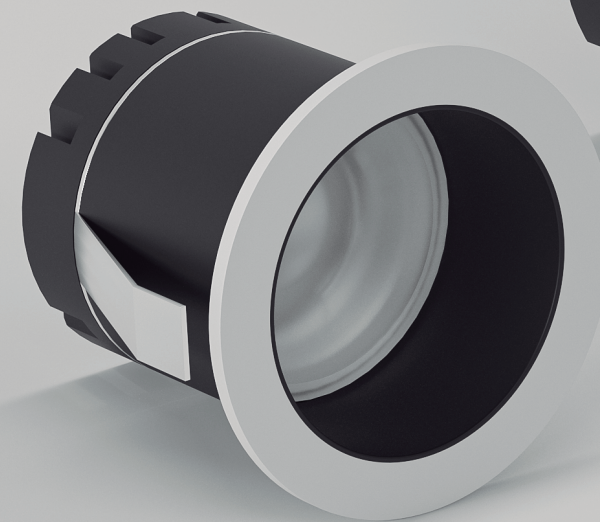

7W

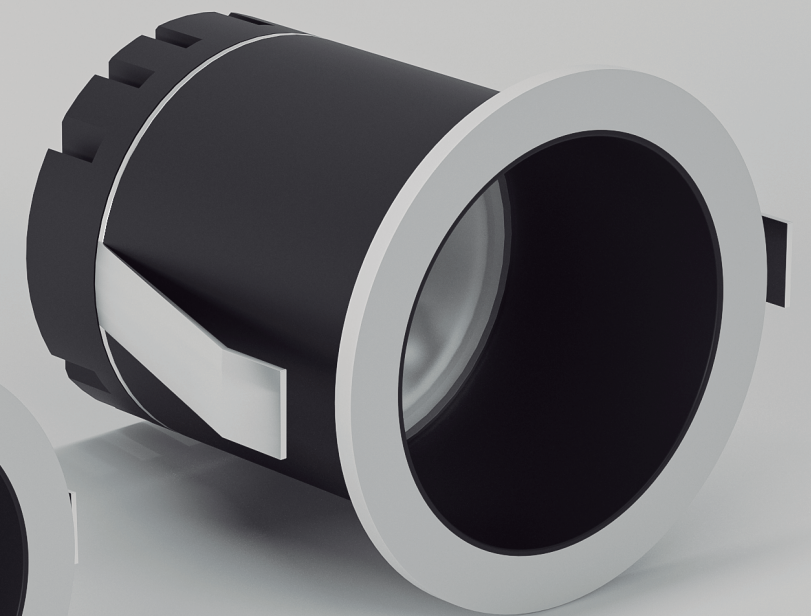

9W

Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



DL2048BR (36°)

Branco




DL2049PT (15°)

Preto



DOWNLIGHT ACCE 3W.



Ângulo
de 36°



Ângulo
de 15°

Referência

DL2048BR (Branco | 36°)
DL2048PT (Preto | 36°)

DL2049BR (Branco | 15°)
DL2049PT (Preto | 15°)

Potência	3W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	130lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	36° 15°
IRC	≥ 97
UGR	< 10
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø38x39mm



DOWNLIGHT ACCE 5W.



DL2050BR (Branco | 36°)
DL2050PT (Preto | 36°)

DL2051BR (Branco | 15°)
DL2051PT (Preto | 15°)

Potência	5W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	300lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	36° 15°
IRC	≥ 97
UGR	< 10
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø45x48mm



DL2050BR (36°)
Branco

DL2051PT (15°)
Preto



DL2052BR (36°)

Branco




DL2053PT (15°)

Preto



DOWNLIGHT ACCE 7W.



Ângulo
de 36°



Ângulo
de 15°

Referência


DL2052BR (Branco | 36°)
DL2052PT (Preto | 36°)

DL2053BR (Branco | 15°)
DL2053PT (Preto | 15°)

Potência	7W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	490lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	36° 15°
IRC	≥ 97
UGR	< 14
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø56x57mm



DOWNLIGHT ACCE 9W.



Ângulo
de 36°



Ângulo
de 15°

Referência

DL2054BR (Branco | 36°)
DL2054PT (Preto | 36°)

DL2055BR (Branco | 15°)
DL2055PT (Preto | 15°)

Potência	9W
Tensão	100-240 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	680lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	36° 15°
IRC	≥ 97
UGR	< 10
SDCM	< 3
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø68x77mm



DL2054BR (36°)

Branco

DL2055PT (15°)

Preto



DOWNLIGHT DEEP.



Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.

DL2071BR
Branco



Menor profundidade
do fecho de luz

DL2071PT
Preto



Maior profundidade
do fecho de luz

DOWNLIGHT DEEP 7W.



Ângulo
de 30°




Profundidade
Regulável

Referência	DL2071BR (Branco) DL2071PT (Preto)
Potência	7W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	365lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	30°
IRC	≥ 90
UGR	< 22 ou < 18
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø47 x 48-68mm



DOWNLIGHT DEEP 12W.



Ângulo
de 24°



Profundidade
Regulável

Referência	DL2072BR (Branco) DL2072PT (Preto)
Potência	12W
Tensão	85-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	1025lm
Temp. de cor	2700K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 22 ou < 18
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Dimensões (DxA)	Ø56x60-80mm



DL2072PT
Preto



Menor profundidade
do fecho de luz

DL2072BR
Branco




Maior profundidade
do fecho de luz





PLAFON PINI 14W.

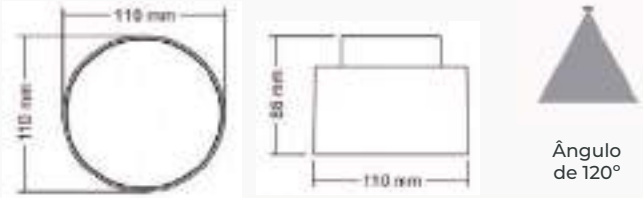

Referência	PL1845DO (Dourado) PL1845BR (Branco) PL1845PT (Preto)
Potência	14W
Tensão	100-260 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	820lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e poliestireno
Dimensões (DxA)	Ø110x88mm



PL1845DO
Dourado



PL1845BR
Branco




PL1845PT
Preto





Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.



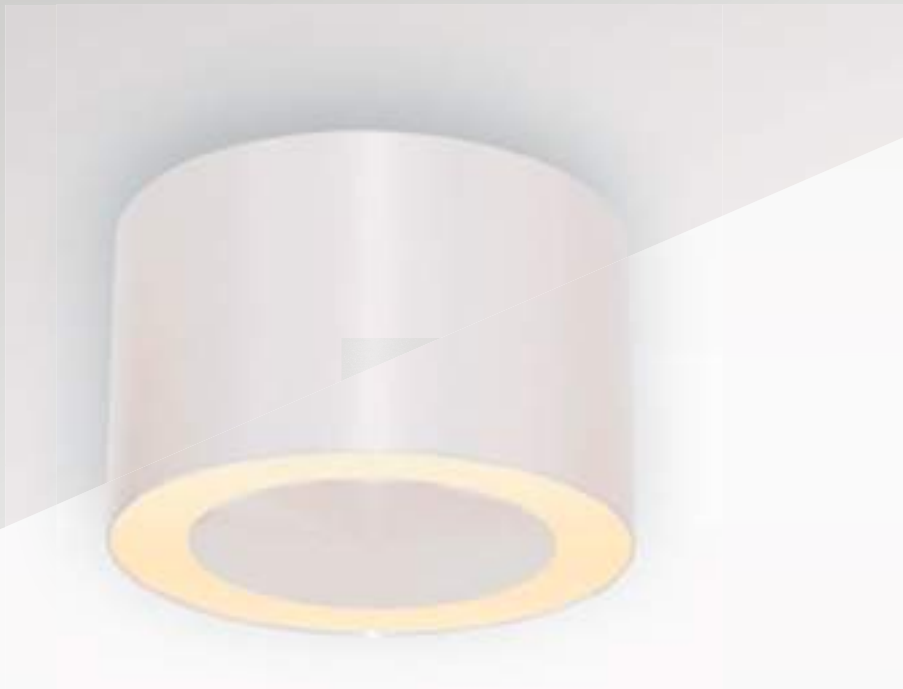

PLAFON HALO 8W.



Ângulo
de 120°

Referência	PL1846PT(Preto) PL1846BR (Branco) PL1846DO (Dourado)
Potência	8W
Tensão	100-260 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	370lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e poliestireno
Dimensões (DxA)	Ø100x50mm



PL1846DO
Dourado



PL1846BR
Branco



PL1846PT
Preto




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





PLAFON SHOT 10W.



Ângulo
de 120°

Referência	PL1847DO (Dourado) PL1847BR (Branco) PL1847PT (Preto)
Potência	10W
Tensão	100-260 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	900lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø100x92mm



PL1847DO
Dourado



PL1847BR
Branco



PL1847PT
Preto




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





PLAFON BUDI 6W.



Referência	PL1848DO (Dourado) PL1847BR (Branco) PL1848PT (Preto)
Potência	6W
Tensão	100-260 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	500lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø99x125mm



PL1848DO
Dourado



PL1848BR
Branco



PL1848PT
Preto




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





PLAFON COIN 8W.



Ângulo
de 120°

Referência	PL1853DO (Dourado) PL1853BR (Branco) PL1853PT (Preto)
Potência	8W
Tensão	100-260 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	700lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (DxA)	Ø170x61mm



PL1853DO
Dourado



PL1853BR
Branco



PL1853PT
Preto




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





PLAFON DROPS 10W.



PL2146DOA (Dourado - 127 Vac)
PL2146DOB (Dourado - 220 Vac)

Referência

PL2146BRA (Branco - 127 Vac)
PL2146BRB (Branco - 220 Vac)

PL2146PTA (Preto - 127 Vac)
PL2146PTB (Preto - 220 Vac)



PL2146DOA (127 Vac)
PL2146DOB (220 Vac)

Dourado



PL2146BRA (127 Vac)
PL2146BRB (220 Vac)

Branco



PL2146PTA (127 Vac)
PL2146PTB (220 Vac)

Preto

Potência	10W
Tensão	127 Vac ou 220 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	800lm
Temp. de cor	3000K
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Metal e vidro
Dimensões DxA)	Ø126x87mm




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





PLAFON BLOC 10W.



PL2147DOA (Dourado - 127 Vac)
PL2147DOB (Dourado - 220 Vac)

Referência PL2147BRA (Branco - 127 Vac)
PL2147BRB (Branco - 220 Vac)

PL2147PTA (Preto - 127 Vac)
PL21467TB (Preto - 220 Vac)

Potência	10W
Tensão	127 Vac ou 220 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	800lm
Temp. de cor	3000K
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Metal e vidro
Dimensões DxA)	133x133x55mm



PL2147DOA (127 Vac)
PL2147DOB (220 Vac)

Dourado



PL2147BRA (127 Vac)
PL2147BRB (220 Vac)

Branco



PL2147PTA (127 Vac)
PL2147PTB (220 Vac)

Preto




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





ARANDELA VISION 3W.



Ângulo
de 60°



ARI302-PR
Prata



ARI302-BR
Branco



ARI302-PT
Preto

Referência	ARI302-PR (Prata) ARI302-BR (Branco) ARI302-PT (Preto)
Potência	3W
Tensão	170-220 Volts
Frequência	50/60hZ
Fluxo luminoso	300lm
Temp. de cor	3000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 80
Índice de proteção	IP20
Material	Metal, alumínio e vidro
Dimensões (DxA)	C8,3 x L 3,4 x A 42,5cm




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





PENDENTE OFFICE .

DIFUSO

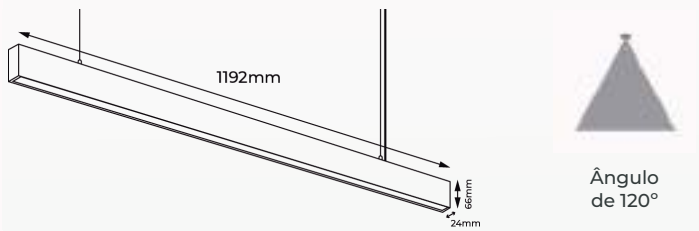

Referência	PD2152BR (Branco - 3000K)
	PD2152PT (Preto - 3000K)
	PD2153BR (Branco - 4000K)
	PD2153PT (Preto - 4000K)

Potência	36W
Tensão	110-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	3200lm
Temp. de cor	3000K ou 4000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 27
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	1192x24x66mm

Instalação pendente ou sobrepor



PD2152BR (3000K)
PD2153BR (4000K)

Branco



PD2152PT (3000K)
PD2153PT (4000K)

Preto




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





PENDENTE OFFICE

PONTUAL

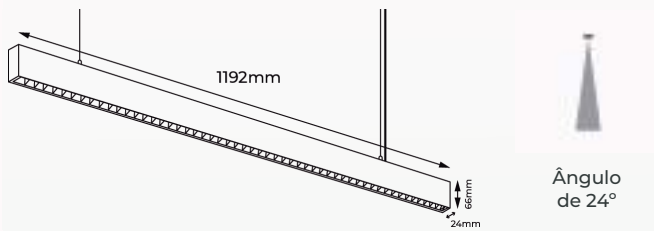

Referência	PD2154BR (Branco - 3000K)
	PD2154PT (Preto - 3000K)
	PD2155BR (Branco - 4000K)
	PD2155PT (Preto - 4000K)

Potência	36W
Tensão	110-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	3200lm
Temp. de cor	3000K ou 4000K
Ângulo de abertura	24°
IRC	≥ 90
UGR	< 16
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	1192x24x66mm

Instalação pendente ou sobrepor



PD2154BR (3000K)
PD2155BR (4000K)

Branco



PD2154PT (3000K)
PD2155PT (4000K)


Preto





PENDENTE OFFICE

PONTUAL E DIFUSO

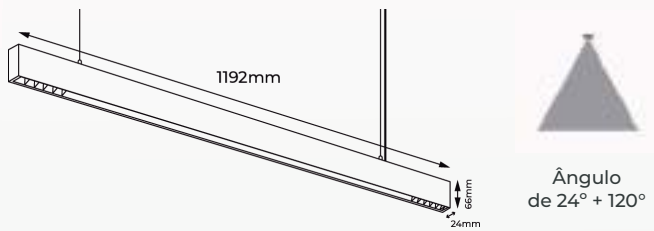

Referência	PD2156BR (Branco - 3000K)
	PD2156PT (Preto - 3000K)
	PD2157BR (Branco - 4000K)
	PD2157PT (Preto - 4000K)

Potência	36W
Tensão	110-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	3200lm
Temp. de cor	3000K ou 4000K
Ângulo de abertura	120° +24°
IRC	≥ 90
UGR	< 27
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio, acrílico e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	1192x24x66mm

Instalação pendente ou sobrepor



PD2156BR (3000K)
PD2157BR (4000K)

Branco



PD2156PT (3000K)
PD2157PT (4000K)


Preto





PENDENTE OFFICE II.

DIFUSO DIRETO/INDIRETO

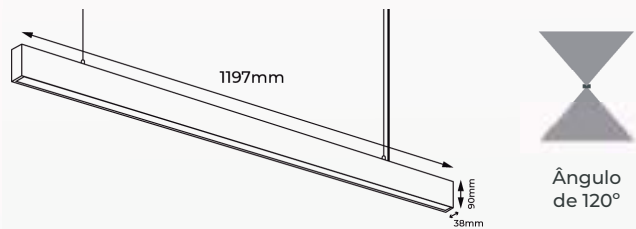

PD2158BR (Branco - 3000K)
PD2158PT (Preto - 3000K)

PD2159BR (Branco - 4000K)
PD2159PT (Preto - 4000K)

Referência	
Potência	60W
Tensão	110-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	5300lm
Temp. de cor	3000K ou 4000K
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥ 90
UGR	< 26
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e acrílico
Dimensões (CxLxA)	1197x38x90mm



PD2158BR (3000K)
PD2159BR (4000K)

Branco



PD2158PT (3000K)
PD2159PT (4000K)

Preto




Acesse o QR code para mais
detalhes e informações técnicas.





PENDENTE OFFICE II.

PONTUAL DIRETO | DIFUSO INDIRETO

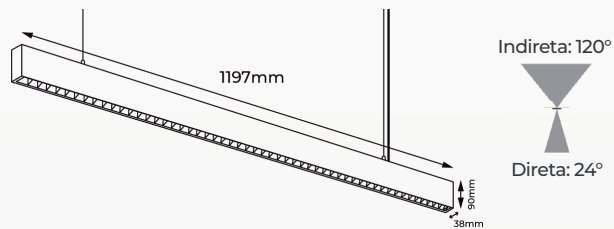

PD2160BR (Branco - 3000K)
PD2160PT (Preto - 3000K)

PD2161BR (Branco - 4000K)
PD2161PT (Preto - 4000K)

Referência

Potência	60W
Tensão	110-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	5300lm
Temp. de cor	3000K ou 4000K
Ângulo de abertura	24° + 120°
IRC	≥ 90
UGR	< 14
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	1197x38x90mm



PD2160BR (3000K)
PD2161BR (4000K)

Branco



PD2160PT (3000K)
PD2161PT (4000K)


Preto





PENDENTE OFFICE II.

PONTUAL E DIFUSO DIRETO |
DIFUSO INDIRETO

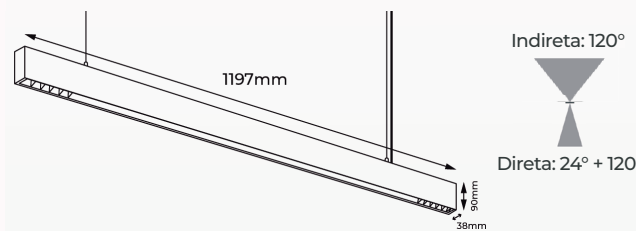

PD2162BR (Branco - 3000K)
PD2162PT (Preto - 3000K)

PD2163BR (Branco - 4000K)
PD2163PT (Preto - 4000K)

Referência

Potência	60W
Tensão	110-265 Vac
Frequência	50/60 Hz
Fluxo luminoso	5300lm
Temp. de cor	3000K ou 4000K
Ângulo de abertura	24° + 120°
IRC	≥ 90
UGR	< 25
SDCM	< 5
Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio, acrílico e policarbonato
Dimensões (CxLxA)	1197x38x90mm



PD2162BR (3000K)
PD2163BR (4000K)

Branco

PD2162PT (3000K)
PD2163PT (4000K)

Preto

IRC
≥ 90

AL
corpo em
alumínio

3
anos
garantia

